

1. 게시판 유스케이스 다이어그램 완성 그림 캡쳐

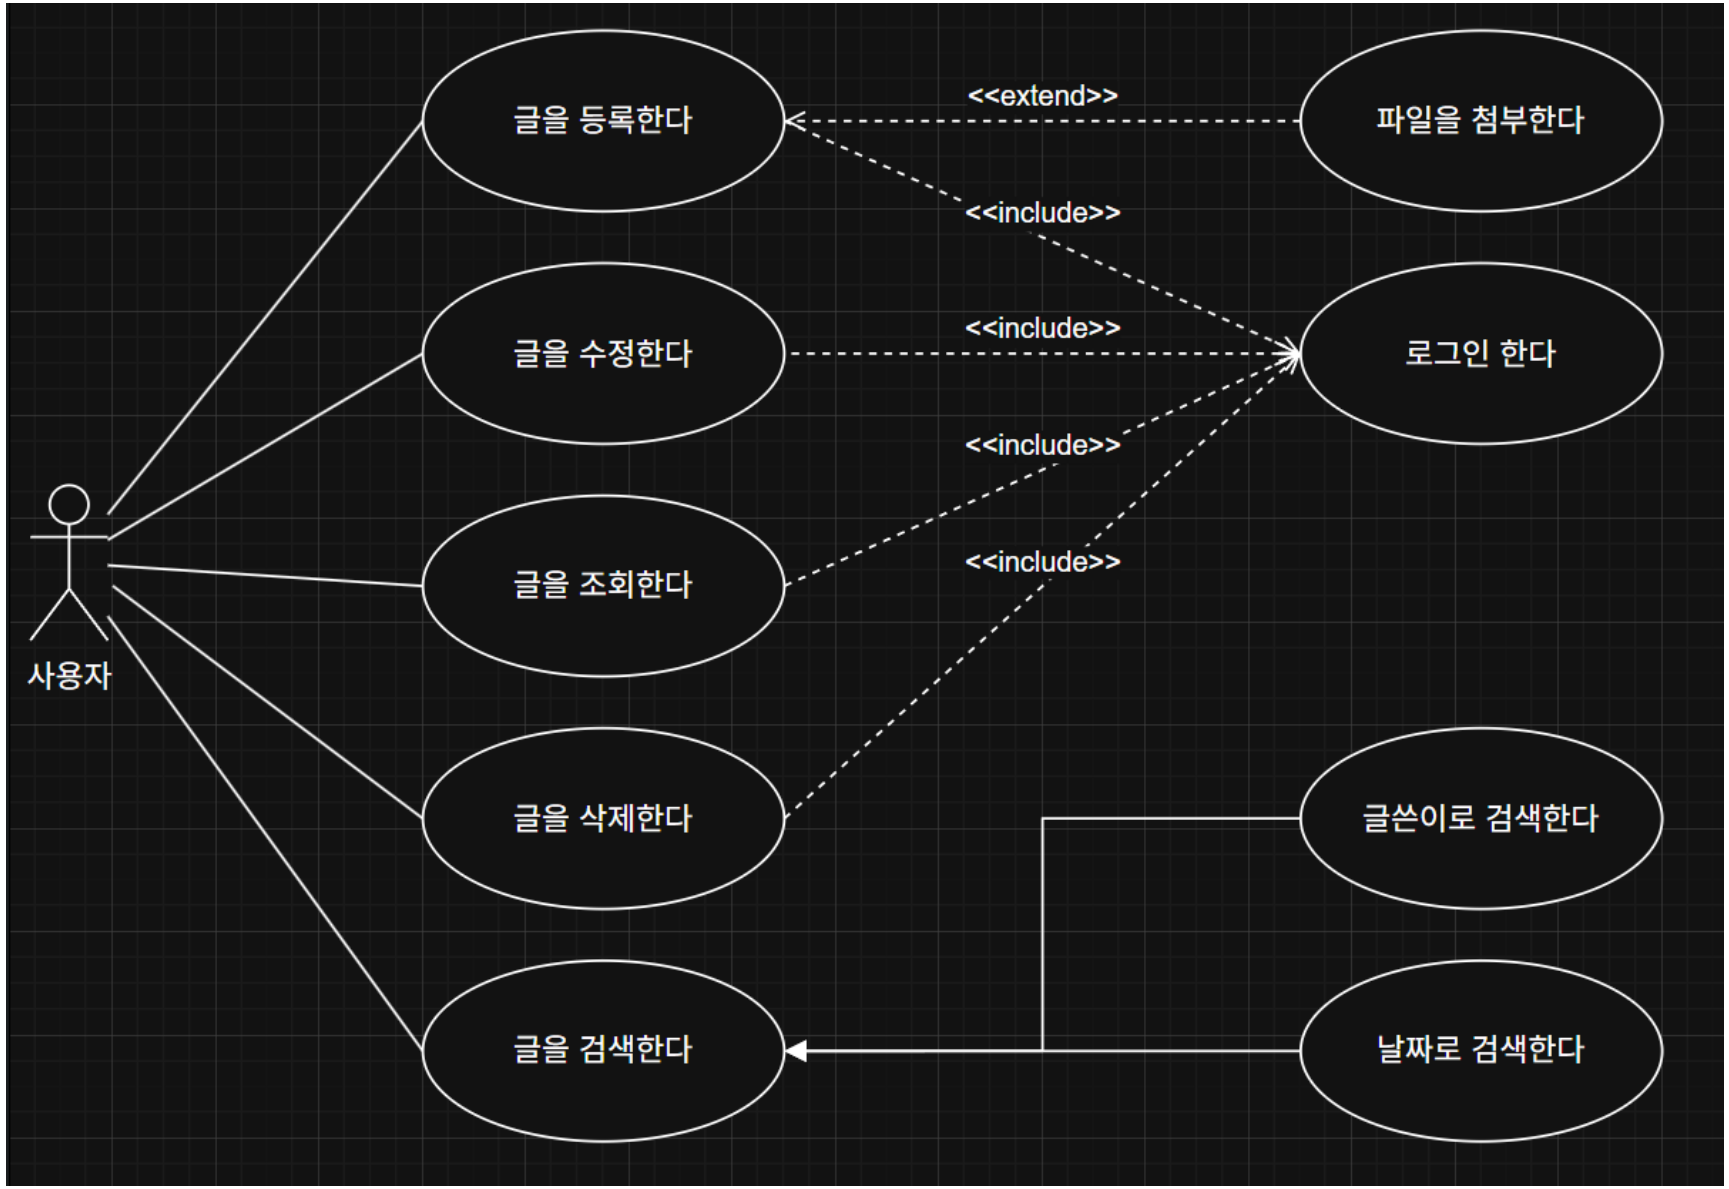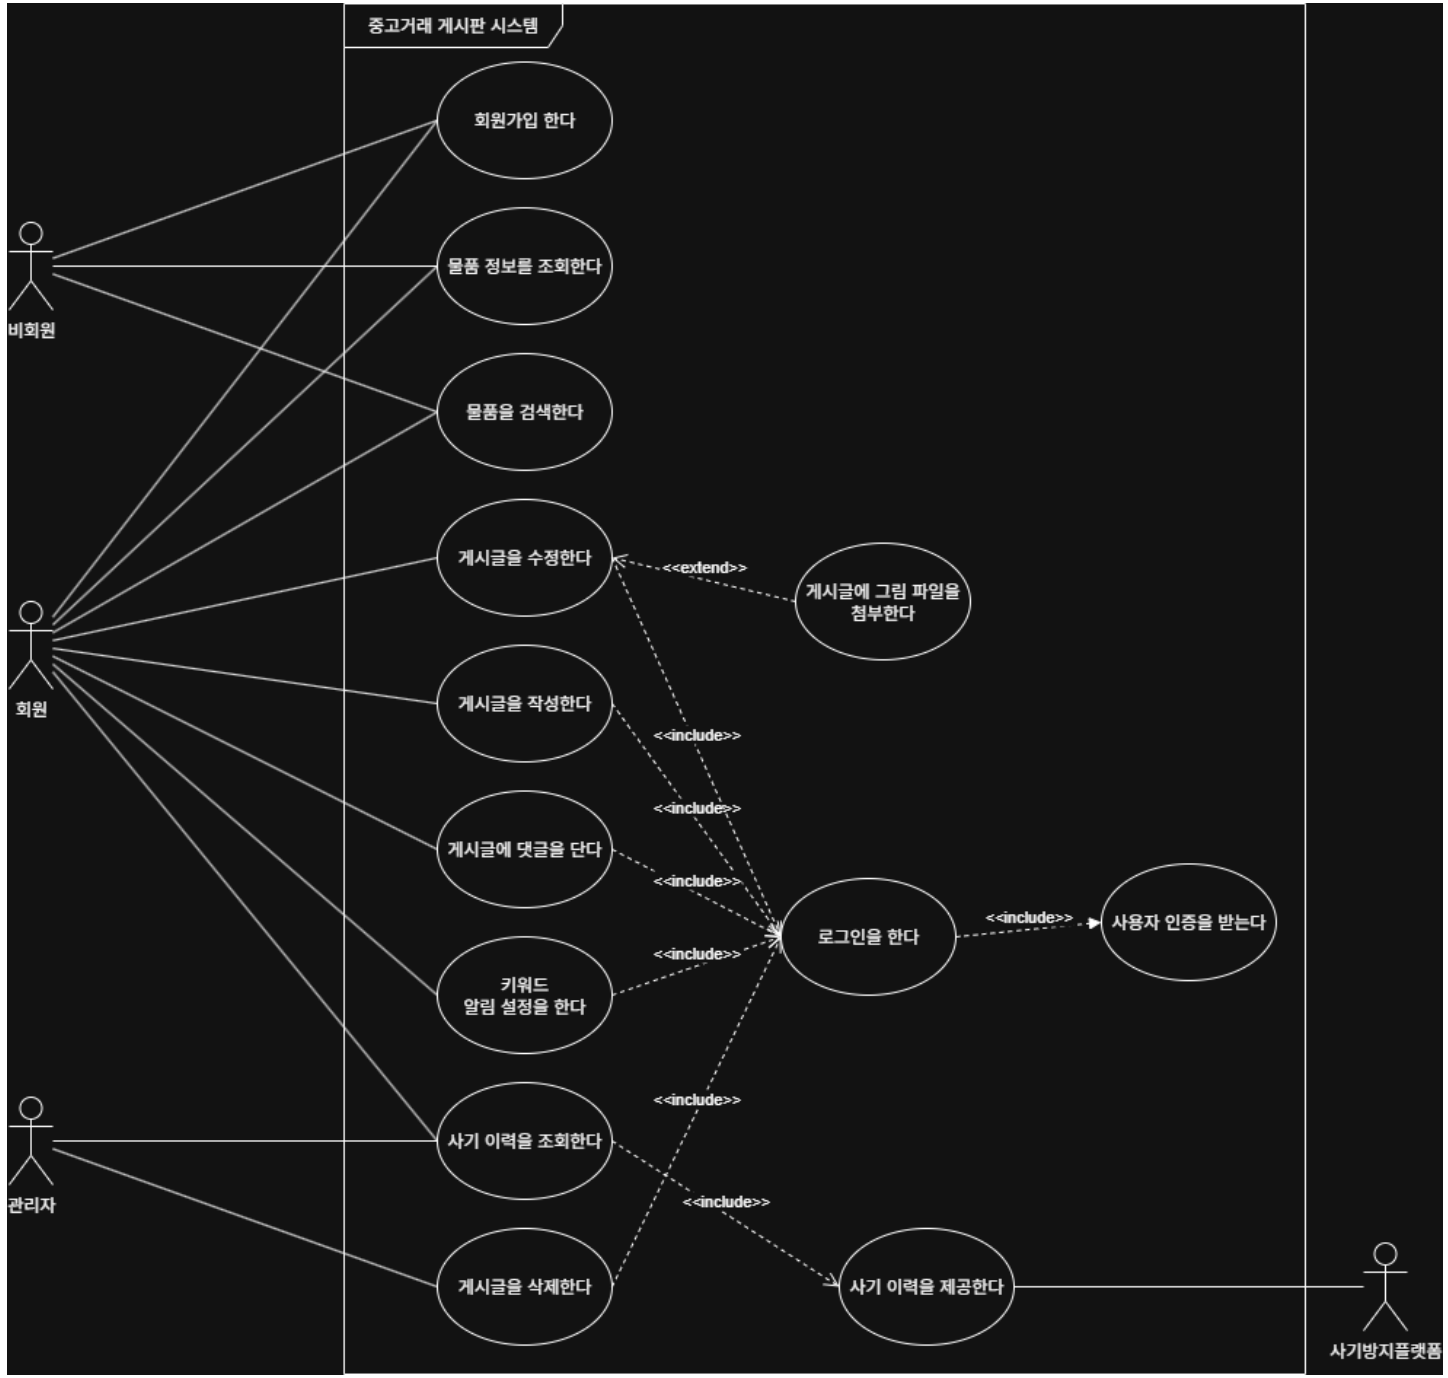

2. 다음 문제에 해당하는 유스케이스 다이어그램을 완성하시오.


중고거래 게시판 명세

회원이 아닌 사용자는 물품에 대한 정보를 조회하거나 검색할 수 있으며 또한 회원 가입을 할 수 있다. 회원인 사용자는 물품에 대한 게시글에 댓글을 달 수 있으며 원하는 상품의 키워드를 등록하여 알림 설정을 할 수 있다. 또한 회원의 경우 판매나 구매 게시글을 작성하고 수정할 수 있다. 게시글을 작성할 때 경우에 따라 그림 파일을 첨부 할 수 있다. 그러나 일단 게시글이 등록되면 삭제할 수 없다. 삭제는 관리자만이 가능하다. 그리고 중고 물품의 안전한 거래를 위하여 판매자의 전화번호나 통장 번호를 사용하여 사기 이력 정보를 제공하는 시스템(사기방지플랫폼)의 서비스를 이용하여 판매자의 사기 이력정보를 조회할 수 있다. 회원과 관리자의 역할을 하려면 사용자 인증을 받아야 한다.


중고거래 게시판 시스템
회원가입 한다
물품 정보를 조회한다
물품을 검색한다
게시글을 수정한다
게시글에 그림 파일을 첨부한다
게시글을 작성한다
게시글에 댓글을 단다
키워드 알림 설정을 한다
로그인을 한다
사용자 인증을 받는다
사기 이력을 조회한다
게시글을 삭제한다
사기 이력을 제공한다
비회원
회원
관리자
사기방지플랫폼
<<extend>>
<<include>>
<<include>>
<<include>>
<<include>>
<<include>>
<<include>>
<<include>>

3. 다음 유스케이스 명세서를 보고 클래스 다이어그램을 완성하시오.

□ 유즈케이스 명 : 상품선택
□ 행위자 : 고객
□ 유즈케이스 개요 및 설명 : 고객은 쇼핑몰에서 상품을 선택한다.
□ 사전조건 : 고객은 고객 확인을 받은 상태이다.
□ 이벤트 흐름
– 정상흐름
① 고객은 쇼핑몰에서 컴퓨터를 구입하기 위해 컴퓨터 상품을 선택한다.
② 시스템은 컴퓨터에 관련된 목록을 보여준다.
③ 고객은 목록 중에서 키보드 상품을 선택한다.
④ 시스템은 키보드 상품들을 보여준다.
⑤ 고객은 마음에 드는 하나의 상품을 선택한다.
⑥ 시스템은 사용자의 장바구니에 상품을 등록하고 다른 키보드 상품을 보여준다.
⑦ 고객은 구매하기 위해 구매 버튼을 누른다.
– 대치흐름
해당사항없음
– 예외흐름
해당사항없음

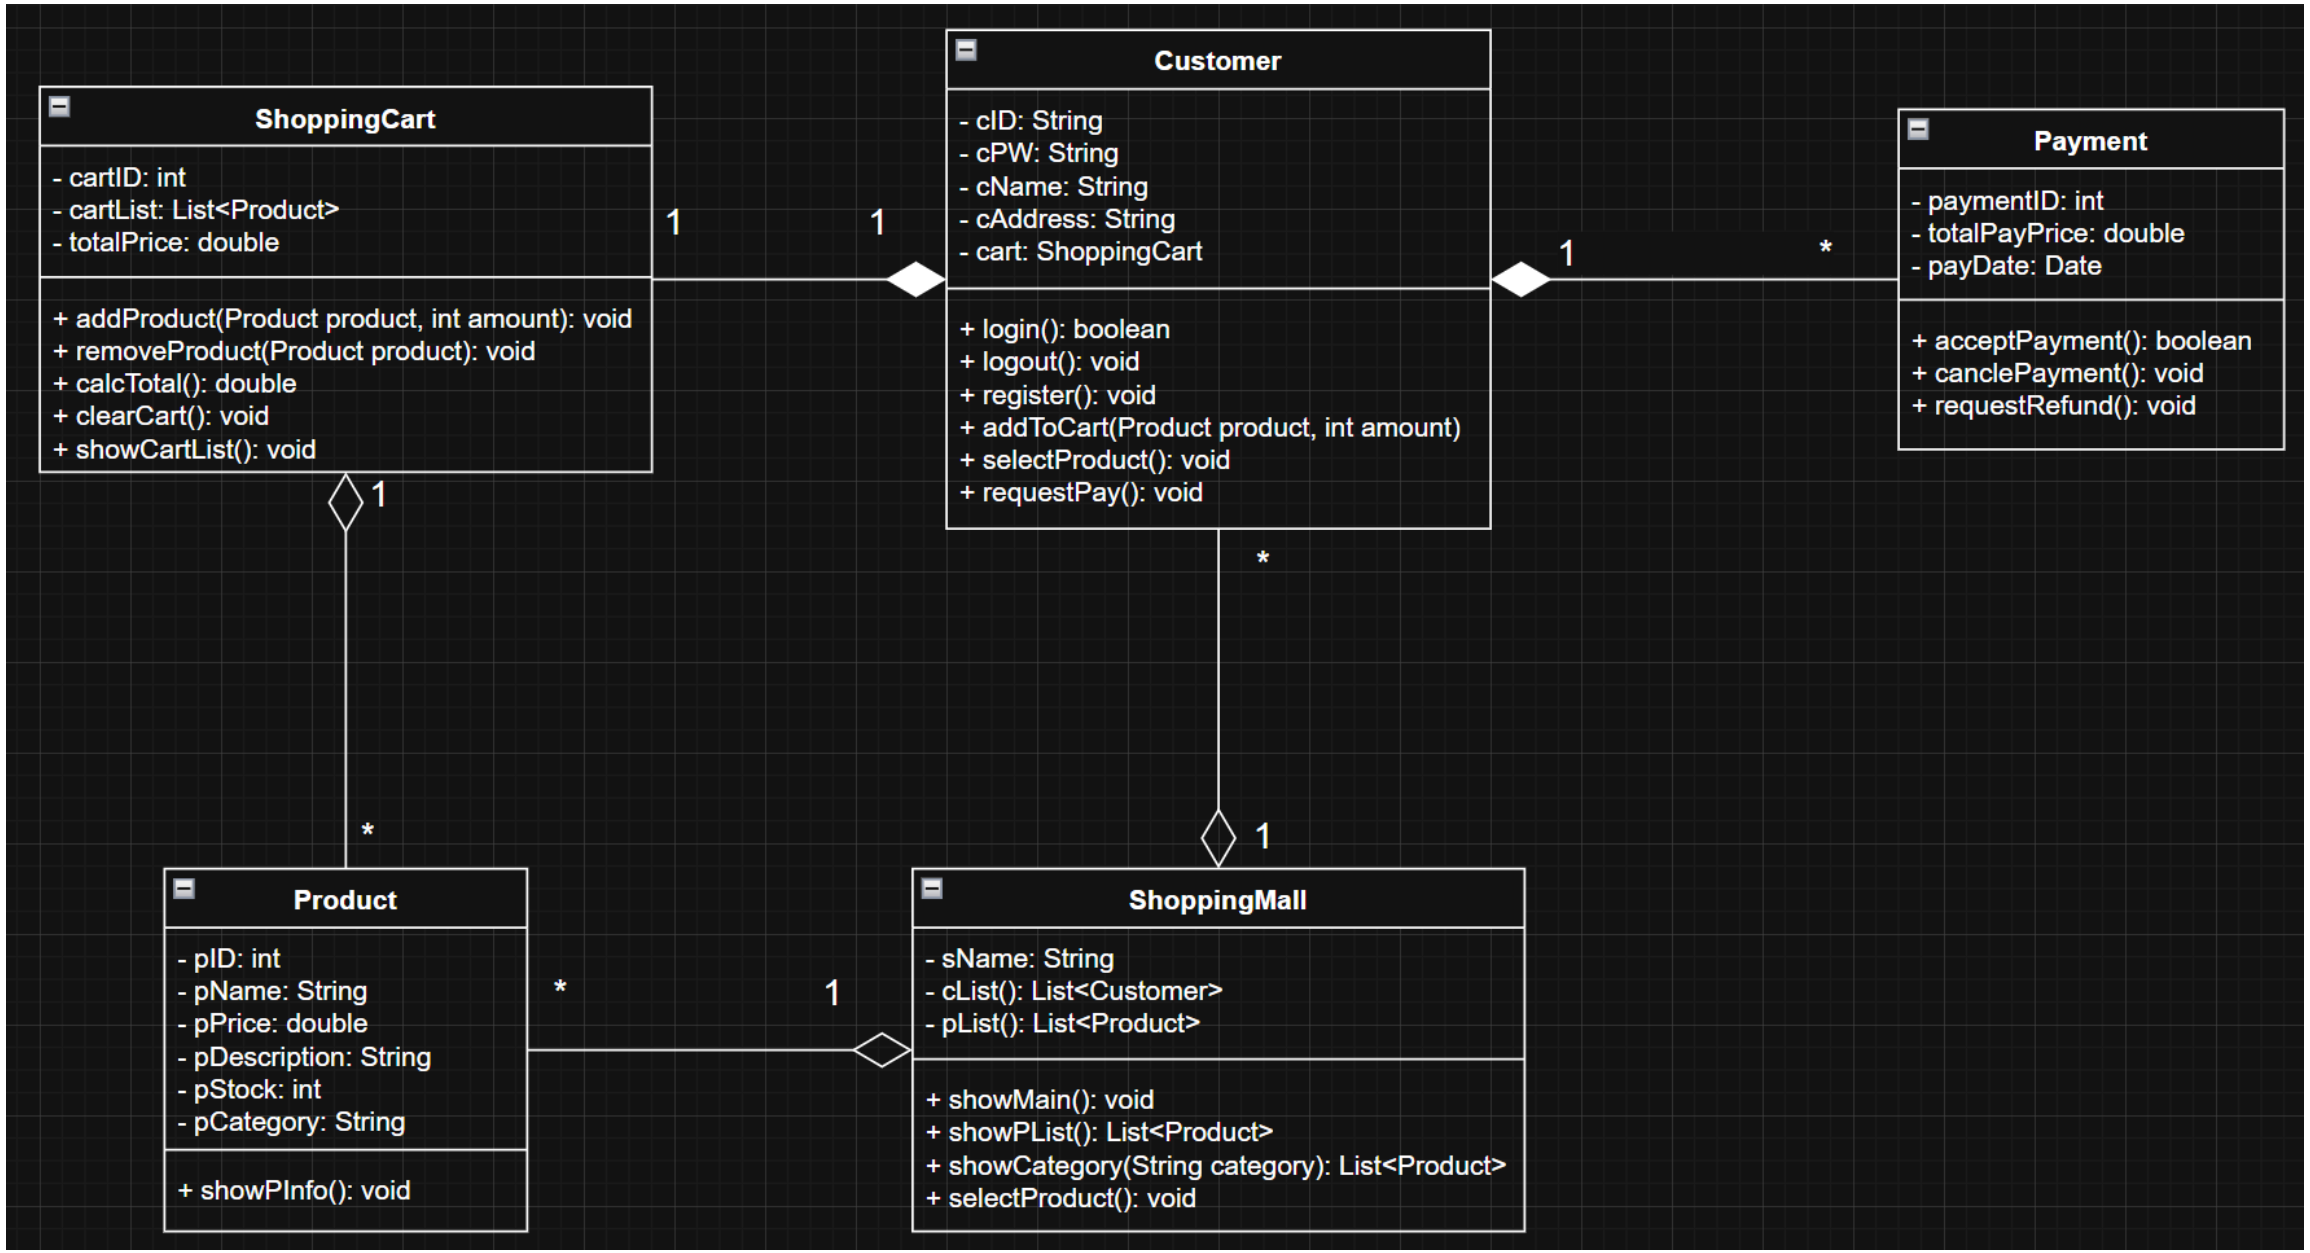
ShoppingCart
- cartID: int
- cartList: List<Product>
- totalPrice: double
+ addProduct(Product product, int amount): void
+ removeProduct(Product product): void
+ calcTotal(): double
+ clearCart(): void
+ showCartList(): void
Customer
- cID: String
- cPW: String
- cName: String
- cAddress: String
- cart: ShoppingCart
+ login(): boolean
+ logout(): void
+ register(): void
+ addToCart(Product product, int amount)
+ selectProduct(): void
+ requestPay(): void
Payment
- paymentID: int
- totalPayPrice: double
- payDate: Date
+ acceptPayment(): boolean
+ canclePayment(): void
+ requestRefund(): void
Product
- pID: int
- pName: String
- pPrice: double
- pDescription: String
- pStock: int
- pCategory: String
+ showPInfo(): void
ShoppingMall
- sName: String
- cList(): List<Customer>
- pList(): List<Product>
+ showMain(): void
+ showPList(): List<Product>
+ showCategory(String category): List<Product>
+ selectProduct(): void
1
1
1
*
1
*
1
*
*
1