

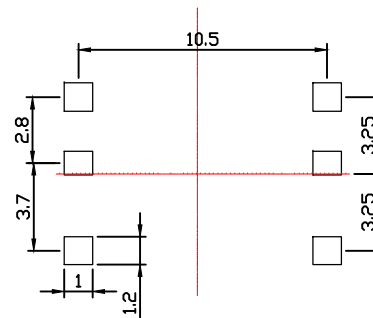
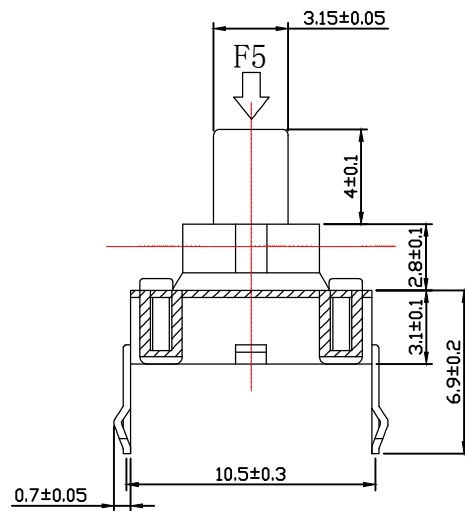
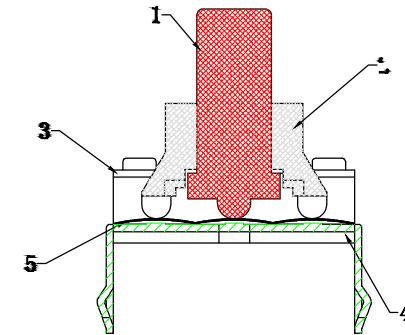
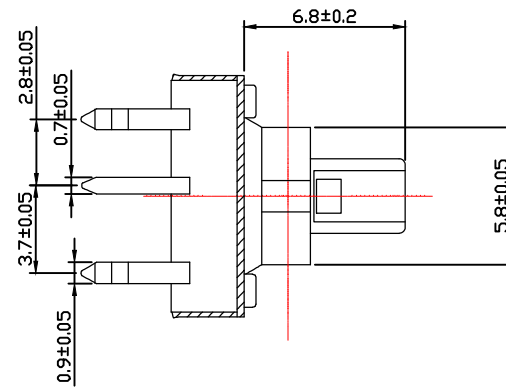


2013版

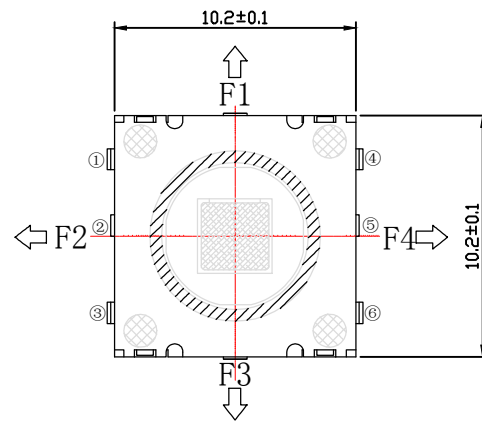

	1	2	3	4	5	6
F1	○			○		
F2	○	○				
F3	○					○
F4	○				○	
F5	○	○				

项 目	规 格
Rated Current	0.1A DC12V
Rated Voltage	100MΩ min(DC100V)
Insulation Resistance	AC100V (50/60Hz foy 1 minute)
Compressive Strength	50,000 cycles
Mechanical life	-10℃ ~ +60℃
Operating force	4-150 ± 50gf 1-250 ± 50gf

借通用件登记	5	Contact reed	5	stainless steel	silver
绘图	4	Bottom	1	LCP	black and silver
校描	3	Cap	1	stainless steel	silver white
旧底图总号	2	Shaft protection	1	LCP	black
签字	1	Main Shaft	1	nylon	black
日期	序号	名 称	数量	材 料	颜色 镀涂

LY-A07-12 五向开关					
标记	处数	更改文件号	签名	日期	
设计	标准化				阶段性标记 数量 重量 比例
校对	审定				
审核					
工艺	日期				共1张 第1张

LDIY

乐清市乐业电子科技有限公司