


Tabla de Contenido

INTERFACES EXTERNAS	2
Diagrama de contexto: Anexar Documentos	2
ESPECIFICACIONES DE INTERFACES DE ENTRADA	3
TRANSMISIÓN DE DATOS	3
ESPECIFICACIONES DE INTERFACES DE SALIDA	4
TRANSMISIÓN DE DATOS	4

INTERFACES EXTERNAS

Diagrama de contexto: Anexar Documentos

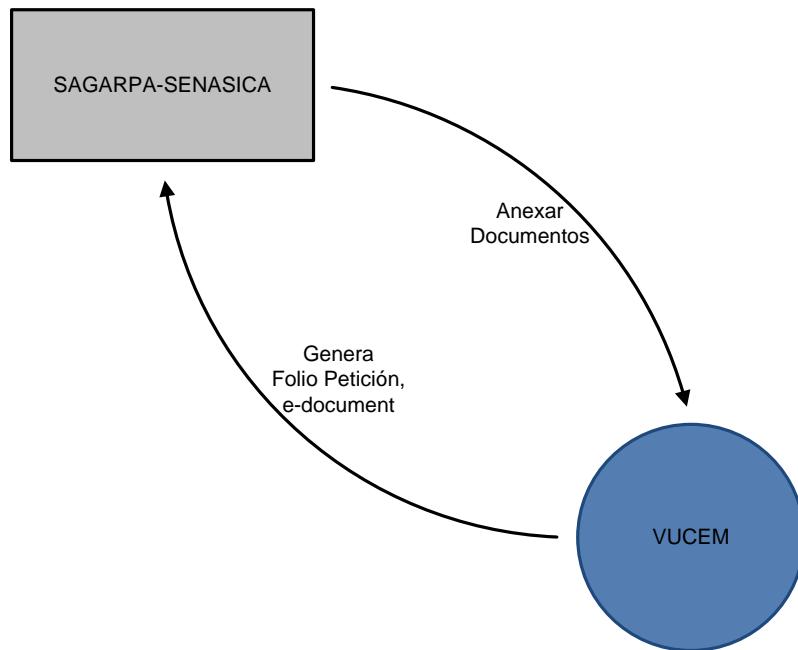

ESPECIFICACIONES DE INTERFACES DE ENTRADA

I/O/B	Frecuencia	Formato	Medios de Comunicación (Protocolo)	Volumen
O	N/D	XML	SOA	N/D

TRANSMISIÓN DE DATOS

Posición	Nombre Dato	Descripción	Tipo Dato	Longitud	Referencia	Ejemplo
1.	Clave Tipo de Documento*	Clave del documento configurado por tipo de trámite	Alfanumérico	90		819 822
2.	Nombre del documento*	Nombre del documento configurado por tipo de trámite	Alfanumérico	200		Certificado de origen.pdf
3.	RFC Capturista	RFC del Capturista Gubernamental	Alfanumérico	18		ETA0408208KA
4.	Documento Digitalizado*	Arreglo de Bytes que compone al archivo PDF	Alfanumérico	Valor parametrizable		Ohnfv2irj23rijfijcjncewfrrqedc
5.	Correo de Electrónico	Correo Electrónico del Solicitante	Alfanumérico	200		xxxx.xxxxxx@softtek.com

Firma electrónica:

Posición	Nombre Dato	Descripción	Tipo Dato	Longitud	Referencia	Ejemplo
1.	Cadena Original del solicitante	Datos de la cadena Original: <ul style="list-style-type: none"> • Clave del Solicitante* • Correo Electrónico • Clave Tipo de documento* • Nombre del documento* • RFC Capturista (si el documento a digitalizar pertenece a un trámite de exportación de SAGARPA-SENASICA se debe omitir junto con el pipe correspondiente.) • Hash del Documento Digitalizado* 	Alfanumérico	2000		MAR870122MX9 xxxx.xxxx xx@softtek.com 4 stripes_p1_0.pdf ETA0408208KA 15 94d4f25d782ccba1fa85526 e7b66329e1f936d MAR870122MX9 xxxx.xxxx xx@softtek.com 47 stripes_p1_0.pdf 1594d4f25d782cc ba1fa85526e7b66329e1f93 6d
2.	Certificado	Datos de la Cadena del certificado (.cer base 64)	Numérico	32		MIGazCCBF0gAwIBAgIU MDAwMDAwMDAwMDAwMDA0M DYzMzI1NzQwDQY==
3.	Firma	Datos de Firma electrónica (base 64)	Alfanumérico	1000		ha2gbXEvJmb+rl/ySas5sgv xr9YP5a4pNBGV2x+c3p1D mBNUJeYZlcn3wzsZnIBF oBNszVfalOJ KepPsv4rrUbgMaxle4sUSG 63DEJJgX3QddKLqYYNW W+QVvdgWe1ybH0ag8o9b QWT1fHgphLpWda8 emsJ0o3uHhwA803vl+A=

ESPECIFICACIONES DE INTERFACES DE SALIDA

I/O/B	Frecuencia	Formato	Medios de Comunicación (Protocolo)	Volumen
I	N/D	XML	SOA	N/D

TRANSMISIÓN DE DATOS

Posición	Nombre Dato	Descripción	Tipo Dato	Longitud	Referencia	Ejemplo
1.	Número de operación	Identificador de la Solicitud	Numérico	22		09878645678345
2.	Mensaje	Listado de errores detectados en las validaciones	Alfanumérico	100		Su petición se encuentra procesando El RFC [] que proporciona es inválido, debe tener 12 o 13 caracteres de longitud.
3.	Error	Indica si hay error en los datos	Numérico	1		False True
4.	Hora recepción	Fecha y hora en la que fue recibida la aplicación	Fecha			2018-08-15T17:03:19.153-05:00