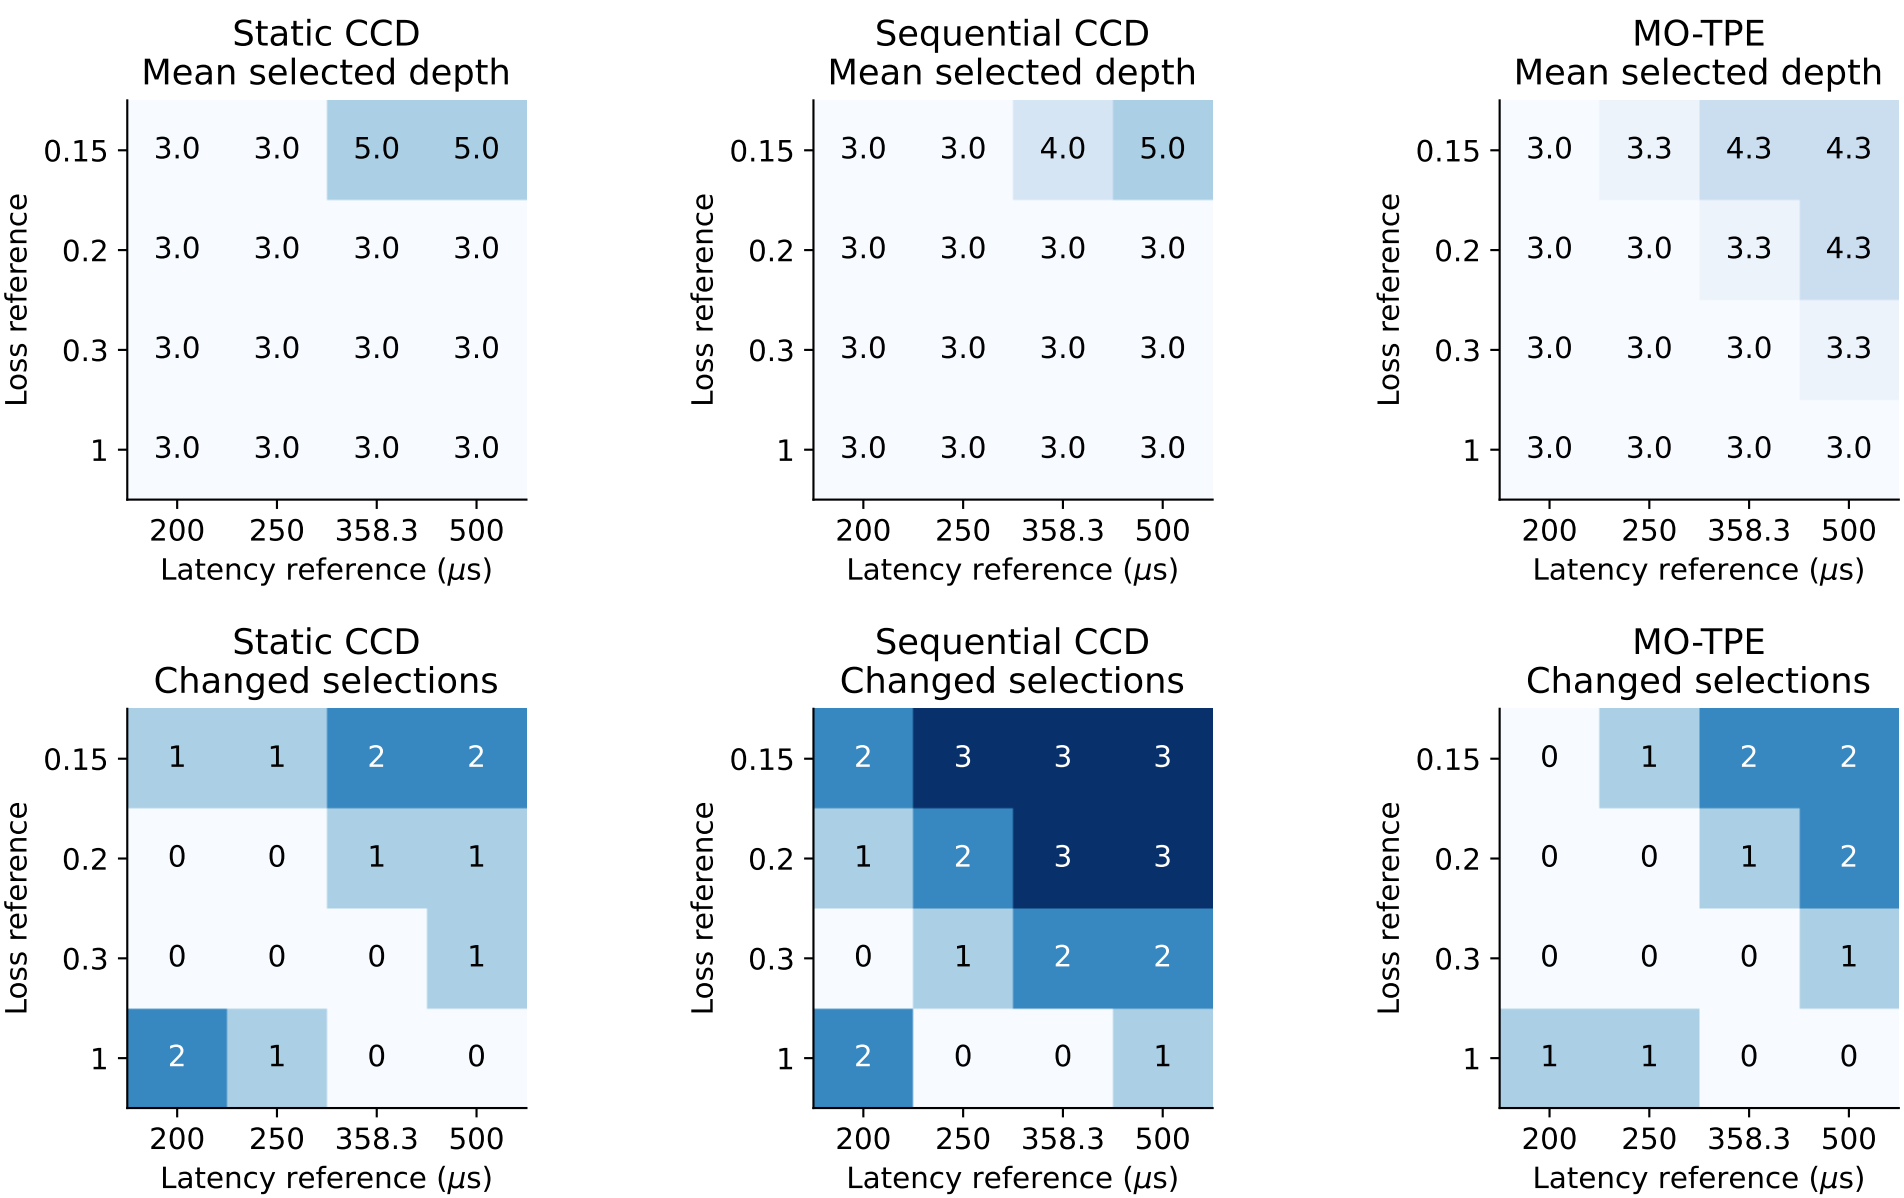

Static CCD
Mean selected depth
Loss reference
0.15
0.2
0.3
1
3.0 3.0 5.0 5.0
3.0 3.0 3.0 3.0
3.0 3.0 3.0 3.0
3.0 3.0 3.0 3.0
200 250 358.3 500
Latency reference (μs)
Sequential CCD
Mean selected depth
3.0 3.0 4.0 5.0
3.0 3.0 3.0 3.0
3.0 3.0 3.0 3.0
3.0 3.0 3.0 3.0
MO-TPE
Mean selected depth
3.0 3.3 4.3 4.3
3.0 3.0 3.3 4.3
3.0 3.0 3.0 3.3
3.0 3.0 3.0 3.0
Static CCD
Changed selections
1 1 2 2
0 0 1 1
0 0 0 1
2 1 0 0
Sequential CCD
Changed selections
2 3 3 3
1 2 3 3
0 1 2 2
2 0 0 1
MO-TPE
Changed selections
0 1 2 2
0 0 1 2
0 0 0 1
1 1 0 0