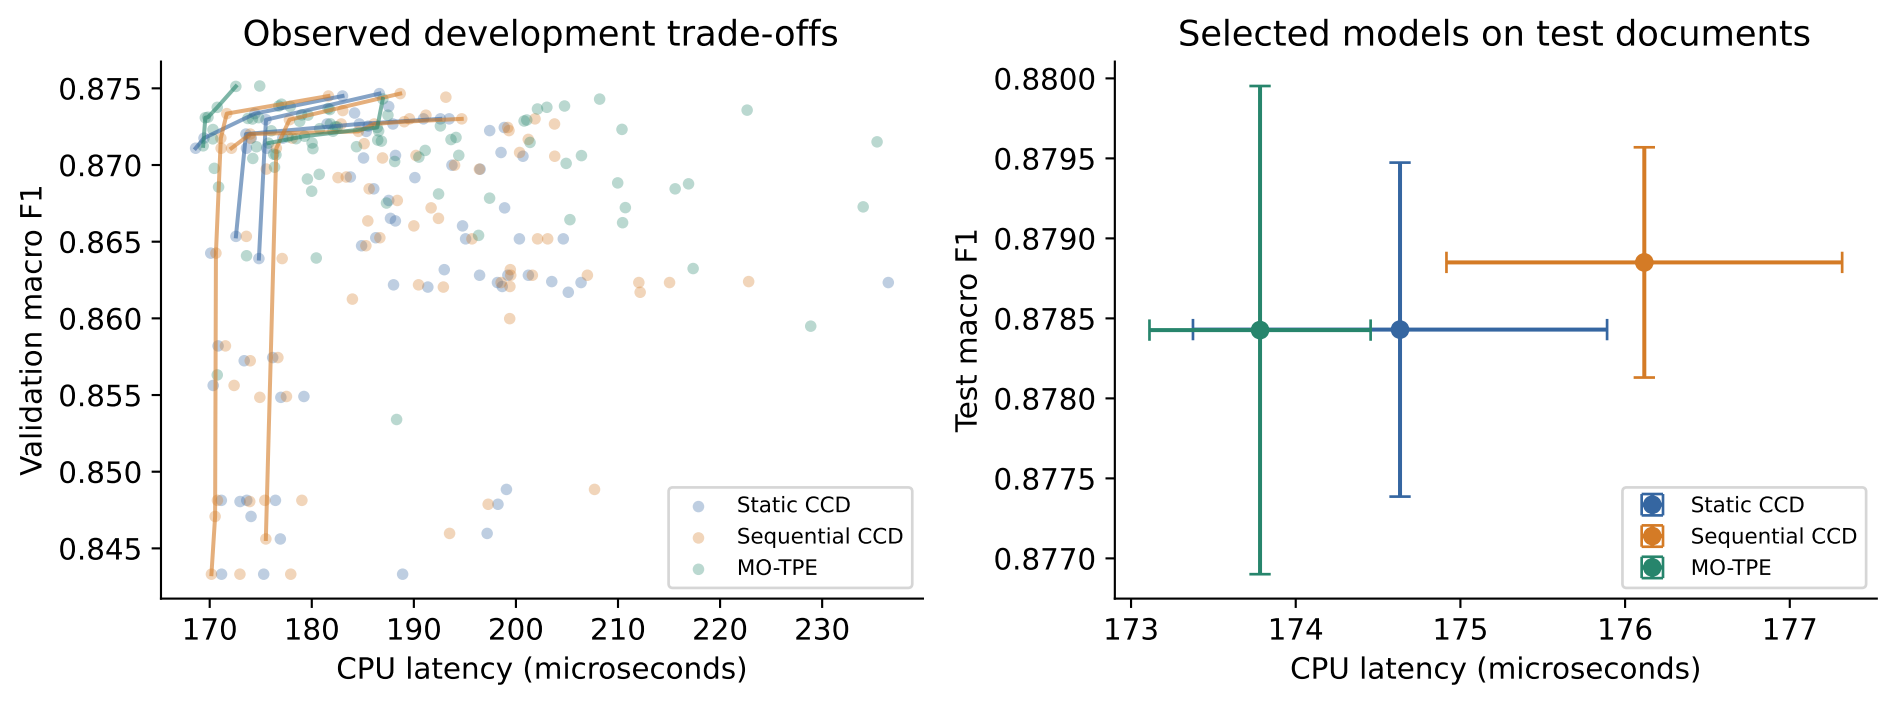

Observed development trade-offs
Validation macro F1
0.875
0.870
0.865
0.860
0.855
0.850
0.845
170
180
190
200
210
220
230
CPU latency (microseconds)
Static CCD
Sequential CCD
MO-TPE
Selected models on test documents
Test macro F1
0.8800
0.8795
0.8790
0.8785
0.8780
0.8775
0.8770
173
174
175
176
177
CPU latency (microseconds)
Static CCD
Sequential CCD
MO-TPE