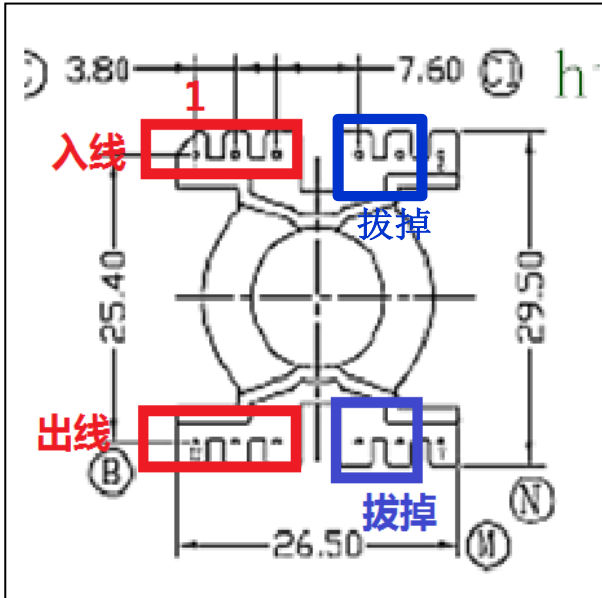


LPD04810-V1.3电感制作规格书				
名称：电感				
绕组结构				
绕组层	出线端子	绕线规格	匝数	疏绕方式
第一层	1/2/3-10/11/12	0.1*50多股丝包线/漆包线	66.5	密绕
绕线制作细节备注				
1. 绕组入线焊接1/2/3针脚上。 2. 绕组出线焊接10/11/12针脚上。 3. 各层间加胶带，（各层间电压较高，注意绝缘）。 4. 引脚出入线套管。 5. 1脚打白点识别，磨中柱，保证电感量510uH（@50kHz测量，公差±6%）。 6. 每层均匀绕做，不够一层均匀疏绕。 7. 拔掉拔掉4，5，8，9四个针脚。				
骨架即出线端子。		图纸同名端说明：		
绕组结构图：				
相关信息				
电感量	磨中柱，保证感量 510uH （@50kHz测量，公差±6%）			
磁芯	PQ3230 （PC44铁氧体）			
骨架	PQ3230_6PIN+6PIN立式骨架			
底板	无			
耐压测试	1脚-磁芯： 2kVDC （频率：*Hz、时间：60s）			
温度等级	CLASS F			
固定方式	胶带固定， 点胶和浸胶			
出线方式	所有出入线均加雪弗龙套管/尼龙 绝缘管			