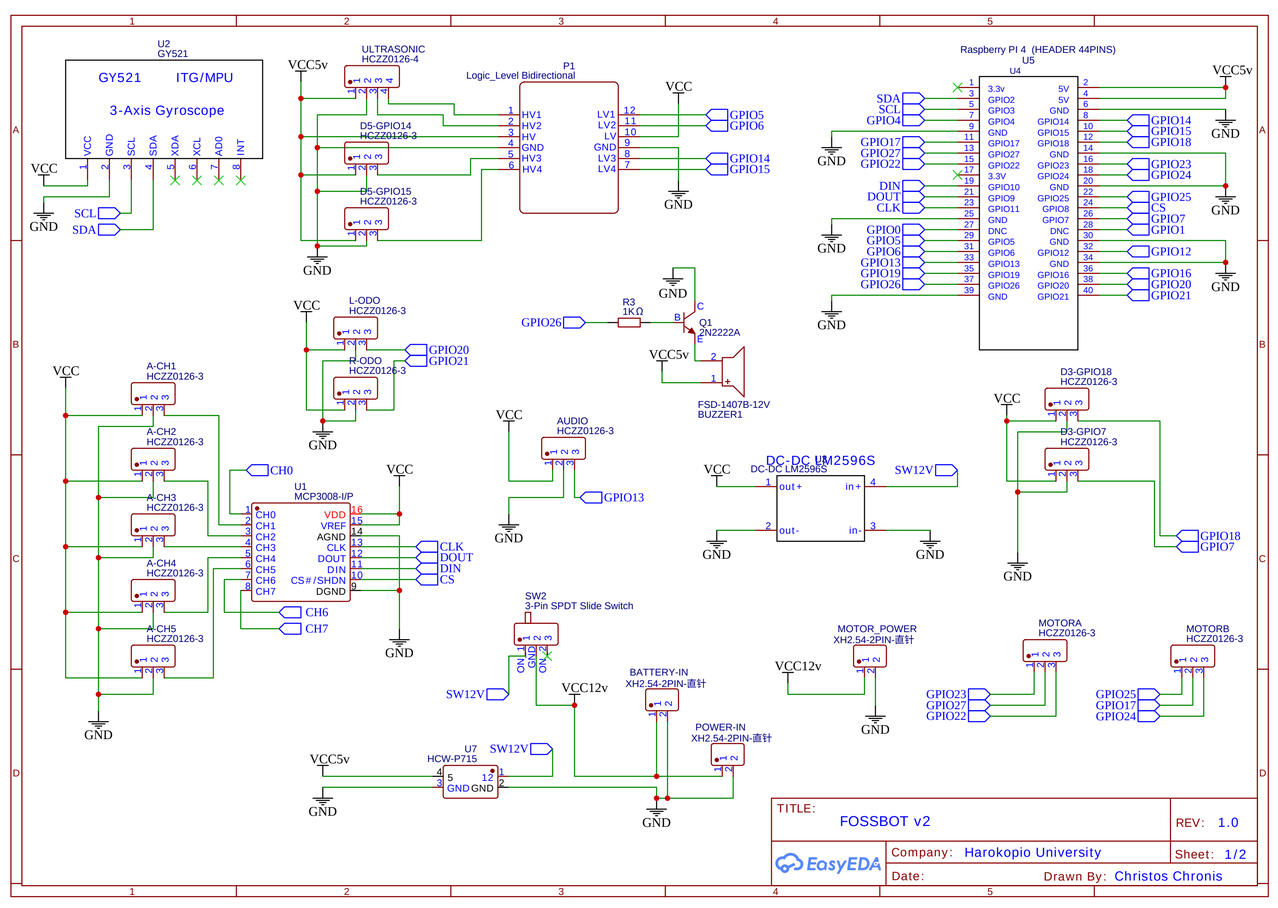
U2
GY521
GY521 ITG/MPU
3-Axis Gyroscope
VCC
GND
SCL
SDA
XDA
XCL
ADO
INT
ULTRASONIC
HCZZ0126-4
VCC5v
P1
Logic_Level Bidirectional
HV1
HV2
HV
GND
HV3
HV4
LV1
LV2
LV
GND
LV3
LV4
D5-GPIO14
HCZZ0126-3
D5-GPIO15
HCZZ0126-3
GPIO5
GPIO6
GPIO14
GPIO15
Raspberry PI 4 (HEADER 44PINS)
U5
U4
3.3v
GPIO2
GPIO3
GPIO4
GND
GPIO17
GPIO27
GPIO22
3.3v
GPIO10
GPIO9
GPIO11
GND
DNC
GPIO5
GPIO6
GPIO13
GPIO19
GPIO26
5V
5V
GND
GPIO14
GPIO15
GPIO18
GND
GPIO23
GPIO24
GND
GPIO25
GPIO8
GPIO7
DNC
GND
GPIO12
GPIO16
GPIO20
GPIO21
SDA
SCL
DIN
DOUT
CLK
L-ODO
HCZZ0126-3
R-ODO
HCZZ0126-3
GPIO20
GPIO21
R3
1KΩ
GPIO26
Q1
2N2222A
VCC5v
FSD-1407B-12V
BUZZER1
A-CH1
HCZZ0126-3
A-CH2
HCZZ0126-3
A-CH3
HCZZ0126-3
A-CH4
HCZZ0126-3
A-CH5
HCZZ0126-3
CH0
U1
MCP3008-I/P
CH0
CH1
CH2
CH3
CH4
CH5
CH6
CH7
VDD
VREF
AGND
CLK
DOUT
DIN
CS#/SHDN
DGND
CLK
DOUT
DIN
CS
CH6
CH7
AUDIO
HCZZ0126-3
GPIO13
DC-DC LM2596S
SW12V
D3-GPIO18
HCZZ0126-3
D3-GPIO7
HCZZ0126-3
GPIO18
GPIO7
SW2
3-Pin SPDT Slide Switch
ON1
ON2
ON3
SW12V
VCC12v
BATTERY-IN
XH2.54-2PIN-直针
POWER-IN
XH2.54-2PIN-直针
U7
HCW-P715
MOTOR_POWER
XH2.54-2PIN-直针
MOTORA
HCZZ0126-3
MOTORB
HCZZ0126-3
GPIO23
GPIO27
GPIO22
GPIO25
GPIO17
GPIO24
TITLE:
FOSSBOT v2
REV: 1.0
Company: Harokopio University
Sheet: 1/2
Date:
Drawn By: Christos Chronis
EasyEDA

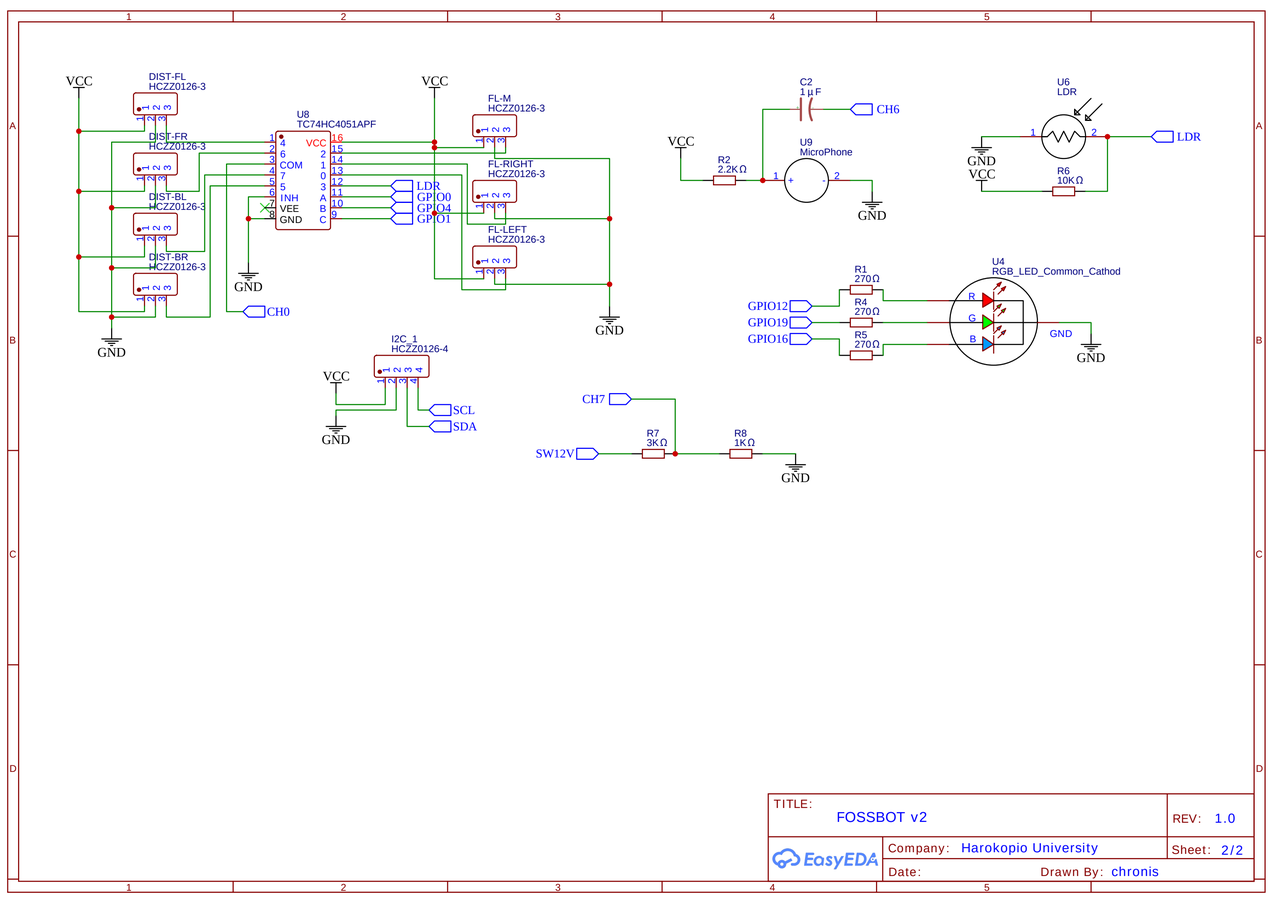
DIST-FL
HCZZ0126-3
DIST-FR
HCZZ0126-3
DIST-BL
HCZZ0126-3
DIST-BR
HCZZ0126-3
U8
TC74HC4051APF
VCC
COM
INH
VEE
GND
LDR
GPIO0
GPIO4
GPIO1
CH0
FL-M
HCZZ0126-3
FL-RIGHT
HCZZ0126-3
FL-LEFT
HCZZ0126-3
C2
1μF
CH6
U9
MicroPhone
R2
2.2KΩ
U6
LDR
R6
10KΩ
LDR
R1
270Ω
R4
270Ω
R5
270Ω
U4
RGB_LED_Common_Cathod
GPIO12
GPIO19
GPIO16
I2C_1
HCZZ0126-4
SCL
SDA
CH7
R7
3KΩ
R8
1KΩ
SW12V
TITLE:
FOSSBOT v2
REV: 1.0
Company: Harokopio University
Sheet: 2/2
Date:
Drawn By: chronis
EasyEDA