


## Tabela Estados e Transições - Lab 03

Lucas Simões - RA: 968870

October 26, 2016

### Contents

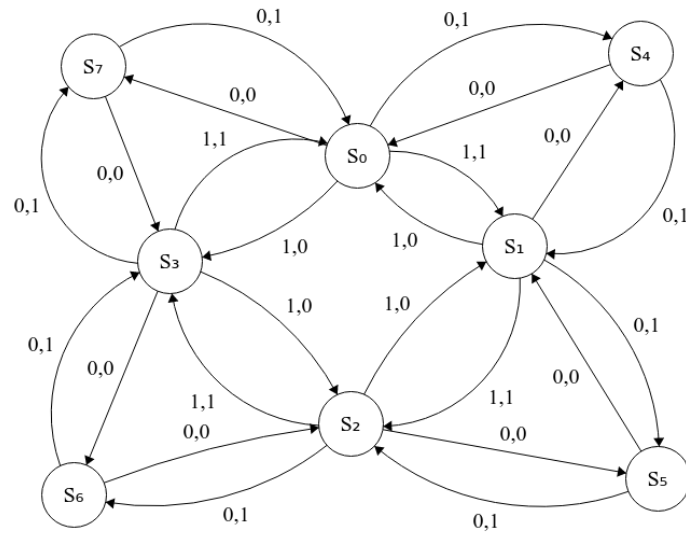

Tipo	Valor	Significado
S1	1	Passo-Completo
S1	0	Meio-Passo
S2	1	Sentido Horário
S2	0	Sentido Anti-Horário

Estado Atual	Evento	Próximo Estado	Ação(1a 2a 1b 2b)
S <sub>0</sub>	S1=1,S2=1	S <sub>1</sub>	1000
S <sub>1</sub>	S1=1,S2=1	S <sub>2</sub>	0100
S <sub>2</sub>	S1=1,S2=1	S <sub>3</sub>	0010
S <sub>3</sub>	S1=1,S2=1	S <sub>0</sub>	0001
S <sub>0</sub>	S1=1,S2=0	S <sub>3</sub>	1000
S <sub>1</sub>	S1=1,S2=0	S <sub>0</sub>	0100
S <sub>2</sub>	S1=1,S2=0	S <sub>1</sub>	0010
S <sub>3</sub>	S1=1,S2=0	S <sub>3</sub>	0001
S <sub>0</sub>	S1=0,S2=1	S <sub>4</sub>	1000
S <sub>4</sub>	S1=0,S2=1	S <sub>1</sub>	1100
S <sub>1</sub>	S1=0,S2=1	S <sub>5</sub>	0100
S <sub>5</sub>	S1=0,S2=1	S <sub>2</sub>	0110
S <sub>2</sub>	S1=0,S2=1	S <sub>6</sub>	0010
S <sub>6</sub>	S1=0,S2=1	S <sub>3</sub>	0011
S <sub>3</sub>	S1=0,S2=1	S <sub>7</sub>	0001
S <sub>7</sub>	S1=0,S2=1	S <sub>0</sub>	1001
S <sub>0</sub>	S1=0,S2=0	S <sub>7</sub>	1000
S <sub>4</sub>	S1=0,S2=0	S <sub>0</sub>	1100
S <sub>1</sub>	S1=0,S2=0	S <sub>4</sub>	0100
S <sub>5</sub>	S1=0,S2=0	S <sub>1</sub>	0110
S <sub>2</sub>	S1=0,S2=0	S <sub>5</sub>	0010
S <sub>6</sub>	S1=0,S2=0	S <sub>2</sub>	0011
S <sub>3</sub>	S1=0,S2=0	S <sub>6</sub>	0001
S <sub>7</sub>	S1=0,S2=0	S <sub>3</sub>	1001