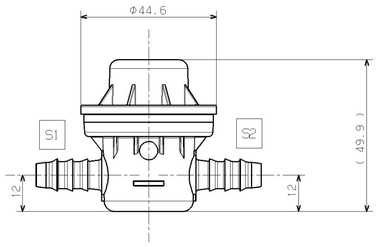





Détail Embout SAPINS S1 & S2
Echelle : 2:1

TOLERANCE GENERALE : ±0.5; ±5°

1 {ZONE X: pas de bavure ni plan de joint
ZONE W: bavure*plan de joint : 0.1 maxi
BAVURE D'EVENT : 0.2 MAXI
BAVURE MAXI ADMISSIBLE NON DETACHABLE:
0.5 MAXI SUR LES ZONES NON FONCTIONNELLES

S R { NOTA 2:
01-57-119--J EMBOUT SAPIN T8 8x10

NOTA 3:
PF.90197 FUEL BUNDLE AND FUEL SYSTEM JUMPERS _ PLASTIC, RUBBER AND METALLIC
RESERVE :
§9.5 PRESSURE CYLE TEST :
-ENGAGEMENT NOBEL 1000000 CYLCE DE 2 A 13.5 bars A 90°C SELON PROFIL NOBEL
§9.3 ENDURANCE :
-ECLATEMENT A 23°C
§5.5 RESISTANCE AUX CHLORURE DE ZINC :
-ECLATEMENT A 23°C
-FUITE A 10 bars

NOTA 4:
TEMPERATURE D'UTILISATION:
CARBURANT :
70°C EN CONTINU.
90°C EN POINTE.
AMBIANTE:
-30°C à 100°C EN CONTINU.
125°C EN POINTE

NOTA 5:
CARBURANT DIESEL B30

NOTA 6:
PROPRETE :
PF.90197 FUEL BUNDLE AND FUEL SYSTEM JUMPERS _ PLASTIC, RUBBER AND METALLIC
§7.1 code A
RESERVE : C-F15/G-H7/I2/J0/K00 HORS FIBRE TEXTILES, GRAISSE ET PARTICULES ORGANIQUES
SURFACE MOUILLEE : 55.265cm2

NOTA 9:
PRESSION:
P SERVICE : 1,05 bars rel.

NOTA 10:
MARQUAGE : MARQUAGE ANNEE & QUANTIEME

NOTA 11:
PERTES DE CHARGES : 90mbars A DEBIT 60L/H A 23°C

NOTA 12:
CONTROLE ETANCHEITE A 100% REALISE SUR LA MACHINE D'ASSEMBLAGE

NOTA 13:
Poids de l'ensemble : 34gr



TOLERANCE GENERALE : ±0.5; ±5°
ZONE X & Y: NO JOIN PLAN AND NO BURRS
ZONE W: BURRS AND JOIN PLAN : 0.1MAXI
BURRS VENT : 0.2MAXI.
MAXIMUM ELIGIBLE NON REMOVABLE BURR:
0.5MAXI ON NON FUNCTIONAL AREAS
NOTA 2:
01-57-119--J END FITTING T8 8x10
NOTA 3:
PF.90197 FUEL BUNDLE AND FUEL SYSTEM JUMPERS _ PLASTIC, RUBBER AND METALLIC
RESERVE :
§9.5 PRESSURE CYLE TEST :
-NOBEL COMMITMENT 1,000,000 CYCLE FROM 2 TO 13.5 bars AT 90°C ACCORDING TO NOBEL PROFILE
§9.3 ENDURANCE :
-BURST TEST AT 23°C
§5.5 Zinc Chloride resistance :
-BURST TEST AT 23°C
-LEAK RESISTANCE AT 10 bars
NOTA 4:
OPERATING TEMPERATURE:
FUEL :
70°C CONTINUOUS.
90°C PEAK.
ENVIRONMENT.
-30°C to 100°C CONTINUOUS.
125°C PEAK
NOTA 5:
FUEL DIESEL B30
NOTA 6:
CLEANLESS :
PF.90197 FUEL BUNDLE AND FUEL SYSTEM JUMPERS _ PLASTIC, RUBBER AND METALLIC
§7.1 code A
Reserve : C-F15/G-H7/I2/J0/K00 OUT FIBER TEXTILE, GREASE AND ORGANIC PARTICLES
NOTA 7:
PRESSURE:
SERVICE PRESSURE: 1,05 bar rel.
NOTA 8:
MARKING: YEAR AND QUANTIEME
NOTA 9:
HEAD LOSS: 90mbar AT FLOW 60 L / H at 23 ° C
NOTA 10:
SEALING CONTROL 100% MADE ON THE ASSEMBLY MACHINE
NOTA 11:
Total weight: 34gr

Vue isométrique
Echelle : 1:1





REP. / REF.	QTE / QTY	DESIGNATION / DESIGNATION	REFERENCES / REFERENCES	DESIGNATION NORMALISEE / DESIGNATION STANDARDIZED	REFERENCE COMMERCIALE / COMMERCIAL REFERENCE
5	1	Capot / Cowl	102308	PA66+PA6, MHR, 14-100N, GF30 NOIR transparent laser	GRILLON TSG-30/4 ROT7325 (S R)
4	1	Ressort de compression tarage 1,05bars relatif	056223	NF EN 10270-3	N.C.
3	1	Plug / Plug	045468	>PA66 GF30<	Technyl A218V30 noir. Matiere de substitution : Akulon S223HG6 couleur noir (S R)
2	1	Membrane / Membrane	100695	60FVMQ505	N.C.
1	1	Corps Damper 2x 8x10 / Body DAMPER 2x 8x10	045529	>PA66 GF30<	Technyl A218V30 noir. Matiere de substitution : Akulon S223HG6 couleur noir (S R)
				MATIERE / MATERIAL	

SEUL LE TEXTE EN FRANCAIS FAIT FOI
ONLY TEXT IN FRENCH IS VALUABLE

A	16/09/2020	GP	CREATION PLAN	

CE PLAN EST LA PROPRIETE DE NOBEL PLASTIQUES IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE A UN TIERS SANS SON AUTORISATION
THIS PLAN IS NOBEL PLASTIQUES PROPERTY IT CANNOT BE REPRODUCED OR COMMUNICATED WITHOUT THEIR AUTHORISATION

NOBEL PLASTIQUES

MATIERE: /

QUALITE PROJET:	CHEF DE PROJET:	DESSINATEUR/DATE:
A.COLLIN	O.MOREAU	G.PIETTE 16/09/2020

DAMPER
2x 8x10
tarage 1,05b
VEHICULE: - MOT: -

ECHELLE:	CLIENT	N° PLAN	INDICE
1:1		/	/
A2	NB	P003161	A

PLAN COMMERCIAL

102307

N.P./CAP.:	9.02234	/	/	/	/

Identificativo TcAE	Rev
FA00ADT33701	002

DISEGNO ESEGUITO CON CAD UG
Non sono ammesse variazioni o modifiche manuali

Proprietà FCA ITALY S.P.A. Senza autorizzazione scritta il presente disegno non potrà essere comunque utilizzato per la costruzione dell'oggetto rappresentato né venire comunicato a terzi o riprodotto. Le Società proprietarie tutelano i propri diritti a norme di legge. L'apposizione di qualsiasi marchio appartenente a FCA su prodotti non autorizzati dal titolare, costituisce illecito penale oltreché civile.

All property rights reserved FCA ITALY S.P.A. - This drawing shall not be reproduced, or in any way utilized, for manufacture of the component or unit herein illustrated and must not be released to other parties, without written consent. Any infringement will be legally pursued.
Use of any trademark belonging to FCA on products not authorized by the owner is a criminal offence besides civil.

Modifiche: - T 07/09/2020 ESEGUITO GRAFICO (ERA MGS 5CDM06388 (Alterations)

Massa (Mass)	0,036	Scala (Scale)	1 : 1	Dis. (Drawn)	NOBEL	Cont. (Checked)	BONETTO
Marchio (Mark)	NO	Data (Date)	07/09/2020				
Cap./N.P. (P.S.)	*	Avallo (Confirm)		Vincoli	V	Est.Qual.	NO
Condivis.	TECNOLOGIE	Sost. (Superseded)	/	S.P.			
		Struttura	E	Foglio (Sheet)	/		
VALVOLA DI IMPULSO		Tipo (Type)	5204X				
VALVE SURGE		Motr. (File No.)	B056040	A1			
C/C	NO	C.F.	3	010V	N. (No.)	52183408	

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES
EMEA
ENGINE SYSTEMS

Salvo diversamente indicato, questo documento è conforme alla Serie CS.00002
Except where specifically noted, this document complies to Standard CS.00002

FGA NX ZD Vehicle 4.1