

Audi Q5 Quattro (8RB) L4-2.0L Turbo (CPMB) 2014, combustible flexible


Vehículo > Frenos y control de tracción > Sistema de frenos de disco > Rotor/disco de freno > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Frenos delanteros

ROTOR DE FRENO, FRENO 1LB/1LC/1LE/1LP, REEMPLAZO

Rotor de freno, freno 1LB/1LC/1LE/1LP, reemplazo



- ♦ *Limpie los pernos antes de volver a utilizarlos.*
- ♦ *Reemplace los pernos dañados.*
- ♦ *Reemplace siempre los pernos autoblocantes.*

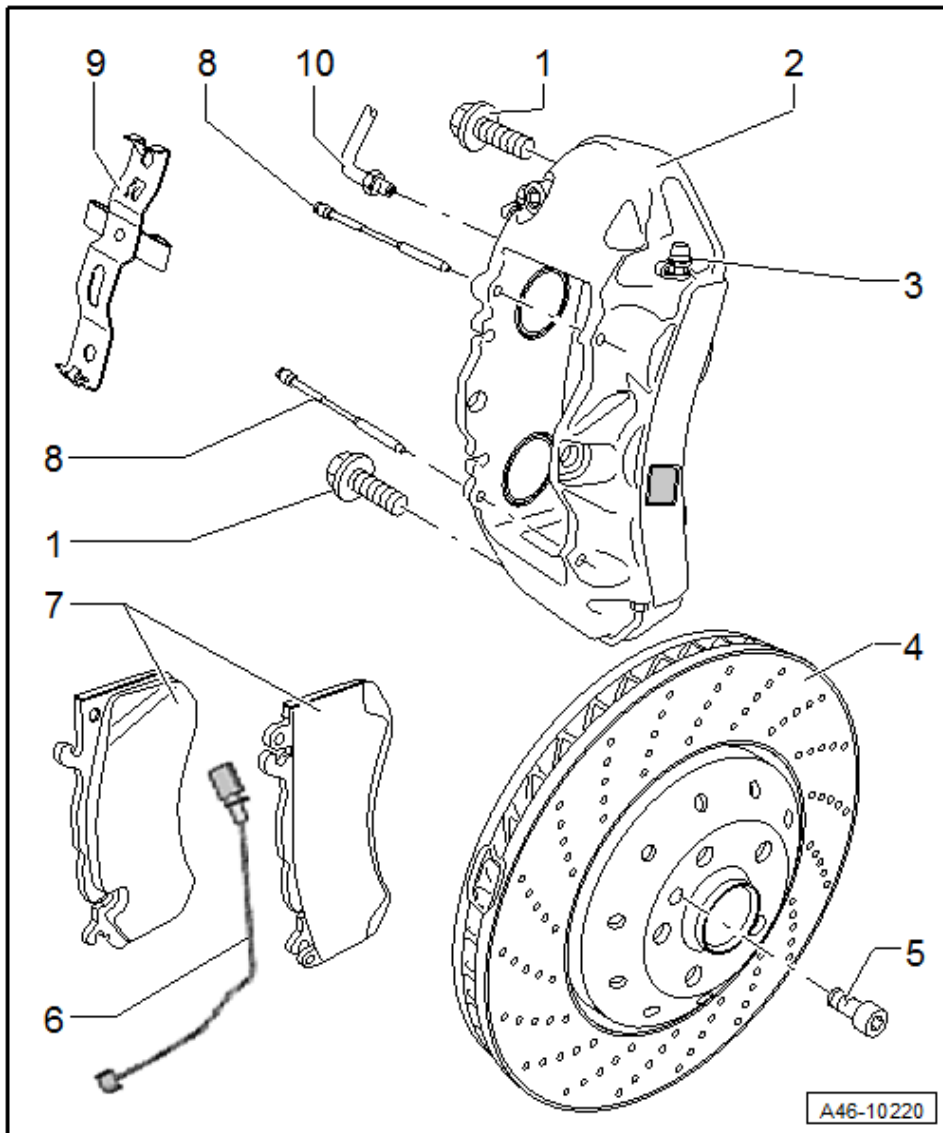

Eliminando

- Retire la pinza de freno -2-. Consulte → Pinza de freno, Freno 1LB/1LC/1LE/1LP, Extracción e instalación .

- Retire el pasador de bloqueo -5- del rotor de freno -4- mientras sujeta firmemente el rotor de freno.
- Retire el rotor del freno del cubo de la rueda.



- ♦ *Al retirar el rotor del freno del cubo de la rueda, no incline el rotor del freno.*

Instalación



- ♦ *Limpie los pernos antes de volver a utilizarlos.*
- ♦ *Reemplace los pernos dañados.*
- ♦ *Reemplace siempre los pernos autoblocantes.*
- Especificaciones de apriete. Consulte → Resumen - Frenos delanteros, 1LB, 1LC, 1LE y 1LP .



- ♦ *Instalar en un eje sobre discos de freno del mismo fabricante y con la misma calidad*
- ♦ *Reemplace siempre los rotores de freno en ambos lados del eje al mismo tiempo.*
- Limpie la superficie de contacto del cubo de la rueda. Elimine cualquier corrosión.
- Coloque el rotor del freno en el buje.



- ♦ *Al colocar el rotor del freno, no lo incline sobre el cubo de la rueda.*
- Coloque el perno de fijación -5- y apriételo.
- Instale la pinza de freno. Consulte → Pinza de freno, Freno 1LB/1LC/1LE/1LP, Desmontaje e instalación .



Existe riesgo de accidente.

- ◆ ***Antes de mover el vehículo, presione firmemente el pedal del freno varias veces para asentar correctamente las pastillas de freno en su posición de funcionamiento.***
- ◆ ***Asegúrese de que los frenos funcionen correctamente antes de conducir el vehículo.***