

2015 Audi A3 Sedan (8VS) L4-1.8L Turbo (CNSB)


Vehículo > Frenos y control de tracción > Sistema hidráulico > Pinza de freno > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Frenos traseros

## PORTADOR DE FRENO, EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN


### Portador de freno, extracción e instalación




- ♦ *Limpie los tornillos y las tuercas antes de volver a utilizarlos.*
- ♦ *Reemplace siempre las tuercas y tornillos autoblocantes.*
- ♦ *Reemplace siempre las tuercas y tornillos dañados.*
- ♦ Llave dinamométrica, 40-200 Nm -VAG1332A-

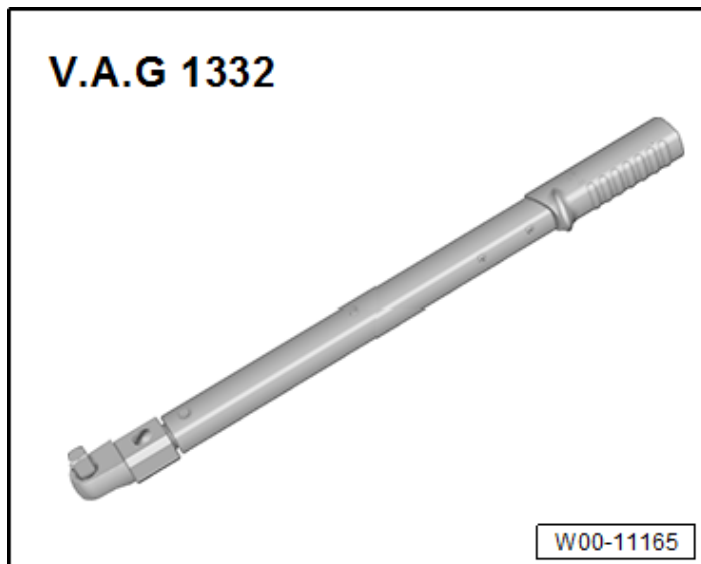

- ♦ Toma multipunto -T10035-

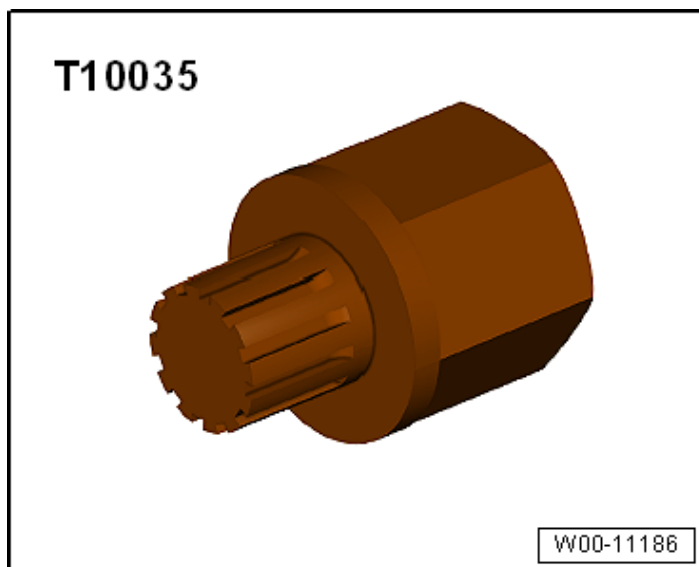

### Eliminando

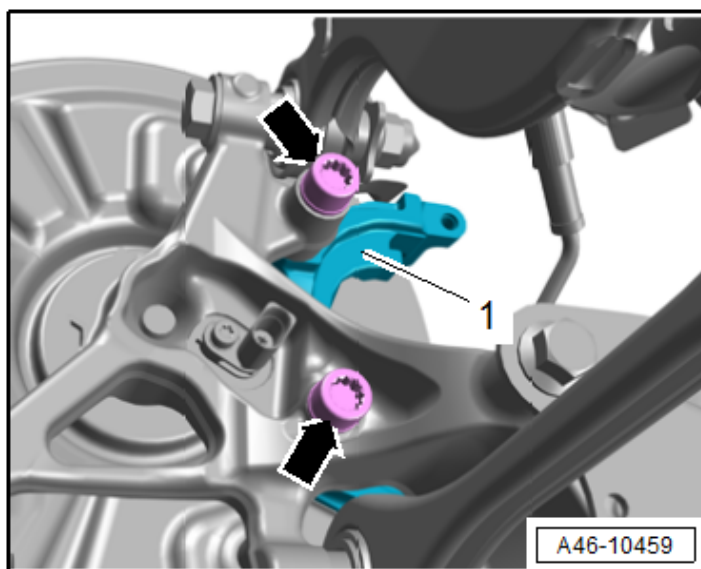

- Retire las pastillas de freno . Consulte → Pastillas de freno, Extracción e instalación .
- Retire los tornillos -flechas- utilizando el dado multipunto -T10035- y retire el portafreno -1- .



♦ La ilustración muestra la posición de instalación en un vehículo con suspensión multibrazo.



***Riesgo para la salud.***

♦ ***No sople el sistema de frenos con aire comprimido.***



- ♦ *Para limpiar el soporte del freno utilice únicamente alcoholes minerales.*

## Instalación

Instale en el orden inverso al de extracción teniendo en cuenta lo siguiente:



- ♦ *Limpie los tornillos y las tuercas antes de volver a utilizarlos.*
- ♦ *Reemplace siempre las tuercas y tornillos autoblocantes.*
- ♦ *Reemplace siempre las tuercas y tornillos dañados.*
- Apriete el perno según las especificaciones de apriete. Consulte → Resumen - Frenos traseros .
- Instale las pastillas de freno. Consulte → Pastillas de freno, Extracción e instalación .

## Especificaciones de apriete

- ♦ Consulte → Descripción general - Frenos traseros



### ***¡Riesgo de accidente!***

- ♦ *Con el vehículo parado, presione firmemente el pedal del freno varias veces para que las pastillas de freno en condición de funcionamiento se asienten correctamente en su posición respectiva.*
- ♦ *Asegúrese de que los frenos funcionen correctamente antes de conducir el vehículo por primera vez.*