

2012 Audi A6 Sedan (4G2) L4-2.0L Turbo (CAEB)

Vehículo > Transmisión y tren motriz > Transmisión/transeje continuamente variable > Soporte de la transmisión > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Transmisión continuamente variable 0AW

## TRAVESAÑO DE TÚNEL, EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN


Travesaño de túnel, extracción e instalación

Herramientas especiales, comprobadores y elementos auxiliares necesarios

♦ Gato de motor y caja de cambios (VAS6931)


♦ Gato de motor/caja de cambios - Soporte de caja de cambios (T10337)

)

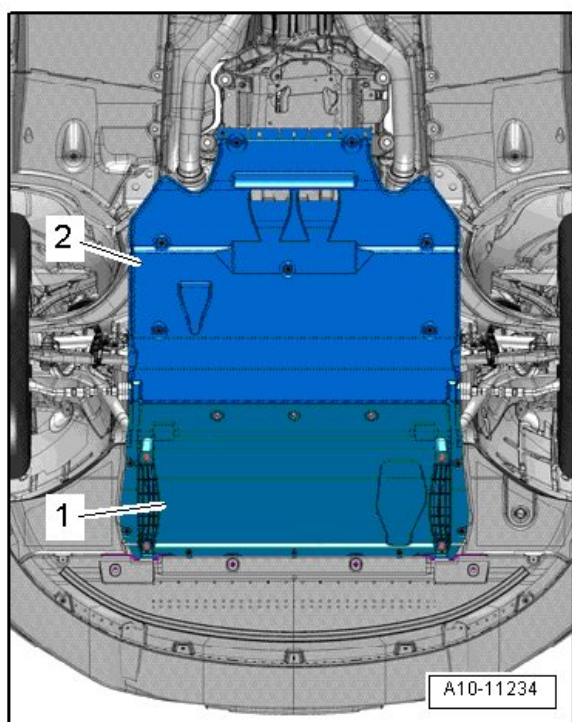

- Retirar el aislamiento acústico trasero - 2 -.

- Montar la placa de empuje del gato de motor y caja de cambios (VAS6931) junto con el soporte inferior del gato de motor y caja de cambios - caja de cambios (T10337) en el travesaño del túnel.

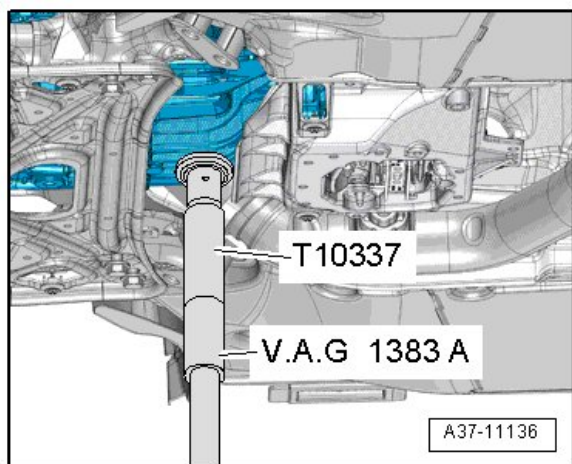


- Levante ligeramente la transmisión con el gato de motor y caja de cambios (VAS6931).

### ¡ATENCIÓN!

Existe riesgo de accidente.

♦ El gato de motor y caja de cambios (VAS6931) solo se puede utilizar durante el montaje y no debe colocarse sin supervisión debajo del vehículo.

♦ El soporte de la caja de cambios (T40173) no se muestra.

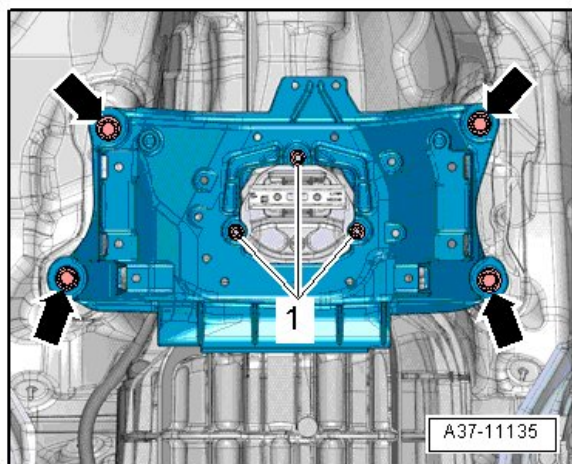

- Retire los pernos ( flechas ).

- Retire las tuercas ( 1 ) y retire el travesaño del túnel.

Instalación:

Instale en orden inverso al desmontaje.

Especificaciones de apriete

: ♦ Consulte => [Descripción general - Soporte del subchasis]. Ver: Soporte de la transmisión, CVT > Desmontaje y reemplazo > Descripción general - Soporte del subchasis.