


2019 Audi A4 Sedan (8W2) L4-2.0L Turbo (DBPA)

Vehículo > Frenos y control de tracción > Sistema de frenos de disco > Pastillas de freno > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Frenos delanteros

PLACAS Y ABRAZADERAS ANTIFRICCIÓN PARA PASTILLAS DE FRENO, 1LC/1LD/1LE/1LF/1LH

Placas y abrazaderas antifricción para pastillas de freno, 1LC/1LD/1LE/1LF/1LH

Hay cuatro placas antifricción -A- instaladas en cada pinza de freno .

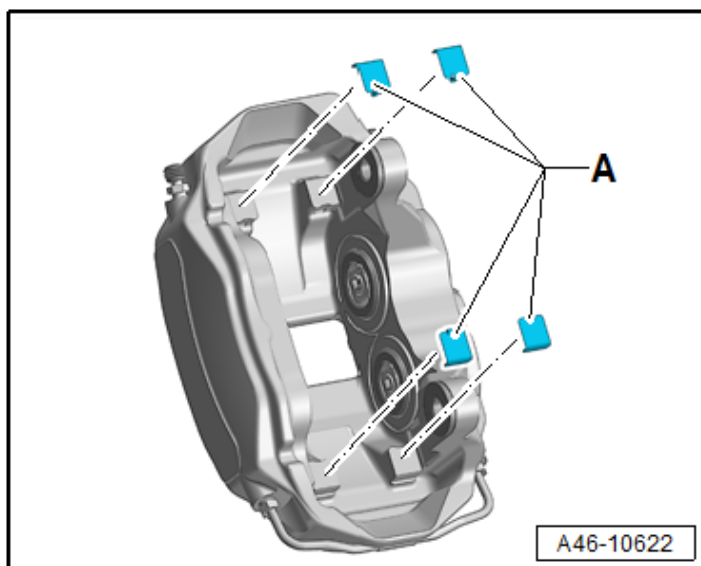


Las cuatro placas antifricción deben instalarse en las superficies de contacto de las pastillas de freno como se muestra.

Tenga en cuenta la posición de instalación correcta de las cuatro placas antifricción.

La pequeña pestaña estrecha apunta hacia el interior de la pinza de freno.

Compruebe la posición de instalación correcta después de cada extracción y antes de instalar las pastillas de freno.

Abrazadera -imagen A: 1- para pastillas de freno -imagen B: 2- en el lado trasero de la pinza de freno

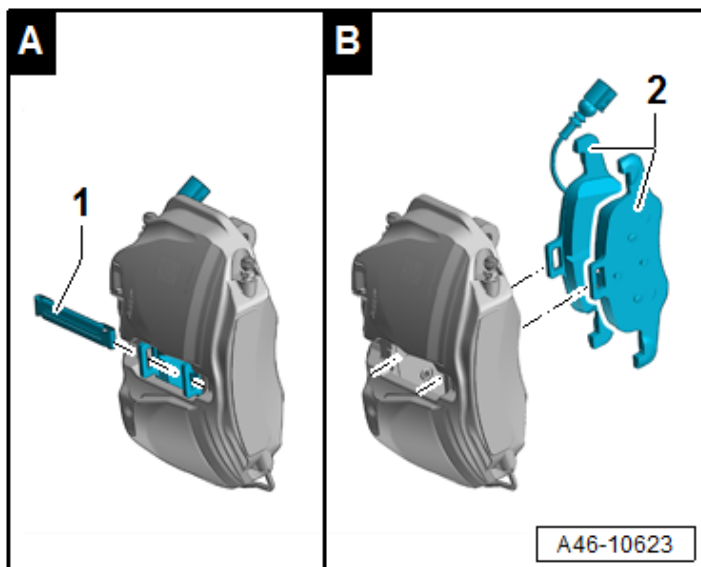

El resorte de abrazadera -imagen A: 1- se inserta en la parte inferior y se acopla en el soporte de la pinza de freno.

La abrazadera debe introducirse a través de los soportes de ambas pastillas de freno -imagen B: 2- .

Las abrazaderas deben encajar de forma audible y perceptible en el soporte de la pinza de freno.

Asegúrese de que la posición de instalación sea correcta después de cada extracción/instalación de la pinza de freno y después de la instalación de las pastillas de freno.