

Volkswagen Jetta Sedán 2015 (163) L4-2.0L DSL Turbo (CVCA)

Vehículo > Motor, refrigeración y escape > Motor > Correas de transmisión, soportes, soportes y accesorios > Soporte del motor > Servicio y reparación > Extracción y sustitución

DESCRIPCIÓN GENERAL - MONTAJES DE ENSAMBLAJE

Soporte del motor, desmontaje e instalación


Eliminando

- Retire el soporte del motor. Consulte → Soporte del motor, Desmontaje e instalación .
- Retire la protección superior de la correa dentada. Consulte → Protección de la correa dentada, Desmontaje e instalación .
- Suba o baje el motor utilizando -10-222A/11- hasta que cada perno en el soporte del motor sea accesible.



♦ *El perno -2- sólo se puede quitar después de quitar el soporte del motor.*


- Retire los tornillos -1, 2 y 3- y el soporte del motor.

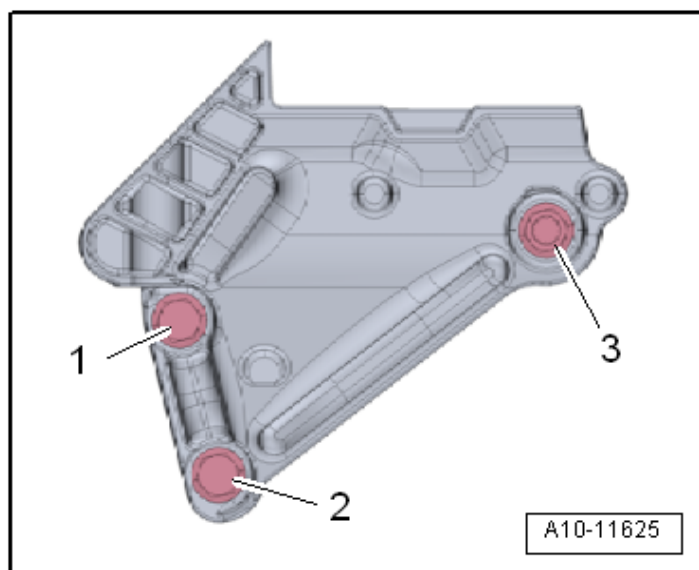

Instalación

Instale en el orden inverso al de extracción y tenga en cuenta lo siguiente:

- Instale el perno -2- antes de instalar el soporte del motor en el orificio del soporte del motor.
- Monte el soporte del motor y apriete los pernos -1 a 3- con la mano.

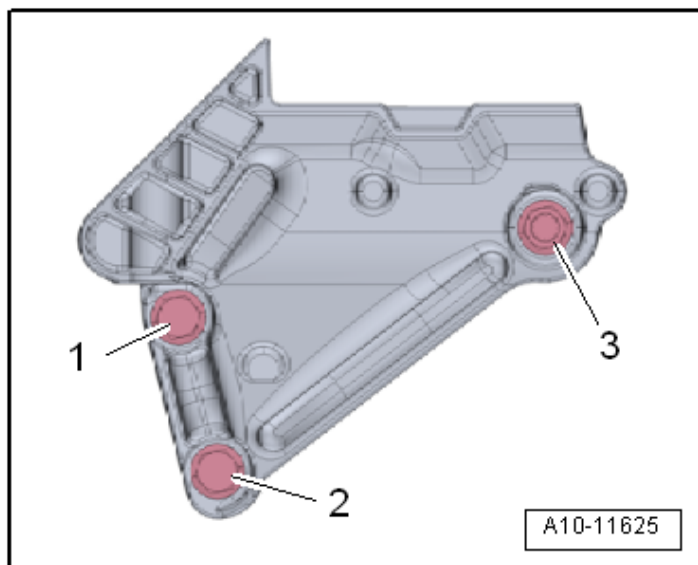

- Apriete los pernos según las especificaciones y la secuencia de apriete indicadas a continuación. Consulte → Soporte del motor - Especificaciones y secuencia de apriete .
- Instale la protección superior de la correa dentada. Consulte → Protección de la correa dentada, Desmontaje e instalación .
- Instale el soporte del motor. Consulte → Soporte del motor, Desmontaje e instalación .

Especificaciones de apriete

- ♦ Consulte → Descripción general - Soportes de montaje