

Audi Q5 Quattro (8RB) L4-2.0L Turbo (CPMB) 2014, combustible flexible

Vehículo > Frenos y control de tracción > Sistema de frenos de disco > Rotor/disco de freno > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Frenos delanteros

## ROTOR DE FRENO, REEMPLAZO, FRENO 1LA, 1LJ, 1ZB Y 1ZT


### Rotor de freno, reemplazo, freno 1LA, 1LJ, 1ZB y 1ZT



- ♦ *Limpie los pernos antes de volver a utilizarlos.*
- ♦ *Reemplace los pernos dañados.*
- ♦ *Reemplace siempre los pernos autoblocantes.*

#### Eliminando

- Retire la pinza de freno . Consulte → Pinza de freno, Freno 1LA/1LJ/1ZB/1ZT, Desmontaje e instalación .
- Retire el perno -flecha- del rotor del freno mientras sujeta firmemente el rotor del freno.

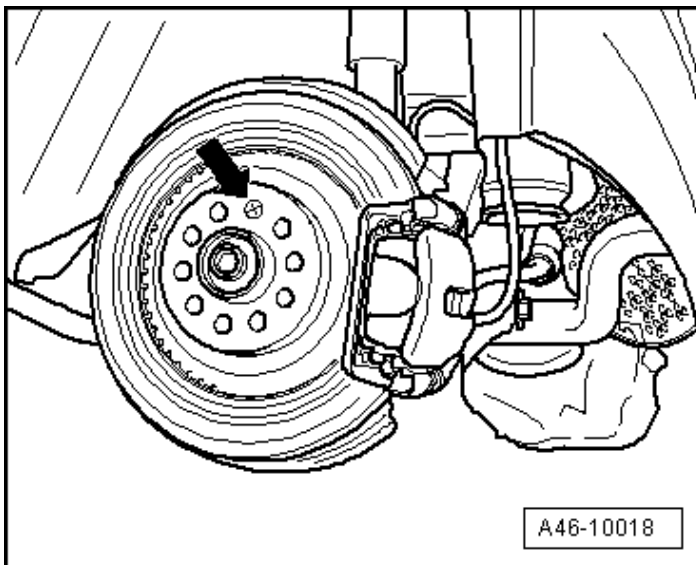

- Retire el rotor del freno.



- ♦ *Al retirar el rotor del freno del cubo de la rueda, no incline el rotor del freno.*

#### Instalación



- ♦ *Limpie los pernos antes de volver a utilizarlos.*
- ♦ *Reemplace los pernos dañados.*
- ♦ *Reemplace siempre los pernos autoblocantes.*
- Especificaciones de apriete. Consulte → Resumen - Frenos delanteros, 1LA, 1LJ, 1ZB y 1ZT .




- ♦ *Reemplace siempre los rotores de freno en ambos lados del eje al mismo tiempo.*
- ♦ *Reemplace los pernos. Consulte el catálogo de piezas.*

Limpie el rotor del freno, el cubo de la rueda y las superficies de contacto antes de la instalación.

- Coloque el rotor del freno en el buje.



- ♦ *Al colocar el rotor del freno, no lo incline sobre el cubo de la rueda.*
- Coloque el perno de fijación -flecha- y apriételo.

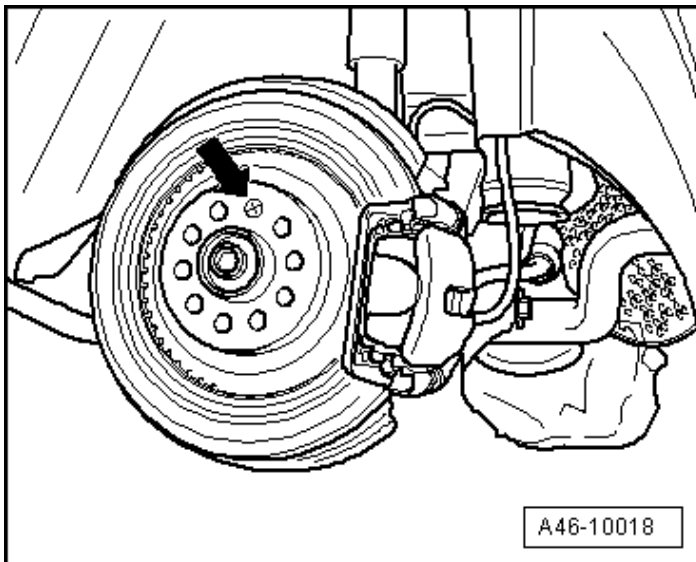

- Instale la pinza de freno. Consulte → Pinza de freno, Freno 1LA/1LJ/1ZB/1ZT, Desmontaje e instalación .



***Existe riesgo de accidente.***

- ◆ ***Antes de mover el vehículo, presione firmemente el pedal del freno varias veces para asentar correctamente las pastillas de freno en su posición de funcionamiento.***
- ◆ ***Asegúrese de que los frenos funcionen correctamente antes de conducir el vehículo.***