


Volkswagen Jetta Sedán 2015 (163) L4-2.0L DSL Turbo (CVCA)

Vehículo > Dirección y suspensión > Suspensión > Barra estabilizadora > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Suspensión trasera

## SUSPENSIÓN TRASERA - DESCRIPCIÓN GENERAL - BARRA ESTABILIZADORA

### Descripción general - Barra estabilizadora

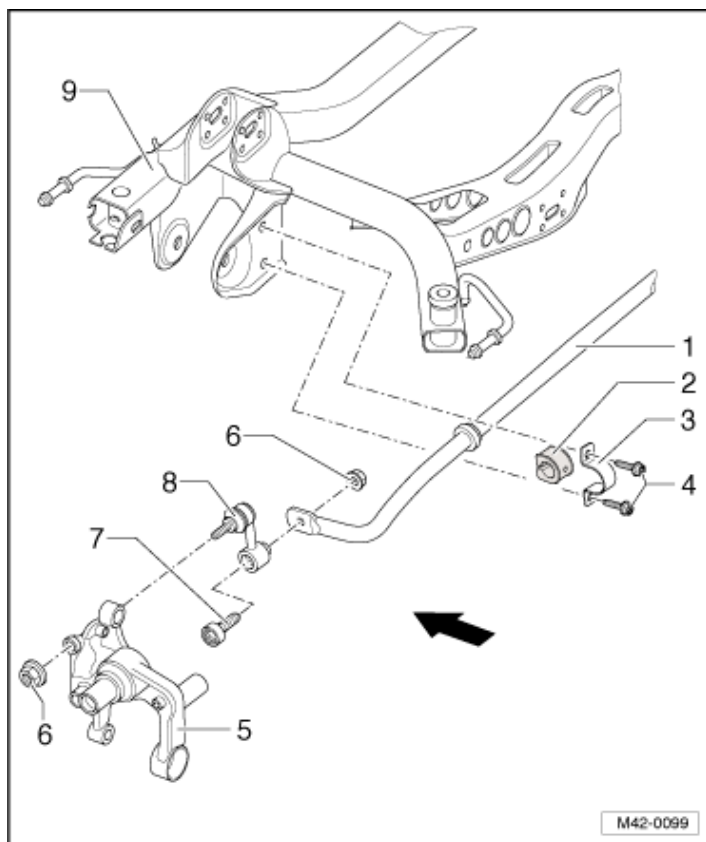

#### 1 - Barra estabilizadora

- ☐ Existen diferentes versiones de la suspensión. Consulte la explicación del número PR en la etiqueta de datos del vehículo.
- ☐ Desmontaje e instalación. Consulte → Barra estabilizadora, Desmontaje e instalación .

#### 2 - Montar

- ☐ Reemplace los cojinetes siempre en ambos lados del vehículo

#### 3 - Abrazadera

#### 4 - Tornillo

- ☐ 20 Nm + 90°
- ☐ Reemplace siempre después de quitar
- ☐ Apretar uniformemente

- ☐ Apriete siempre las conexiones roscadas con el peso en vacío. Consulte → Cojinete de rueda en Peso en vacío, Eje trasero, Elevación de vehículos con resorte helicoidal .

## 5 - Carcasa del cojinete de la rueda

## 6 - Tuerca

- ☐ 45 Nm
- ☐ Reemplace siempre después de quitar
- ☐ autoblocante

## 7 - Tornillo

- ☐ Reemplace siempre después de quitar
- ☐ autoblocante

## 8 - Varilla de acoplamiento

- ☐ Conecta el estabilizador al enlace de arrastre/carcasa del cojinete de la rueda

## 9 - Subchasis