


Audi A6 Quattro Sedán 2012 (4G2) V6-3.0L SC (CGXB)

Vehículo > Transmisión y tren motriz > Conjunto de embrague de doble entrada >


Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Transmisión 0B5A

Descripción general - Volante y embrague doble 1 Volante ♦ Consulte el Catálogo de piezas porque hay diferentes versiones según la fecha de fabricación. ♦ Extracción e instalación. Consulte => [Volante, Extracción e instalación] Consulte: Volante > Extracción y reemplazo > Volante, Extracción e instalación . **2 Tapa del embrague** ♦ Hay diferentes versiones según la fecha de fabricación, con o sin arandela de empuje (- **elemento 7** - => [(Elemento 7) Arandela de empuje]), asignación. Consulte el Catálogo de piezas. ♦ Extracción. Consulte => [Embrague DSG, Extracción] Consulte: Conjunto de embrague de entrada doble > Extracción y reemplazo > Embrague DSG, Extracción . ♦ Instalación. Consulte => [Embrague doble, Instalación] Consulte: Conjunto de embrague de entrada doble > Extracción y reemplazo > Embrague doble, Instalación . **3 Perno** ♦ Especificación y secuencia de apriete. Consulte => [Especificación y secuencia de apriete de la tapa del embrague] **4 Junta tórica** ♦ Reemplazo **5 Embrague doble** ♦ Consulte el catálogo de piezas porque hay diferentes versiones según la fecha de fabricación. ♦ Extracción. Consulte => [Embrague DSG, Extracción] Consulte: Conjunto de embrague de entrada doble > Extracción y reemplazo > Embrague DSG, Extracción . ♦ Instalación. Consulte => [Embrague doble, Instalación] Consulte: Conjunto de embrague de entrada doble > Extracción y reemplazo > Embrague doble, Instalación . ♦ Realice la "Función guiada" correspondiente utilizando el Probador de diagnóstico del vehículo después de reemplazar el embrague doble. **6 Carcasa de la transmisión 7 Arandela de empuje** ♦ Según la fecha de fabricación, asignación de la tapa del embrague. Consulte el catálogo de piezas. **8 Cojinete de bolas** ♦ Para el embrague doble ♦ Reemplazo. Consulte => [Cojinete de bolas del eje de entrada , Reemplazo] Consulte: Eje de entrada, ASMT > Extracción y reemplazo > Cojinete de bolas del eje de entrada, Reemplazo . **9 Anillo de bloqueo** ♦ Reemplazo ♦ Para rodamiento de bolas **10 Anillo de bloqueo** ♦ Reemplazo ♦ Para embrague doble **11 Sello del eje** ♦ Para eje de entrada ♦ Reemplazo. Consulte => [Sello del eje de entrada, Reemplazo] Ver: Eje de entrada, ASMT > Desmontaje y reemplazo > Sello del eje de entrada, Reemplazo . **12 Perno** ♦ 60 Nm

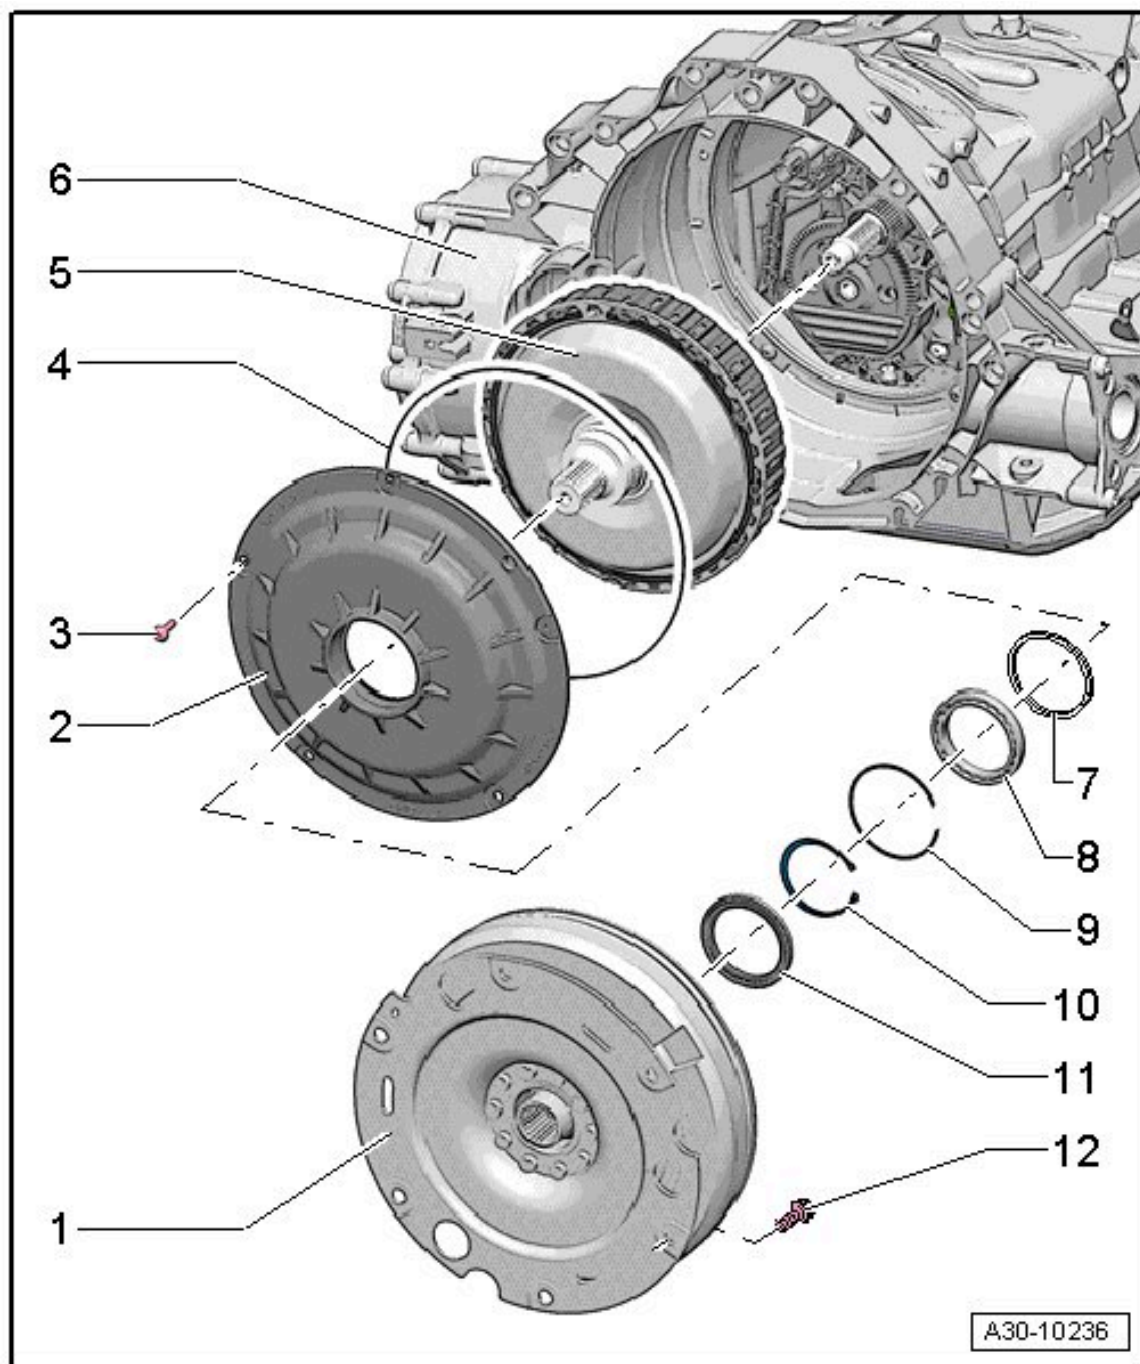

◆ Reemplazo de

la cubierta del embrague: especificación y secuencia de apriete : apriete los pernos en tres pasos en la secuencia que se muestra:

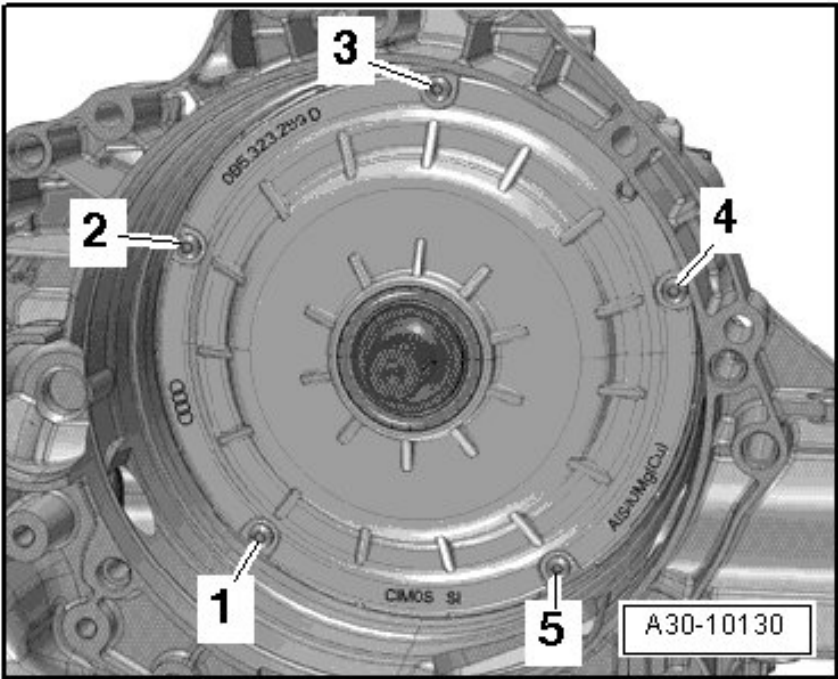

Step	Bolts	Tightening Specification
1.	- 1 to 5 -	Install by hand evenly until the bolt head contact the clutch cover.
2.	- 1 to 5 -	Tighten one after the other in 90° steps until the clutch cover contact the transmission hous
3.	- 1 to 5 -	10 Nm