

## 2009 Volkswagen Touareg 2 (7L6) V8-4.2L (BAR)

Vehículo > Mantenimiento > Fluidos > Fluido - T/A > Servicio y reparación > Procedimientos > Transmisión 09D

### Cárter de aceite


#### Herramientas especiales, comprobadores y elementos auxiliares necesarios


- ◆ Bandeja de goteo (VAG 1306)
- ◆ Llave dinamométrica (5-50 Nm) (VAG 1331)

#### Desmontaje

- Retire el aislamiento de ruido de la transmisión.
  - Coloque el (VAG 1306) debajo.
  - Retire el tapón de drenaje del cárter de aceite - 1 -. - Drene el líquido de transmisión automática ( ATF ). - Afloje los pernos del cárter de aceite - 2 - en un patrón diagonal y retire el cárter de aceite.
- Instalación** - Limpie todos los imanes en las depresiones del cárter de aceite. Asegúrese de que los imanes estén en contacto completo con el cárter de aceite. - Instale el cárter de aceite con una nueva junta - 1 -. - Asegúrese de que todos los manguitos - 2 - estén ubicados completamente en la nueva junta - 1 -. - Apriete los pernos

del cárter de aceite en una secuencia diagonal y en etapas. Vuelva a colocar el sello del tapón de drenaje. - Apriete el tapón de drenaje de aceite. - Después de la instalación, llene con ATF, verifique el nivel de ATF y rellene si es necesario. Consulte => [ Nivel, comprobación y llenado del líquido de transmisión automática ] Consulte: Fluido - T/A > Procedimientos > Nivel, comprobación y llenado del líquido de transmisión automática . **Especificaciones de apriete**

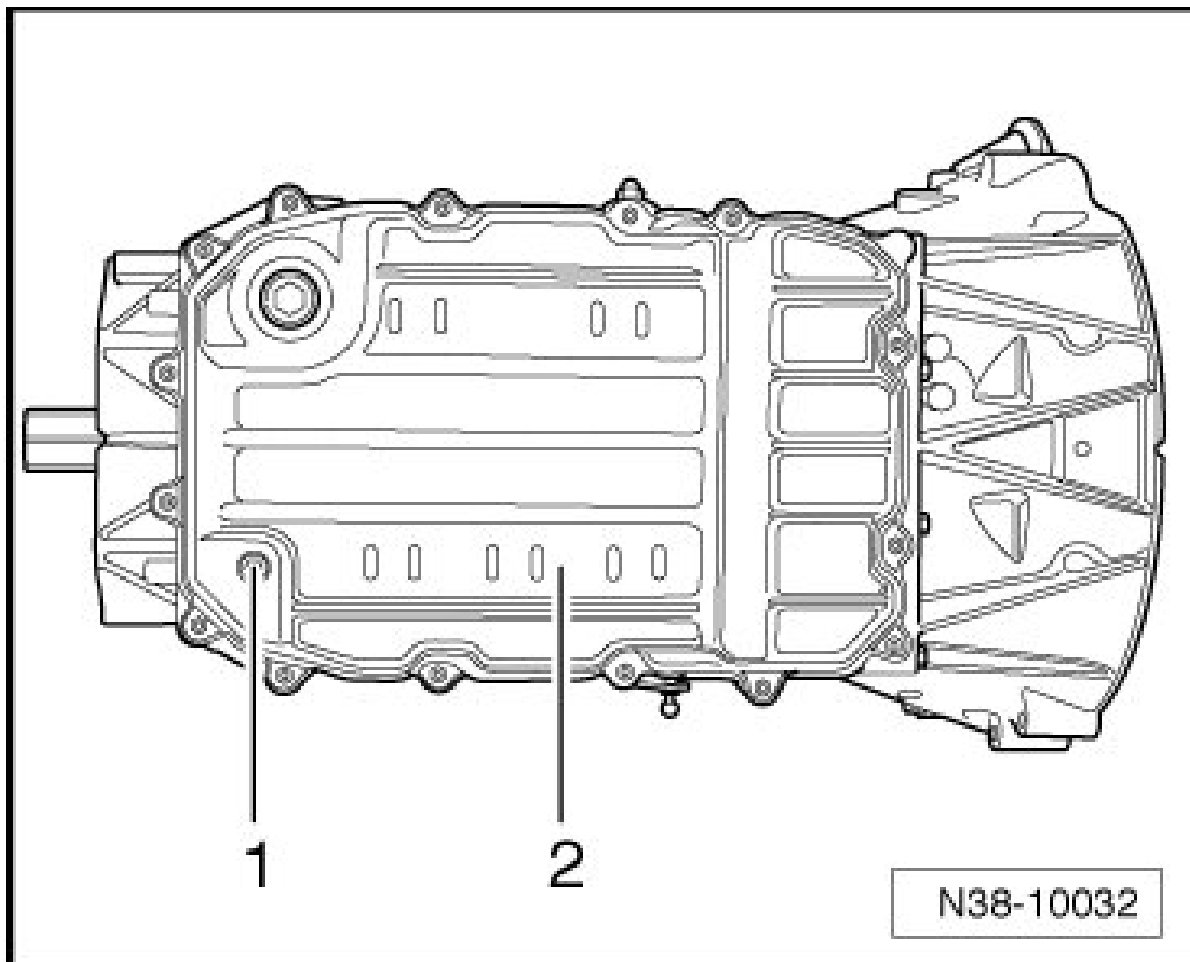

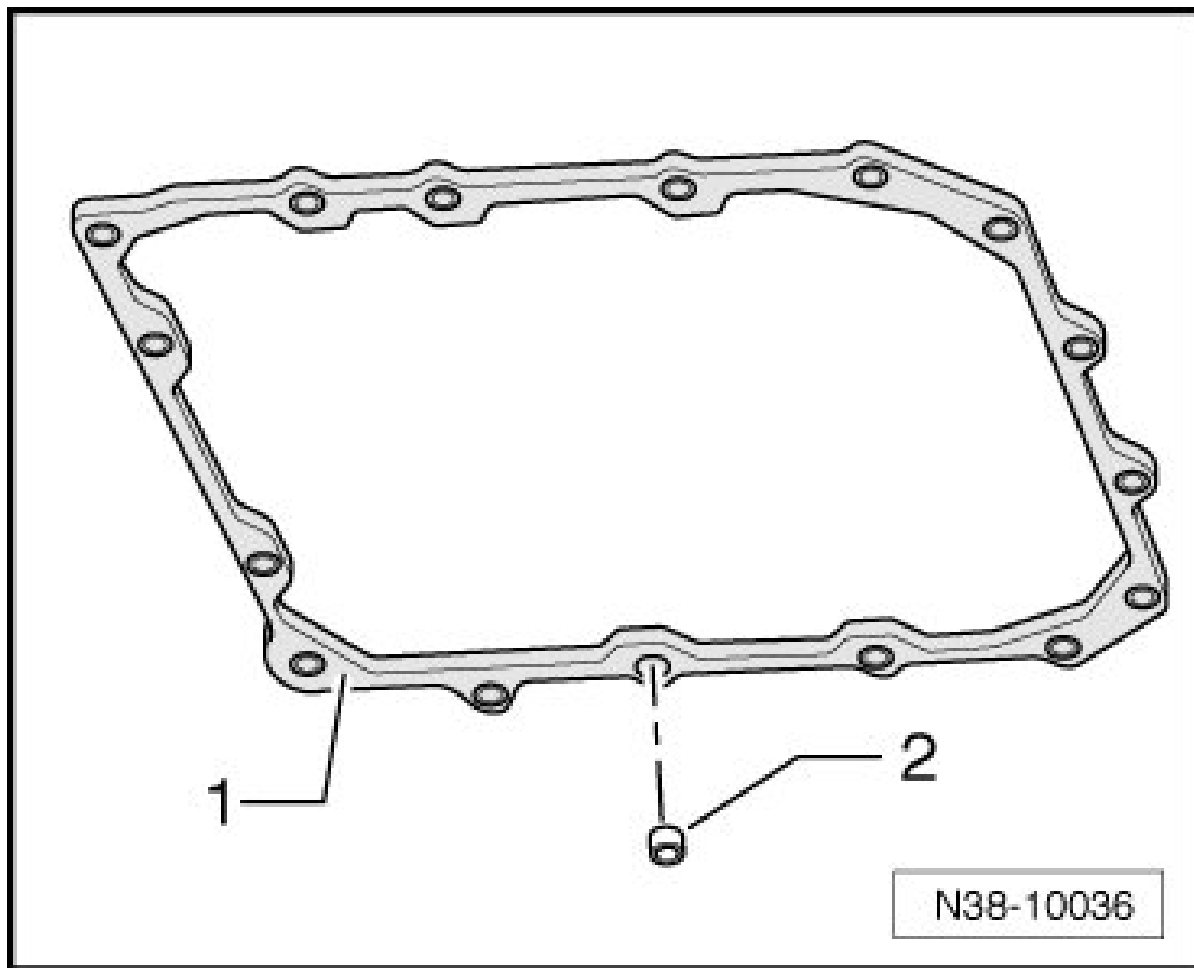

Drain plug	20 Nm
Oil pan bolts	8 Nm