

2015 Audi A4 Sedan (8K2) L4-2.0L Turbo (CAED)


Vehículo > Dirección y suspensión > Suspensión > Amortiguador > Servicio y reparación > Procedimientos > Suspensión trasera

AMORTIGUADOR, TRACCIÓN TOTAL (AWD), MANTENIMIENTO

Amortiguador, tracción total (AWD), mantenimiento

♦ Llave dinamométrica 1332 40-200 Nm -VAG1332-

♦ Juego de amortiguadores -T10001-

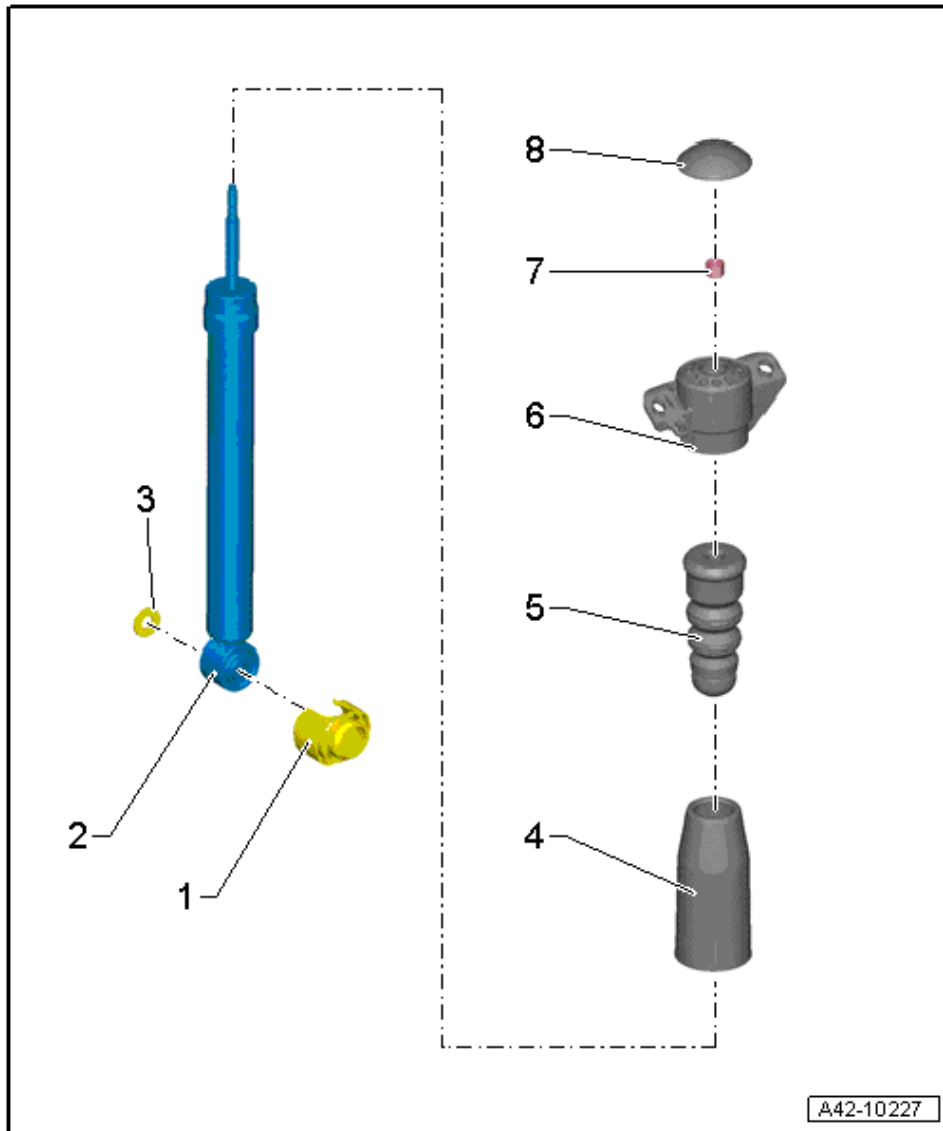

1 - Protección contra impactos de piedras

2 - Amortiguador

☐ Solo se pueden instalar amortiguadores con el mismo número de pieza en el lado izquierdo y derecho.

☐ Desmontaje e instalación. Consulte → Amortiguador, Tracción en las cuatro ruedas (AWD), Desmontaje e instalación .

- ☐ Existen diferentes versiones de la suspensión . Consulte → Explicación de los Números de Control de Producción (Número PR) .
- ☐ Los amortiguadores defectuosos deben purgarse y vaciarse antes de desecharlos. Consulte → Información de reparación
- ☐ Amortiguador, comprobación. Consulte → Información de reparación .

3 - Arandela

- ☐ Utilice siempre

4 - Tubo protector

5 - Detener el búfer

6 - Soporte del amortiguador superior


- ☐ Posición de instalación. Consulte → Posición de instalación del soporte superior del amortiguador.

7 - Tuerca

- ☐ 35 Nm
- ☐ Reemplazar siempre si se ha quitado
- ☐ Aflojar y apretar. Consulte → Aflojar y apretar la tuerca

8 - Cubrir

Aflojar y apretar la tuerca

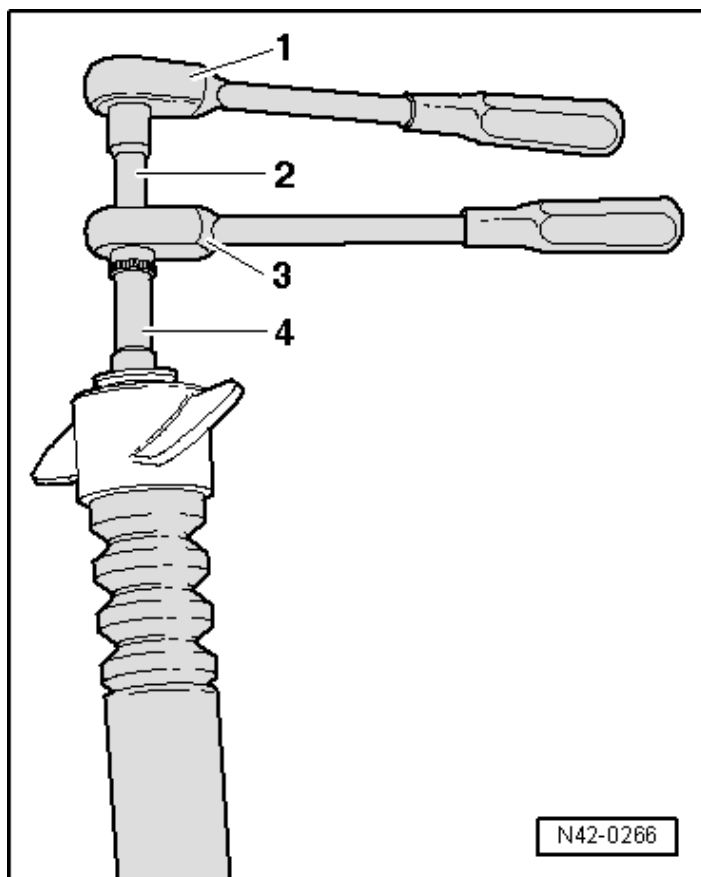


1 - Trinquete (disponible comercialmente)

2 - -T10001/9-

3 - -T10001/11-

4 - -T10001/1-

Posición de instalación del soporte del amortiguador superior

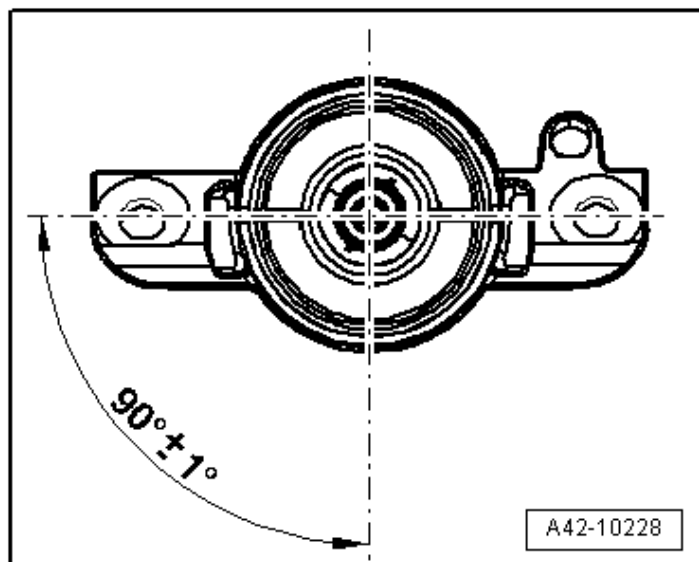

- Instale el soporte del amortiguador superior de modo que gire 90° con respecto al soporte del amortiguador inferior.