

BMW X3 sDrive 30i (G01) L4-2.0L Turbo (B46D) 2020

Vehículo > Frenos y control de tracción > Sistema hidráulico > Pinza de freno > Servicio y reparación > Extracción y sustitución


Retire la pinza de freno trasera

REP-TAT-P-3421-01-G11_04




NOTA

Esta descripción corresponde únicamente al componente izquierdo. El procedimiento en el lado derecho es idéntico.

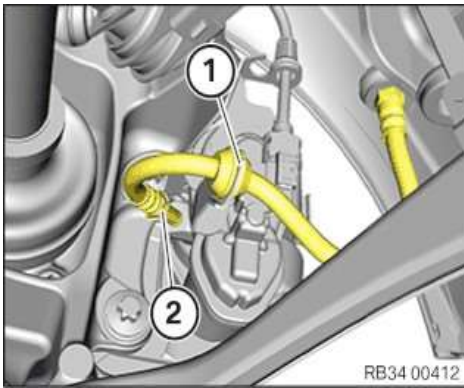


Si es necesario, desconecte la manguera de freno del soporte (1).
Suelte la manguera de freno (2) de la pinza de freno.

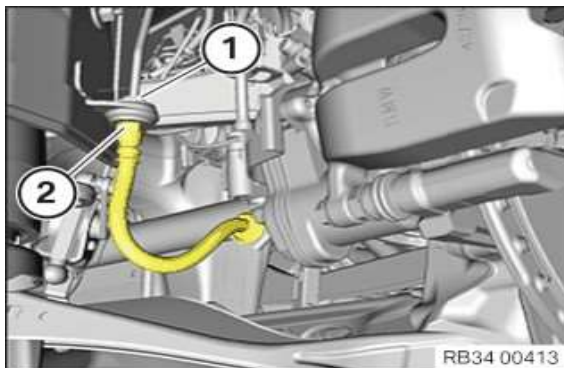

Tornillo de unión de liberación (1).
Sujete el eje cuadrado, si es necesario (2).

Instale la pinza de freno en la parte trasera.

REP-TAT-P-3421-02-G11_04

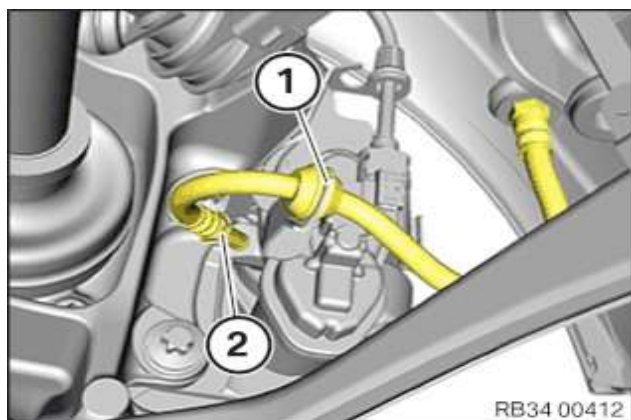

Sujete la manguera de freno al soporte (1).

Coloque y apriete la manguera de freno (2) en la pinza de freno.


Asegúrese de que la manguera de freno no esté torcida ni apoyada sobre componentes fijados a la carrocería.

Pares de apriete

Manguera de freno a la pinza de freno, trasera

par de apriete

24

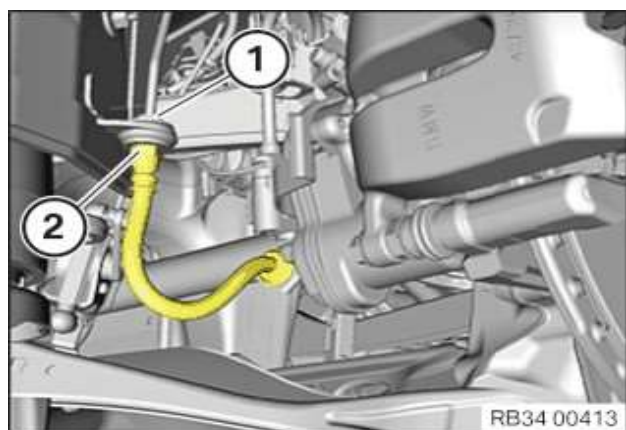

Coloque y apriete el tornillo de unión (1). Sujete el eje cuadrado, si es necesario (2).

Pares de apriete

Conexión de tornillo del tubo de freno / Tornillos de unión

par de apriete

17