

## 2015 Audi A3 Sedan (8VS) L4-1.8L Turbo (CNSB)


Vehículo > Motor, refrigeración y escape > Motor > Correas de transmisión, soportes, soportes y accesorios > Soporte del motor > Servicio y reparación > Extracción y sustitución

### MONTAJE DEL MOTOR, EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN


## Montaje del motor, extracción e instalación

### Eliminando


- Consulte → Motor, Soporte en posición de instalación
- Retire la tapa del motor. Consulte → 10 - Mantenimiento – Motor de 4 cilindros 1.8L; 2.0L 4V TFSI - Tapa del motor; Tapa del motor, Desmontaje e instalación.
- Vehículos con radiador auxiliar izquierdo: retire la boca de llenado -2- del depósito del líquido lavaparabrisas. Consulte → 92 - Equipo eléctrico - Sistema lavaparabrisas; Depósito del líquido lavaparabrisas, Desmontaje e instalación.

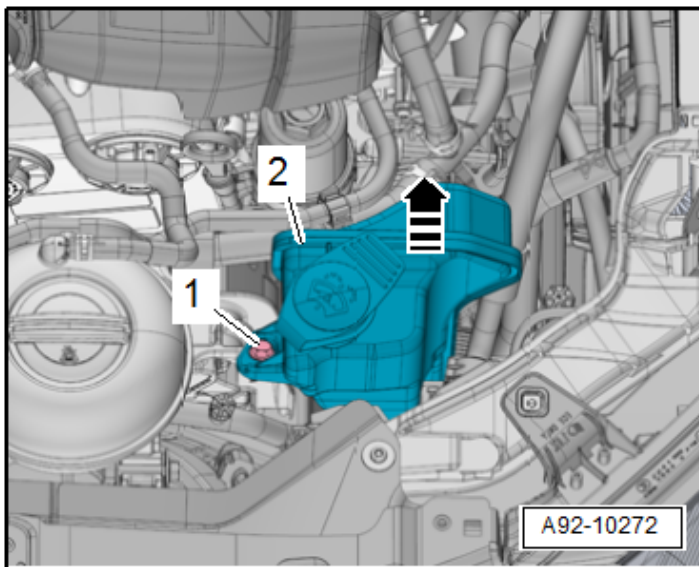

- Desconecte el conector -1- .

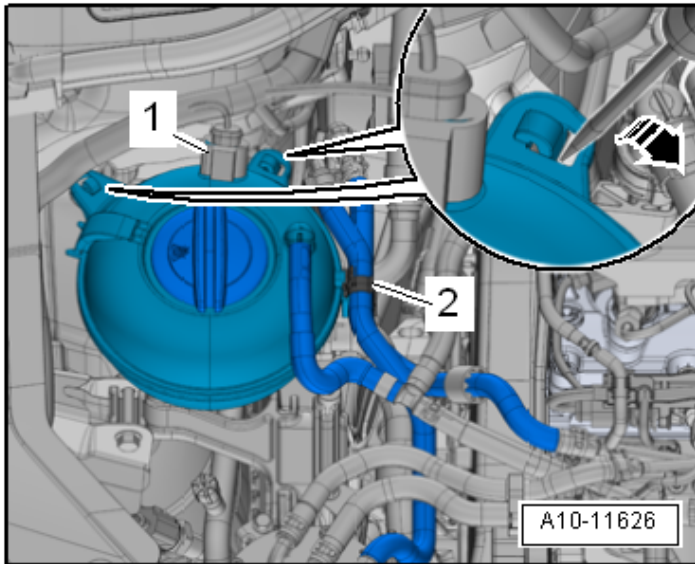

- Libere la manguera -2- del recipiente EVAP.
- Afloje los retenedores con un destornillador en la dirección de la flecha y desplace el depósito de expansión del refrigerante hacia un lado.
- Retire los tornillos -flechas- y el soporte del motor -1- .

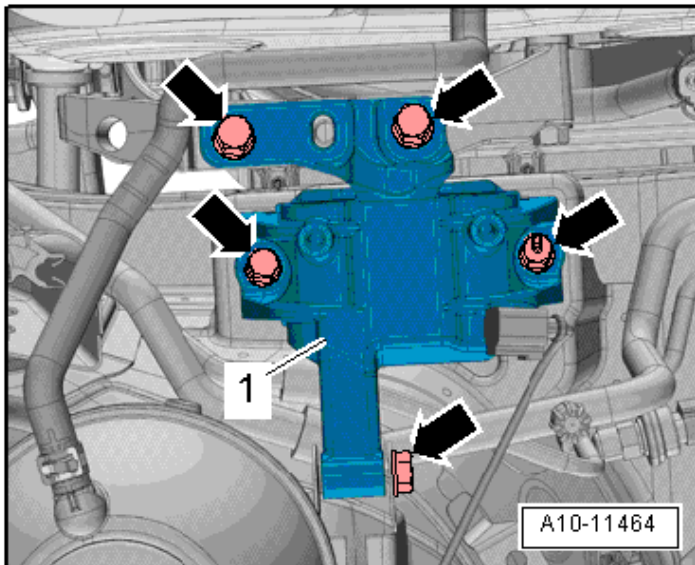

## Instalación

Instale en el orden inverso al de extracción y tenga en cuenta lo siguiente:

- Compruebe el ajuste del soporte del subchasis. Consulte → Soporte del subchasis, Comprobación del ajuste .
- Retire el -10-222A- del motor.
- Instale la boca de llenado del depósito del lavaparabrisas. Consulte → 92 - Equipo eléctrico - Sistema lavaparabrisas; Descripción general - Sistema lavaparabrisas.

- Instale la tapa del motor. Consulte → 10 - Mantenimiento – Motor de 4 cilindros 1.8L; 2.0L 4V TFSI - Tapa del motor; Tapa del motor, Desmontaje e instalación.

### Especificaciones de apriete

- ♦ Consulte → Descripción general - Montaje del bastidor auxiliar