

2019 Audi A4 Sedan (8W2) L4-2.0L Turbo (DBPA)

Vehículo > Dirección y suspensión > Suspensión > Amortiguador > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Suspensión trasera

## SOPORTE DEL AMORTIGUADOR, EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN, RS COMPETITION


### Soporte del amortiguador, extracción e instalación, RS Competition

◆ Tornillo

◆ Mordazas protectoras para tornillo de banco

#### Eliminando

- Se quita el amortiguador.
- Monte las mordazas de protección -4- en el tornillo de banco -5- .

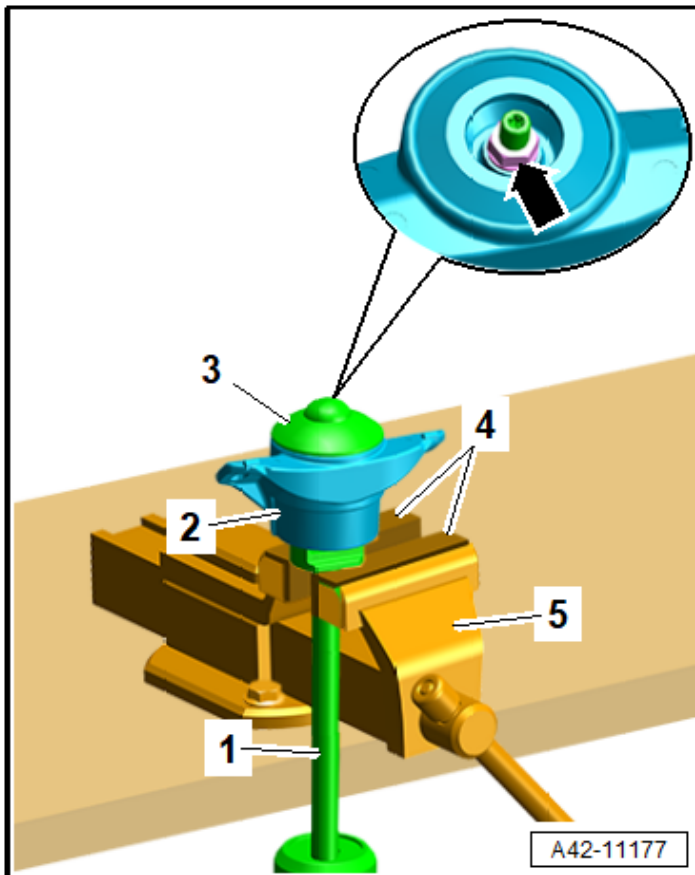


- Fije el vástago del pistón -1- lo más arriba posible en el tornillo de banco.
- Retire la tapa -3- .
- Retire la tuerca -flecha- , retire el soporte del amortiguador -2- .


## Instalación

Instale en el orden inverso al de extracción teniendo en cuenta lo siguiente:

- El regulador -2- de la amortiguación de rebote en el amortiguador -1- debe estar centrado con respecto al soporte del amortiguador -3- .

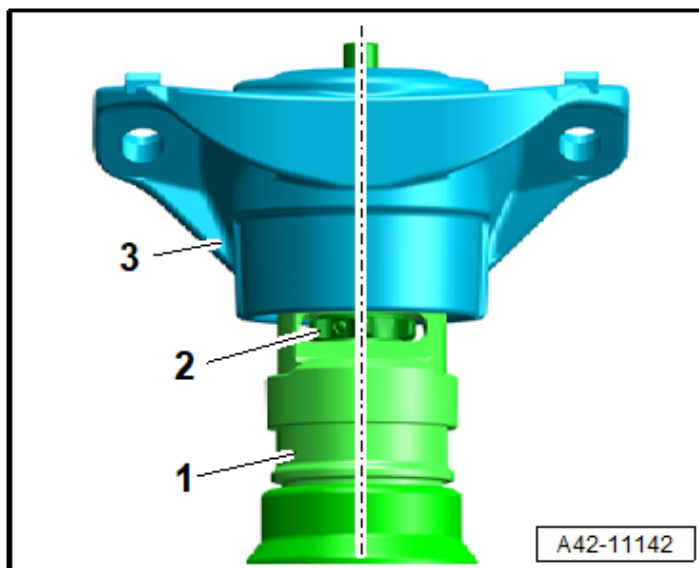

- Fije el vástago del pistón -1- lo más arriba posible en el tornillo de banco -5- .

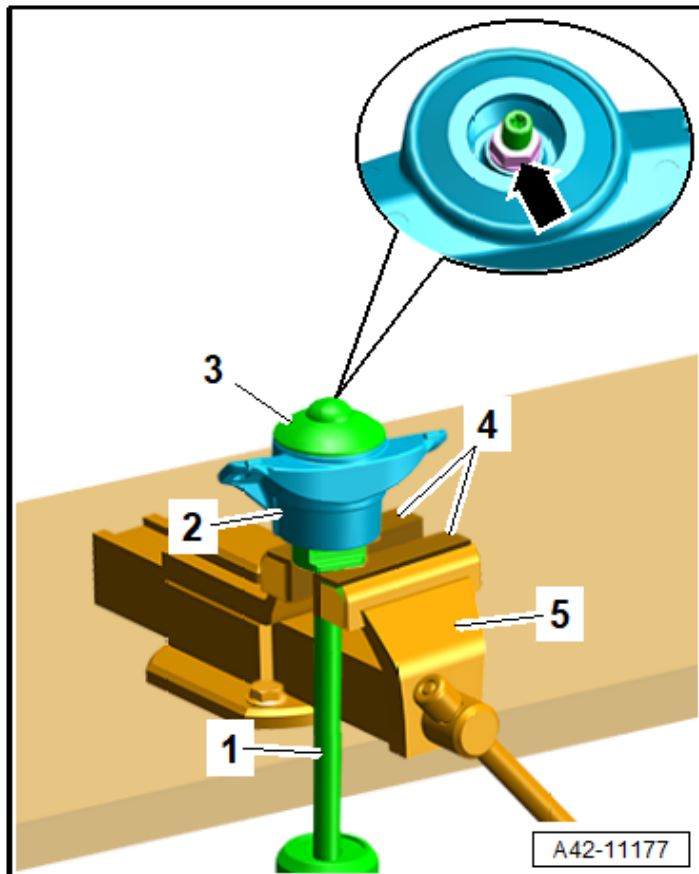

- Apriete la tuerca -flecha- según la especificación de apriete.
- Coloque la tapa -3- .

### **Especificaciones de apriete**

- ♦ Consulte → Descripción general - Amortiguador, RS Competition