

2015 Audi A3 Sedan (8VS) L4-1.8L Turbo (CNSB)

Vehículo > Motor, refrigeración y escape > Motor > Correas de transmisión, soportes, soportes y accesorios > Soporte del motor > Servicio y reparación > Extracción y sustitución

SOPORTE DE PÉNDULO, EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN


Soporte de péndulo, extracción e instalación

Eliminando

- Retire el aislamiento acústico. Consulte → 66 - Exterior de la carrocería - Aislamiento acústico; Aislamiento acústico, Desmontaje e instalación.



- ♦ La ilustración muestra un vehículo con transmisión de doble embrague 0D9.

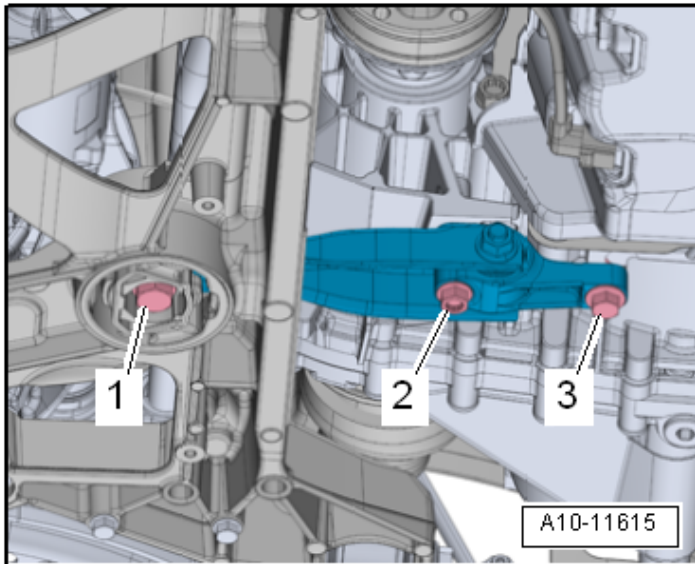

- Retire los tornillos -1, 2 y 3- y retire el soporte del péndulo.

Instalación

Instale en el orden inverso al de extracción y tenga en cuenta lo siguiente:



- ♦ Reemplace los pernos que fueron apretados con una vuelta adicional después de quitarlos.

Especificaciones de apriete

- ♦ Consulte → Instalación del soporte del péndulo

◆ Consulte → 66 - Exterior de la carrocería - Aislamiento acústico; Descripción general - Aislamiento acústico.