

Volkswagen Jetta Sedán 2015 (163) L4-2.0L DSL Turbo (CVCA)

Vehículo > Motor, refrigeración y escape > Motor > Correas de transmisión, soportes, soportes y accesorios > Soporte del motor > Servicio y reparación > Extracción y sustitución


## SOPORTE DE PÉNDULO, EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN

### Soporte de péndulo, extracción e instalación

♦ Llave dinamométrica 1331 5-50 Nm -VAG1331-

#### Eliminando

- Retire el aislamiento acústico. Consulte → 66 - Exterior de la carrocería - Aislamiento acústico; Resumen - Aislamiento acústico.
- Retire el perno -1- .

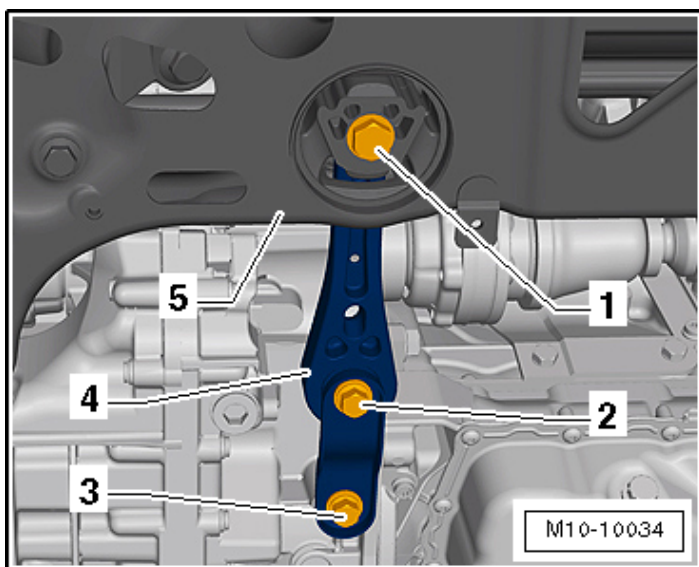

- A continuación retire los tornillos -2 y 3- .
- Retire el soporte del péndulo.

#### Instalación

Instale el dispositivo en orden inverso al de desmontaje. Tenga en cuenta lo siguiente:

- Instale el aislamiento acústico. Consulte → 66 - Exterior de la carrocería - Aislamiento acústico; Resumen - Aislamiento acústico.

#### Especificaciones de apriete

♦ Consulte → Descripción general - Soportes de montaje