


2015 Audi A3 Sedan (8VS) L4-1.8L Turbo (CNSB)

Vehículo > Frenos y control de tracción > Sistema hidráulico > Pinza de freno > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Frenos delanteros

PINZA DE FRENO, EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN, FRENOS DELANTEROS 1ZF

Pinza de freno, extracción e instalación, frenos delanteros 1ZF

♦ Llave dinamométrica, 6-50 Nm -VAG1331A-

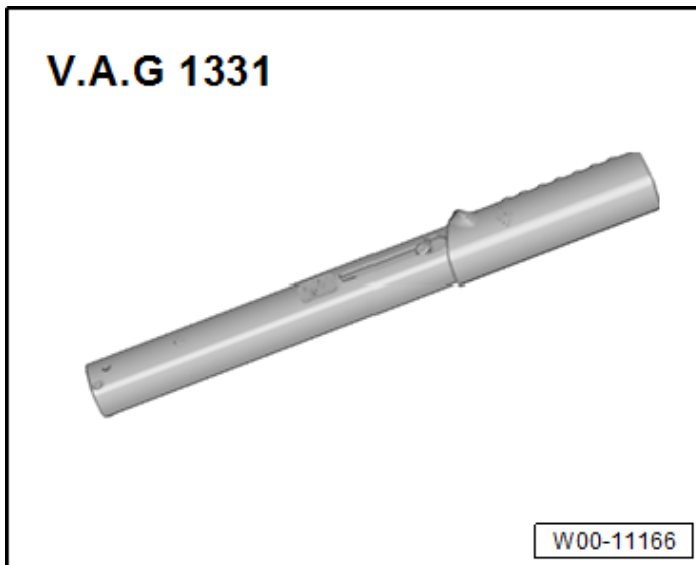

Eliminando

- Retire las ruedas.
- Retire ambas tapas de los bujes de los cojinetes de la pinza de freno.
- Gire ligeramente hacia atrás el pistón del freno en la pastilla de freno instalada .

Al mismo tiempo, no dañe las pastillas de freno ni la pinza de freno.

- Afloje ambos pasadores guía y retírelos de la pinza de freno.



Existe el riesgo de dañar la manguera del freno .

- ♦ *No deje que la pinza de freno cuelgue del latiguillo. No apoye el peso sobre el latiguillo.*
- ♦ *Reemplace la manguera del freno si está dañada.*

Existe el riesgo de dañar el pistón de la pinza de freno.

- ♦ *No presione el pedal del freno cuando la pinza de freno esté desmontada.*

Instalación

- El pistón se presiona hacia atrás.
- Pastillas de freno instaladas
- Inserte la pinza de freno con las pastillas de freno instaladas.
- Atornille la pinza de freno al soporte del freno utilizando ambos pasadores guía.
- ¡El pasador de la pinza de freno debe estar detrás de la guía del soporte del freno!
- Instale ambas tapas.
- Instalar las ruedas.

Especificaciones de apriete

- ♦ Pernos de rueda. Consulte → 44 - Suspensión, Ruedas, Dirección - Ruedas, Neumáticos; Especificaciones de apriete de pernos de rueda.



¡Riesgo de accidente!

- ♦ *Con el vehículo parado, presione firmemente el pedal del freno varias veces para que las pastillas de freno en condición de funcionamiento se asienten correctamente en su posición respectiva.*
- ♦ *Asegúrese de que los frenos funcionen correctamente antes de conducir el vehículo por primera vez.*