

Volkswagen Jetta Sedán 2015 (163) L4-2.0L DSL Turbo (CVCA)


Vehículo > Dirección y suspensión > Suspensión > Amortiguador > Servicio y reparación > Procedimientos > Suspensión trasera

AMORTIGUADOR, MANTENIMIENTO

Amortiguador, mantenimiento

♦ Llave dinamométrica 1332 40-200 Nm -VAG1332-

♦ Juego de amortiguadores -T10001-

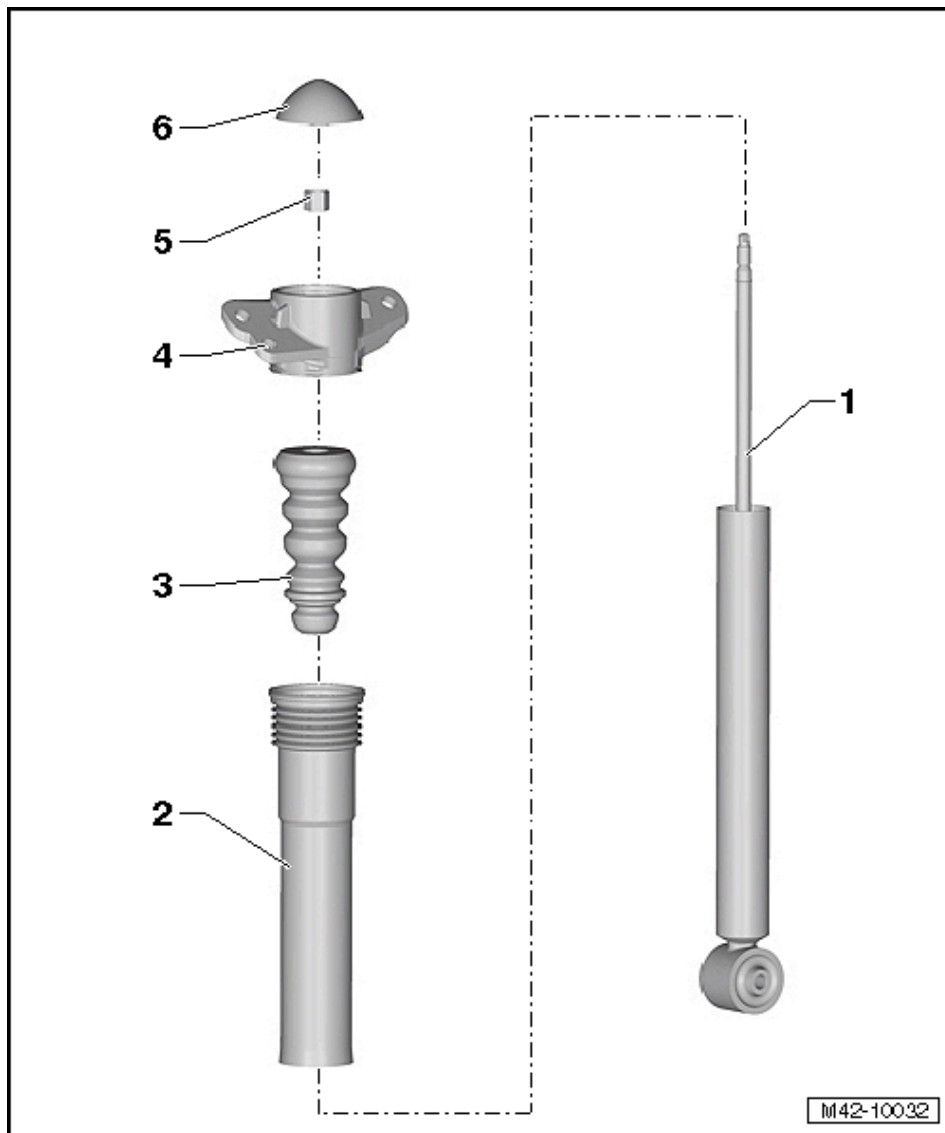

1 - Amortiguador

- ☐ Desmontaje e instalación. Consulte → Amortiguador, Desmontaje e instalación .
- ☐ Reemplazables individualmente
- ☐ Para la asignación, consulte el catálogo de piezas.

Comprobación funcional

Presione el amortiguador con la mano. Debe ser posible introducir el vástago del pistón con suavidad y con una fuerza uniforme en todo su recorrido.

Cuando el amortiguador tiene suficiente presión de gas, el vástago del pistón vuelve a su posición inicial original.

Si el vástago del pistón no vuelve a su posición inicial y no hay pérdida de aceite, entonces el amortiguador todavía está bien.

2 - Tubo protector

3 - Detener el búfer

☐ Para la asignación, consulte el catálogo de piezas.

4 - Soporte de amortiguador

☐ Para la asignación, consulte el catálogo de piezas.

5 - Tuerca

☐ 25 Nm


☐ Reemplace siempre después de quitar

☐ Aflojar y apretar. Consulte → Aflojar y apretar la conexión atornillada del soporte del amortiguador.

6 - Cubrir

Amortiguador, desmontaje y montaje

Aflojar y apretar la conexión atornillada para el soporte del amortiguador

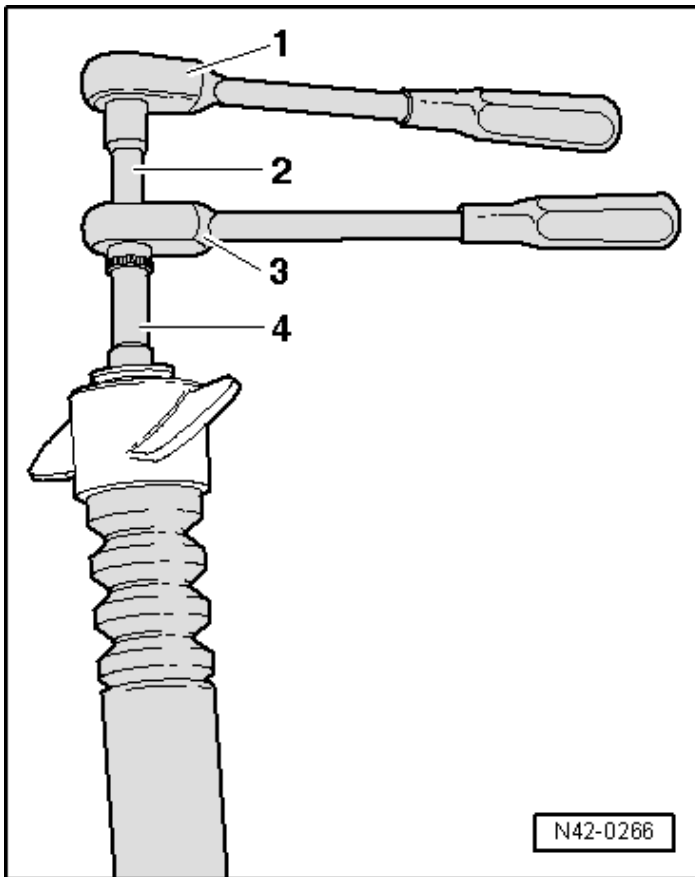

1 - Trinquete (disponible comercialmente)

2 - -T10001/9-

3 - -T10001/11-

4 - -T10001/1-

Especificación de apriete

◆ Consulte → Amortiguador, Mantenimiento