

2015 Audi A3 Sedan (8VS) L4-1.8L Turbo (CNSB)

Vehículo > Frenos y control de tracción > Sistema hidráulico > Pinza de freno > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Frenos delanteros

Portador de freno, extracción e instalación




- ◆ *Limpie los tornillos y las tuercas antes de volver a utilizarlos.*
- ◆ *Reemplace siempre las tuercas y tornillos autoblocantes.*
- ◆ *Reemplace siempre las tuercas y tornillos dañados.*




- ◆ *Esta descripción del procedimiento solo se aplica a los frenos 1LB/1LC/1LJ/1ZA/1ZD/1ZE/1ZP/1ZK/1ZL.*
- ◆ Llave dinamométrica, 40-200 Nm -VAG1332A-

V.A.G 1332

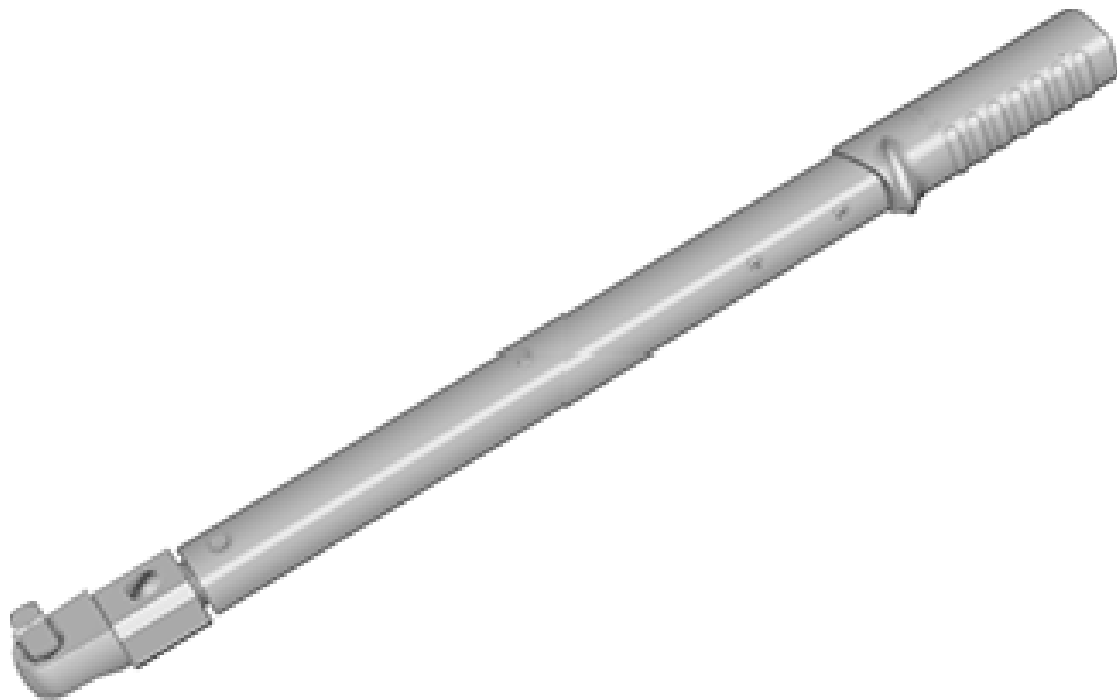

W00-11165

Eliminando

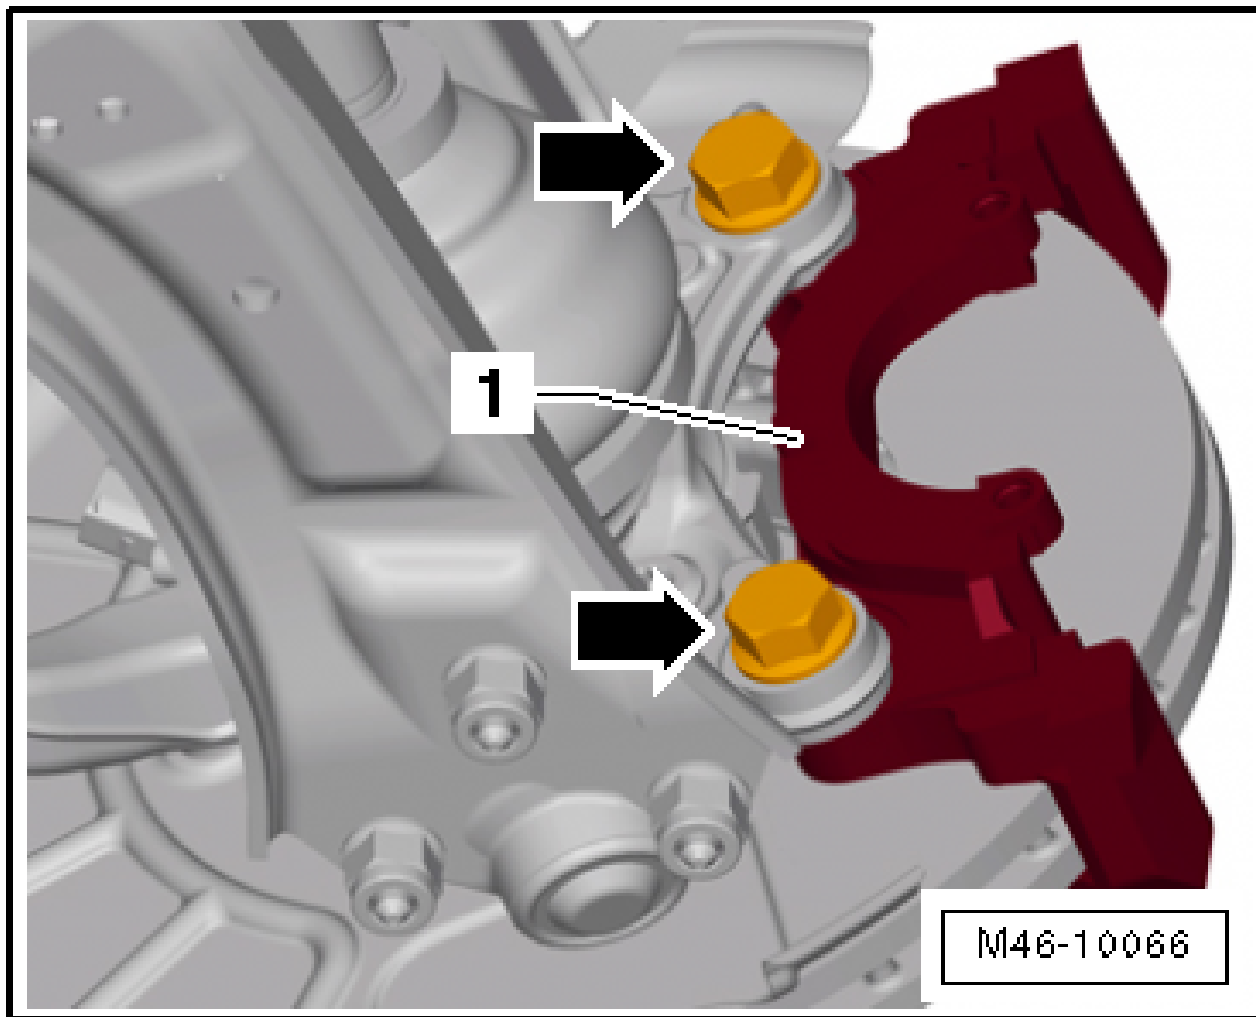

- Retire las pastillas de freno . Consulte → Pastillas de freno, Extracción e instalación .
- Retirar los tornillos -flechas- y retirar el portafreno -1- .

Instalación

Instale en el orden inverso al de extracción teniendo en cuenta lo siguiente:



- ◆ *Limpie los tornillos y las tuercas antes de volver a utilizarlos.*
- ◆ *Reemplace siempre las tuercas y tornillos autoblocantes.*
- ◆ *Reemplace siempre las tuercas y tornillos dañados.*



Riesgo para la salud.

- ◆ ***No sople el sistema de frenos con aire comprimido.***



- ◆ *Para limpiar el soporte del freno utilice únicamente alcoholes minerales.*
- Instale las pastillas de freno. Consulte → Pastillas de freno, Extracción e instalación .



¡Riesgo de accidente!

- ◆ ***Con el vehículo parado, presione firmemente el pedal del freno varias veces para que las pastillas de freno en condición de funcionamiento se asienten correctamente en su posición respectiva.***
- ◆ ***Asegúrese de que los frenos funcionen correctamente antes de conducir el vehículo por primera vez.***

Especificaciones de apriete

- ◆ Consulte → Descripción general - Frenos delanteros, 1LB/1LC/1LJ/1ZA/1ZD/1ZE/1ZP/1ZQ/1ZJ/1ZK/1ZL