


2020 Volkswagen Polo (603) (MÉXICO) L4-1.6L (CLSA)  
Vehículo > Dirección y suspensión > Suspensión >  
Amortiguador > Servicio y reparación > Extracción y  
reemplazo > Suspensión trasera

Con licencia de VOLKSWAGEN AG

# Descripción general del montaje: puntal de suspensión

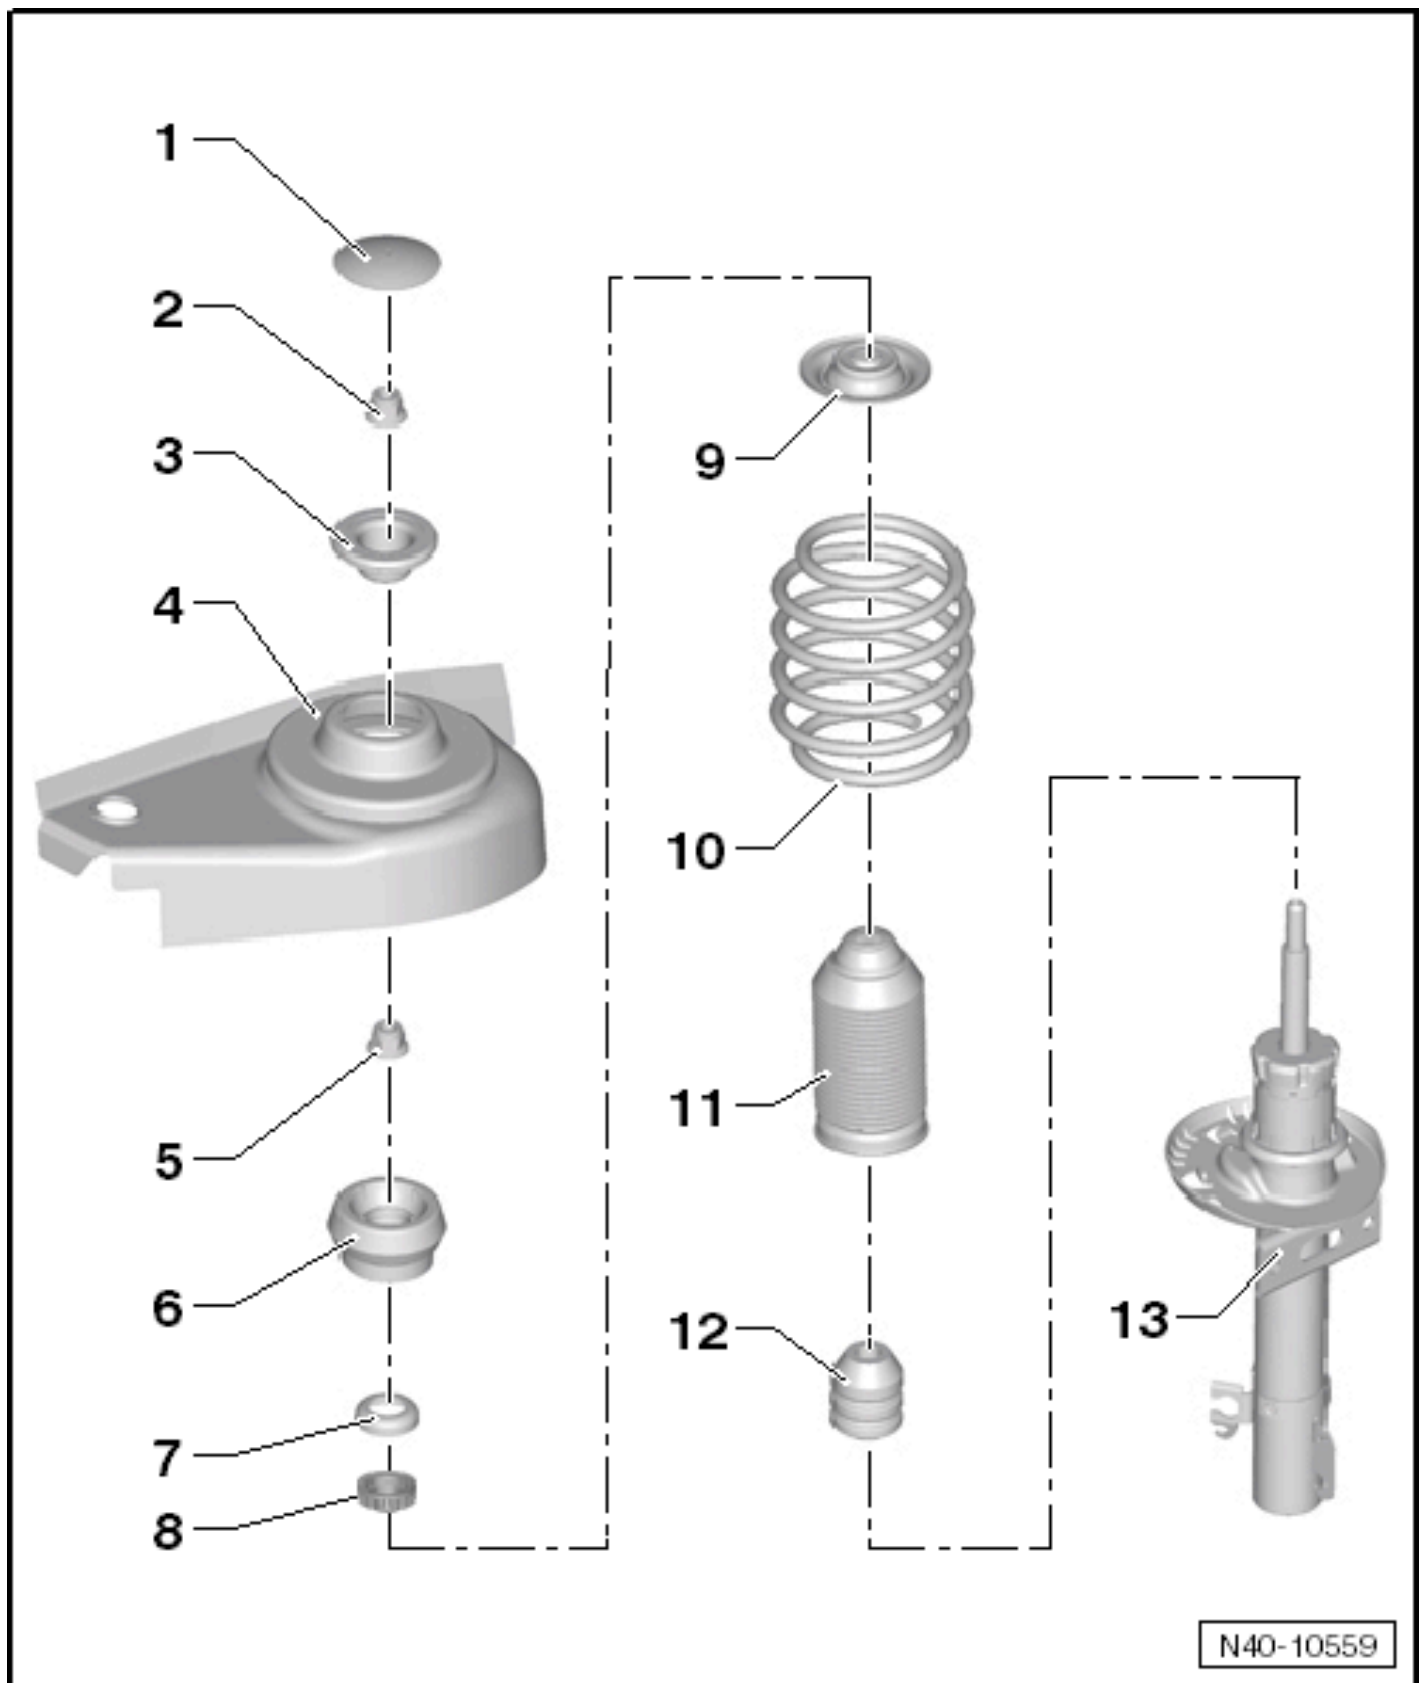

## 1 - Tapa

❑ Asignación → Catálogo electrónico de piezas “ETKA”

## **2 - Tuerca**

- ☐ 60 Nm
- ☐ autoblocante
- ☐ Renovar después de cada eliminación

## **3 - Detener**

## **4 - Torreta de suspensión**

## **5 - Tuerca**

- ☐ 60 Nm
- ☐ autoblocante
- ☐ Renovar después de cada eliminación

## **6 - Montaje del puntal de suspensión**

- ☐ Tenga en cuenta la posición de instalación → Fig.

## **7 - Cojinete axial de bolas de ranura profunda**

## **8 - Espaciador**

- ☐ Sólo en el caso de vehículos con códigos de motor CLNA, CLMA y CFWA
- ☐ Tenga en cuenta la posición de instalación.

## **9 - Placa de resorte**

## **10 - Muelle en espiral**

- ☐ Desmontaje e instalación → Capítulo
- ☐ Observar el código de colores

- ❑ Asignación→ Catálogo electrónico de piezas “ETKA”  
Asignación de primavera a través del PR No.

Estos números se encuentran en la etiqueta de datos del vehículo.

- ❑ Se debe garantizar que la superficie de la bobina no esté dañada.

**11 - Funda protectora**

**12 - Tope de amortiguación**

**13 - Apagador**

- ❑ Se puede renovar por separado

- ❑ Asignación→ Catálogo electrónico de piezas “ETKA”

## Posición de instalación del cojinete del puntal de suspensión

El hombro del cojinete del puntal de suspensión (flecha) debe apuntar hacia la placa de resorte.

