


2020 Volkswagen Polo (603) (MÉXICO) L4-1.6L (CLSA)
Vehículo > Dirección y suspensión > Suspensión > Brazo
de control > Buje del brazo de control > Servicio y
reparación > Extracción y reemplazo > Suspensión
delantera

Con licencia de VOLKSWAGEN AG

Renovación del buje de goma adherido trasero para el enlace de suspensión

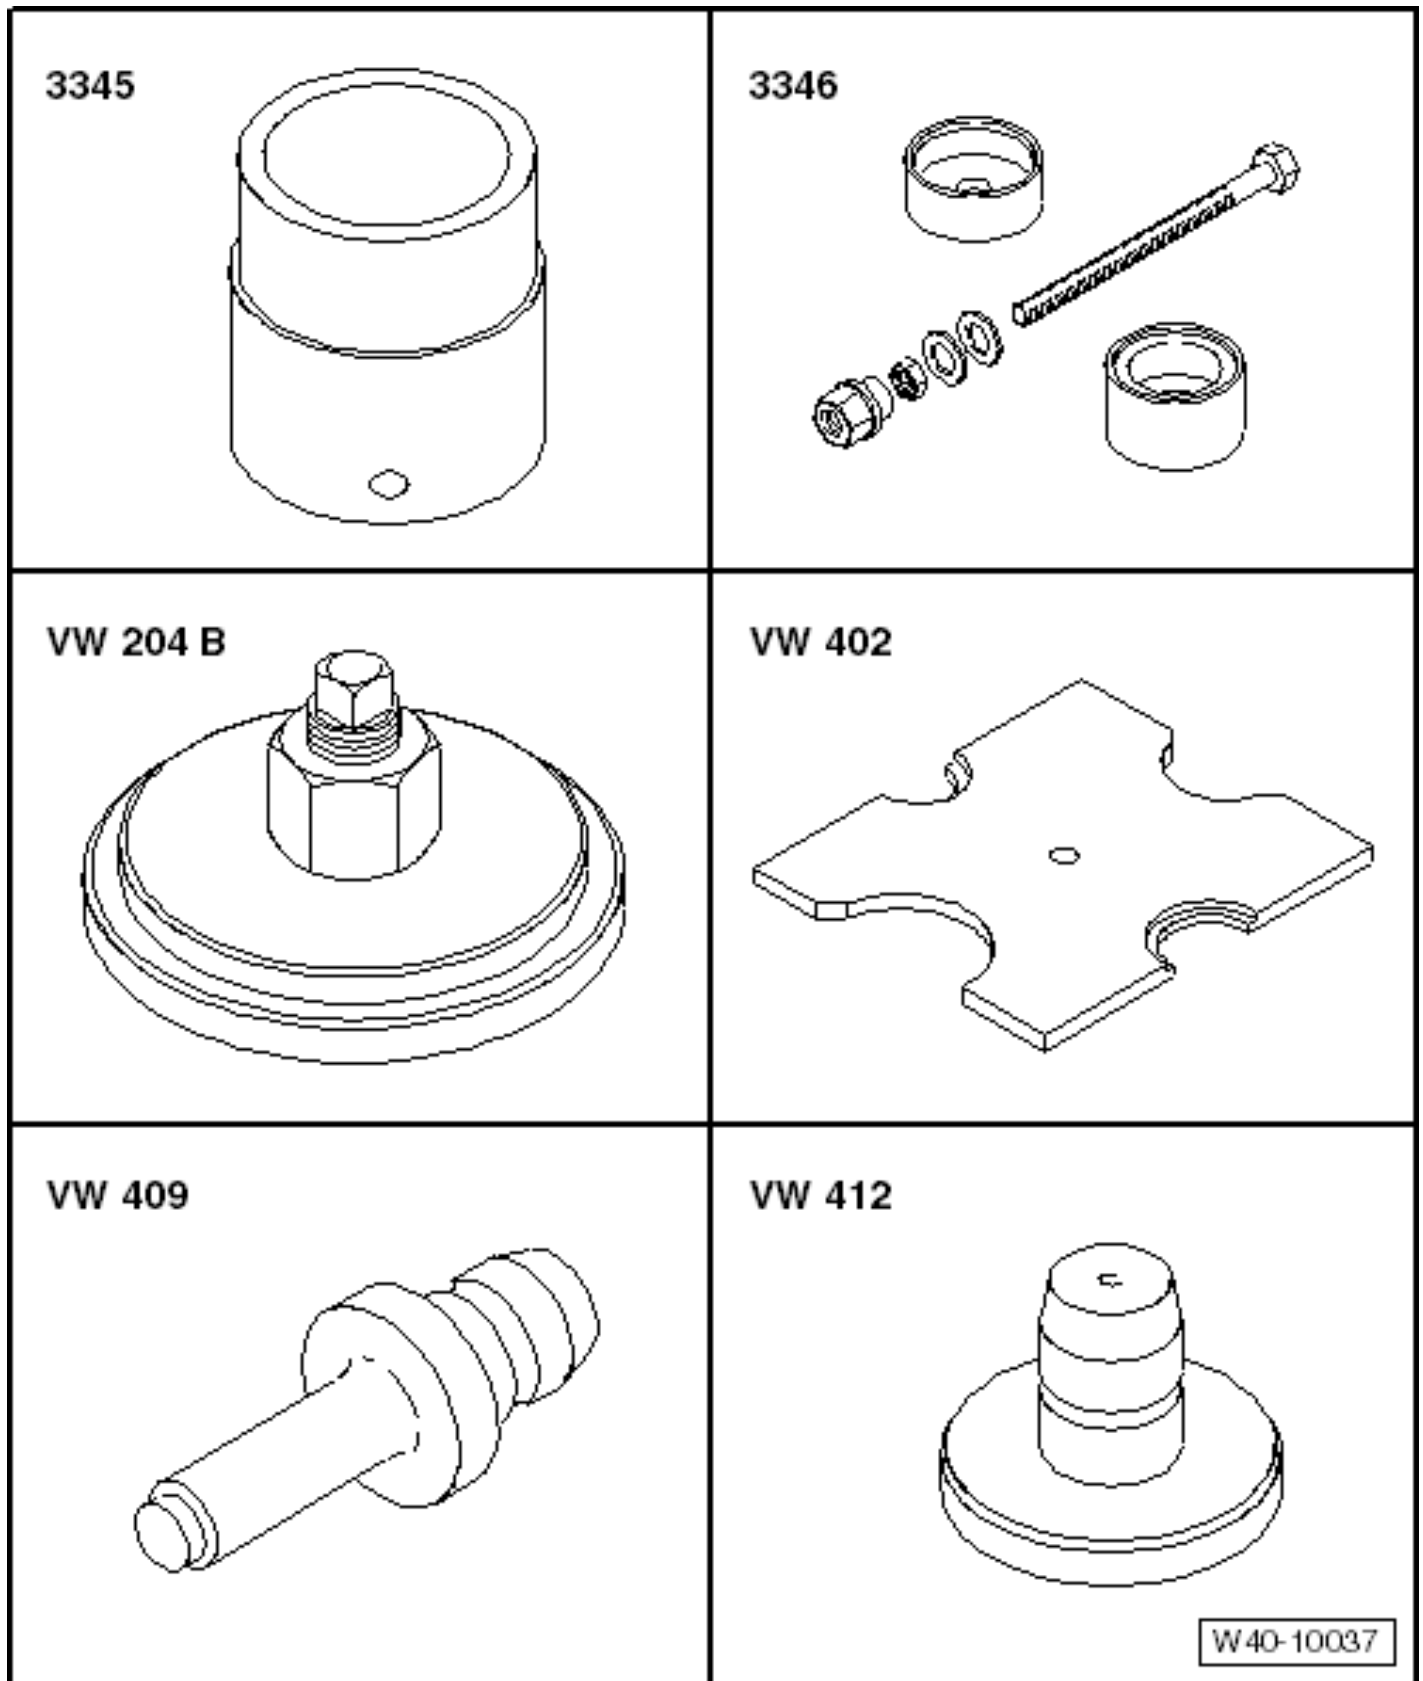

Se requieren herramientas especiales y equipos de taller.


◆ **Tubo de cojinete de rueda -3345-**

- ◆ Herramienta de montaje -3346-
- ◆ Herramienta de instalación del retén del cigüeñal -VW 204 B-
- ◆ Placa de empuje -VW 402-
- ◆ Herramienta de prensa -VW 409-
- ◆ Herramienta de prensa -VW 412-

- ◆ Herramienta de montaje -T10356-

Realice los siguientes pasos:

- Quitar enlace de suspensión → Capítulo .

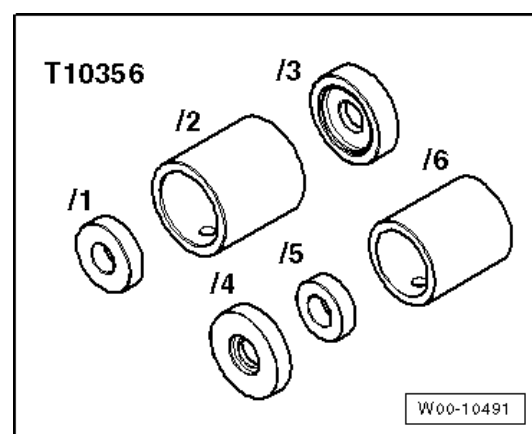

Extracción a presión del casquillo de caucho adherido


- Presione el casquillo de goma adherido como se ilustra.

1 - Herramienta de prensa -VW 409-

2 - Herramienta de prensa -3346/1-


3 - Herramienta de prensa - T10356/2-

4 - Placa de presión -VW 402-

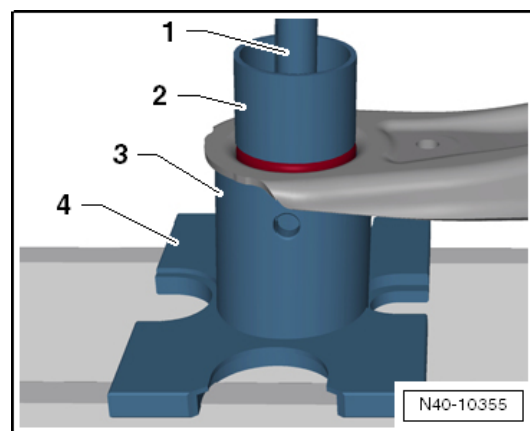

Posición de instalación del buje trasero en el enlace de suspensión

Una de las flechas en relieve apunta entre las dos marcas -Flecha A- en el enlace de suspensión.

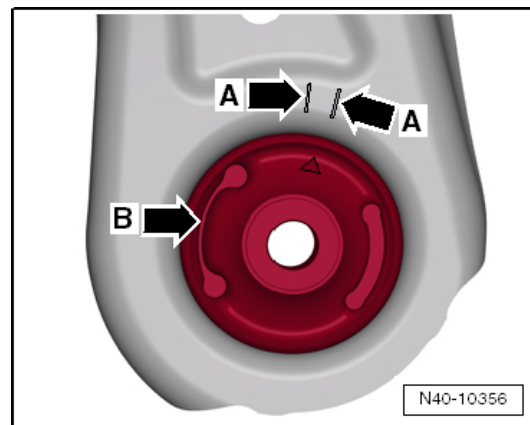


La leva -flecha B- debe apuntar siempre hacia el exterior del vehículo.

Presionando el casquillo de caucho adherido

- Presione el casquillo de caucho adherido como se ilustra.

- 1 - Herramienta de prensa -VW 412-
- 2 - Herramienta de instalación del retén del cigüeñal -VW 204 B-
- 3 - Casquillo de caucho adherido
- 4 - Tubo para cojinete de rueda -3345- (Circunferencia exterior menor al enlace de suspensión)
- 5 - Placa de presión -VW 402-

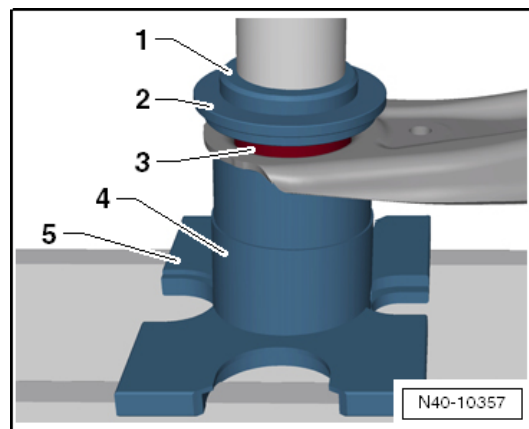

Nota

Presione el buje de goma adherido hasta que la pieza de empuje de la herramienta de instalación del sello del cigüeñal -VW 204 B- esté en el enlace de la suspensión.

- Instalar enlace de suspensión → Anclaje .