

Audi Q5 Quattro (8RB) L4-2.0L Turbo (CPMB) 2014, combustible flexible


Vehículo > Sensores e interruptores > Sensores e interruptores - Panel de instrumentos > Sensor de desgaste de las pastillas de freno > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Frenos delanteros

## CABLE INDICADOR DE DESGASTE DE LAS PASTILLAS DE FRENO: EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN


### Cable indicador de desgaste de las pastillas de freno: extracción e instalación

#### Eliminando

- Retire la rueda delantera afectada. Consulte → 44 - Guía de ruedas y neumáticos - .
- Desconectar el conector del display de desgaste de pastillas de freno -flecha- .

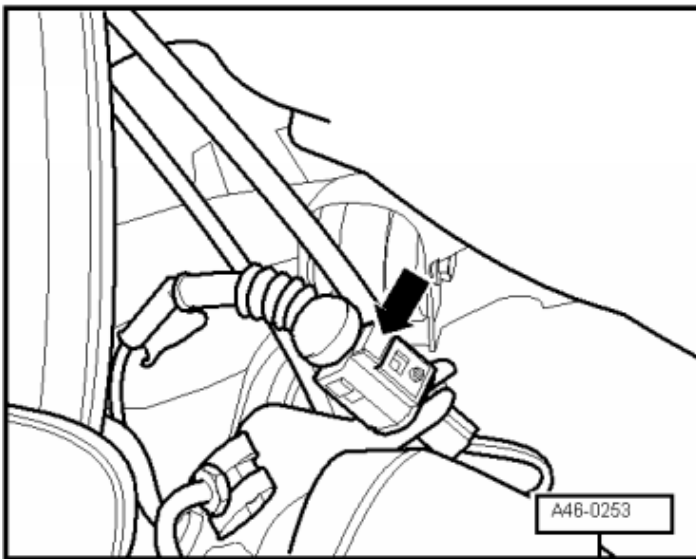


- Suelte el conector del soporte mientras lo gira 90° al mismo tiempo.

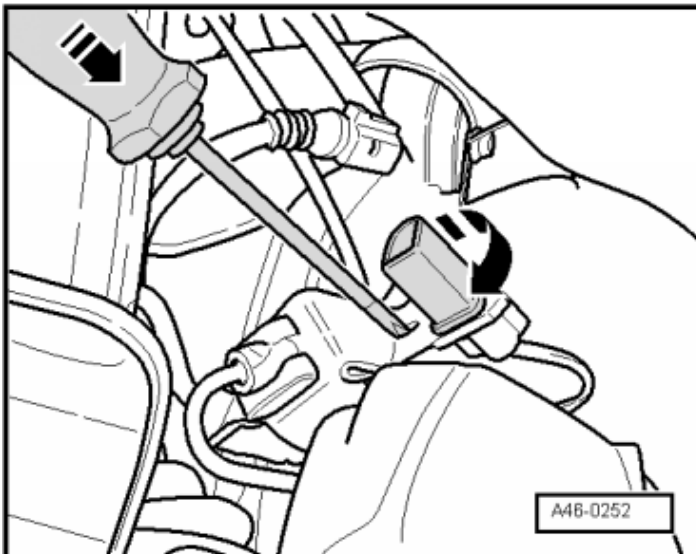

- Retire el conector del soporte.
- Retire el formulario de contacto de visualización de desgaste de la pastilla de freno del clip ubicado dentro de la pastilla de freno interna.
- Retire el clip de la pastilla de freno interior.

## Instalación

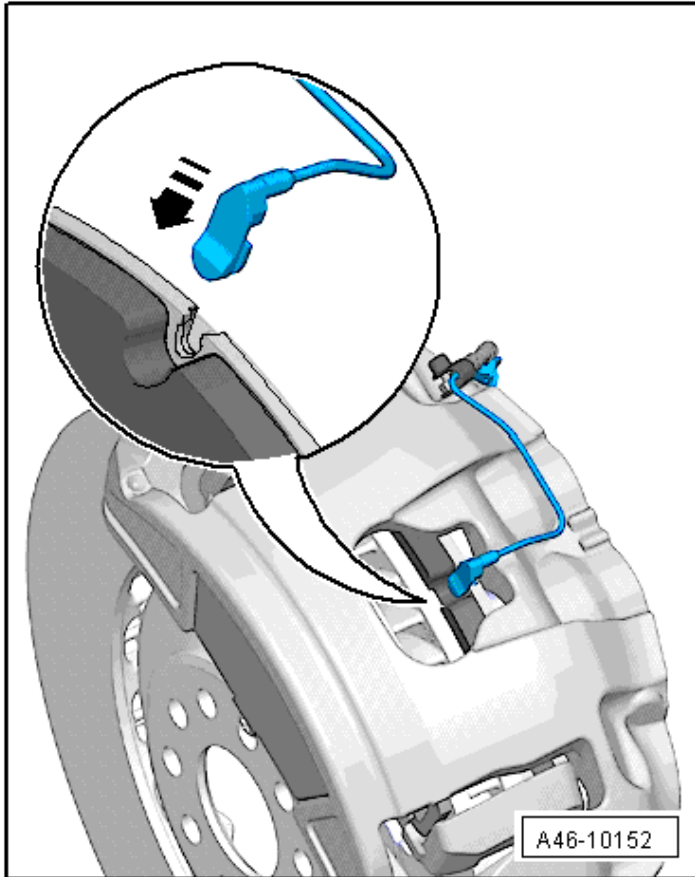

- Instale el clip para el indicador de desgaste de la pastilla de freno en la pastilla de freno interior.
- Instalar contacto -flecha- .



- ◆ *Asegúrese de que el contacto para el indicador de desgaste de la pastilla de freno encaje correctamente en el clip dentro de la pastilla de freno interior.*
- Conecte el conector del indicador de desgaste.
- Instale la conexión eléctrica para el indicador de desgaste de las pastillas de freno en el soporte.
- Monte las ruedas. Consulte → 44 - Guía de ruedas y neumáticos - .