
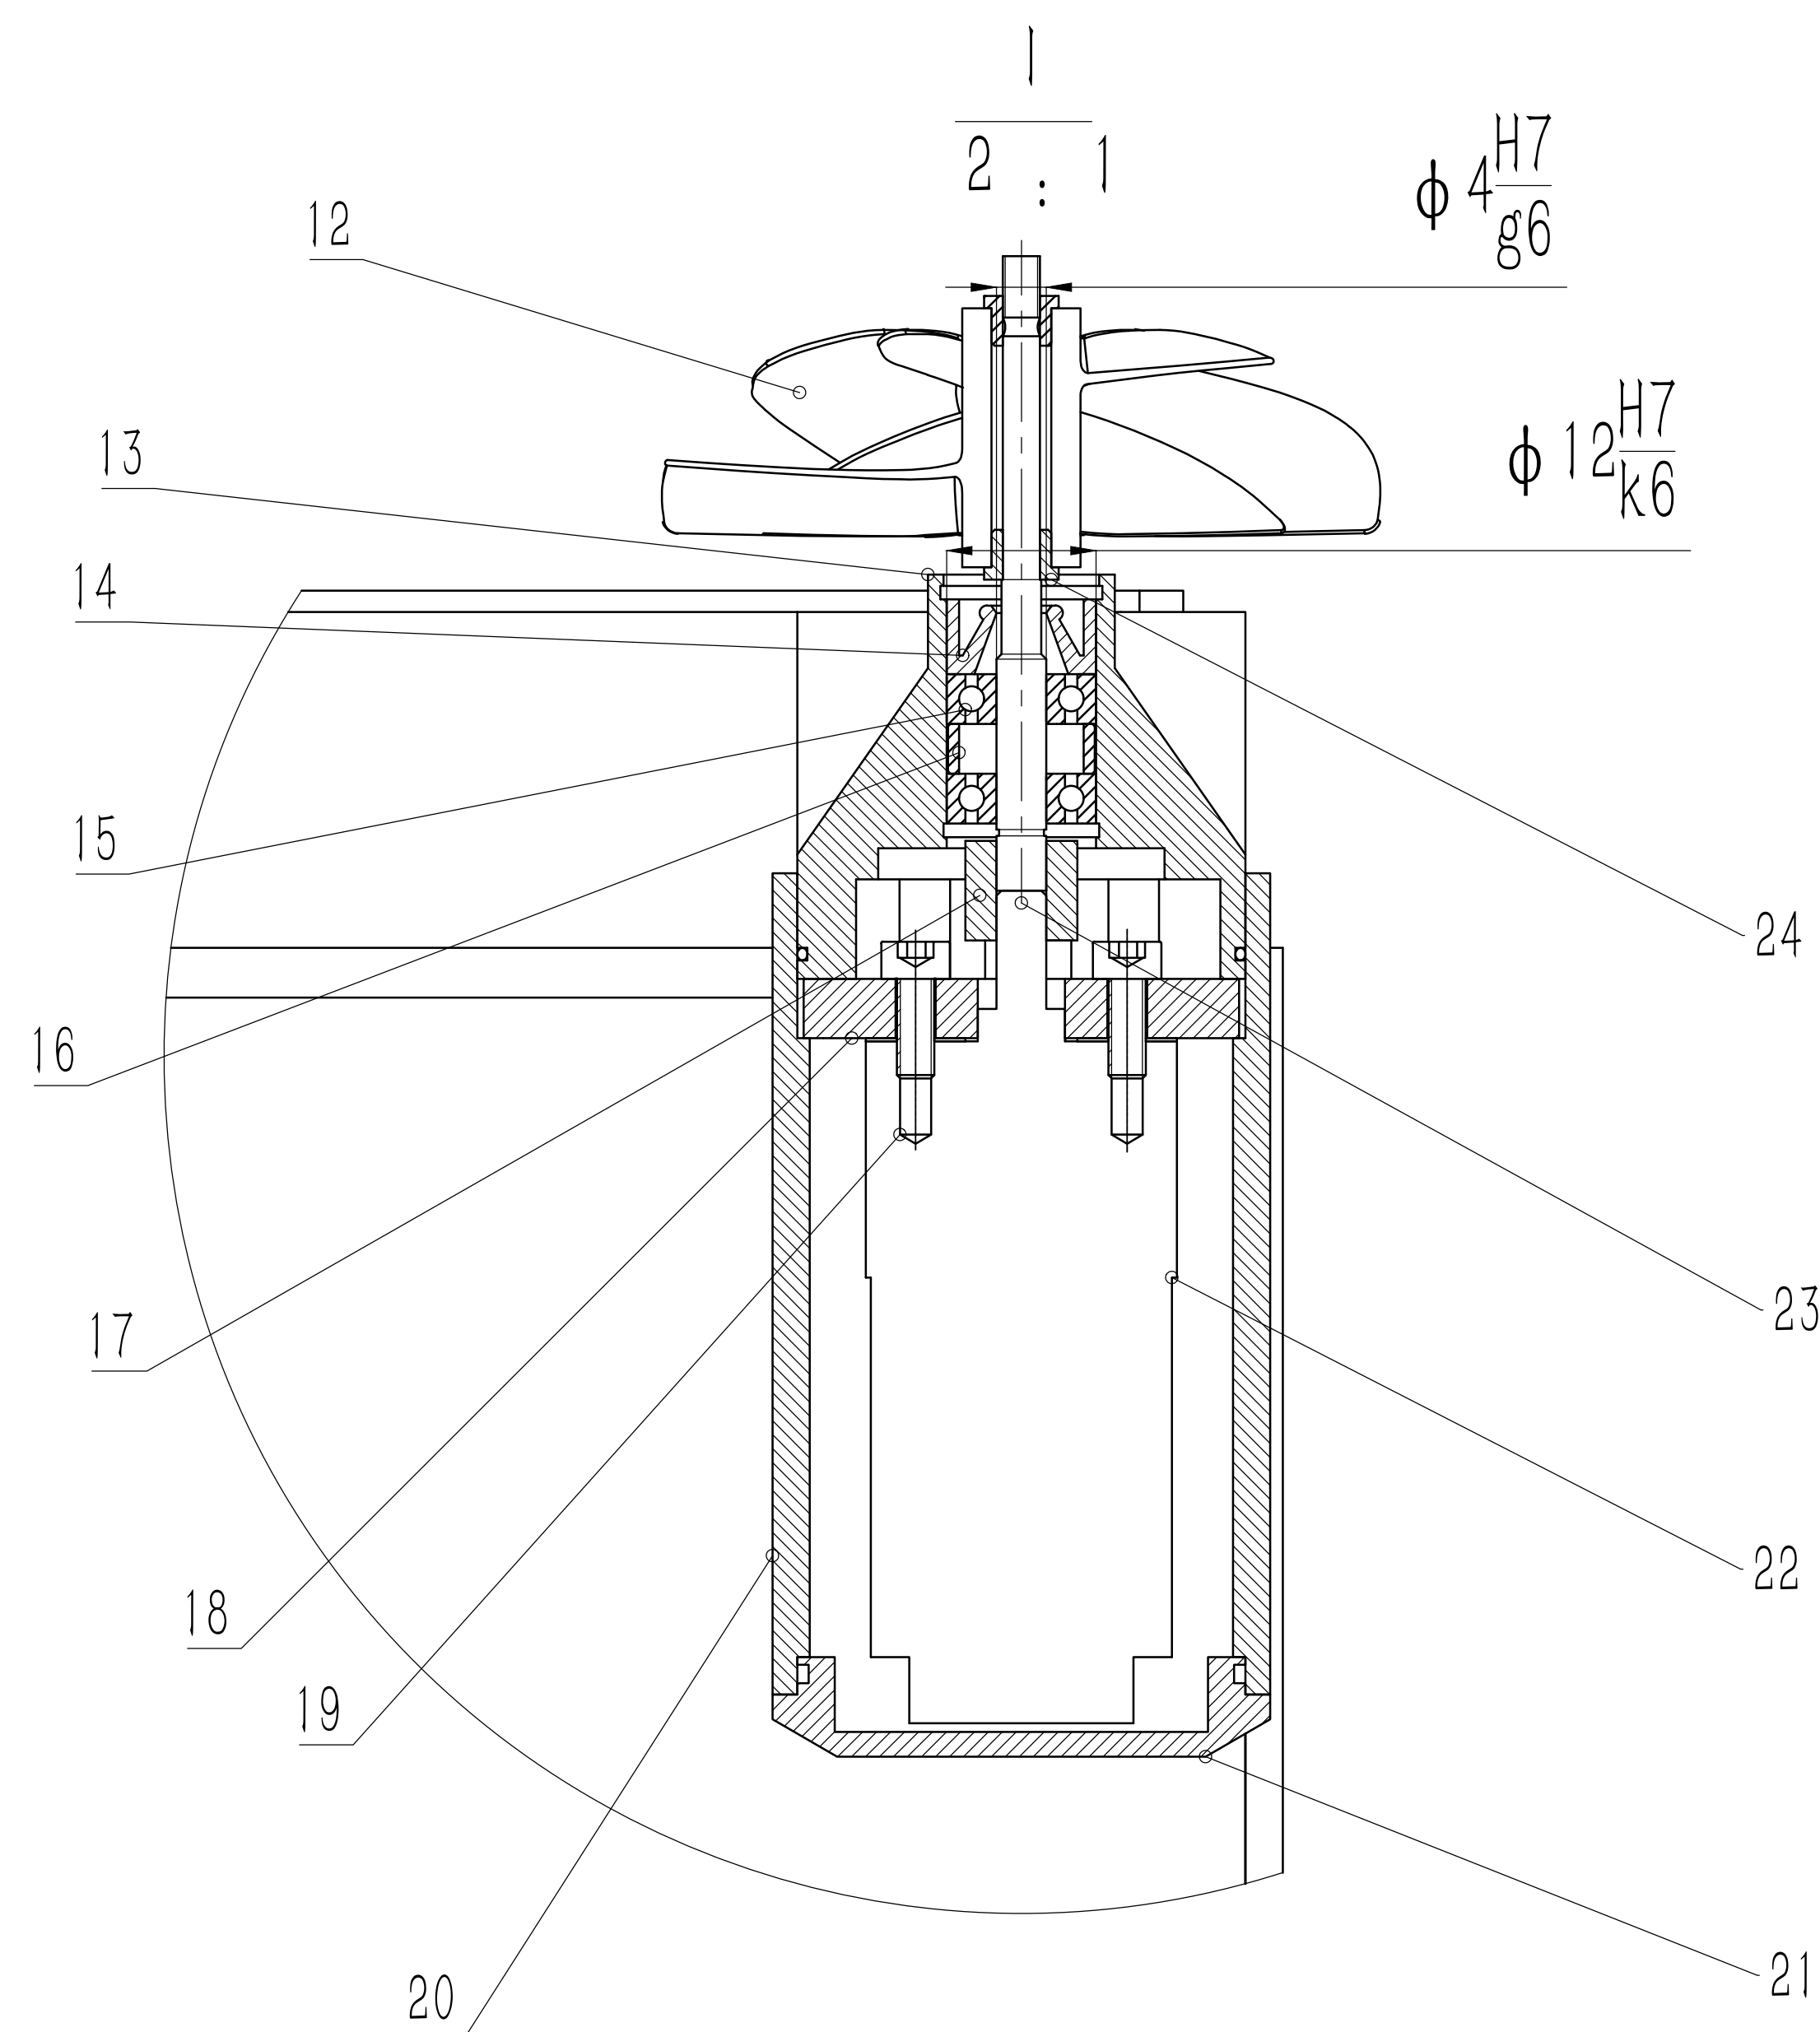


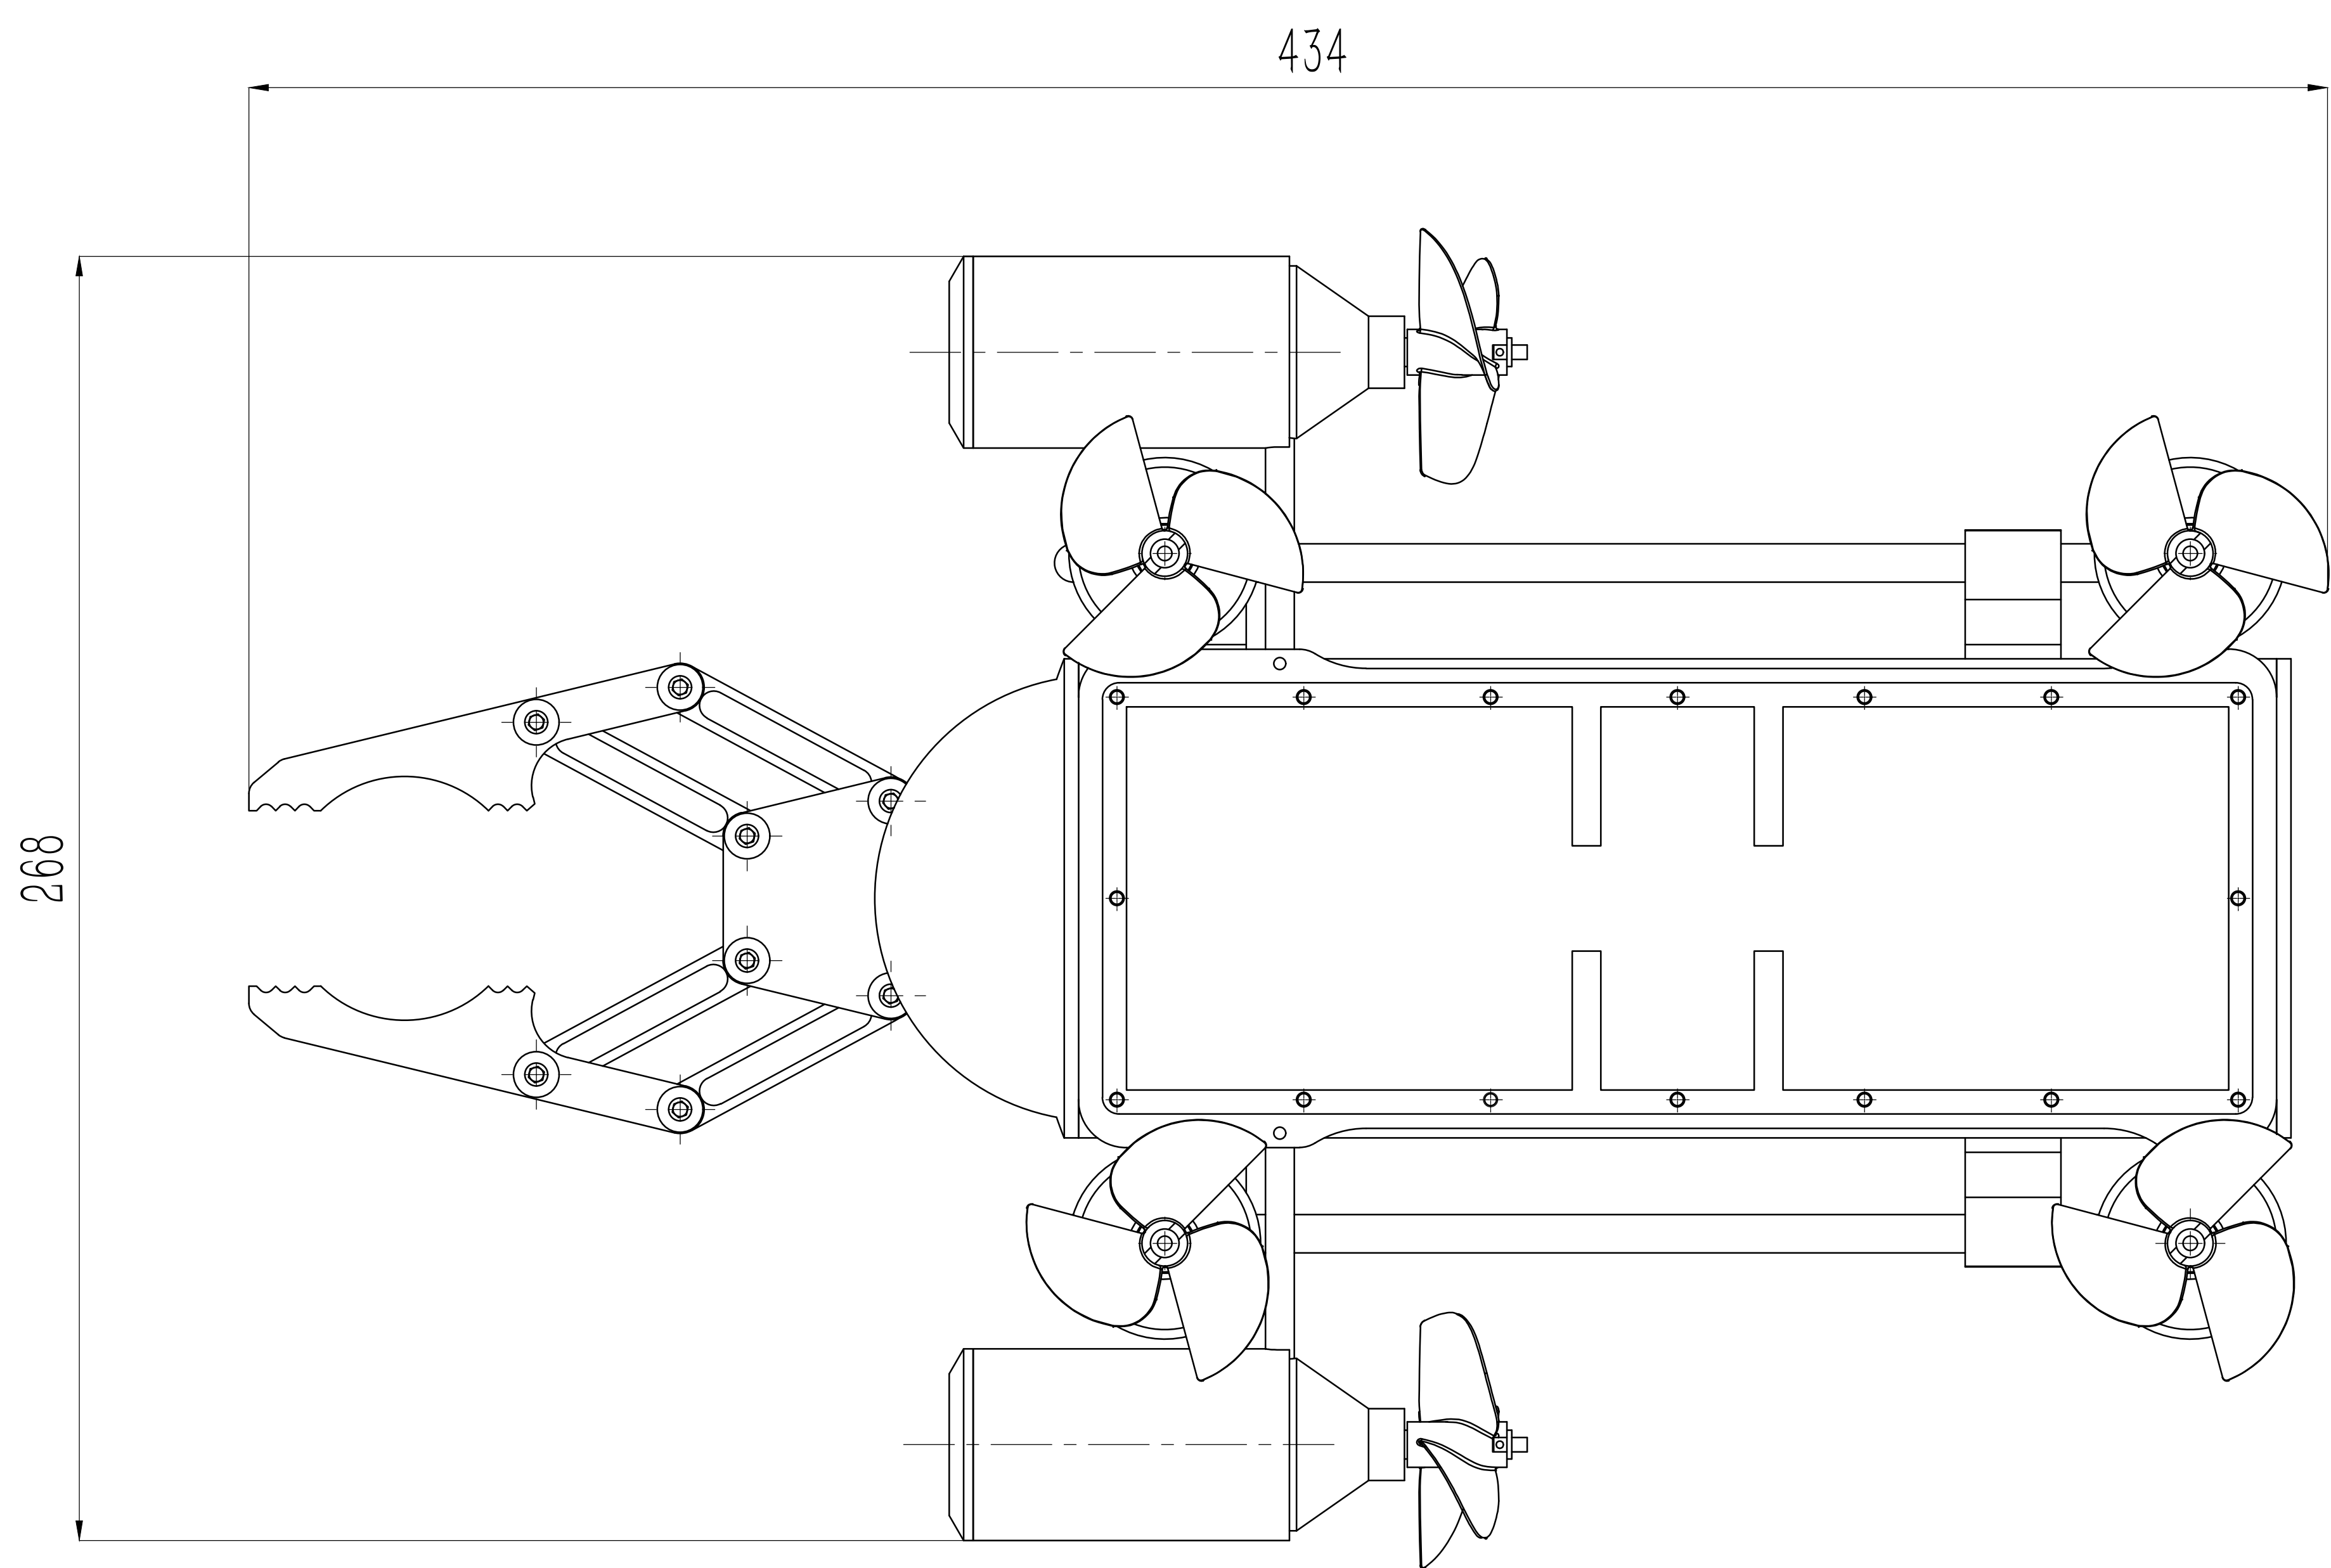

1. 零件在装配前必须清理和清洗干净,不得有毛刺、飞边、氧化皮、锈蚀、切屑、油污、着色剂和灰尘等。
2. 装配前应对零、部件的主要配合尺寸,特别是过盈配合尺寸及相关精度进行复查。
3. 装配过程中零件不允许磕、碰、划伤和锈蚀。
4. 螺钉、螺栓和螺母紧固时,严禁打击或使用不合适的旋具和扳手。
5. 紧固后螺钉槽、螺母和螺钉、螺栓头部不得损坏。
6. 规定拧紧力矩要求的紧固件,必须采用力矩扳手,并按规定的拧紧力矩紧固。
7. 同一零件用多件螺钉(螺栓)紧固时,各螺钉(螺栓)需交叉、对称、逐步、均匀拧紧。
8. 圆锥销装配时应与孔应进行涂色检查,其接触率不应小于配合长度的60%,并应均匀分布。
9. 平键与轴上键槽两侧面应均匀接触,其配合面不得有间隙。
10. 轴承外圈与开式轴承座及轴承盖的半圆孔不准有卡住现象。
11. 轴承外圈装配后与定位端轴承盖端面应接触均匀。
12. 组装前严格检查并清除零件加工时残留的锐角、毛刺和异物。保证密封件装入时不被擦伤。

24	螺旋泵固定零件	2						
23	螺旋泵转轴							
22	电机	1						
21	电机后盖	1						
20	推进器外壳	1						
19	内六角圆柱头螺钉 M3×8	5						
18	电机端盖法兰	1						
17	电动机—螺旋泵联轴器	1						
16	轴承隔套							
15	6042Z深沟球轴承	2						
14	矩形密封圈 4×12×6	1						
13	电机机形安装座	1						
12	螺旋泵	1						
11	溜钩头罩	1						
10	机械爪	1						
9	溜钩支脚	1						
8	底部滑轮	2						
7	中央支撑臂	1						
6	稳定推进器电机组件	4						
5	中央骨架	1						
4	中央骨架盖板	1						
3	后端盖	1						
2	后支架	1						
1	主推进器电机组件	2						
序号	代 号	名 称	数量	材	料	单件重量	总计量	备 注
				水下机器人				
标记数	分区	版本文件号	签名	年 月 日				
设计	(签名)	(年月日)	标准化	(签名)	(年月日)	阶段标记	重量	比例
审核							1:1	
工艺		批准				共张	第张	