

Producto Aplicable:	S8700	Originador	lor Fecha:			cion	
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0153	Jesus Muro	8/Jul	P	4		
Nombre de la instrucción:	Pru	Prueba Funcional S8700					
Motivo del Cambio:		Documento nuevo					
Aprobacion:		Pa	agina	1	De	9	

Revisa que las terminales de los cables a usar en la prueba se encuentren en perfecto estado al igual que la estación

> Utilice su equipo de proteccion personal



Inspeccion durante el proceso

Cualquier duda y diferencia en el proceso al mencionado en el SOP dar aviso inmediato al departamento de ingeniería de pruebas.

Inspeccion post-operación

No olvides asegurarte de haber dado el pase de pruebas antes de desconectar el ensamble.

Instrucciones de operación:

- 1.- Conectar a la corriente electrica en la linea 1
- 2.- Utiliza conectores 02233NKG


Nota: Para S8700-10 la prueba requiere que se conecten al menos 2 fuentes para que la prueba se realice de manera correcta.

Conexión S8700









Producto Aplicable:	S8700	Originador Fecha:			Edic	cion	
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0	Jesus Muro	8/Ju	1/2024	A	4	
Nombre de la instrucción:	Prueba Funcional S8700						
Motivo del Cambio:		Documento nuevo					
Aprobacion:		Pag	gina	2	De	9	

Revisa que las terminales de los cables a usar en la prueba se encuentren en perfecto estado al igual que la estación

> Utilice su equipo de proteccion personal



Inspeccion durante el proceso

Cualquier duda y diferencia en el proceso al mencionado en el SOP dar aviso inmediato al departamento de ingeniería de pruebas.

Inspeccion post-operación

No olvides asegurarte de haber dado el pase de pruebas antes de desconectar el ensamble.


Instrucciones de operación:


Conexión S8700

3.- Conectar cable de consola y cable ETH a las controladoras

NOTA: 2 un cable com y un cable ETH para cada controladora







Producto Aplicable:	S8700	Originador	Fecha:		Edic	ion	
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0153	Jesus Muro	8/Jul/2024			\	
Nombre de la instrucción:	Prue	Prueba Funcional S8700					
Motivo del Cambio:		Documento nuevo					
Aprobacion:		Pag	gina	3	De	9	

Revisa que las terminales de los cables a usar en la prueba se encuentren en perfecto estado al igual que la estación

> Utilice su equipo de proteccion personal



Inspeccion durante el proceso

Cualquier duda y diferencia en el proceso al mencionado en el SOP dar aviso inmediato al departamento de ingeniería de pruebas.

Inspeccion post-operación

No olvides asegurarte de haber dado el pase de pruebas antes de desconectar el ensamble.


Instrucciones de operación:


Prueba en plataforma NATIVE

4.- Abrir navegador web (Chrome)

Ingresar en la barra de busqueda la direccion de la plataforma donde se conecto el S8700

Ingresar credenciales usuario y contraseña

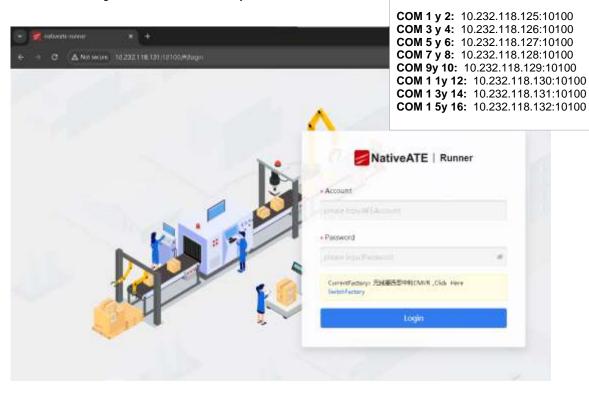



Producto Aplicable:	S8700	Originador	Fecha:		Edic	ion	
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0153	Jesus Muro	8/Ju	ıl/2024	P	4	
Nombre de la instrucción:	Prue	Prueba Funcional S8700					
Motivo del Cambio:		Documento nuevo					
Aprobacion:		Pag	gina	4	De	9	

Prueba en plataforma NATIVE

Inspeccion pre-operación

Revisa que las terminales de los cables a usar en la prueba se encuentren en perfecto estado al igual que la estación

> Utilice su equipo de proteccion personal



Inspeccion durante el proceso

Cualquier duda y diferencia en el proceso al mencionado en el SOP dar aviso inmediato al departamento de ingeniería de pruebas.

Inspeccion post-operación


No olvides asegurarte de haber dado el pase de pruebas antes de desconectar el ensamble.


Instrucciones de operación:

5.- Hacer en la columna "Operation" hacer click en el icono Para este modelo asegurate de usar el ATE Name: S8700ST-CMVR



6.- Valida que el usuario sea "Tester" y posteriormente dar click en el "icono Init System"

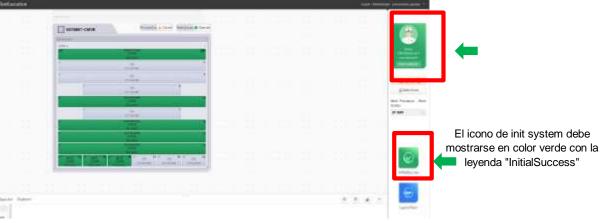



Producto Aplicable:	S8700	Originador	or Fecha:			cion	
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0153	Jesus Muro	8/Ju	Α	Α.		
Nombre de la instrucción:	Prue	Prueba Funcional S8700					
Motivo del Cambio:		Documento nuevo					
Aprobacion:		Pag	gina	5	De	9	

Revisa que las terminales de los cables a usar en la prueba se encuentren en perfecto estado al igual que la estación

> Utilice su equipo de proteccion personal



Inspeccion durante el proceso

Cualquier duda y diferencia en el proceso al mencionado en el SOP dar aviso inmediato al departamento de ingeniería de pruebas.

Inspeccion post-operación

No olvides asegurarte de haber dado el pase de pruebas antes de desconectar el ensamble.


Instrucciones de operación:

Prueba en plataforma NATIVE

7.- Escanear la WO



8.- Selecciona el frame 1-1 y hacer click en el boton azul.

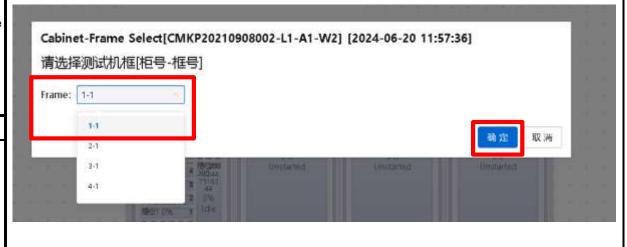



Producto Aplicable:	S8700	Originador	Fe	Edic	ion		
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0153	Jesus Muro	8/Ju	8/Jul/2024		*	
Nombre de la instrucción:	Pru	Prueba Funcional S8700					
Motivo del Cambio:		Documento nuevo					
Aprobacion:		Pa	agina	6	De	9	

Revisa que las terminales de los cables a usar en la prueba se encuentren en perfecto estado al igual que la estación

Utilice su equipo de proteccion personal



Inspeccion durante el proceso

Cualquier duda y diferencia en el proceso al mencionado en el SOP dar aviso inmediato al departamento de ingeniería de pruebas.

Inspeccion post-operación

No olvides asegurarte de haber dado el pase de pruebas antes de desconectar el ensamble.

Instrucciones de operación:

Prueba en plataforma NATIVE

9.- Esperar a que la prueba termine y cambie a color verde.

NOTA: en caso de que la prueba falle o no termine el proceso, notificar inmediatamente al departamento de Prubas.





Producto Aplicable:	S8700	Originado	r Fe	Edic	ion		
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0153	Jesus Mur	o 8/Ju	8/Jul/2024			
Nombre de la instrucción:	Pru	Prueba Funcional S8700					
Motivo del Cambio:		Documento nuevo					
Aprobacion:			Pagina	7	De	9	

Revisa que las terminales de los cables a usar en la prueba se encuentren en perfecto estado al igual que la estación

> Utilice su equipo de proteccion personal



Inspeccion durante el proceso


Cualquier duda y diferencia en el proceso al mencionado en el SOP dar aviso inmediato al departamento de ingeniería de pruebas.

Inspeccion post-operación

No olvides asegurarte de haber dado el pase de pruebas antes de desconectar el ensamble.

Instrucciones de operación:

APAGADO Y DESCONECCIÓN: CABLES QUE NO PERTENECEN AL ENSAMBLE

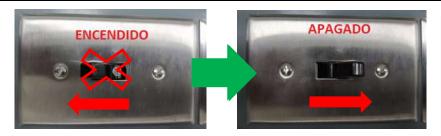

17.1

17.0

Cambia de encendido a apagado cada uno de los switch del ensamble.

(Imagen No. 140 y 141)

Desconecta los cables con terminal de anillo y deja todo como venía antes de conectar

(Imagen No. 144)

17.2

Retira todos los cables de RED (ETH con terminal RJ-45 del ensamble) (Imagen No. 142)



Desconecta las terminales XLR-3 que se conectaron en la torre de pruebas. (Imagen No. 143)



Producto Aplicable:	S8700	Originador	dor Fecha:			cion	
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0153	Jesus Murc	8/Jul	/2024	P	4	
Nombre de la instrucción:	Prueba Funcional S8700						
Motivo del Cambio:		Documento nuevo					
Aprobacion:			Pagina	8	De	9	

Inspeccion pre-operación Instrucciones de operación: Revisa que las terminales de los cables a usar en la prueba SIGUIENTE ESTACIÓN: FQC se encuentren en perfecto estado al igual que la estación Utilice su equipo de proteccion personal 18.0 Toma el ensamble y envíalo a la siguiente estación según lo marque la hoja "production and work Inspeccion durante el proceso order"] (Imagen No. 145) Cualquier duda y diferencia en el proceso al mencionado en 2020-08-21 Device ID el SOP dar aviso inmediato al departamento de ingeniería de pruebas. Shipment ATOC: [ATO-Cabinet] IHM00010 Batch Inspeccion post-operación GTAC Project No olvides asegurarte de haber dado el pase de pruebas antes de desconectar el ensamble.

