


Esercitazione MYSQL

- Si desidera creare un database per gestire le bollette degli utenti.
- **Modello concettuale (ER)**



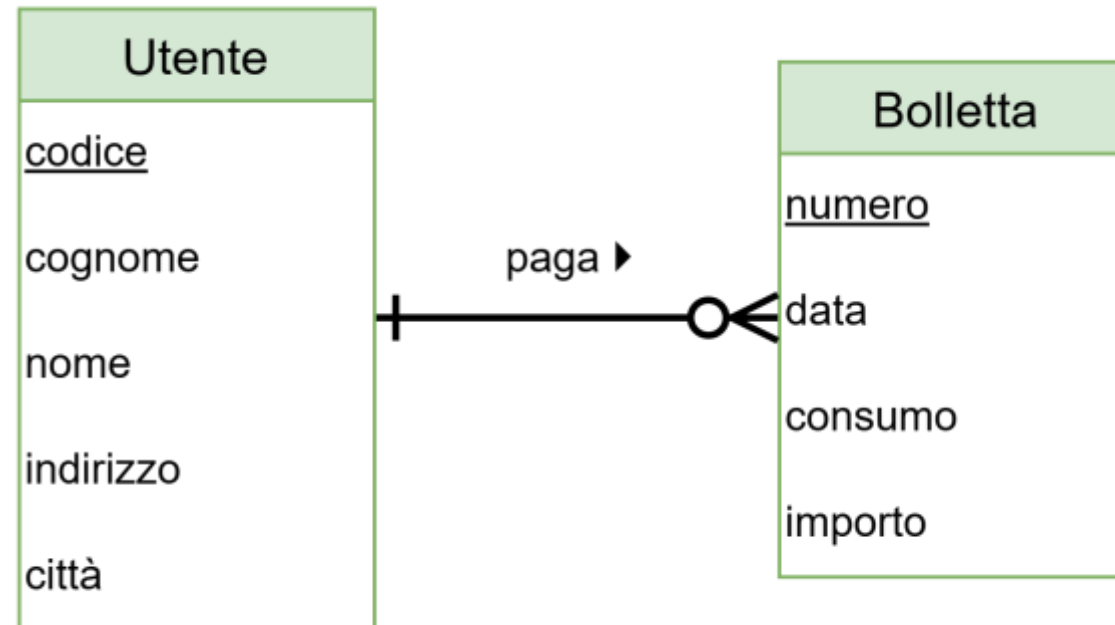


- Si desidera creare un database per gestire le bollette degli utenti.
- **Modello logico**
 - **utenti**(codice(PK), cognome, nome, indirizzo, città)
 - **bollette**(numero(PK), data, consumo, importo, utente(FK→utenti))



- Si desidera creare un database per gestire le bollette degli utenti.
- **Modello fisico:**
 - A questo punto siamo pronti a creare fisicamente un database utilizzando il linguaggio SQL...

Esercitazione MYSQL

- In XAMPP, avvio il modulo mySQL:

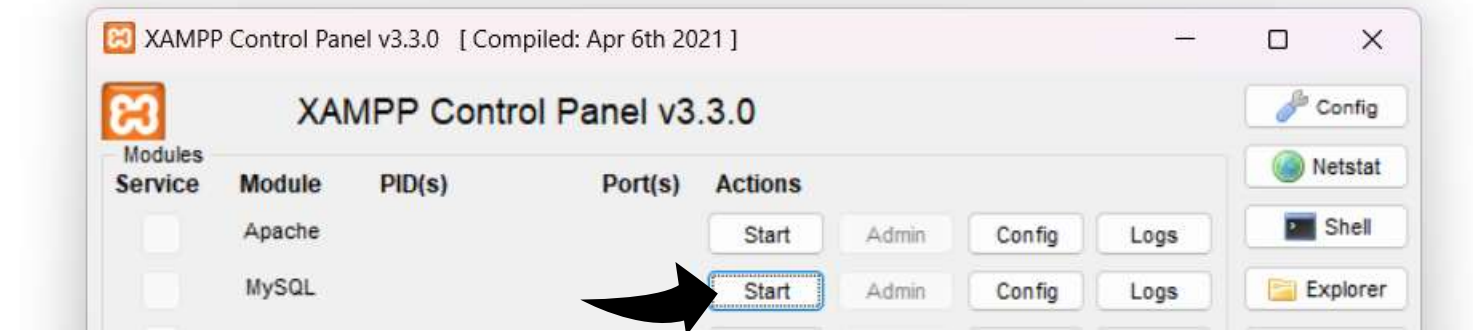

- Nel prompt dei comandi mi posiziono nella cartella contenente mysql:
 - `cd C:\xampp\mysql\bin`

Esercitazione MYSQL

- Collegamento al server:

mysql -h *hostname* -u *username* -p

↓
nome o
indirizzo IP
del server
(non necessario
in locale)

↓
nome
utente

→ se presente, dopo
aver premuto invio
verrà richiesta la
password

- **mysql -u root**
- Per terminare la connessione: **QUIT** o **EXIT**



➤ Comandi utili:

- HELP; ➡ Per visualizzare la lista dei comandi disponibili
- SHOW DATABASES; ➡ Per visualizzare la lista dei database creati

➤ Creazione / eliminazione di un database:



- CREATE DATABASE *nomeDB*;
- DROP DATABASE *nomeDB*;

Registrazione prompt

- Per registrare prompt:
 - \T nomeFile avviare esportazione prompt su file specificato
 - \t interrompere registrazione

```
MariaDB [(none)]> \T prova.txt
Logging to file 'prova.txt'
MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| phpmyadmin |
| test |
+-----+
5 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> \t
Outfile disabled.
```
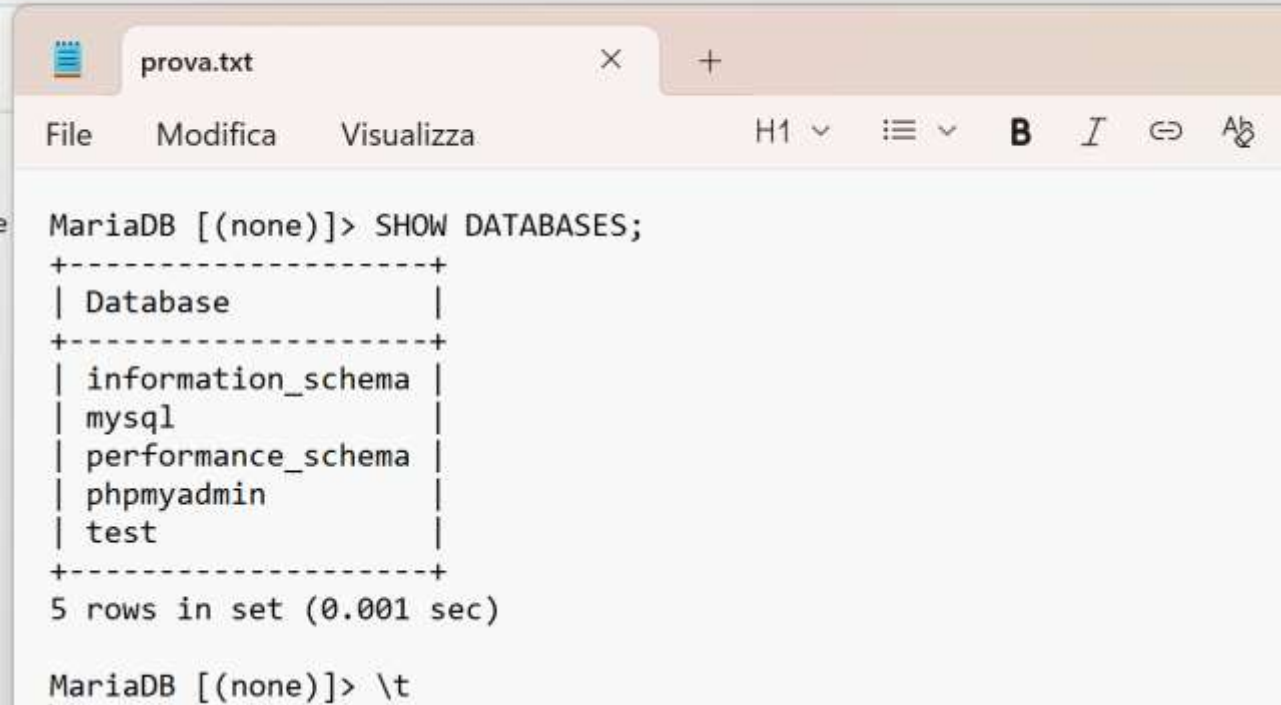
```
prova.txt
File Modifica Visualizza H1 ≡ B I ↺
MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| phpmyadmin |
| test |
+-----+
5 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> \t
```


Esercitazione MYSQL

- Creazione del database
 - CREATE DATABASE *utenze*;
 - SHOW DATABASES;
- Scelta del database su cui operare
 - USE *utenze*;

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE utenze;  
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)
```

```
MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;  
+-----+  
| Database |  
+-----+  
| gs_accessi |  
| information_schema |  
| mysql |  
| performance_schema |  
| phpmyadmin |  
| province |  
| scuola |  
| utenze |  
| zn_gestioneaccessi |  
+-----+  
9 rows in set (0.003 sec)
```



```
MariaDB [(none)]> USE utenze;  
Database changed  
MariaDB [utenze]> |
```

database corrente



utenti(codice(PK), cognome, nome, indirizzo, citta)

- Creazione delle tabelle
 - CREATE TABLE utenti(
 codice INT NOT NULL PRIMARY KEY,
 cognome VARCHAR(30) NOT NULL,
 nome VARCHAR(30) NOT NULL,
 indirizzo VARCHAR(40),
 citta VARCHAR(25)
);



Esercitazione MYSQL

bollette(numero(PK), data, consumo, importo, utente(FK→utenti))

➤ Creazione delle tabelle

➤ CREATE TABLE bollette(
numero INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
data DATE NOT NULL,
consumo INT,
importo DOUBLE(12,2),
utente INT,
FOREIGN KEY (utente) REFERENCES utenti(codice)
);

➤ SHOW TABLES; ➡

```
MariaDB [utenze]> SHOW TABLES;  
+-----+  
| Tables_in_utenze |  
+-----+  
| bollette          |  
| utenti            |  
+-----+  
2 rows in set (0.001 sec)
```

Esercitazione MYSQL



➤ DESCRIBE utenti;

```
MariaDB [utenze]> DESCRIBE utenti;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
codice	int(11)	NO	PRI	NULL	
cognome	varchar(30)	NO		NULL	
nome	varchar(30)	NO		NULL	
indirizzo	varchar(40)	YES		NULL	
citta	varchar(25)	YES		NULL	

➤ DESCRIBE bollette;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
numero	int(11)	NO	PRI	NULL	auto_increment
data	date	NO		NULL	
consumo	int(11)	YES		NULL	
importo	double(12,2)	YES		NULL	
utente	int(11)	YES	MUL	NULL	



- Per eliminare una tabella:
 - DROP TABLE *nomeTabella*;

- Per modificare una tabella:
 - ALTER TABLE *nomeTabella*
CHANGE *nomeCampo nuovoNome nuoveProprietàCampo*;