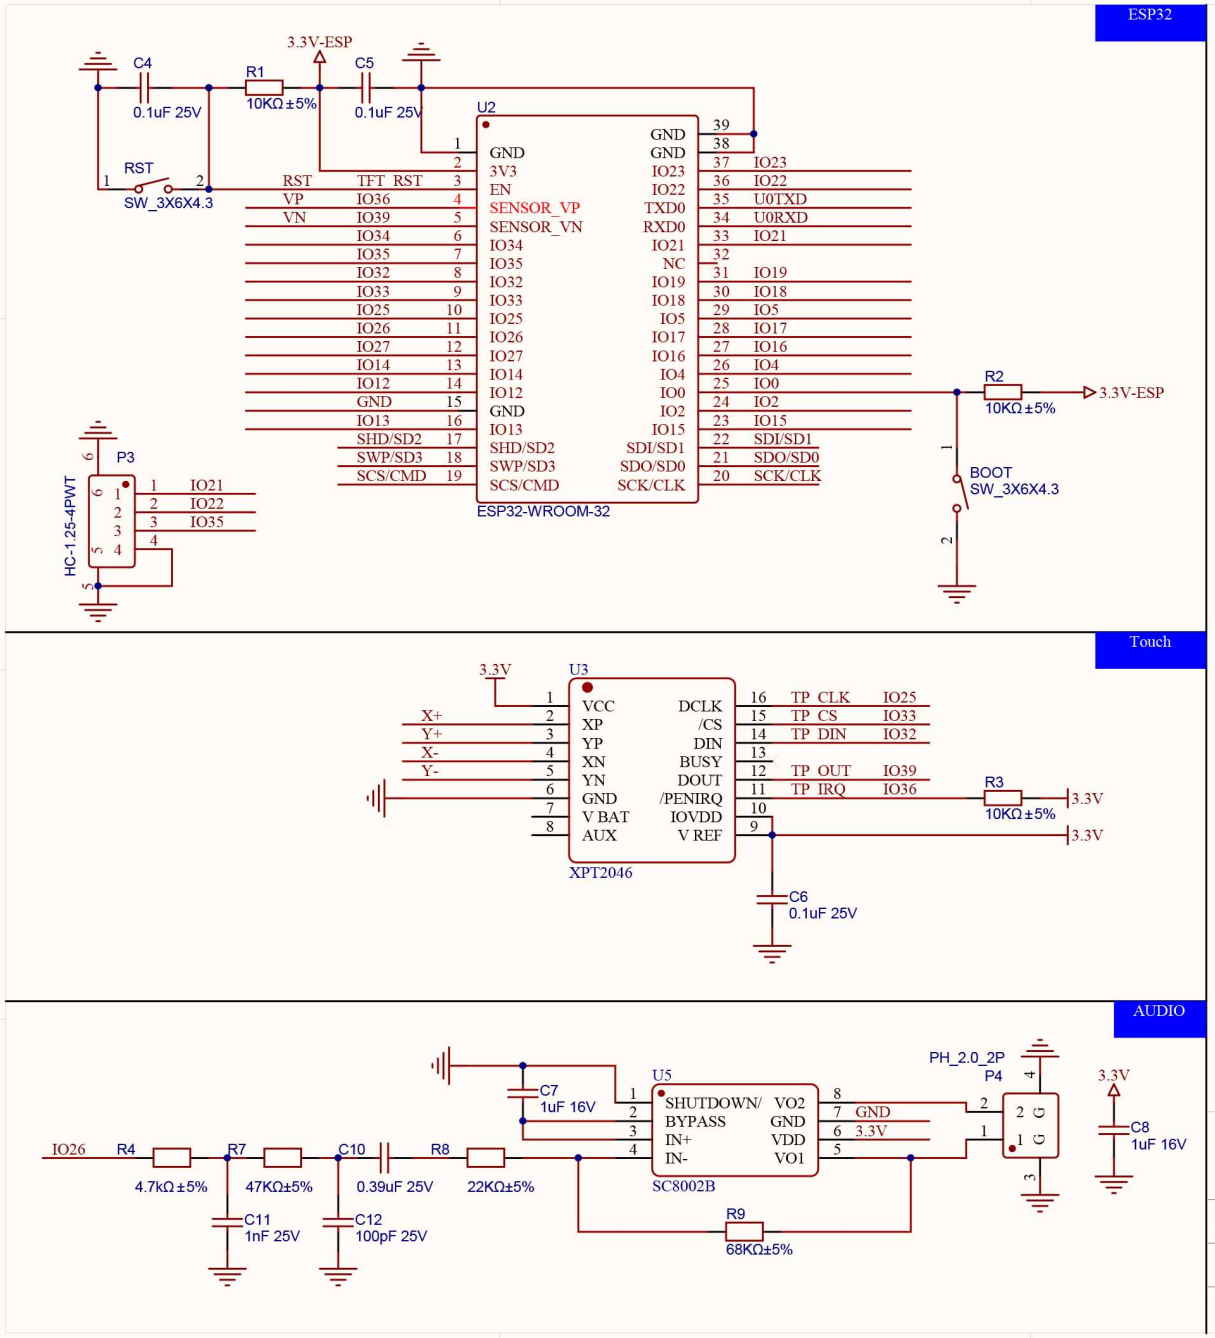
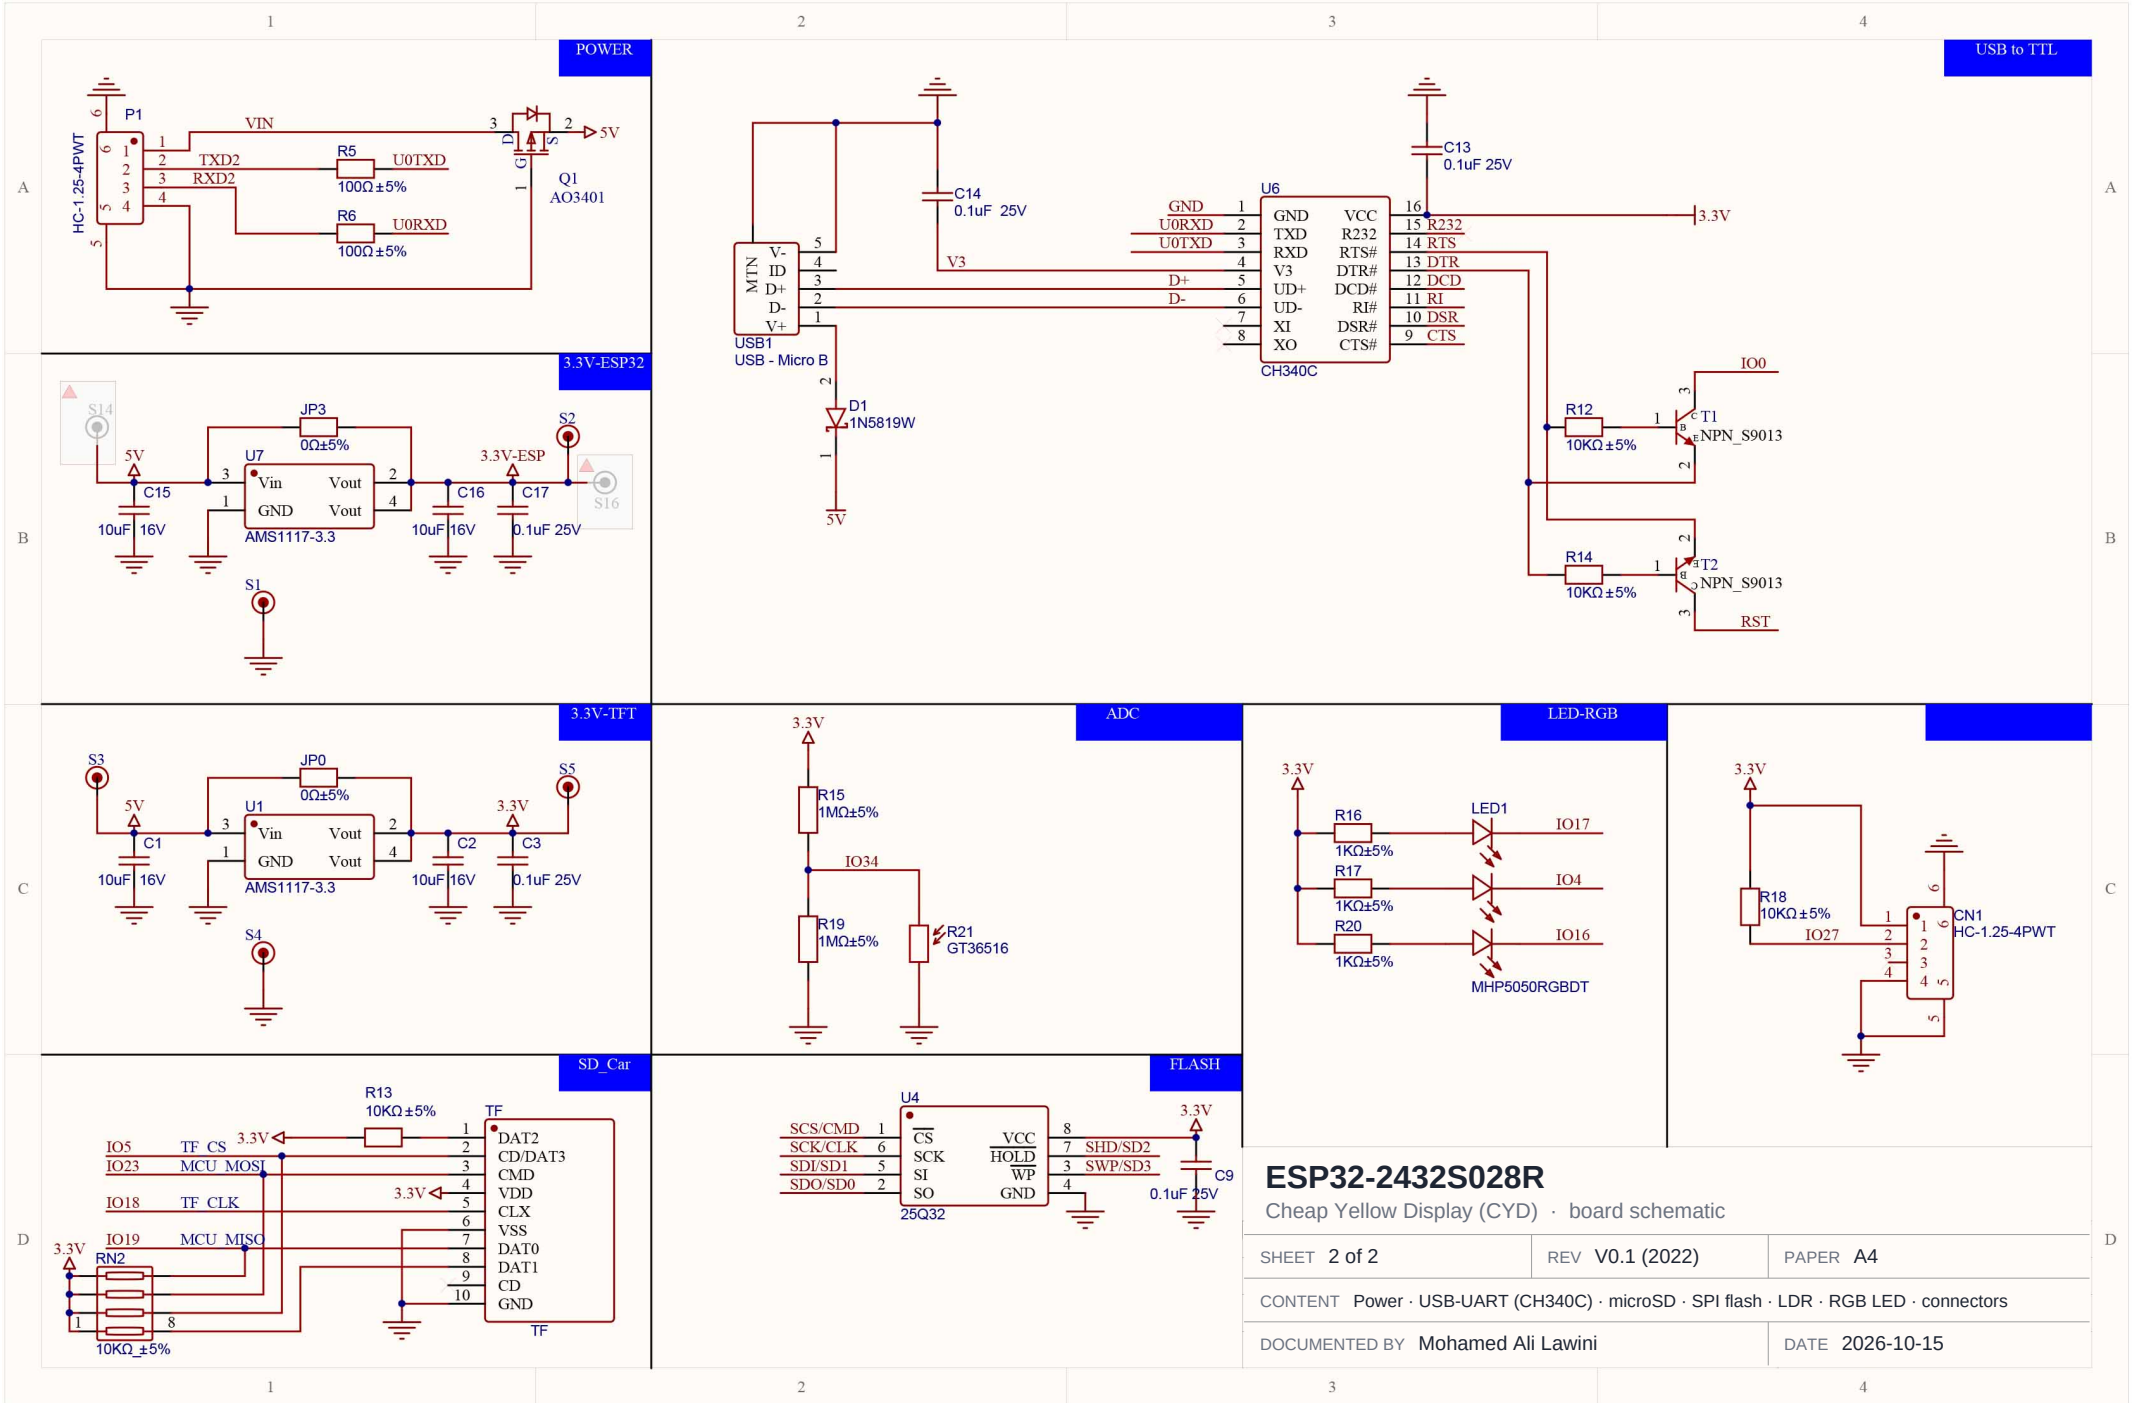


ESP32-2432S028R

Cheap Yellow Display (CYD) · board schematic

SHEET 1 of 2	REV V0.1 (2022)	PAPER A4
CONTENT ESP32-WROOM-32 · Touch (XPT2046) · Audio (SC8002B) · LCD connector & backlight		
DOCUMENTED BY Mohamed Ali Lawini		DATE 2026-10-15


POWER
P1
HC-1.25-4PWT
VIN
5V
TXD2
RXD2
R5
100Ω±5%
U0TXD
R6
100Ω±5%
U0RXD
Q1
AO3401
3.3V-ESP32
JP3
0Ω±5%
U7
Vin
Vout
GND
Vout
AMS1117-3.3
C15
10uF 16V
C16
10uF 16V
C17
0.1uF 25V
3.3V-ESP
S1
S2
USB to TTL
USB1
USB - Micro B
C14
0.1uF 25V
V3
D1
1N5819W
U6
CH340C
GND
U0RXD
U0TXD
TXD
RXD
V3
UD+
UD-
XI
XO
VCC
R232
RTS
RTS#
DTR#
DCD#
RI#
DSR#
CTS#
C13
0.1uF 25V
3.3V
R12
10KΩ±5%
T1
NPN_S9013
IO0
R14
10KΩ±5%
T2
NPN_S9013
RST
3.3V-TFT
S3
JP0
0Ω±5%
U1
AMS1117-3.3
C1
10uF 16V
C2
10uF 16V
C3
0.1uF 25V
S4
S5
ADC
R15
1MΩ±5%
IO34
R19
1MΩ±5%
R21
GT36516
LED-RGB
R16
1KΩ±5%
R17
1KΩ±5%
R20
1KΩ±5%
LED1
IO17
IO4
IO16
MHP5050RGBDT
R18
10KΩ±5%
IO27
CN1
HC-1.25-4PWT
SD_Car
R13
10KΩ±5%
TF
DAT2
CD/DAT3
CMD
VDD
CLX
VSS
DAT0
DAT1
CD
GND
IO5
TF_CS
IO23
MCU_MOSI
IO18
TF_CLK
IO19
MCU_MISO
RN2
10KΩ_±5%
FLASH
U4
25Q32
SCS/CMD
SCK/CLK
SDI/SD1
SDO/SD0
SHD/SD2
SWP/SD3
C9
0.1uF 25V
ESP32-2432S028R
Cheap Yellow Display (CYD) · board schematic
SHEET 2 of 2
REV V0.1 (2022)
PAPER A4
CONTENT Power · USB-UART (CH340C) · microSD · SPI flash · LDR · RGB LED · connectors
DOCUMENTED BY Mohamed Ali Lawini
DATE 2026-10-15