



PLA's => PLA with n-inputs, m-outputs can realize m-functions of n-variables

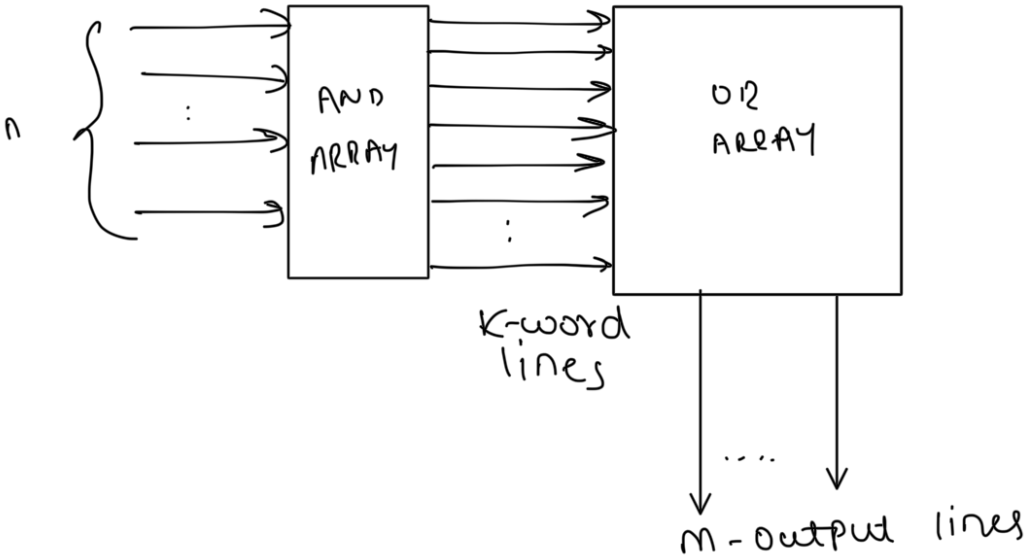

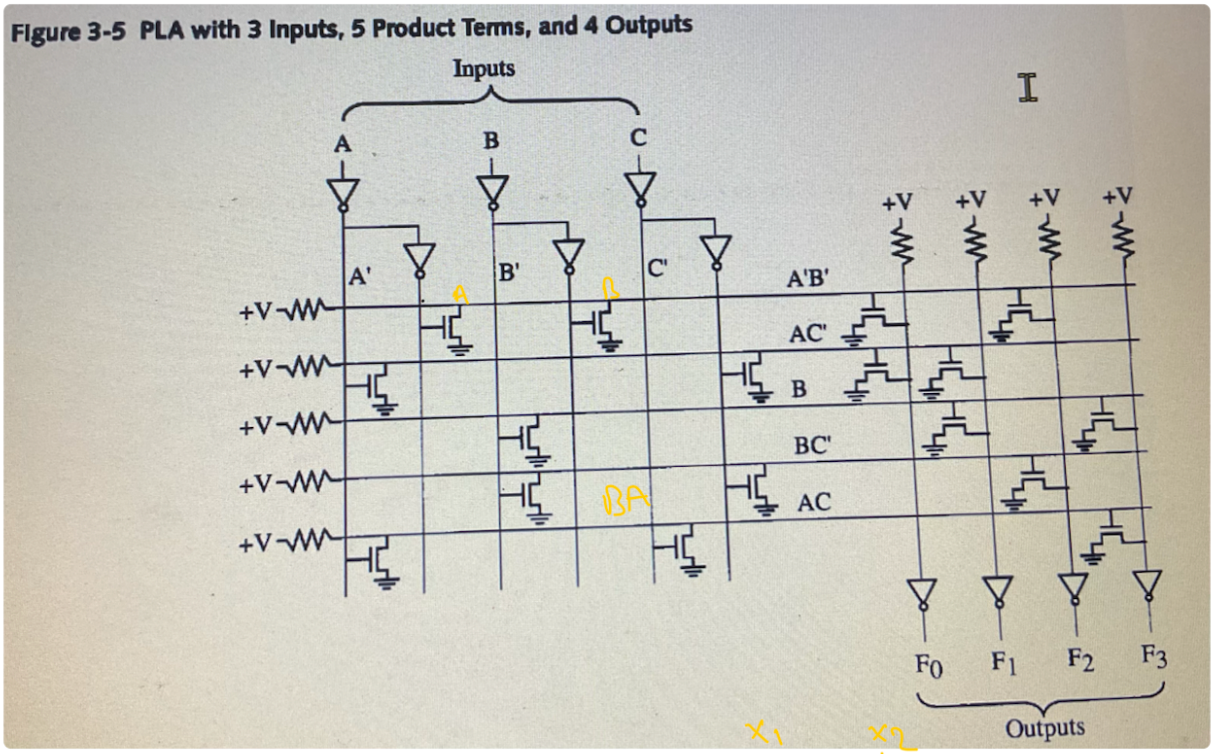

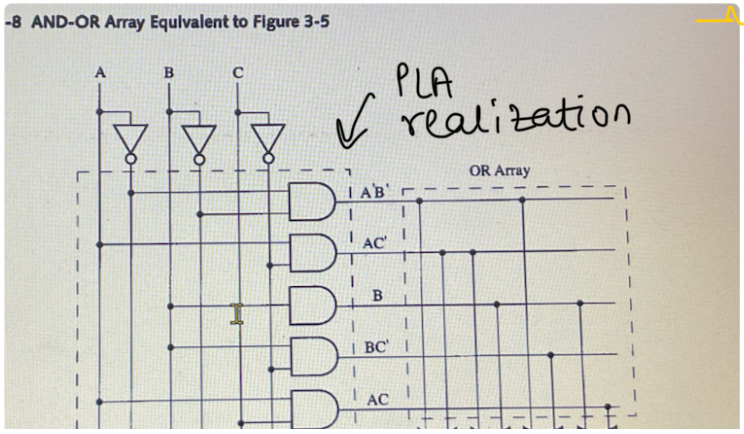


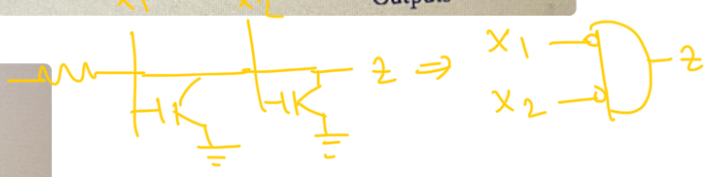

$F_0 = \Sigma m(0,1,4,6) = A'B' + AC'$

$F_1 = B + AC'$ $F_2 = A'B' + BC'$

$F_3 = AC + B$



PLA table:

Product term	Inputs A	B	C	Outputs F_0	F_1	F_2	F_3
$A'B'$	0	0	-	1	0	1	0
AC'	1	-	0	1	1	0	0
B	-	1	-	0	1	0	1
BC'	-	1	0	0	0	1	0
AC	1	-	1	0	0	0	1

PAL ⇒ Special case of PLA, AND is programable, OR is fixed

