
Diese Aufgabe habe ich (alleine) bearbeitet.

1. SCHALTUNGSSKIZZE (AUS FRITZING)

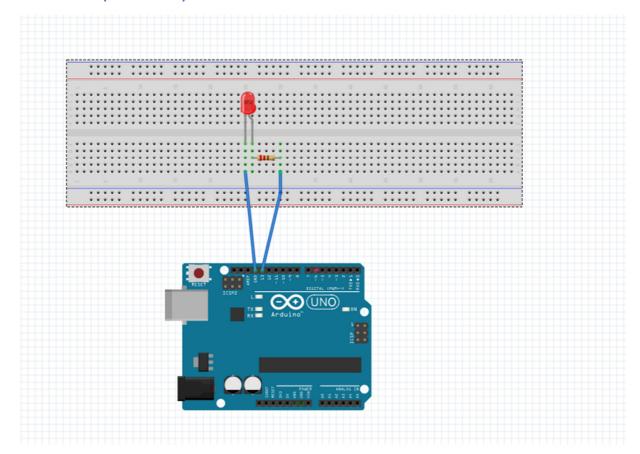

2. BESCHREIBUNG

Nachdem wir in der Stunde zuvor eine Lampe zum Leuchten bringen sollten, war nun die Aufgabe diese aufblinken zu lassen.

3. PROBLEME UND LÖSUNG

Wir mussten wieder einiges recherchieren zur Bedienung und lernten dabei den Befehl "delay" und "digitalWrite" näher kennen.

Diese Aufgabe habe ich (alleine) bearbeitet.

4. QUELLCODE

```
void setup() {
  pinMode(13, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(13, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(13, LOW);
  delay(1000);
}
```