



# Điều khiển led đơn

## Điều khiển led đơn cơ bản - lab 11

- sáng 0,9 giây, tắt 0,7 giây

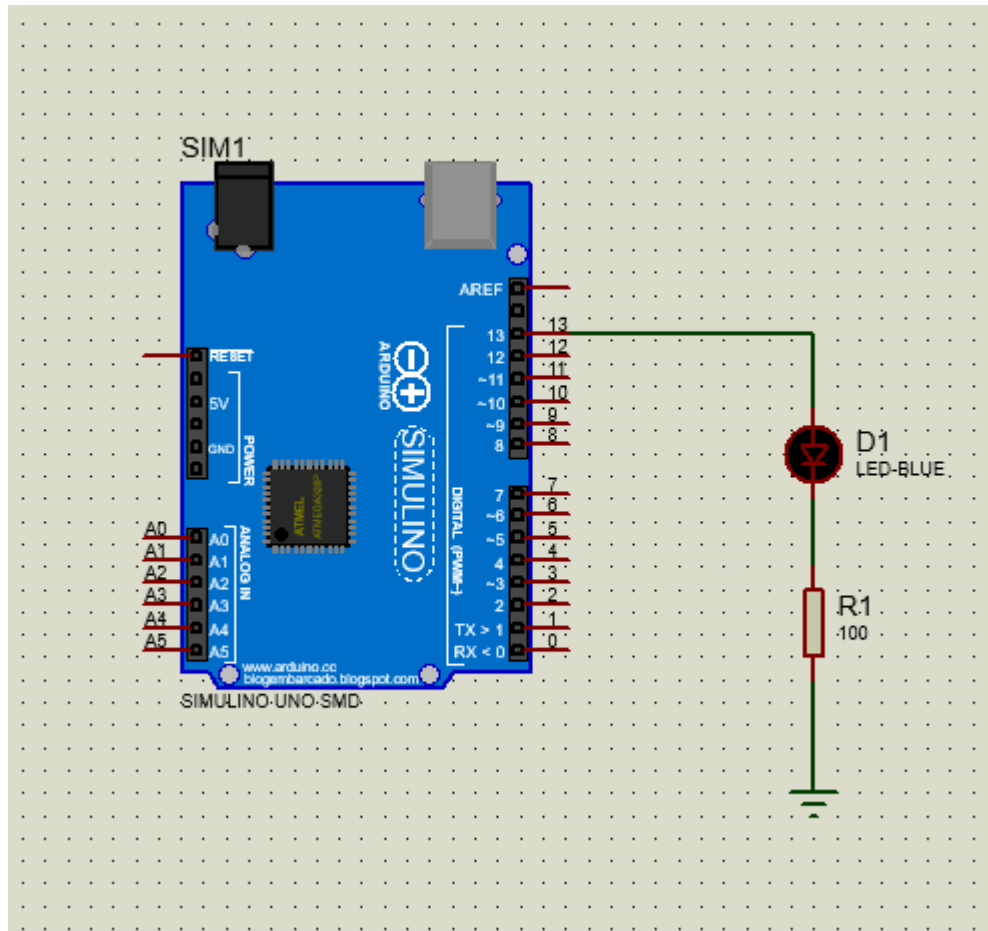

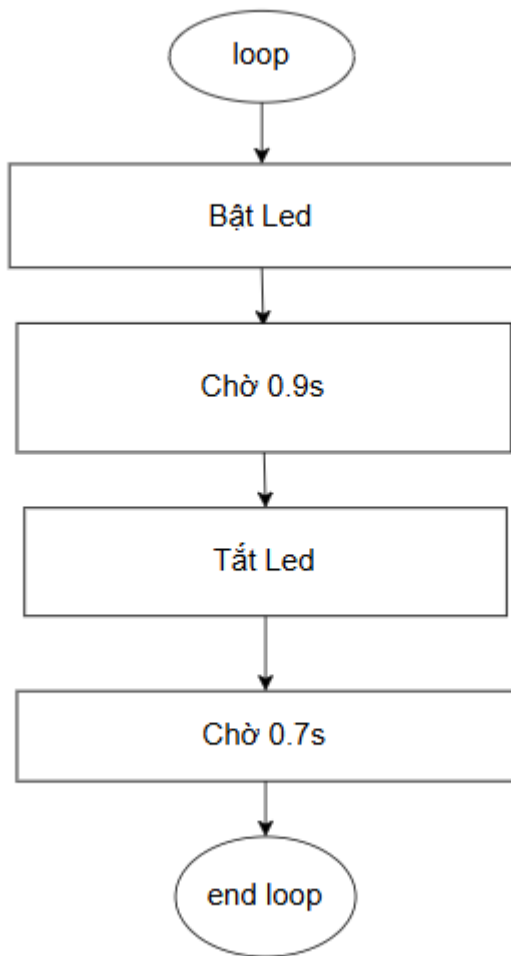


```
int led= 13;


void setup() {
  pinMode(led,OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(led,HIGH);
  delay(900);
  digitalWrite(led,LOW);
  delay(700);
}
```

## Điều khiển đèn giao thông - lab 12

- Thời gian
  - đèn xanh: 7 giây
  - đèn vàng: 3 giây,
  - đèn đỏ: 10 giây

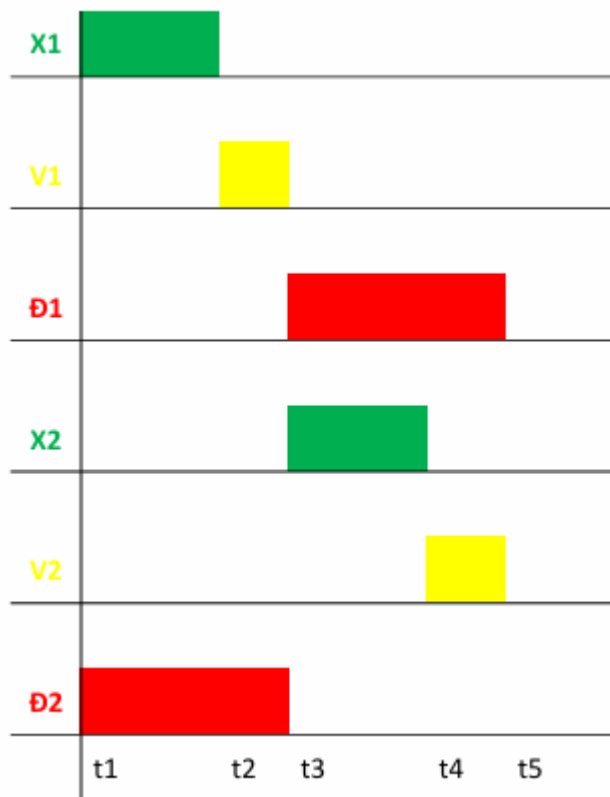

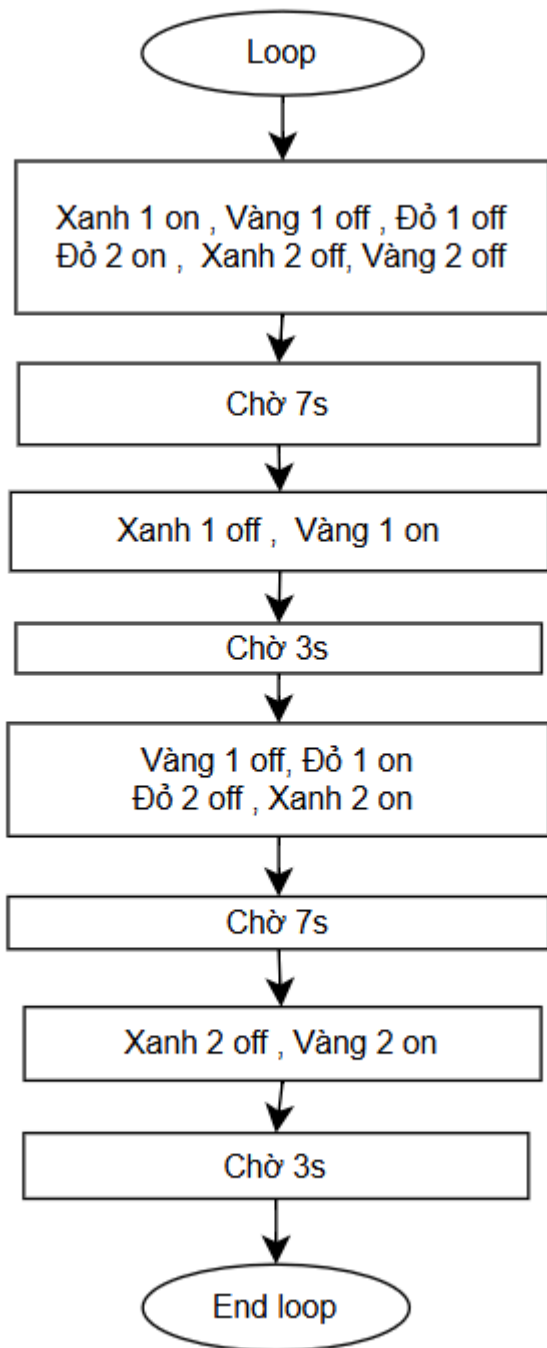

```
int xanh1=4;
int do1=2;
int vang1=3;
int xanh2=7;
int do2=5;
int vang2=6;

void setup() {
  pinMode(xanh1,OUTPUT);
  pinMode(do1,OUTPUT);
  pinMode(vang1,OUTPUT);
  pinMode(xanh2,OUTPUT);
```

```
pinMode(do2,OUTPUT);
pinMode(vang2,OUTPUT);
}

void loop() {
    //buoc 1
    digitalWrite(xanh1,HIGH);
    digitalWrite(vang1,LOW);
    digitalWrite(do1,LOW);
    digitalWrite(do2,HIGH);
    digitalWrite(xanh2,LOW);
    digitalWrite(vang2,LOW);
    //cho 7s
    delay(7000);
    //buoc 2
    digitalWrite(xanh1,LOW);
    digitalWrite(vang1,HIGH);
    //cho 3s
    delay(3000);
    //buoc 3
    digitalWrite(vang1,LOW);
    digitalWrite(do1,HIGH);
    digitalWrite(do2,LOW);
    digitalWrite(xanh2,HIGH);
    delay(7000);
    digitalWrite(xanh2,LOW);
    digitalWrite(vang2,HIGH);
    delay(3000);
}
```