Duty cycle value =30

CCPR1L = 30 >> 2

```
CCPR1L=(duty>>2);
CCP1CON = CCP1CON & 0xCF;
CCP1CON = CCP1CON | (0x30 & duty <<4);
```

0001 1110 (30)
0000 1111(30>>1)
0000 0111(30>>2)

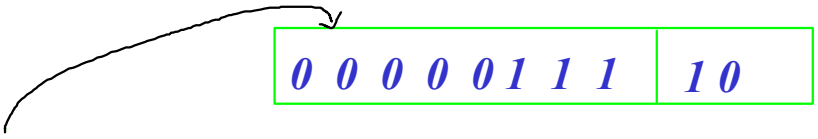

Now we Get 8 Bit Value

CCP1CON = 0xC0 & 0xCF

This clears bits 5 and 4 th Bit

0000 1100
1100 1111

0000 1100

CCP1CON = CCP1CON | (0x30 & (duty <<4)); This is for CCP1CON itself
5th and 4th bit We need Place that 2 bits

30 <<4

0001 1110
0011 1100(30<<1)
0111 1000(30<<2)
1111 0000(30<<3)
0001 1110 0000(30<<4) (0x1E0)

0x30 = 0000 0011 0000
0x1E0= 0001 1111 00000

0010 0000

CCP1CON = CCP1CON | 0010 0000
0000 1100
0010 0000 (|)

0010 1100

Now We loaded on 2 bit value on LSB loaded on CCP1CON(5:4)

Now We Given Duty Cycle =30
8 bit CCPR1L = 0x07
2 bit CCP1CON(5:4) = 10

0 0 0 0 0 1 1 1	1 0

CCPR1L *CCP1CON(5:4)*