

CHIMAX 8.1 COP 電纜配線圖 - 1

1. 車廂操作盤 1A CN38 4.2mmX10P

呂昭東 104/12/25

0.5mm X 12C 電纜線

※ COP 操作開關要裝 5 個 ※

電 10	RUN	RUN	9 電
纜 8	NOR	NOR	7 纜
線 6	DMC	DMC	5 線
番 4	LIGHT	FAN	3 番
號 2	0V	0V	1 號

RUN(10) . RUN(9) (操作) 配線NO接點
 NOR(8) . NOR(7) (NO:自動)(OFF:點檢)
 DMC(6) . DMC(5) (門操作) 配線NO接點
 FAN(3) . 0V(1) (風扇) 配線NC接點
 LIGHT(4) . 0V(2) (電燈) 配線NC接點


2. 車廂操作盤 1B CN42 4.2mmX12P

0.5mm X 12C 電纜線

12	OPL	24V	11
電 10	HOL	OP	9 電
纜 8	0V	CL	7 纜
線 6	0V	HOLD	5 線
番 4	0V	GK	3 番
號 2	ALC	AL	1 號

OPL(12) . 24V(11) (開門 指示燈配線)
 CLL . CL(7) (關門 指示燈與SW並接配線)
 HOL(10) . 24V(11) (開延長 指示燈配線)
 OP(9) . 0V(8) (開門 SW配線)
 CL(7) . 0V(8) (關門 SW配線)
 HOLD(5) . 0V(6) (開延長 SW配線)
 GK(3) . 0V(4) (刷卡機控制不用時短路)
 AL(1) . ALC(2) (警鈴 SW配線)

3. LAN 通訊傳輸線 0.75mm4C隔離線 3.96mmx4P莫仕座

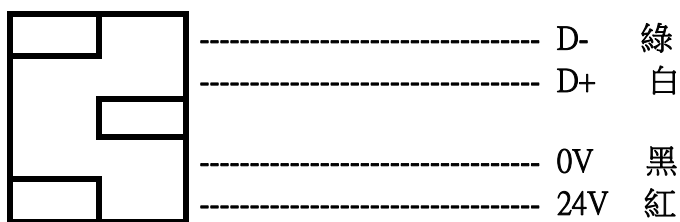

4. 對講機 配線 0.3mmx6C電纜線 2.54mmx6P 莫仕座

