

CHIMAX 8.1 箱上控制器 配線圖

1. 廂頂操作盤 CN40 4.2mmX10P

0.5mm X 6C 電纜線X長31CM

電 藍	SF1	SF2	白 電	SF1(藍線),SF2(白線) 緊急停止開關B接點
纜 白	DPA	DPC	白 纜	DPA,DPC(白線) 做短路線
線 黑	0V	24V	紅 線	0V(黑線) 為NOR,MDC,緊急停止燈號 的共線
顏 黃	NOR	MDC	綠 顏	NOR (黃線).0V(黑線) 接檢點開關B接點，
色	DM	UM	色	MDC (綠線).0V(黑線) 接檢點開關A接點
				24V(紅線) 不接


2. 插座 AC110V 0.75mmX2C紅線 X 50公分長3.96mmx2P母莫仕座 紅色




3. 警鈴 0.75mmX2C紅線 X 22公分長 3.96mmx2P母莫仕座 紫色



4. 停電電源 常共非 0.75mm5CX 16公分長 3.96mmx5P母莫仕座

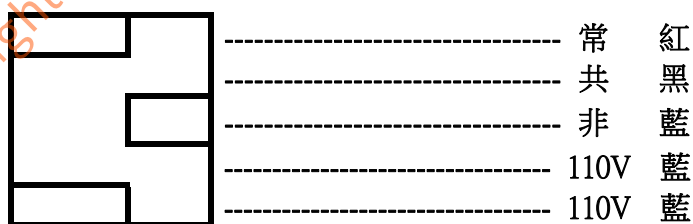

5. 語音通訊傳輸線 0.75mm4CX17公分長 {雙頭}插3.96mmx4P母莫仕座

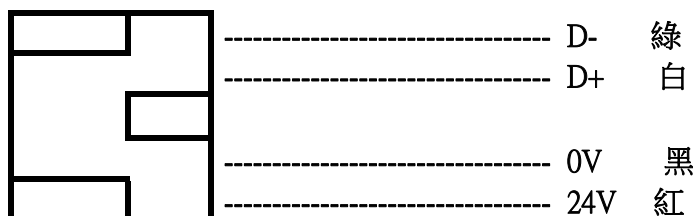

6. 工作平台短路線0.75mmX2C藍線 X 6公分長3.96mmx2P母莫仕座 2只