

CHIMAX 8.1 COP 電纜配線圖 - 2


1. 車廂操作盤 1B CN42 4.2mmX12P

呂昭東 104/12/30


0.5mm X 12C 電纜線

12	OPL	24V	11	OPL(12) . 24V(11) (開門 指示燈配線)
電 10	HOL	OP	9 電	CLL . CL(7) (關門 指示燈與SW並接配線)
纜 8	0V	CL	7 纜	HOL(10) . 24V(11) (開延長 指示燈配線)
線 6	0V	HOLD	5 線	OP(9) . 0V(8) (開門 SW配線)
番 4	0V	GK	3 番	CL(7) . 0V(8) (關門 SW配線)
號 2	ALC	AL	1 號	HOLD(5) . 0V(6) (開延長 SW配線)
				GK(3) . 0V(4) (刷卡機控制不用時短路)
				AL(1) . ALC(2) (警鈴 SW配線)


2. COP 轉接版 COPBX 3.96莫士座X12P

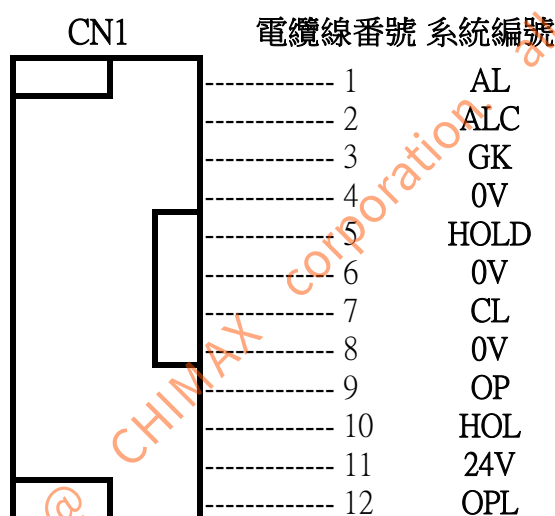


OPEN 2.54莫士座X4P

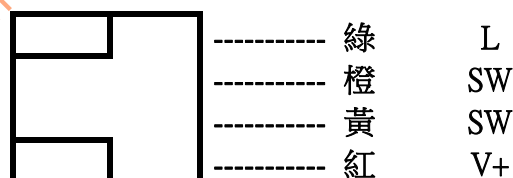

CLOSE 2.54莫士座X4P

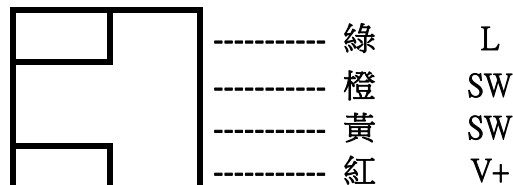

HOLD 2.54莫士座X4P

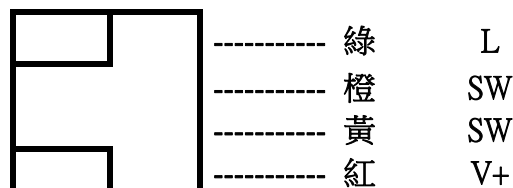

AL 2.54莫士座X4P

