

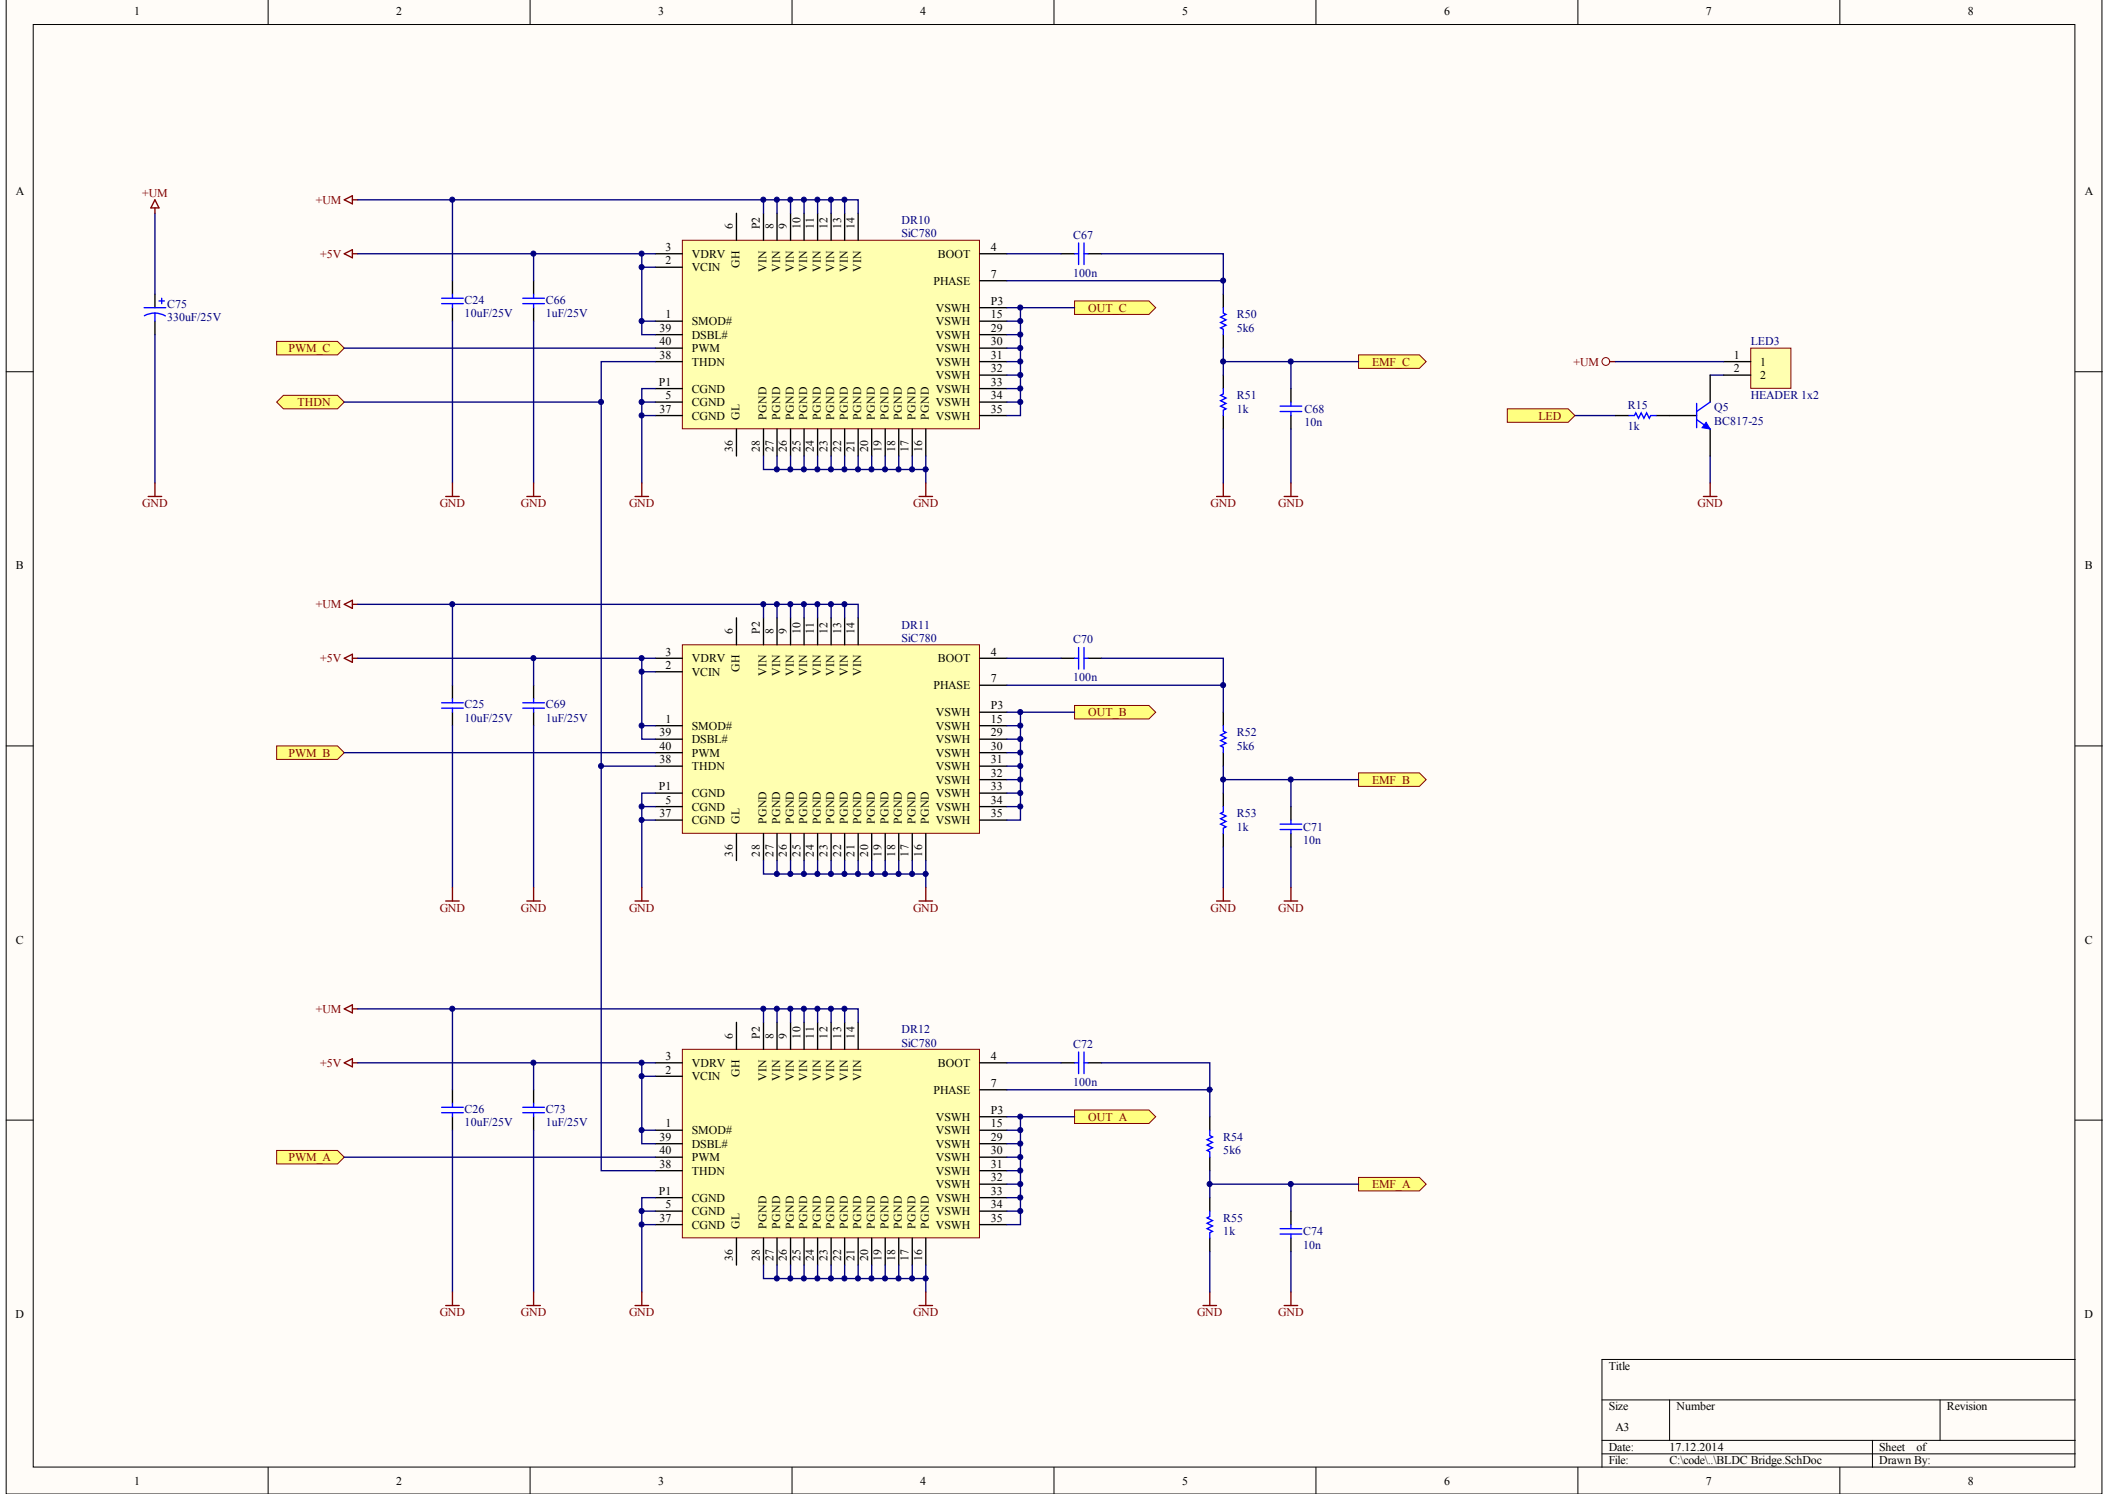
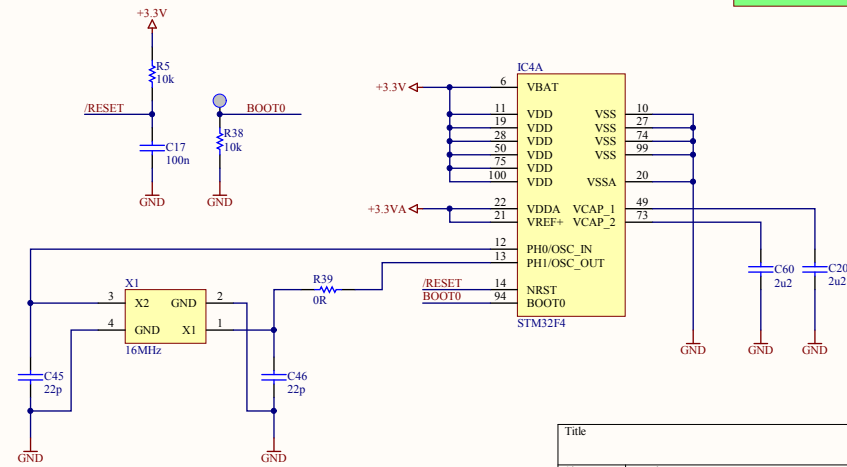
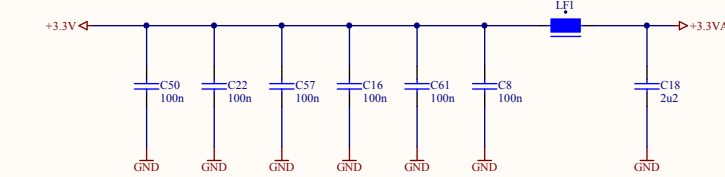



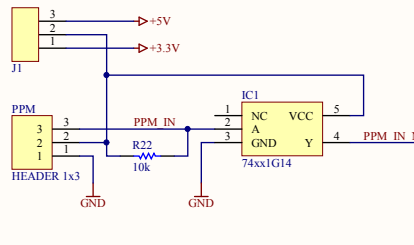




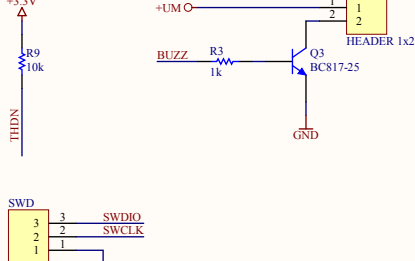
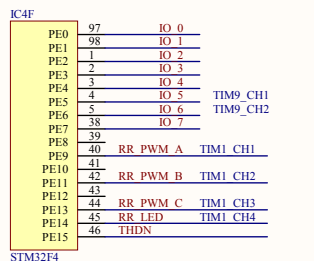
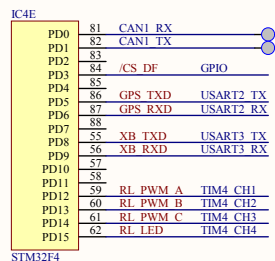

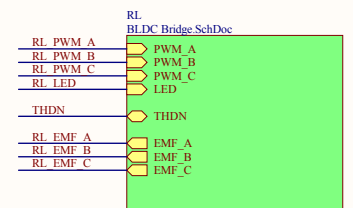
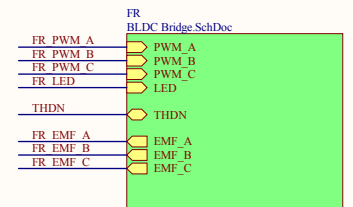
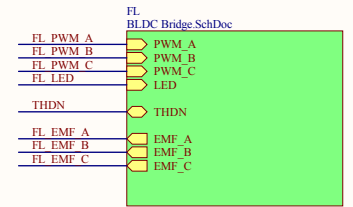
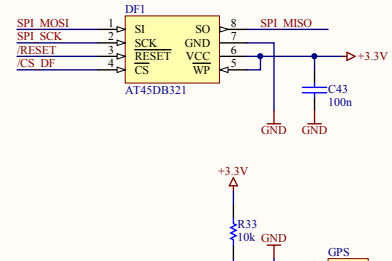
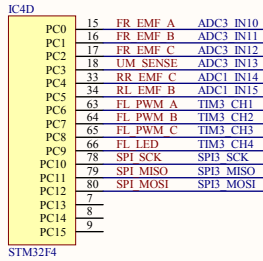




Title		
Size	Number	Revision
A3		
Date:	17.12.2014	Sheet of
File:	C:\code\BLDC Bridge SchDoc	Drawn By:

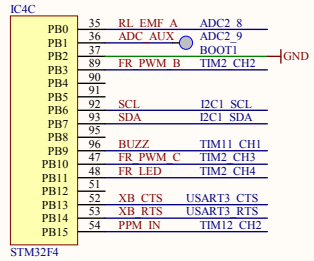

Title		
Size	Number	Revision
A3		
Date:	17.12.2014	Sheet of
File:	C:\code\BLDC Bridge SchDoc	Drawn By:

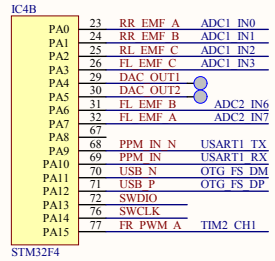

Title		
Size	Number	Revision
A3		
Date:	17.12.2014	Sheet of
File:	C:\code\Controllor SchDoc	Drawn By:

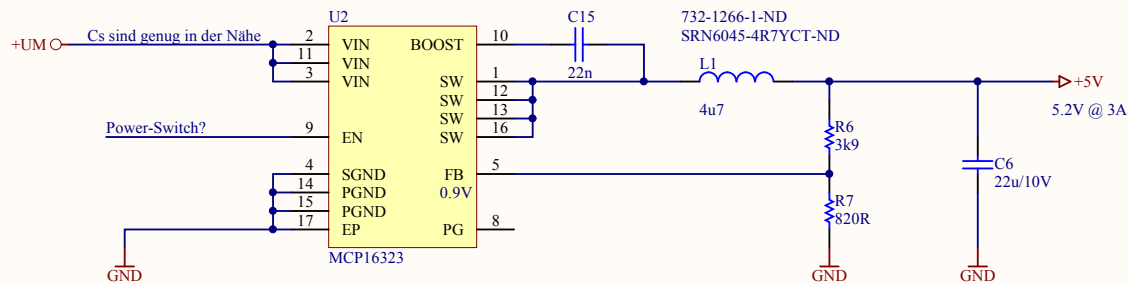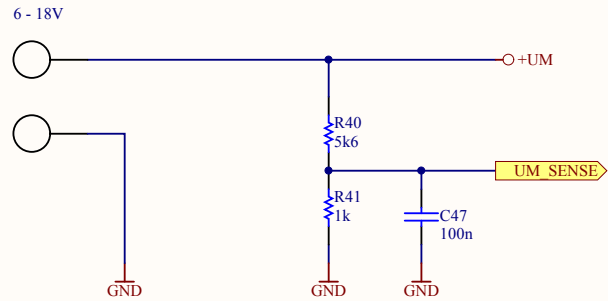


Power @3.3V
 XBee 45 mA
 XBeePro 340 mA
 XBeeXSC 265 mA
 XBee868 500..800 mA
 GPRSBe 2000 mA (own supply)

STM32 120 mA
 GPS 50 mA
 MPU9150 10 mA

Min. 500 mA sollte er können. Also Schaltregler.

Power @5V
 DrMOS 50 mA (Geschätzt für fPWM = 20kHz)
 RC-Receiver xxx mA

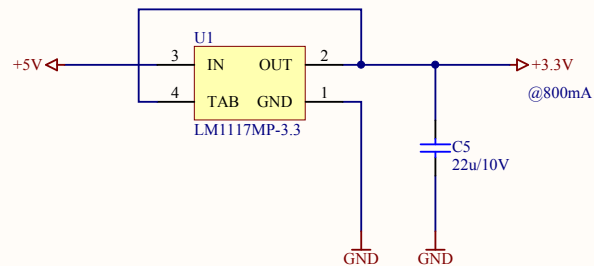

Title		
Size A4	Number	Revision
Date:	17.12.2014	Sheet of
File:	C:\code\Power.SchDoc	Drawn By:

1

2

3

4

A

A

B


B

C

C

D

D

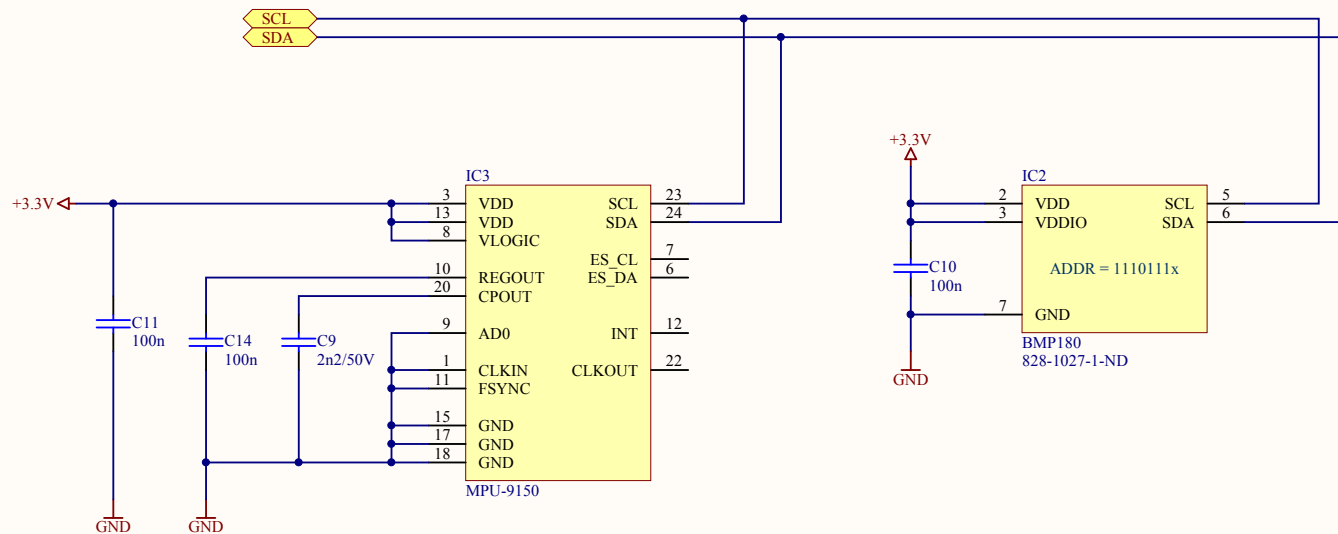


Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	17.12.2014	Sheet of
File:	C:\code\...\Sensors.SchDoc	Drawn By:

1

2

3

4

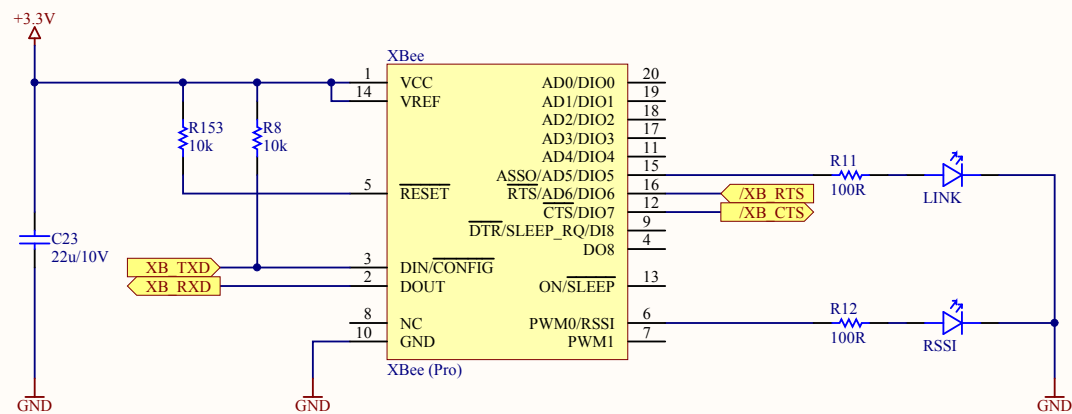

Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	17.12.2014	Sheet of
File:	C:\code\XBee.SchDoc	Drawn By:

