ECUALIZADOR · PROTOTIPO TL072CP

Cadena analógica completa · 4 integrados DIP-8 · alimentación ±12 V · valores y referencias de la guía TL072

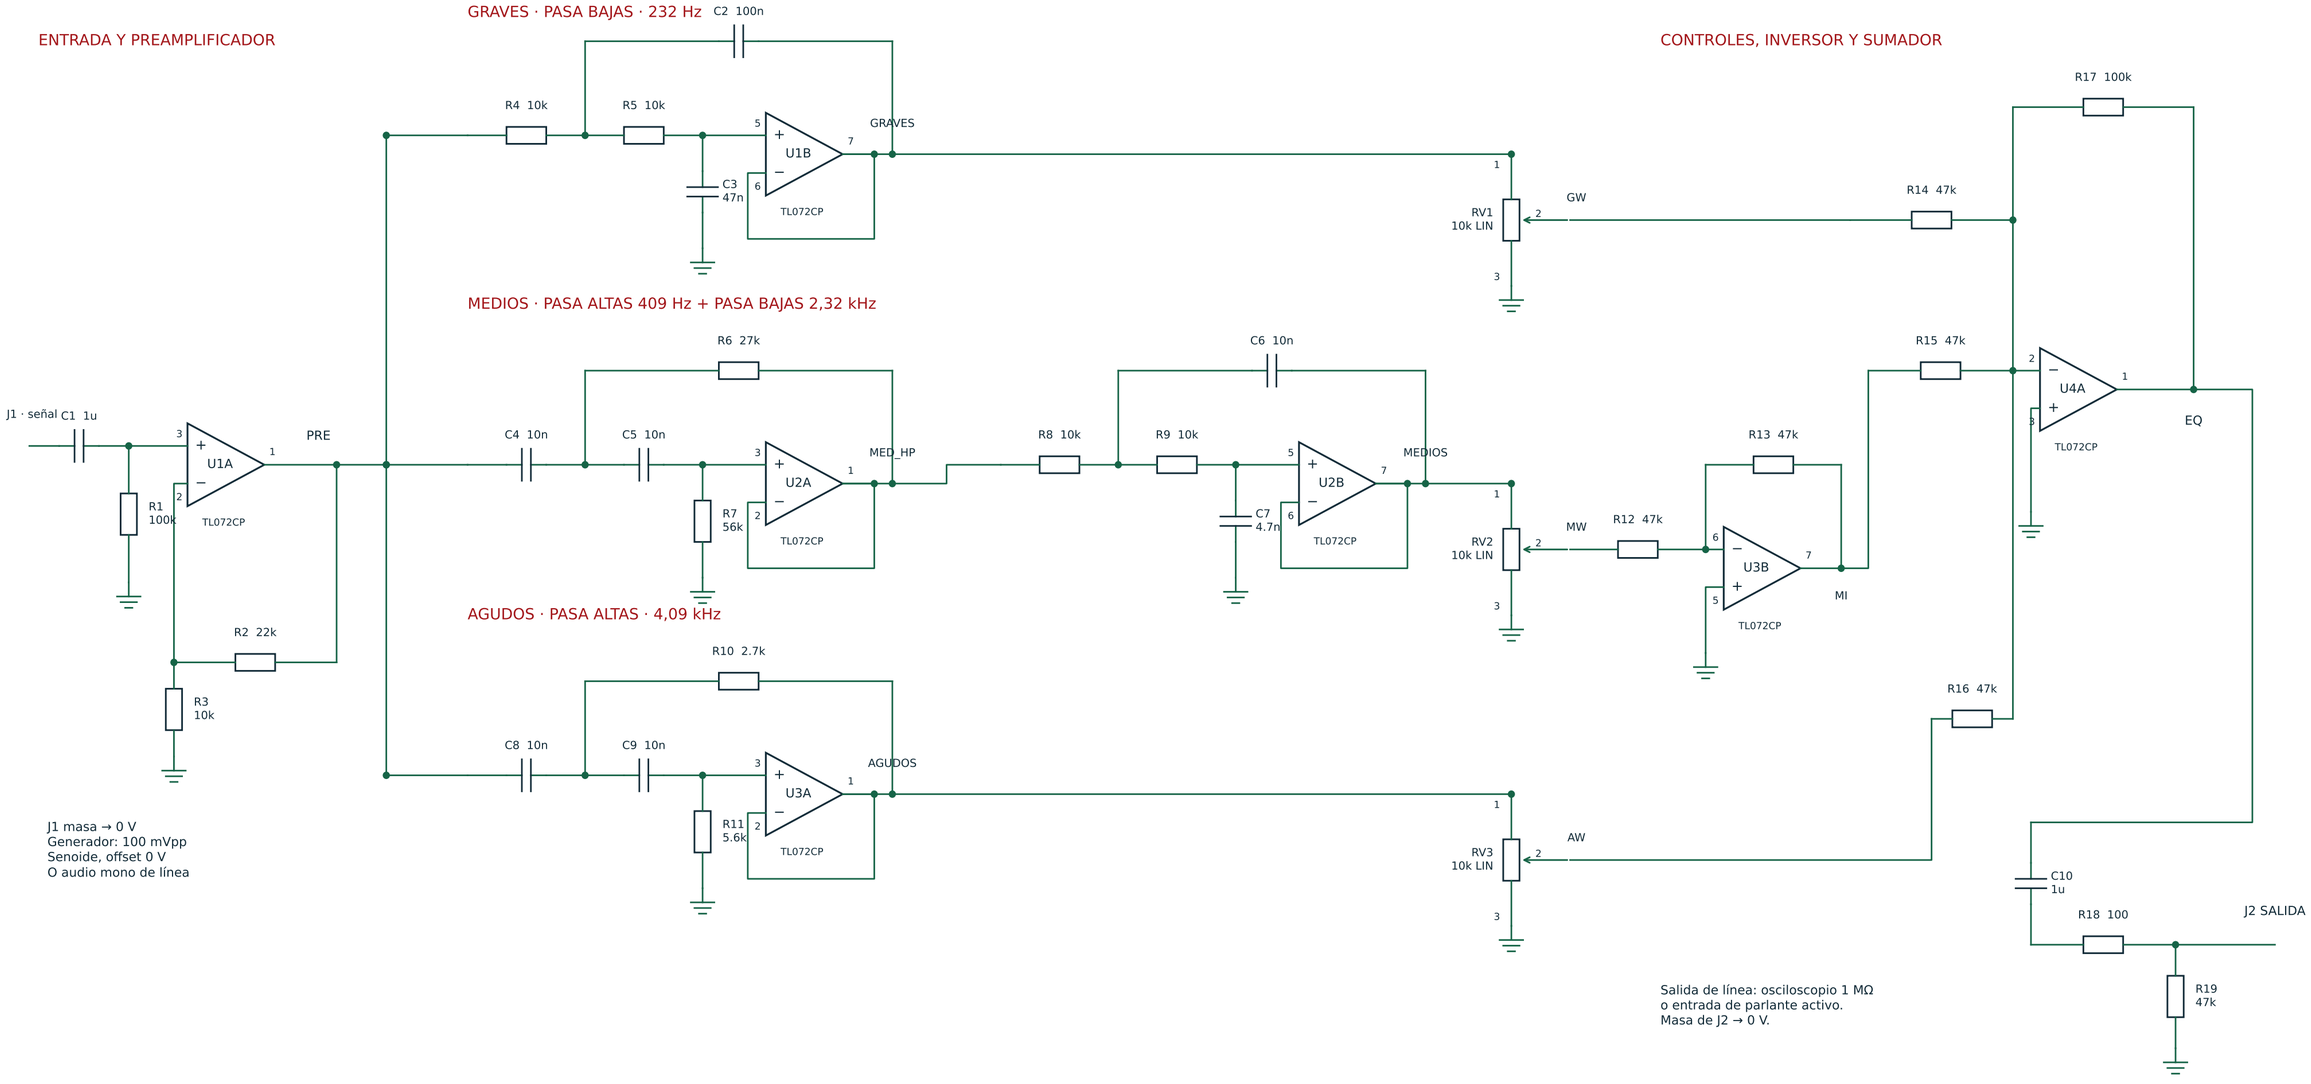

J1 masa → 0 V
Generador: 100 mVpp
Senoide, offset 0 V
O audio mono de línea

Salida de línea: osciloscopio 1 MΩ
o entrada de parlante activo.
Masa de J2 → 0 V.

ALIMENTACIÓN Y DESACOPLE · conectar en los cuatro TL072

J3 · alimentación
1: +12 V → pin 8, U1–U4
2: 0 V → todas las tierras
3: −12 V → pin 4, U1–U4

Desacoples junto a cada IC.
C11–C18: cerámicos.
C19–C20: 47 µF / ≥25 V.

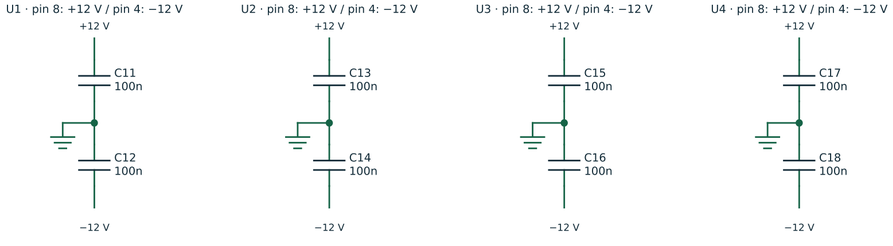



Respetar la polaridad indicada.



Canal libre:
5 a 0 V; unir 6 y 7.

Notas: R en Ω; k = kΩ; u = µF; n = nF. C1–C10 no polarizados. Punto sólido = unión; cruce sin punto = sin conexión.

0 V es el punto medio de la fuente. Masas de instrumentos a 0 V. No conectar estas señales directamente al ESP32 ni a un parlante pasivo.