


# Instalacja elektryczna — schematy powykonawcze (rys. poglądowy)


arkusz 1/5: legenda i spis obwodów

12 lipca 2026, wersja 1

Opracowano na podstawie zdjęć z folderu instalacja i odręcznego rzutu. Arkusze: **2** — schemat główny (rzut z trasami), **3** — szafa X (złącze + licznik, podwórze tył), **4** — szafa O (rozdzielnica główna, korytarz), **5** — szafa AMPERE (słupek na podwórzu). Kolory tras:  zasilanie (przyłącze/WLZ)  obwody 3-fazowe (siła)  gniazda 230 V  oświetlenie  teren/brama/domofon. Numer w kółku = obwód wg opisu na drzwiach szafy O (pisownia oryginalna w nawiasach, odczyt z rękopisu). Linie przerywane = trasa orientacyjna (przebieg w ścianach nieudokumentowany zdjęciem).

| Nr | Aparat (szafa O)                  | Grupa RCD                   | Obwód (wg opisu tablicy)                                  | Kolor | Dokąd                      |
|----|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 1  | CKN6-10/1N/B/003 (RCBO B10 30 mA) | własny                      | rolety                                                    | ●     | okna pokoje                |
| 2  | CLS6-B10                          | RCD I (CF16-25/2/003)       | oświetlenie: pokój + sypialnia                            | ●     | pokój 1, pokój 2           |
| 3  | CLS6-B16                          | RCD I                       | gniazda kuchnia                                           | ●     | kuchnia                    |
| 4  | CLS6-B16                          | RCD I                       | pralka                                                    | ●     | łazienka                   |
| 5  | CLS6-B10                          | RCD II (CF16-25/2/003)      | oświetlenie: salon + jadalnia                             | ●     | pokój 1                    |
| 6  | CLS6-B16                          | RCD II                      | gniazda kuchnia                                           | ●     | kuchnia                    |
| 7  | CLS6-B16                          | RCD II                      | gniazda sypialnia                                         | ●     | pokój 2                    |
| 8  | CKN6-16/1N/B/003 (RCBO B16 30 mA) | własny                      | oświetlenie piwnicy                                       | ●     | piwnica (–1)               |
| 9  | CLS6-B16/3 (3P)                   | RCD III (CF16-25/4/003, 4P) | siła: kuchnia + kotłownia + <b>skrzynka (AMPERE)</b>      | ●     | kuchnia, kotłownia, słupek |
| 10 | CLS6-B16                          | RCD III                     | piekarnik + gniazda kotłowni                              | ●     | kuchnia, kotłownia         |
| 11 | CLS6-B10                          | RCD IV (CF16-25/2/003)      | oświetlenie: wejście, kotłownia, łazienka, kuchnia (+in.) | ●     | wg opisu                   |
| 12 | CLS6-B16                          | RCD IV                      | zmywarka                                                  | ●     | kuchnia                    |
| 13 | CLS6-B16                          | RCD IV                      | gniazda salon                                             | ●     | pokój 1                    |
| 14 | CLS6-B16                          | RCD IV                      | bojler (kotłownia)                                        | ●     | kotłownia                  |
| 15 | GE 100 A, 3P (AST M)              | —                           | <b>wyłącznik główny budynku</b>                           | —     | —                          |
| 16 | 4× Eaton SPCT2-280                | —                           | ochronniki przepięciowe (T2, L1L2L3+N)                    | —     | —                          |
| 17 | CLS6-C20/3 (3P)                   | —                           | zasilanie tablicy pieca (podrozdzielnica kotłowni)        | ●     | kotłownia                  |
| 18 | CKN6-16/1N/B/003 (RCBO)           | własny                      | gniazda: korytarz + łazienka (+in.)                       | ●     | korytarz, łazienka         |
| 19 | CKN6-10/1N/B/003 (RCBO)           | własny                      | brama wjazdowa                                            | ●     | front posesji              |
| 20 | CLS6-B10 (tablica dolna)          | —                           | domofon (zasilacz Vidos 14,5 V DC)                        | ●     | front posesji              |
| 21 | CKN6-10/1N/B/003 (tabl. dolna)    | własny                      | oświetlenie terenu zewnętrznego                           | ●     | podwórze                   |

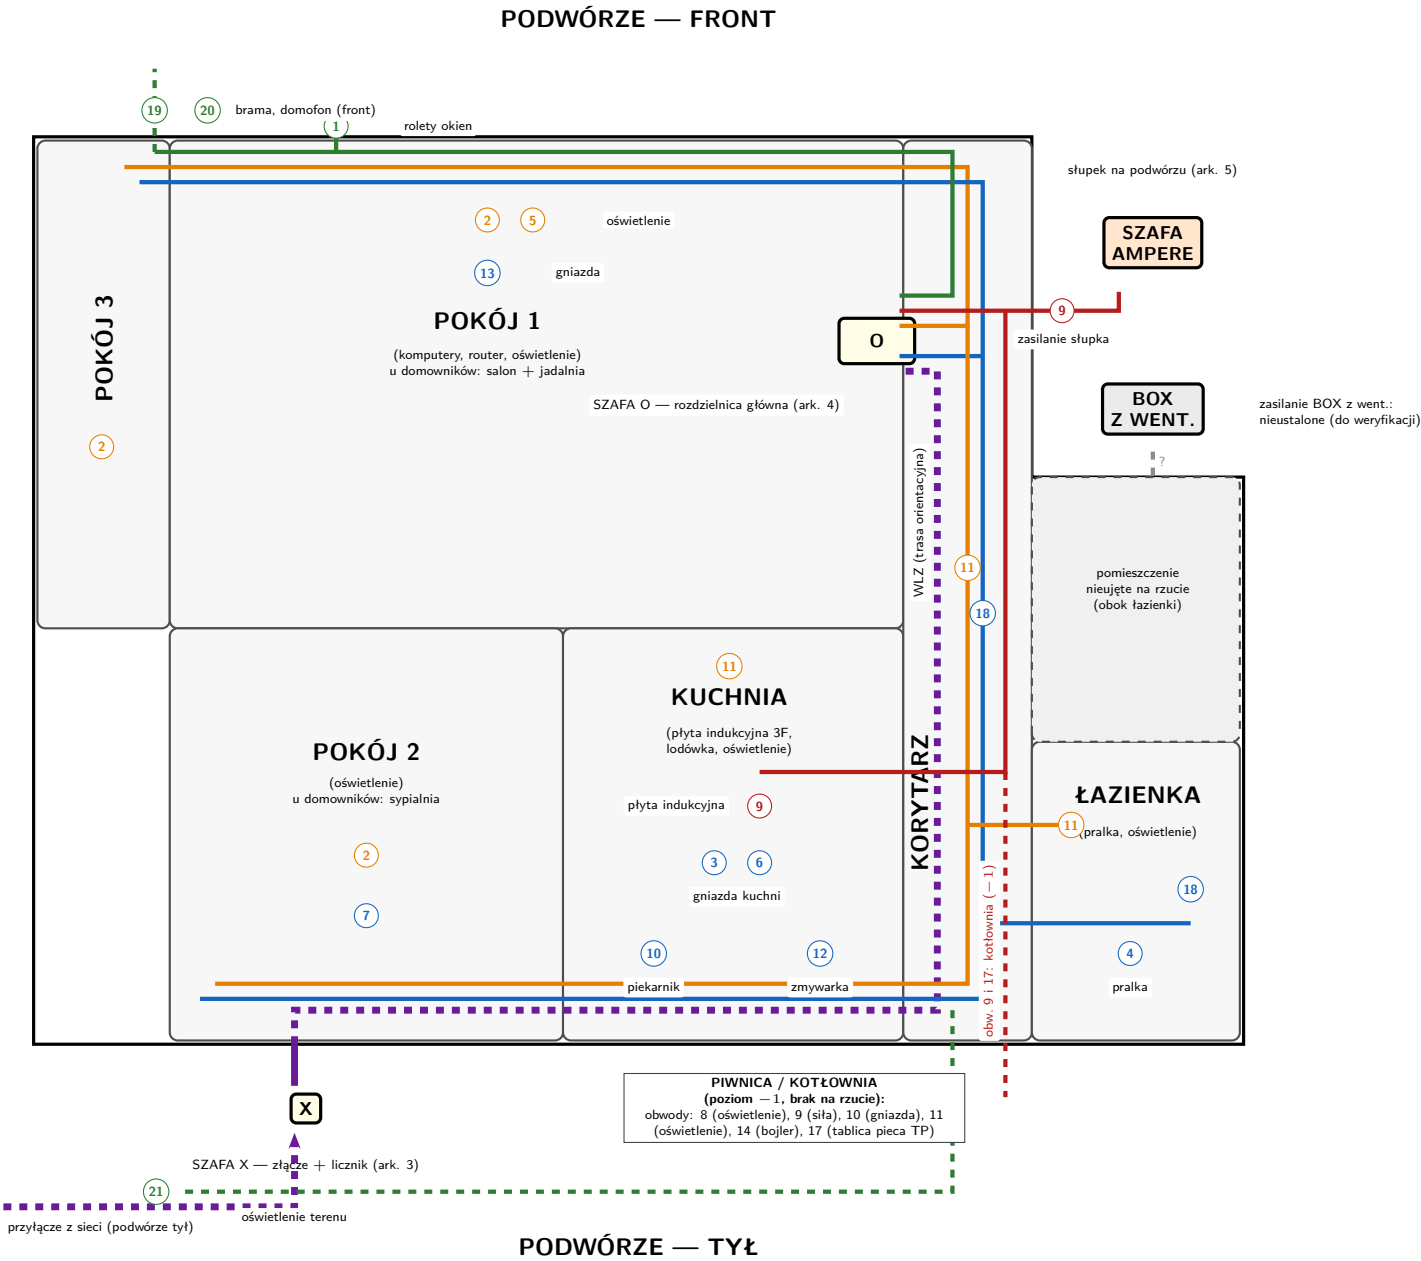

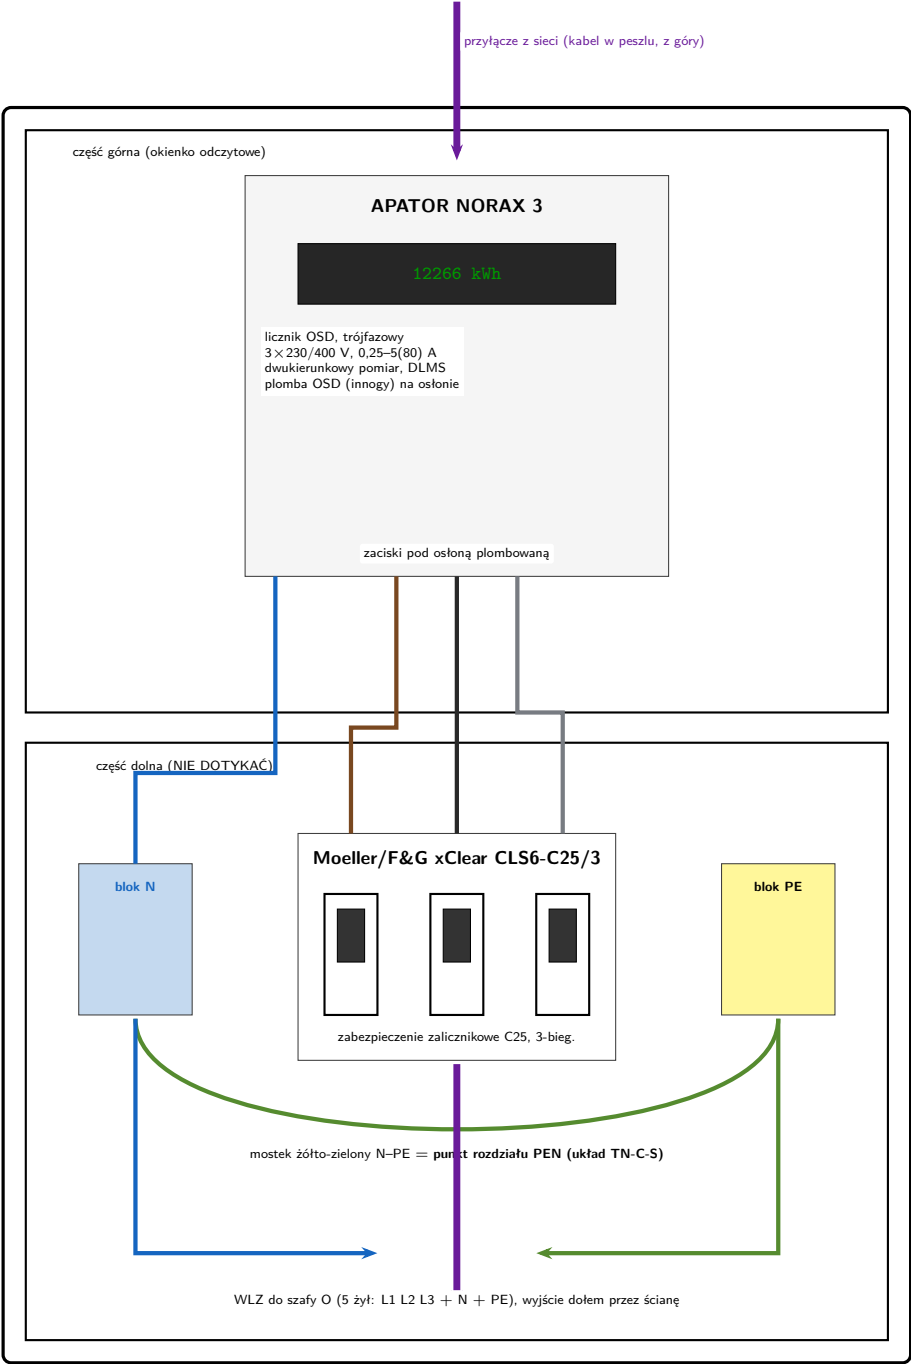

**Rola szafy X:**

1. przyjęcie przyłącza z sieci (dochodzi jako TN-C: L1 L2 L3 + PEN);
2. pomiar energii (licznik OSD, plombowany);
3. zabezpieczenie zalicznikowe C25/3;
4. **rozdziat PEN na N i PE** (bloki + mostek)

— od tego punktu instalacja jest 5-przewodowa;

5. wyprowadzenie WLZ do szafy O.

**Uwaga:** uziom punktu rozdziału (bednarka) niewidoczny na zdjęciach — do potwierdzenia przy oględzinach.

