



Hautes Études des Sciences et Techniques de  
l'Ingénierie et du Management

Projet de fin d'année

FILIÈRE : GÉNIE INFORMATIQUE ET INTELLIGENCE  
ARTIFICIELLE

---

CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT D'UNE  
PLATEFORME DE COMMANDE ET D'INTERACTION  
AUTONOME  
POUR UN ROBOT DE SERVICE ANDROID

---

*Réalisé par :*

Claudia LUSAMOTE  
KIMFUTA  
Ghassane KHALIFI

*Encadrante pédagogique :*

Mme MESKINI Fatime  
Zahra

Filière : 1<sup>ÈRE</sup> CYCLE DU INGÉNIEUR

Année universitaire : 2025 - 2026

## REMERCIEMENTS

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à notre encadrant, Dr. Sridath Tula, pour son accompagnement, sa disponibilité et ses précieux conseils tout au long de la réalisation de ce projet. Son expertise, ses orientations et son soutien constant ont grandement contribué à l'aboutissement de ce travail.

Nous adressons également nos sincères remerciements à l'ensemble du corps professoral ainsi qu'au personnel administratif et technique de HESTIM pour la qualité de la formation dispensée, leur professionnalisme et les moyens mis à notre disposition tout au long de notre parcours académique.

Nous remercions particulièrement les responsables de la filière Génie Informatique pour leur encadrement et les connaissances qu'ils nous ont transmises au cours de ces années d'études, nous permettant d'acquérir les compétences nécessaires à la réalisation de ce projet.

Nous souhaitons également exprimer notre reconnaissance envers toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de ce travail par leurs conseils, leurs encouragements ou leur soutien.

Enfin, nous adressons nos plus sincères remerciements à nos familles et à nos proches pour leur patience, leur confiance et leurs encouragements constants. Leur soutien moral a été une source de motivation essentielle tout au long de cette expérience.

Ces remerciements témoignent de notre reconnaissance envers toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de ce projet et à l'enrichissement de notre parcours académique et personnel.

## RÉSUMÉ

Les robots de service mobiles sont généralement livrés avec un écosystème logiciel **fermé** : application propriétaire, absence de documentation et de protocole de communication publié. Ce constat limite toute personnalisation par l'utilisateur final. Le projet **CYBEL**, mené dans le cadre d'un stage de fin d'année (PFA), vise à concevoir une **plateforme de commande et d'interaction indépendante** pour un robot de réception mobile *CLOT TY1251D-03195*.

La démarche adoptée repose sur une **rétro-ingénierie** incrémentale et non destructive du protocole de communication interne : balayage des services réseau exposées, introspection des topics et services **ROS** via *rosbridge/rosapi*, et vérification systématique de l'effectivité de chaque commande. Sur cette base, une **architecture en trois couches** a été conçue : un **SDK Python** proposant une implémentation simulée (*mock*) et réelle interchangeable, une **API FastAPI** (REST + WebSocket) et une **interface web** Vite/TypeScript.

À ce stade, la connectivité avec le robot est établie, le protocole de **télémétrie**, de **commande de vitesse** et de **navigation autonome** a été reconstruit et intégré. La principale difficulté concerne le canal de **synthèse vocale (TTS)**, non exposé par ROS et nécessitant un accès complémentaire au sous-système Android.

**Mots-clés** : robotique de service, rétro-ingénierie de protocole, ROS, rosbridge, FastAPI, interface homme-robot, navigation autonome, synthèse vocale.

## ABSTRACT

Mobile service robots are typically delivered with a **closed** software ecosystem : proprietary application, undocumented communication protocol, and no public API. This situation prevents end users from customising the robot's behaviour to suit their specific needs. The **CYBEL** project, carried out as part of a final-year internship (PFA), aims to design an **independent command and interaction platform** for a mobile reception robot *CIOT TY1251D-03195*.

The approach relies on an incremental, non-destructive **reverse engineering** of the robot's internal communication protocol : scanning of exposed network services, introspection of **ROS** topics and services via *rosbridge/rosapi*, and systematic verification of each command's effectiveness. On this basis, a **three-layer architecture** was designed : a **Python SDK** offering interchangeable simulated (*mock*) and real implementations, a **FastAPI** backend (REST + WebSocket), and a **Vite/TypeScript** web interface.

At this stage, connectivity with the robot has been established, and the **telemetry**, **velocity control**, and **autonomous navigation** protocols have been reconstructed and integrated. The main remaining challenge concerns the **text-to-speech (TTS)** channel, which is not exposed through ROS and requires additional access to the Android subsystem.

**Keywords** : service robotics, protocol reverse engineering, ROS, rosbridge, FastAPI, human-robot interaction, autonomous navigation, text-to-speech.

## Table des matières

## Table des figures

## Liste des tableaux

## LISTE DES ABRÉVIATIONS

|                  |                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ADB</b>       | Android Debug Bridge                                                                                                |
| <b>API</b>       | Application Programming Interface (Interface de programmation applicative)                                          |
| <b>APK</b>       | Android Package (format d'installation des applications Android)                                                    |
| <b>CYBEL</b>     | Nom du projet de plateforme de commande et d'interaction pour le robot CIOT TY1251D-03195 ainsi nom commun du robot |
| <b>DHCP</b>      | Dynamic Host Configuration Protocol                                                                                 |
| <b>HRI</b>       | Human-Robot Interaction (Interaction Homme-Robot)                                                                   |
| <b>HTTP</b>      | HyperText Transfer Protocol                                                                                         |
| <b>IHM</b>       | Interface Homme-Machine                                                                                             |
| <b>IoT</b>       | Internet of Things (Internet des objets)                                                                            |
| <b>IP</b>        | Internet Protocol                                                                                                   |
| <b>JSON</b>      | JavaScript Object Notation                                                                                          |
| <b>LiDAR</b>     | Light Detection and Ranging                                                                                         |
| <b>MQTT</b>      | Message Queuing Telemetry Transport                                                                                 |
| <b>OWASP</b>     | Open Web Application Security Project                                                                               |
| <b>PFA</b>       | Projet de Fin d'Année                                                                                               |
| <b>REST</b>      | Representational State Transfer                                                                                     |
| <b>RK3399</b>    | Référence du système sur puce (SoC) équipant la tête Android du robot                                               |
| <b>ROS</b>       | Robot Operating System                                                                                              |
| <b>rosbridge</b> | Composant ROS exposant les topics et services ROS via WebSocket                                                     |
| <b>rosapi</b>    | Service ROS d'introspection des topics, services et types de messages                                               |
| <b>SDK</b>       | Software Development Kit (Kit de développement logiciel)                                                            |
| <b>SLAM</b>      | Simultaneous Localization and Mapping (Cartographie et localisation simultanées)                                    |
| <b>SoC</b>       | System on Chip (Système sur puce)                                                                                   |
| <b>TCP/IP</b>    | Transmission Control Protocol / Internet Protocol                                                                   |
| <b>TTS</b>       | Text-To-Speech (Synthèse vocale)                                                                                    |
| <b>UML</b>       | Unified Modeling Language                                                                                           |



**UI** User Interface (Interface utilisateur)

**WiFi** Wireless Fidelity

**WebSocket** Protocole de communication bidirectionnelle en temps réel sur TCP

## INTRODUCTION GÉNÉRALE

Les robots de service autonomes occupent une place croissante dans les environnements professionnels accueil, guidage, téléprésence grâce à la maturité des technologies de navigation autonome et d'interaction homme-robot. Ces robots sont cependant généralement livrés avec un écosystème logiciel fermé : application propriétaire, protocole non documenté, absence d'API publique. Cette fermeture limite fortement la capacité des utilisateurs à adapter leur comportement à des besoins spécifiques.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le robot de réception mobile **CIOT TY1251D-03195**, mis à disposition par HESTIM Engineering & Business School dans le cadre d'un stage de fin d'année. Composé d'un châssis de navigation sous ROS et d'une tête Android assurant l'interface visiteur, ce robot dépend entièrement d'une application propriétaire pour laquelle aucune documentation n'est disponible. Le projet **CYBEL**, objet de ce rapport, vise à concevoir une plateforme logicielle indépendante permettant de superviser, piloter et faire interagir ce robot sans recourir à l'application d'origine.

La problématique du stage est donc double : comment établir une communication fiable avec un système robotique fermé dont ni le protocole, ni les points d'accès réseau ne sont connus, et comment construire à partir de cette compréhension reconstruite une solution de contrôle robuste et extensible ? Le stage, d'une durée de trois à quatre mois, poursuit ainsi deux objectifs : procéder à une rétro-ingénierie méthodique du protocole de communication interne du robot, puis développer sur cette base une plateforme de commande complète, incluant une interface opérateur, une interface visiteur et des fonctionnalités d'interaction tactile et vocale. La démarche adoptée repose sur une approche itérative et prudente, où chaque hypothèse sur le fonctionnement du robot est systématiquement vérifiée avant d'être considérée comme acquise.

Le présent rapport restitue cette démarche en sept chapitres : présentation de l'entreprise d'accueil, analyse du besoin et étude préalable, état de l'art, analyse et conception du système CYBEL, méthodologie et planification, réalisation et implémentation, puis validation, résultats et analyse critique, avant une conclusion générale dressant le bilan du stage et ses perspectives.

# 1 Présentation de l'entreprise

L'HESTIM Engineering School (Hautes Études des Sciences et Techniques de l'ingénierie et du Management) est un établissement privé d'enseignement supérieur basé à Casablanca, au Maroc. Fondée en 2006, elle forme chaque année plusieurs centaines d'étudiants dans les domaines de l'ingénierie et du management. HESTIM fonctionne comme une entreprise de formation et de services académiques, structurée pour répondre aux besoins croissants des secteurs industriels et technologiques au Maroc et à l'international.

## 1.1 Activité principale et services

HESTIM propose des formations d'ingénieurs et de managers dans plusieurs spécialités, notamment :

- Génie Informatique et Intelligence Artificielle
- Génie Industriel et Logistique
- Génie Civil et Travaux Publics
- Management et Administration des Affaires

L'établissement offre des programmes d'enseignement initial, de formation continue et de doubles diplômes, en partenariat avec des universités et écoles étrangères. Il met également à disposition des laboratoires techniques et des équipements modernes robots collaboratifs, capteurs 3D, robots de service Android ainsi que des services de recherche appliquée pour accompagner l'innovation.

## 1.2 Organisation interne

HESTIM est organisée autour de plusieurs pôles clés :

- **Pôle pédagogique**, qui regroupe les départements de formation spécialisés.
- **Pôle administratif**, qui assure la gestion des étudiants et des relations avec les entreprises partenaires.
- **Pôle recherche et développement**, qui coordonne les projets innovants menés en collaboration avec des entreprises ou dans le cadre de projets étudiants, dont le projet CYBEL fait partie.

### 1.2.1 Organigramme de l'HESTIM

Pour illustrer la structure interne de l'HESTIM et mieux situer notre projet dans son environnement, voici un organigramme simplifié de l'établissement.

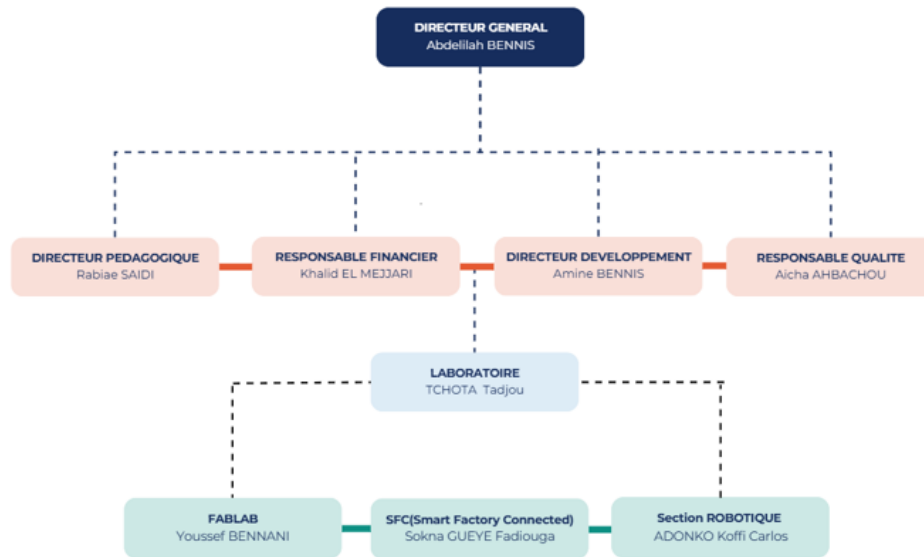


FIGURE 1 – Organigramme de l'HESTIM

### 1.3 Positionnement dans le secteur

HESTIM s'est imposée comme l'une des écoles d'ingénierie et de management les plus reconnues au Maroc. Elle bénéficie d'une réputation solide grâce à :

- la qualité de ses formations orientées vers les besoins concrets du marché ;
- ses nombreux partenariats avec des acteurs industriels nationaux et internationaux ;
- son engagement dans l'innovation pédagogique et technologique, notamment dans les domaines de la robotique et de l'intelligence artificielle.

HESTIM accueille un public varié, marocain et étranger, et cible des secteurs clés comme l'industrie, les technologies de l'information, le BTP et la logistique.

### 1.4 Valeurs et engagements

HESTIM place l'innovation, la qualité pédagogique et l'ouverture internationale au cœur de sa stratégie. L'école vise à former des ingénieurs et managers capables de répondre aux défis actuels et futurs de l'industrie, avec un fort accent sur l'éthique, l'esprit d'équipe et l'adaptabilité aux évolutions technologiques.

## 1.5 Lien avec notre projet

Nous avons réalisé le projet CYBEL au sein de HESTIM, considérée comme établissement d'accueil, car l'école offre un cadre idéal pour mettre en pratique nos connaissances en génie informatique et en intelligence artificielle. La présence sur site d'un robot de service Android *CIOT TY1251D-03195* nous a permis d'expérimenter directement sur le matériel cible. Grâce à ses équipements modernes et à son environnement de travail stimulant, nous avons pu développer des compétences techniques en rétro-ingénierie de protocoles, en développement d'API et en interfaces homme-robot, en parfaite adéquation avec le programme de la filière Génie Informatique.

## 1.6 Conclusion

La présentation de l'HESTIM Engineering School met en évidence un environnement académique et technologique favorable à la réalisation de projets innovants. Sa structure, ses équipements et en particulier la disponibilité du robot CYBEL et ses formations orientées vers l'industrie 4.0 nous ont permis de mener le projet CYBEL dans des conditions optimales, alliant rigueur académique et mise en situation professionnelle réelle.

## 2 Analyse du besoin et étude préalable

Ce chapitre présente le contexte général du projet CYBEL ainsi que l'analyse du besoin ayant conduit à la définition de la solution proposée. Il met en évidence l'architecture du système étudié, la problématique associée, les objectifs du projet ainsi que le cahier des charges fonctionnel et technique.

### 2.1 Contexte du projet

#### Présentation du robot CIOT TY1251D-03195

Le robot étudié est un **robot de réception mobile** commercialisé sous la référence **CIOT TY1251D-03195** illustrées sur la figure ?? . Il est composé de deux sous-systèmes matériels distincts, reliés en interne :

- un **châssis de navigation** fonctionnant sous **Linux embarqué avec ROS**, responsable de la localisation (SLAM), de la planification de trajectoire (`move_base`) et de l'exécution des commandes de mouvement ;
- un « **upper body** » **Android 7.1** (SoC RK3399, 2 Go de RAM, 16 Go de stockage), équipé d'un écran tactile 15,6" (1920×1080), de caméras (reconnaissance faciale, surveillance) et de haut-parleurs, qui héberge l'application propriétaire d'accueil et l'interface utilisateur standard du robot.

Le robot dispose d'un point d'accès WiFi propre (TY1251D-03195) permettant à un poste externe de rejoindre son réseau local. La topologie réseau s'est révélée plus complexe que ne le laissait supposer une simple architecture à deux hôtes : le châssis est joignable à l'adresse fixe 10.42.0.1, tandis que la tête Android obtient une adresse variable par DHCP sur un second segment 172.16.0.0/16 une première IP documentée (172.16.0.88) s'étant révélée périmée en cours de projet. Les deux sous-systèmes sont par ailleurs reliés en interne par une liaison filaire `eth0` sur le segment 192.168.20.0/24 (192.168.20.1 pour la tête, 192.168.20.22 pour le châssis), indépendante du réseau WiFi exposé à l'extérieur.



FIGURE 2 – Robot CIOT TY1251D-03195 "CYBEL"

### Architecture générale du robot

Vue dans son ensemble, l'architecture du système peut se lire en quatre couches superposées, illustrées en figure ?? : une couche de présentation et d'interaction, une couche applicative et API, une couche de communication et de services réseau, et une couche matérielle.

**Couche de présentation et d'interaction (couche supérieure) :** Au sommet de l'architecture se trouve la couche de présentation, qui regroupe l'ensemble des interfaces utilisateur permettant d'interagir avec le robot. On y distingue trois composants principaux : l'**application propriétaire Android**, considérée comme une boîte noire non documentée et hors du périmètre du projet ; l'**interface opérateur web (CYBEL)**, développée dans le cadre du projet et permettant le contrôle et la supervision du robot ; et l'**interface visiteur (mode kiosque)**, dédiée aux interactions simplifiées dans un contexte public. Cette couche constitue le point d'entrée principal des interactions homme-machine et repose sur des échanges réseau vers les couches inférieures, notamment via HTTP et WebSocket. Deux composants complémentaires y sont également présents côté Android : un module de

**synthèse vocale (TTS natif)**, permettant les retours audio du robot, et un mode **WebView kiosque**, utilisé pour des interactions simplifiées embarquées.

**Couche applicative et API (couche intermédiaire) :** La deuxième couche correspond à la logique applicative centrale du système, matérialisée par l'**API CYBEL développée en FastAPI**. Cette API joue un rôle d'orchestrateur entre les interfaces utilisateur et les mécanismes de communication avec le robot : elle expose des endpoints REST ainsi que des canaux WebSocket pour la supervision en temps réel. Elle est alimentée par deux types de clients un **SDK Python en mode réel**, qui assure la communication directe avec le robot, et un **SDK Python en mode simulé (*mock*)**, permettant le développement et les tests indépendamment du matériel. Ces deux modes convergent vers une interface commune abstraite (**RobotBackend**), garantissant la continuité fonctionnelle entre simulation et exécution réelle.

**Couche de communication et de services réseau :** La troisième couche représente les interfaces réseau exposées par le robot et utilisées comme points d'accès aux fonctionnalités internes. Elle comprend plusieurs services distincts : **rosbridge** (WebSocket, port 9090), permettant l'envoi et la réception de messages ROS au format JSON ; **rosapi**, utilisé pour l'introspection des topics, services et abonnés ROS ; **MQTT** (port 1883), employé pour la communication événementielle et la télémétrie ; et **ADB** (*Android Debug Bridge*), offrant un accès direct au sous-système Android. Cette couche constitue le point d'interconnexion critique entre la logique applicative CYBEL et le système robotique réel.

**Couche matérielle et système robotique :** À la base de l'architecture se trouve la couche matérielle, composée des deux sous-systèmes principaux du robot. D'une part, le **châssis de navigation** sous Linux embarqué avec ROS assure les fonctions de mobilité : il intègre les modules de SLAM, de planification de trajectoire (**move\_base**) et les capteurs de perception tels que le LiDAR, et reste accessible via l'adresse réseau interne 10.42.0.1. D'autre part, le **module supérieur Android** constitue la partie interactive du robot : il regroupe l'écran tactile, les caméras, les haut-parleurs et les applications utilisateur, et reste accessible via un réseau interne distinct (172.16.0.0/16). Ces deux sous-systèmes communiquent entre eux via la liaison Ethernet interne décrite plus haut, assurant la synchronisation entre navigation et interaction utilisateur.



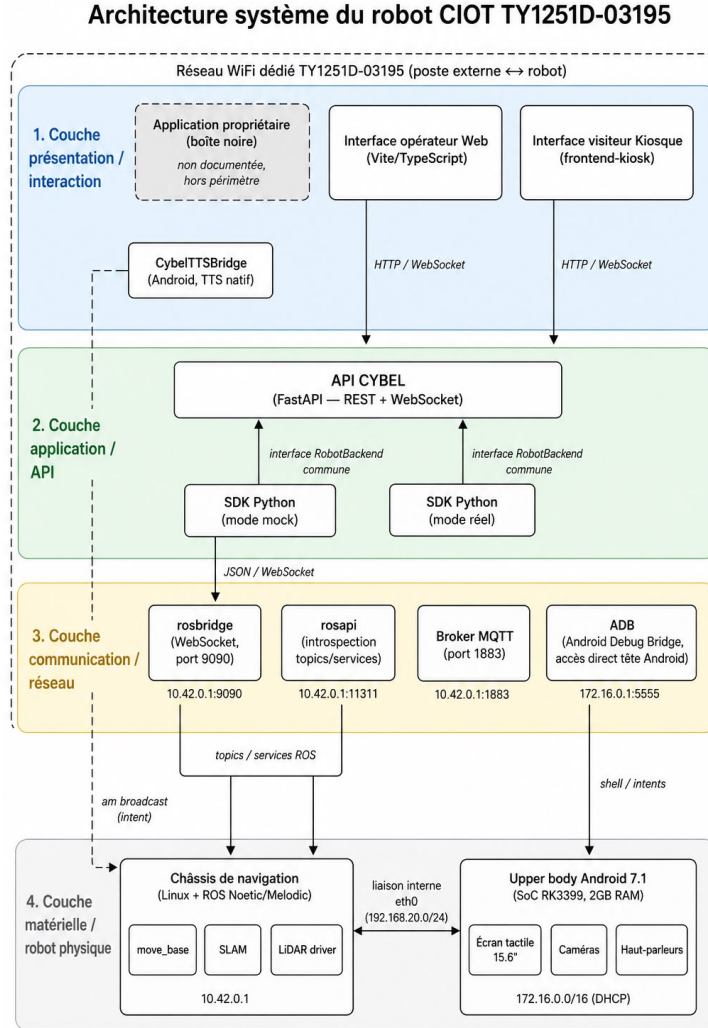


FIGURE 3 – Architecture système globale du robot CIOT TY1251D-03195

**Positionnement du système CYBEL dans l’architecture.** Le système CYBEL s’insère principalement dans les couches supérieures de l’architecture, en remplaçant et en étendant les capacités de l’application propriétaire. Il s’appuie sur la couche applicative (API FastAPI et SDK Python) pour structurer la logique de commande, sur la couche réseau (rosbridge, MQTT) pour l’interaction avec le robot, et sur les couches matérielles sous-jacentes pour l’exécution des actions physiques. Cette approche permet de découpler totalement l’interface utilisateur du système robotique, tout en garantissant une compatibilité avec l’infrastructure existante.

L’architecture globale du système met ainsi en évidence une organisa-

tion en couches clairement séparées, allant de l'interface utilisateur jusqu'au matériel robotique. Cette structuration constitue le fondement de la solution CYBEL, qui s'inscrit comme une couche logicielle intermédiaire visant à unifier, simplifier et étendre l'accès aux fonctionnalités du robot CIOT TY1251D-03195.

## Cadre et déroulement du stage

L'établissement disposant de ce robot souhaite l'utiliser pour des scénarios d'accueil et de démonstration personnalisés : annonces vocales spécifiques, déplacements vers des points définis par l'utilisateur, supervision à distance. Le projet est encadré par HESTIM Engineering & Business School et s'adresse à des étudiants de 3<sup>ème</sup> ou 4<sup>ème</sup> année ayant des bases en réseaux, programmation et robotique. Il est prévu sur une durée de trois à quatre mois, structuré en quatre phases : (1) compréhension de l'architecture et établissement de la connectivité réseau, (2) exploration et analyse du protocole de communication interne, (3) développement de l'interface de commande et des modules d'interaction, et (4) intégration, tests et validation finale.

## Limites de la solution existante

L'application propriétaire installée sur l'*upper body* ne permet pas le type de personnalisation recherché : elle constitue une boîte noire, sans documentation, sans API exposée et sans code source disponible. Le constructeur ne fournit par ailleurs aucune documentation technique sur les protocoles de communication internes, ce qui interdit toute extension ou adaptation directe de la solution d'origine.

## 2.2 Problématique

La problématique centrale du projet peut être formulée ainsi :

*Comment concevoir une plateforme de commande et d'interaction tierce, fonctionnellement équivalente ou supérieure à l'application propriétaire d'un robot de service Android, en l'absence de toute documentation officielle sur ses interfaces de communication internes ?*

Cette problématique se décline en plusieurs sous-questions :

- Quels sont les **points d'accès réseau** (adresses IP, ports, protocoles) exposés par le robot, et lesquels sont effectivement exploitables sans authentification propriétaire ?

- Quel est le **format des messages** échangés entre l’interface Android et le système de navigation (ROS), et peut-il être reconstruit par observation et introspection plutôt que par décompilation de l’application ?
- Comment **distinguer une commande effectivement traitée par le robot d’une commande silencieusement ignorée**, dans un système où le protocole de transport (`rosbridge`) ne renvoie pas systématiquement d’erreur explicite ?
- Comment concevoir une architecture logicielle qui reste **utilisable et testable sans accès permanent au robot physique** (contraintes de disponibilité du matériel), tout en restant fidèle au comportement réel une fois connectée ?
- Dans quelle mesure les fonctionnalités d’**interaction homme-robot** (synthèse vocale, reconnaissance vocale, retour visuel) peuvent-elles être reconstruites lorsque le canal correspondant n’est pas exposé par le système de navigation (ROS) et nécessite un accès direct au sous-système Android ?

## 2.3 Objectifs du projet

### 2.3.1 Objectif général

Concevoir et développer une **plateforme web indépendante** de commande, de supervision et d’interaction pour le robot CIOT TY1251D-03195, sans dépendre de l’application Android propriétaire, en documentant de façon rigoureuse le **protocole de communication** reconstruit (endpoints, topics, services, formats de messages) afin que ce travail puisse être réutilisé ou étendu.

### 2.3.2 Objectifs spécifiques

1. **Établir la connectivité** avec le robot (réseau WiFi dédié, identification des hôtes et ports actifs).
2. **Identifier les points de communication** exposés : WebSocket `rosbridge` (port 9090), broker MQTT (port 1883), services FTP/SSH, interfaces web internes (:8082, :8088).
3. **Capturer et analyser le trafic réseau** afin de reconstituer les topics et services ROS pertinents (mouvement, navigation, télémétrie, capteurs).
4. **Décoder et reconstruire les commandes de contrôle** du mouvement et de la navigation (vitesse, position cible, annulation de

trajectoire).

5. **Développer une interface de commande web** (backend FastAPI + frontend TypeScript) permettant la supervision temps réel et l'envoi de commandes.
6. **Implémenter des fonctionnalités d'interaction homme-robot de base** : navigation par sélection de points ou clic sur carte, retour vocal (TTS) et commande vocale opérateur.
7. **Mettre en place un mode de simulation** (« mock ») permettant de développer et tester l'interface sans dépendre de la disponibilité physique du robot.
8. **Intégrer l'ensemble des composants** (SDK Python, API, interface web) dans un système cohérent et démontrable.

## 2.4 Cahier des charges

### 2.4.1 Périmètre du projet

Le tableau ?? délimite les activités prises en charge par le projet de celles volontairement laissées hors périmètre.

| Inclus dans le périmètre                                                                                | Exclu du périmètre                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Identification et documentation des canaux de communication du robot (rosbridge, MQTT, services réseau) | Modification du firmware ou du logiciel embarqué du robot                       |
| Développement d'un SDK Python d'accès au robot (mode simulé et mode réel)                               | Développement d'une application Android de remplacement (optionnel, non engagé) |
| Développement d'une API de commande/supervision (FastAPI)                                               | Décompilation ou rétro-ingénierie de l'application Android propriétaire         |
| Développement d'une interface web opérateur (Vite/TypeScript)                                           | Déploiement en production / hébergement distant                                 |
| Fonctionnalités de navigation (point nommé, clic sur carte, téléopération)                              | Comportements autonomes avancés (planification de mission, multi-robot)         |
| Interaction de base : synthèse vocale (TTS) et commande vocale opérateur                                | Vision par caméra, reconnaissance faciale, chatbot (extensions optionnelles)    |
| Documentation technique et rapport de stage                                                             | Formation des utilisateurs finaux / exploitation au long cours                  |

TABLE 1 – Périmètre du projet : éléments inclus et exclus

### 2.4.2 Acteurs du système

Le tableau ?? identifie les principaux acteurs impliqués dans le projet ainsi que leur rôle respectif.

| Acteur                                          | Rôle                                                                                   |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Étudiant(e) stagiaire                           | Conception, développement, rétro-ingénierie, rédaction du rapport                      |
| Encadrant académique (Dr. Sridath Tula, HESTIM) | Suivi pédagogique, validation des objectifs et du rapport                              |
| Établissement d'accueil                         | Mise à disposition du robot et de l'environnement de travail                           |
| Opérateur final                                 | Supervision et pilotage du robot via la plateforme CYBEL                               |
| Robot CIOT TY1251D-03195                        | Système cible — serveur de télémétrie et de commandes via <code>rosbridge</code> /MQTT |

TABLE 2 – Acteurs du système et leurs rôles

### 2.4.3 Besoins fonctionnels

Le tableau ?? liste les exigences fonctionnelles du système, accompagnées de leur niveau de priorité.

| Réf.  | Exigence                                                                                       | Priorité    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| EF-01 | Superviser en temps réel l'état du robot (batterie, position, statut, mode de navigation)      | Essentielle |
| EF-02 | Afficher la carte SLAM, le LiDAR et les personnes détectées                                    | Essentielle |
| EF-03 | Naviguer vers un point nommé prédéfini                                                         | Essentielle |
| EF-04 | Naviguer vers une coordonnée choisie par clic sur la carte, avec prise en compte des obstacles | Essentielle |
| EF-05 | Téléopérer manuellement le robot (vitesse linéaire/angular) avec arrêt d'urgence               | Essentielle |
| EF-06 | Déclencher une annonce vocale sur le robot (TTS)                                               | Souhaitable |
| EF-07 | Donner des commandes vocales à l'opérateur via le micro du navigateur                          | Souhaitable |
| EF-08 | Configurer les paramètres de fonctionnement (vitesse, mode de déplacement)                     | Souhaitable |
| EF-09 | Fonctionner en mode simulation complet sans robot connecté                                     | Essentielle |

TABLE 3 – Besoins fonctionnels du système

#### 2.4.4 Besoins non fonctionnels

Le tableau ?? présente les exigences non fonctionnelles, relatives notamment à la performance, à la robustesse et à la séparation des responsabilités au sein de l'architecture.

| Réf.   | Exigence                                                                            | Priorité    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ENF-01 | Latence d'affichage de la télémétrie de l'ordre de quelques centaines de ms maximum | Essentielle |
| ENF-02 | Reconnexion automatique au robot après perte de connexion réseau                    | Essentielle |
| ENF-03 | Séparation stricte entre couche d'accès robot (SDK), API et présentation            | Essentielle |
| ENF-04 | Toute commande de mouvement/navigation doit être annulable à tout moment            | Essentielle |
| ENF-05 | Aucune action exploratoire ne doit perturber le fonctionnement normal du robot      | Essentielle |

TABLE 4 – Besoins non fonctionnels du système

### 2.4.5 Contraintes du projet

- **Contraintes techniques** : absence de documentation officielle du protocole ; dépendance à un réseau WiFi dédié et potentiellement instable (latence variable, de 7 à 1654 ms observés) ; version Android embarquée obsolète (7.1) limitant les outils de débogage disponibles.
- **Contraintes matérielles** : un seul exemplaire de robot disponible, partagé avec d'autres usages de l'établissement — disponibilité limitée pour les tests.
- **Contraintes organisationnelles** : durée de projet limitée à trois-quatre mois ; étudiant unique sur le projet ; encadrement académique périodique.
- **Contraintes de sécurité et d'éthique** : les canaux `rosbridge` et MQTT du robot étant accessibles sans authentification, toute manipulation doit respecter un principe de **précaution** (vérification en mode simulation avant toute commande réelle, mécanisme d'annulation disponible) ; les tentatives d'accès aux comptes système (SSH/FTP) doivent rester mesurées pour ne pas provoquer de blocage.
- **Contraintes de propriété intellectuelle** : aucune décompilation du logiciel propriétaire n'est entreprise ; seule l'observation du trafic réseau et l'introspection des interfaces standard (ROS, MQTT) sont utilisées.

### 2.4.6 Livrables attendus

Conformément au sujet de stage, les livrables attendus en fin de projet sont :

1. Une **interface de communication fonctionnelle** avec le robot (SDK + client `rosbridge`/MQTT).
2. Un **système de contrôle du mouvement** opérationnel (téléopération + navigation).
3. Une **interface utilisateur** web opérateur.
4. Un **module d'interaction de base** (tactile et/ou vocal).
5. Un **rapport technique** incluant l'architecture du système et l'analyse du protocole.

### 2.4.7 Critères de réception et de validation

Le tableau ?? précise, pour chaque critère d'acceptation, la modalité de vérification associée.

| Critère                                           | Modalité de vérification                                                                                            |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Connexion au robot établie de façon reproductible | Connexion <code>rosbridge</code> réussie depuis le réseau WiFi du robot, vérifiable via <code>/rosapi/topics</code> |
| Télémétrie affichée en temps réel                 | Observation du tableau de bord (position, batterie, statut) à jour                                                  |
| Navigation vers un point ou une coordonnée        | Envoi d'une commande de navigation suivie d'un changement d'état ( <code>/navi_status</code> ) cohérent             |
| Téléopération et arrêt d'urgence                  | Test en mode simulation puis, si possible, sur robot réel à vitesse réduite                                         |
| Fonctionnement en mode simulation                 | Lancement avec <code>ROBOT MOCK=true</code> , toutes les fonctionnalités principales accessibles                    |
| Interaction vocale                                | TTS robot <b>ou</b> solution de repli (voix opérateur via navigateur) fonctionnelle                                 |
| Documentation                                     | Présence et cohérence de <code>README.md</code> , <code>docs/INTERFACE.md</code> et du présent rapport              |

TABLE 5 – Critères de réception et de validation

## 2.5 Solution proposée

Face à ce besoin, la solution retenue consiste en une plateforme logicielle indépendante, structurée autour d'une couche d'accès au robot (SDK Python interchangeable mock/réel), d'une API de commande et de supervision, et d'interfaces utilisateur web dédiées à l'opérateur et au visiteur. L'analyse fonctionnelle détaillée, l'architecture logicielle complète et les diagrammes de conception associés sont présentés au Chapitre 4 (*Analyse et conception du système*).

## 2.6 Conclusion

Ce chapitre a permis de poser le cadre du projet CYBEL : l'architecture du robot CIOT TY1251D-03195 et les limites de sa solution propriétaire, la problématique de rétro-ingénierie et de conception qui en découle, les objectifs poursuivis, ainsi qu'un cahier des charges détaillant acteurs, besoins, contraintes, livrables et critères de validation. Le chapitre suivant situe ce travail par rapport à l'état de l'art en robotique de service, architectures logicielles robotiques et interaction homme-robot.



## 3 État de l’art

Ce chapitre situe le projet CYBEL par rapport aux travaux et solutions existants. Il présente les fondements théoriques de la robotique de service ainsi que les solutions logicielles et matérielles comparables, afin de mettre en évidence les limites des approches actuelles et de justifier les choix architecturaux retenus.

### 3.1 Fondements théoriques

La conception de la plateforme s’appuie sur plusieurs corpus de référence :

- **Architecture logicielle robotique** : le modèle ROS (topics, services, actions) proposé par Quigley et al. constitue le paradigme de communication analysé dans ce projet.
- **Navigation autonome** : les concepts de cartes d’occupation et de planification (costmaps, DWA) décrits dans *Probabilistic Robotics* (Thrun, Burgard & Fox, 2005) servent de base à l’interprétation du module `move_base`.
- **Protocole rosbridge** : le standard JSON de communication ROS (subscribe, publish, call\_service) est utilisé comme référence pour la reconstruction des échanges observés.
- **Interaction homme-robot (HRI)** : les principes de supervision en temps réel et de sécurité opérationnelle (priorité à l’arrêt d’urgence) guident la conception de l’interface CYBEL.
- **Sécurité IoT** : les recommandations de l’OWASP IoT Top 10 permettent d’analyser les risques liés aux canaux non authentifiés observés sur le système.

### 3.2 État des solutions existantes

Les solutions suivantes représentent les principales approches disponibles dans l’écosystème robotique et du robot étudié.

### 3.3 Analyse comparative

### 3.4 Limites des solutions existantes

Les solutions étudiées présentent plusieurs limites majeures :

- Absence d’extensibilité des systèmes propriétaires
- Outils ROS trop bas niveau pour des usages métier

| <b>Solution</b>                               | <b>Description</b>                                        | <b>Accessibilité</b>                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Application propriétaire (upper body Android) | Interface tactile constructeur pour accueil et navigation | Fermée, sans API ni documentation    |
| Interface web embarquée (:8082)               | Outil de gestion des cartes SLAM                          | Accessible localement, non documenté |
| Interface de debug (:8088)                    | Interface interne de diagnostic                           | Non documentée, usage inconnu        |
| rosbridge / RViz / Foxglove                   | Outils ROS de visualisation et contrôle                   | Open-source mais génériques          |
| SDK robots commerciaux (Temi, Pepper, etc.)   | SDK propriétaires pour robots de service                  | Documentés mais verrouillés          |

TABLE 6 – Panorama des solutions existantes comparables

| <b>Critère</b>             | <b>App. propriétaire</b> | <b>RViz / Foxglove</b> | <b>CYBEL</b>               |
|----------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|
| Documentation              | Aucune                   | Open-source            | Documenté (rapport + code) |
| Accès distant web          | Non                      | Partiel                | Oui                        |
| Personnalisation scénarios | Non                      | Non                    | Oui                        |
| Mode simulation            | Non                      | Partiel                | Oui (mock)                 |
| Navigation interactive     | Oui                      | Oui                    | Oui + logique métier       |
| Interaction vocale         | Oui                      | Non                    | Partiel / évolutif         |

TABLE 7 – Benchmark comparatif des solutions

- Aucune solution ne propose de mode déconnecté du robot
- Documentation constructeur insuffisante nécessitant rétro-ingénierie

### 3.5 Synthèse

L’analyse met en évidence un manque de solutions adaptées à un usage orienté **scénarios d’accueil personnalisés** et **supervision haut niveau**. Ces limites justifient le développement de la plateforme CYBEL, détaillée

dans le chapitre suivant.

### 3.6 Conclusion

Ce chapitre a permis de situer le projet CYBEL par rapport aux fondements théoriques de la robotique de service architecture ROS, navigation autonome, protocole `rosbridge`, interaction homme-robot et sécurité des objets connectés ainsi qu’aux solutions existantes, qu’elles soient propriétaires (application Android constructeur) ou génériques (`rosbridge`, `RViz`, `Foxglove`, SDK de robots commerciaux). L’analyse comparative a montré qu’aucune de ces solutions ne répond pleinement aux besoins identifiés au Chapitre 2 : extensibilité, logique métier orientée accueil, supervision de haut niveau et mode de développement déconnecté du robot physique. Ces limites confirment la pertinence du projet CYBEL et orientent directement les choix de conception présentés au Chapitre 4, qui détaille l’analyse fonctionnelle et l’architecture logicielle de la solution retenue.

## 4 Chapitre 4 : Analyse et conception du système

Ce chapitre présente l’analyse fonctionnelle du système CYBEL ainsi que les choix de conception retenus pour répondre au cahier des charges défini au chapitre précédent. Il détaille successivement les acteurs et les besoins identifiés, l’architecture générale et logicielle de la plateforme, les diagrammes de conception (composants, cas d’utilisation, séquence) et le modèle des flux de communication entre les différents sous-systèmes.

### 4.1 Analyse fonctionnelle

Après l’étude du besoin et l’analyse des solutions existantes, il est nécessaire de définir précisément le fonctionnement du système à concevoir. Cette phase d’analyse fonctionnelle permet d’identifier les acteurs intervenant dans le système, les services qui leur sont proposés ainsi que les interactions nécessaires à la réalisation des différentes fonctionnalités.

Le projet CYBEL vise à fournir une plateforme de supervision, de commande et d’interaction destinée au robot de service CIOT TY1251D-03195, déployé au sein du FabLab de HESTIM. Cette plateforme doit permettre aux opérateurs de piloter le robot, de suivre son état en temps réel et de gérer les interactions avec les visiteurs, tout en assurant une communication fiable avec les différents composants matériels et logiciels du système.

L’analyse fonctionnelle constitue ainsi une étape essentielle avant la conception détaillée de l’architecture, puisqu’elle permet de traduire les besoins exprimés dans le cahier des charges en fonctionnalités concrètes.

#### 4.1.1 Identification des acteurs

L’étude des besoins a permis d’identifier trois acteurs principaux intervenant dans le fonctionnement du système CYBEL.

**L’opérateur.** L’opérateur représente l’utilisateur chargé de l’administration et de la supervision du robot. Il dispose d’une interface lui permettant de consulter l’état du robot, de visualiser sa position sur la carte, d’accéder aux informations de télémétrie, de lancer des scénarios de navigation, de téléopérer le robot, de déclencher des annonces vocales et de gérer les paramètres du système. Son rôle est central puisque c’est lui qui assure le contrôle opérationnel du robot au sein du FabLab.

**Le visiteur.** Le visiteur interagit avec le robot à travers l'interface embarquée sur la tablette Android. Cette interface lui permet notamment de découvrir les différents espaces du FabLab, de sélectionner des points d'intérêt, de consulter des informations de présentation et d'interagir avec le robot lors des démonstrations. Le visiteur n'a pas accès aux fonctionnalités d'administration ou de contrôle du système.

**Le système CYBEL.** Le système CYBEL constitue un acteur autonome chargé de coordonner les différents composants logiciels. Il assure notamment la collecte des données du robot, la diffusion de la télémétrie, la gestion des communications, la reconnexion automatique en cas de perte de liaison, la synchronisation des données entre les interfaces, ainsi que le déclenchement des services associés à la navigation et à l'interaction.

#### 4.1.2 Besoins fonctionnels

L'analyse des besoins réalisée au cours des phases préliminaires du projet a permis d'identifier les principales fonctionnalités que le système CYBEL doit assurer afin de répondre aux attentes des utilisateurs et aux contraintes du robot. Les besoins fonctionnels retenus sont présentés dans le tableau ??.

### 4.2 Architecture générale de CYBEL

Afin de répondre aux besoins identifiés, une architecture modulaire a été retenue. Celle-ci repose sur plusieurs composants indépendants communiquant entre eux à travers des interfaces clairement définies. L'objectif principal de cette architecture est de découpler les interfaces utilisateur du système robotique afin de faciliter les tests, la maintenance et l'évolution de la plateforme.

Comme illustré en figure ??, l'architecture globale du système s'articule autour de quatre ensembles principaux : le robot CIOT TY1251D-03195, le backend CYBEL, les interfaces utilisateur et les applications Android embarquées. Chaque composant joue un rôle spécifique dans le fonctionnement global de la plateforme.

### 4.3 Architecture logicielle

L'architecture logicielle retenue suit une approche en couches permettant de séparer les responsabilités fonctionnelles et techniques du système. Elle est organisée autour de trois couches principales.

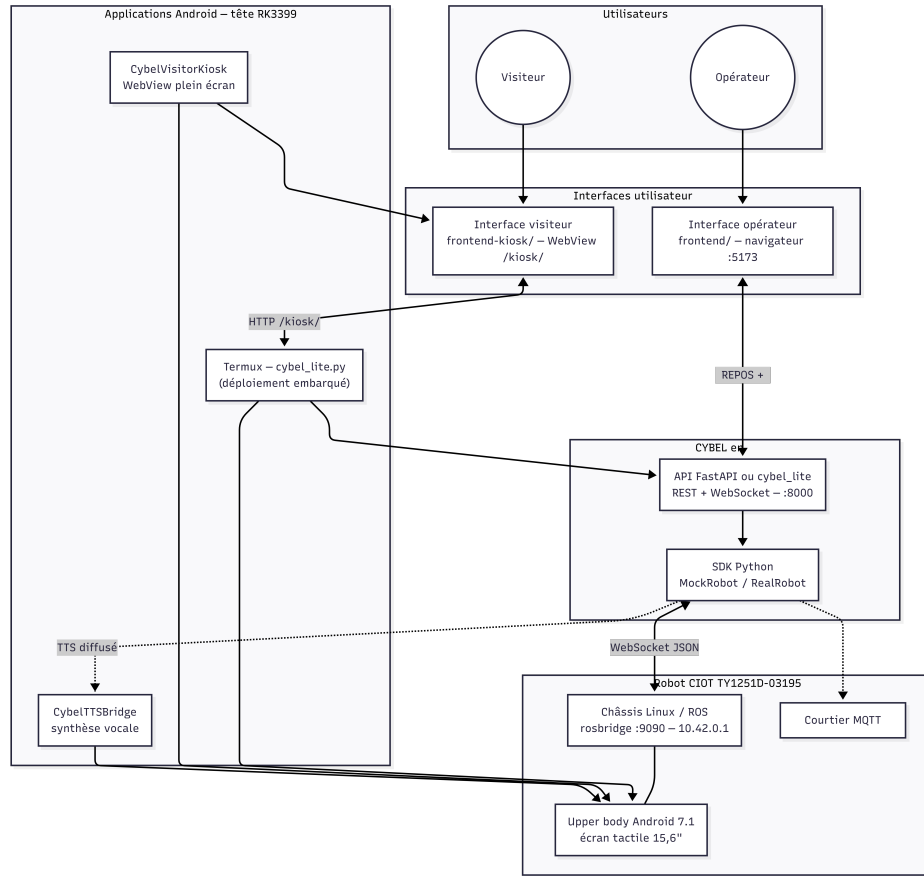


FIGURE 4 – Architecture générale du système CYBEL

### Couche d'accès au robot (SDK)

Cette couche constitue l'abstraction du robot. Elle est responsable de la communication avec ROSBridge, de la gestion du protocole reconstruit, de l'accès aux données de télémétrie et de l'exécution des commandes. Deux implémentations sont proposées : une implémentation réelle et une implémentation simulée. Cette approche permet de développer et de tester la plateforme sans dépendre de la disponibilité permanente du robot.

### Couche API

Cette couche repose sur FastAPI et constitue le point d'entrée principal du système. Elle expose des services REST, des services WebSocket ainsi que les mécanismes de gestion des événements. Elle joue également le rôle d'intermédiaire entre les interfaces utilisateur et le SDK.

## Couche présentation

Cette couche regroupe l'interface opérateur, l'interface visiteur et les applications Android complémentaires. Elle permet l'interaction entre les utilisateurs et le système.

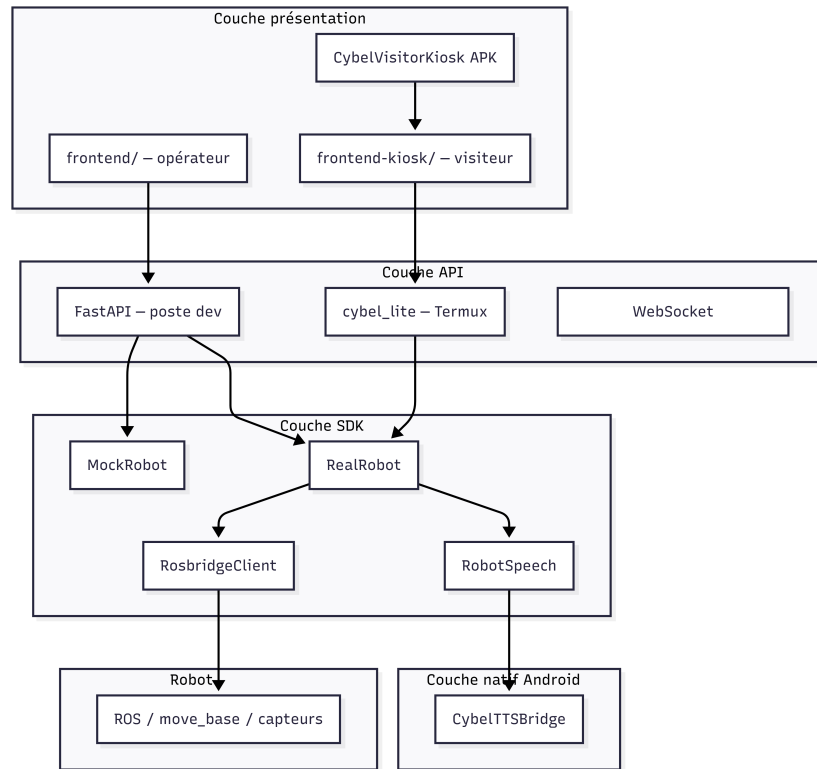


FIGURE 5 – Architecture en couches

## 4.4 Diagramme des composants

Le diagramme des composants (figure ??) met en évidence l'organisation des différents modules logiciels du système ainsi que leurs dépendances. Il montre notamment les interfaces opérateur et visiteur, le backend FastAPI, le SDK robot, ROSBridge, le système Android embarqué ainsi que les modules TTS. Cette représentation permet de visualiser clairement la répartition des responsabilités entre les différents composants.

## 4.5 Diagrammes de cas d'utilisation

Les diagrammes de cas d'utilisation (figure ??) permettent de représenter les interactions entre les acteurs identifiés et les fonctionnalités proposées

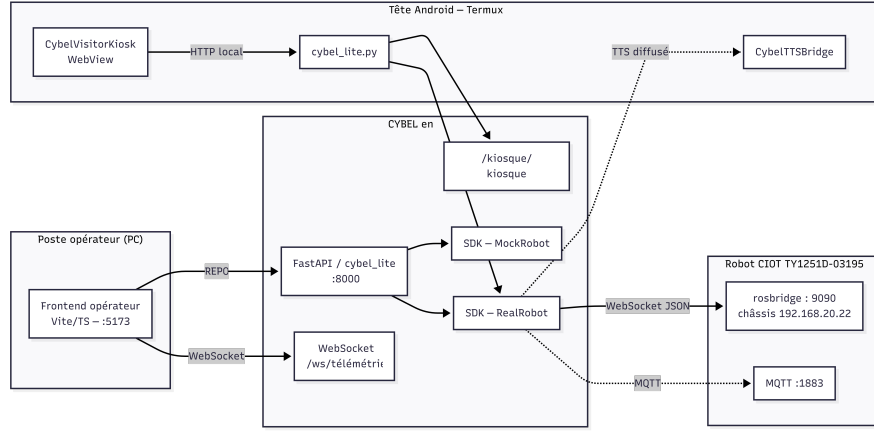


FIGURE 6 – Diagramme de composants du système CYBEL

par le système. Ils mettent en évidence les actions réalisées par l’opérateur, les interactions du visiteur, ainsi que les traitements automatiques assurés par CYBEL.

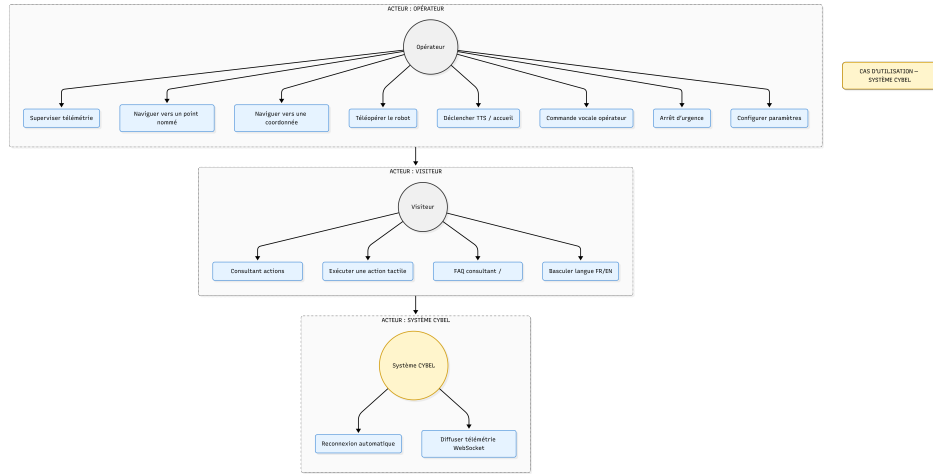


FIGURE 7 – Diagramme de cas d’utilisation du système CYBEL

## 4.6 Diagrammes de séquence

Les diagrammes de séquence (figure ??) permettent de décrire l’enchaînement des échanges entre les différents composants du système lors de l’exécution d’une fonctionnalité. Parmi les scénarios étudiés figurent la navigation vers un point sélectionné, l’envoi d’une commande de déplacement, le déclenchement d’une annonce vocale, ainsi que la diffusion de la télémétrie



vers l'interface opérateur. Ces diagrammes facilitent la compréhension des mécanismes internes mis en œuvre lors des communications entre le robot, le backend et les interfaces utilisateur.

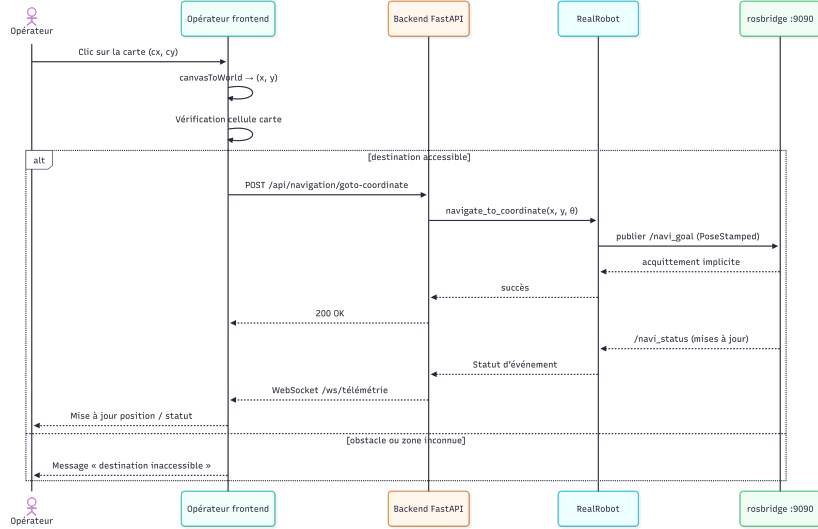


FIGURE 8 – Diagramme de séquence de la navigation vers un point sélectionné

## 4.7 Modèle des flux de communication

### Robot ↔ ROSBridge

ROSBridge constitue la passerelle principale entre la plateforme CYBEL et le système de navigation du robot. Les échanges reposent sur le protocole WebSocket et permettent la réception des données de télémétrie, l'abonnement aux topics ROS, l'appel de services, ainsi que l'envoi de commandes de navigation et de mouvement.

### ROSBridge ↔ Backend

Le backend agit comme intermédiaire entre ROSBridge et les interfaces utilisateur. Il collecte les informations provenant du robot, les traite puis les redistribue vers les clients connectés. Il assure également la gestion des commandes envoyées par les utilisateurs.

### **Backend ↔ Interfaces utilisateur**

Les interfaces communiquent avec le backend à travers des requêtes REST pour les actions ponctuelles et des WebSockets pour les mises à jour temps réel. Cette architecture garantit une supervision réactive et une faible latence lors de l’affichage des données.

### **Backend ↔ Applications Android**

Les applications Android développées dans le cadre du projet permettent d’étendre les fonctionnalités du système, notamment pour la synthèse vocale, l’affichage du mode kiosque et les interactions avec la tablette embarquée.

## **4.8 Conclusion**

Ce chapitre a permis de présenter l’analyse fonctionnelle et la conception générale du système CYBEL. Les besoins identifiés ont conduit à la définition d’une architecture modulaire organisée autour d’un SDK robot, d’une API centralisée et de plusieurs interfaces utilisateur. Les différents diagrammes présentés permettent de visualiser les interactions entre les acteurs et les composants du système ainsi que les flux de communication mis en œuvre. Cette phase de conception constitue la base des développements réalisés dans le chapitre suivant, consacré à la méthodologie et à l’implémentation de la solution proposée.

# **CONCLUSION GÉNÉRALE**

TABLE 8 – Besoins fonctionnels du système CYBEL

| <b>Fonctionnalité</b>    | <b>Description</b>                                                                                                                                                             |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Supervision du robot     | Consultation en temps réel du niveau de batterie, de la position du robot, de son état de navigation, des données LiDAR, des visiteurs détectés et des messages de diagnostic. |
| Navigation autonome      | Envoi du robot vers un point prédéfini, navigation vers une position sélectionnée sur la carte, suivi de mission et annulation d'une tâche en cours.                           |
| Téléopération            | Contrôle manuel des déplacements du robot via une interface de commande.                                                                                                       |
| Interaction Homme-Robot  | Déclenchement d'annonces vocales, diffusion de messages d'accueil, commandes vocales et affichage d'informations destinées aux visiteurs.                                      |
| Configuration du système | Modification des paramètres de fonctionnement tels que les vitesses de déplacement, les paramètres de navigation et les réglages de communication.                             |
| Mode simulation          | Exécution du système sans robot physique afin de faciliter les phases de développement et de test.                                                                             |