COURS 1

Tensions continues et alternatives

Objectif : distinguer et décrire une tension continue ou alternative.

30 min


À RETENIR · CONTINU OU ALTERNATIF

Tension	Symbole	Ce qu'on observe	Exemples
continue	⎓ ou =	même signe, même valeur	pile, batterie
alternative	~	positive puis négative, régulièrement	secteur, GBF

À RETENIR · TENSION PÉRIODIQUE

Une tension est **périodique** si elle se répète identique à elle-même. Le motif élémentaire dure une **période** T, en secondes (s).

La tension du secteur est **alternative**, **périodique** et **sinusoïdale** (sa courbe est une sinusoïde).

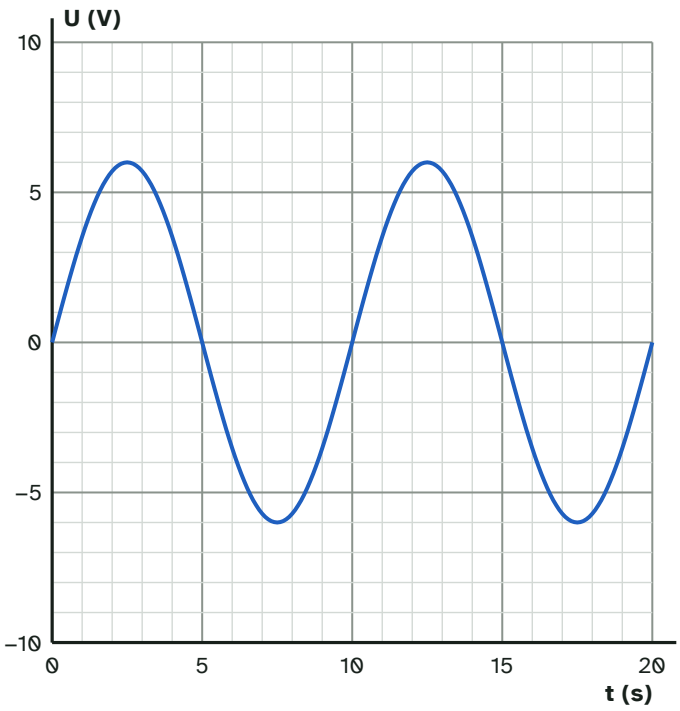

EXEMPLE

La courbe ci-dessus est la tension du GBF du TP 1.

1 Cette tension est-elle continue ou alternative ? Justifie. APP

Alternative : elle est tantôt positive, tantôt négative.

2 Lis sa période. RÉA

T = 10 s.

APPLICATION 1

Un chargeur porte : « Entrée 230 V ~ 50 Hz ; Sortie 5 V ⎓ 2 A ».

1 L'entrée est-elle continue ou alternative ? Et la sortie ? APP

Entrée alternative ; sortie continue.