
**Общество с ограниченной ответственностью «А-Профит»
(ООО «А-Профит»)**

Адрес места нахождения юридического лица:
690074, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 64, офис 1
Тел.: 89240037850, e-mail: a_profit_lab@mail.ru

**Испытательная лаборатория ООО «А-ПРОФИТ»
(ООО «А-ПРОФИТ»)**

Адреса мест осуществления деятельности:
690074, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 64
Тел.: 89240037850, e-mail: a_profit_lab@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
ООО «А-Профит»

_____/ А.Г. Луговой /
04.05.2026 г.

М.П.

**ПРОТОКОЛ № 1202605040002 от 04.05.2026 г.
идентификации, технической экспертизы конструкции, исследований, испытаний и измерений транспортного
средства на соответствия предъявляемым требованиям ТР ТС 018/2011
к Единичным транспортным средствам**

Результаты исследований, испытаний и измерений относятся только к образцу (объекту), предоставленному заказчиком.

Результаты исследований, испытаний и измерений относятся только к образцу (объекту), прошедшему исследования,
испытания и измерения в испытательной лаборатории ООО «А-Профит».

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.

Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе
испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставлена заказчиком.

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 1.1 Общие сведения

Наименование образца испытаний (идентификация объекта, поступившего на испытания: марка, тип/обозначение, заводской номер, другая уникальная идентифицирующая информация)	Транспортное средство:	
	марка	KIA
	коммерческое наименование	RIO
	тип	CB 41
	Идентификационный номер (VIN) или серийный (заводской) номер	Z94CB41BBHR327751
Наименование и контактные данные заказчика* (для юридических лиц указывают наименование, юридический адрес и фактический адрес места осуществления деятельности; для ИП указывают инициалы, фамилию, адрес регистрации; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес)	Государственный номер	отсутствует
	категория	M1
Наименование и адрес изготовителя (юридический адрес и фактический адрес места осуществления деятельности)		
Данные об отборе образца	Образец предоставлен заказчиком, ИИ не несет ответственности за данные отбора образца	
Дата получения образца	04.05.2026 г.	
Дата(ы) начала и окончания испытаний	04.05.2026г.	
Цель осуществления проведения испытаний	Оценка соответствия определяемых в рамках испытаний характеристик единичного транспортного средства требованиям ТР ТС 018/2011	
Идентификация применяемого метода	ГОСТ 33670-2015, приложение А п. А.1.1, п. А.1.2, п. А.1.2.1, п. А.1.2.2, п. А.1.2.3, п. А.1.2.4, п. А.2.1, п. А.3.1, п. А.3.2, п. А.5.1.1.1, п. А.5.1.1.2, п. А.5.1.1.3, п. А.5.1.1.4, п. А.5.1.2.1, п. А.5.1.2.2, п. А.5.1.3.1, п. А.5.1.3.2, п. А.5.1.4, п. А.5.1.4.1- 5.1.4.2, п. А.5.1.4.3, п. А.5.1.5, п. А.5.2, п. А.5.3, п. А.5.4, п. А.5.5.1.1, п. А.5.5.1.1.1, п. А.5.5.1.1.2, п. А.5.5.1.2, п. А.5.5.1.3, п. А.5.5.2.1, п. А.5.5.2.2, п. А.5.7, п. А.5.8, п. А.5.9, п. А.5.11.1, п. А.5.11.2, п. А.5.11.3, п. А.5.11.4, п. А.5.11.5, п. А.5.11.6, п. А.5.11.7, п. А.5.11.8, п. А.5.12, п. А.5.13, п. А.5.15.1, п. А.5.15.2, п. А.5.16, п. А.6.1, п. А.6.2, п. А.6.3, п. А.6.4, п. А.6.5, п. А.6.6, п. А.6.7, п. А.6.8, п. А.6.9, п. А.7.1, п. А.7.2, п. А.7.3, п. А.7.4, п. А.7.5, п. А.7.6, п. А.7.7, п. А.8.1, п. А.8.2, п. А.8.3, п. А.8.4, п. А.8.5, п. А.8.6, п. А.8.7, п. А.8.8, п. А.8.9, п. А.8.10.1, п. А.8.10.2, п. А.8.10.3, п. А.8.11, п. А.8.12.1, п. А.8.12.2, п. А.8.12.3, п. А.8.12.4, п. А.8.13.1, п. А.8.13.2, п. А.8.14, п. А.8.15, п. А.8.16, п. А.8.17, п. А.8.18, п. А.8.18.2, п. А.8.18.3, п. А.8.18.4, п. А.8.19, п. А.8.20.1, п. А.8.20.2, п. А.8.20.3, п. А.8.20.4, п. А.8.20.5, п. А.8.20.6, п. А.8.20.7, п. А.8.20.8, п. А.8.21, п. А.8.22.1, п. А.8.22.2, п. А.8.22.3, п. А.8.23.1, п. А.8.23.2, п. А.8.24.1, п. А.8.24.2, п. А.8.24.3, п. А.8.25, п. А.8.26, п. А.8.27, п. А.8.28, п. А.10.1, п. А.10.2, п. А.10.3, п. А.10.4, п. А.10.5, п. А.10.6, п. А.10.7.1, п. А.10.7.2, п. А.10.7.3, п. А.10.7.4, п. А.10.7.5, п. А.10.8.1, п. А.10.8.2, п. А.10.8.3, п. А.10.8.4, п. А.10.9.1, п. А.10.9.2, п. А.10.9.2.1, п. А.10.9.2.2, п. А.10.9.2.3, п. А.10.9.2.4, п. А.10.9.2.5, п. А.10.9.3, А.11.1, п. А.11.2, п. А.11.3, п. А.11.4, п. А.11.5, п. А.11.6, п. А.11.8, п. А.11.9, п. А.11.10, п. А.11.11, п. А.11.12, п. А.11.13, п. А.11.14, п. А.11.15, п. А.11.16, п. А.11.17, п. А.12.1, п. А.12.2, п. А.12.3, п. А.13.1, п. А.13.2, п. А.13.3.1, п. А.13.3.2, п. А.13.4, п. А.13.5, п. А.13.6, п. А.13.7.1, п. А.13.7.2, п. А.13.8, п. А.13.9, п. А.13.10, п. А.13.11, п. А.13.12, п. А.13.13, п. А.13.14, п. А.13.15, п. А.13.16, п. А.13.17, п. А.13.19.1, п. А.13.19.2, п. А.13.19.3, п. А.13.19.4, п. А.13.20, п. А.13.21, п. А.14.1, п. А.14.2, п. А.14.3, п. А.15.1, п. А.15.2, п. А.15.3, п. А.16.1, п. А.16.2, п. А.16.3, п. А.16.4, п. А.16.5, п. А.16.6, п. А.16.7, п. А.16.8, п. А.16.9, п. А.16.11, п. А.16.12, п. А.16.13, п. А.16.14, п. А.16.15, п. А.16.16, п. А.16.17, п. А.16.18, п. А.17.1, п. А.17.2, п. А.17.3, п. А.18.1, п. А.18.2, п. А.18.3, п. А.18.4, п. А.18.4.1, п. А.18.4.2, п. А.18.4.3, п. А.18.4.4, п. А.18.5, п. А.20.1, п. А.20.2, п. А.20.3, п. А.20.5, п. А.20.5.1, п. А.20.5.2, п. А.20.5.3, п. А.20.6, п. А.20.7, п. А.20.8, п. А.21.1, п. А.21.2, п. А.21.3, п. А.21.4, п. А.21.5, п. А.21.6, п. А.21.7, п. А.21.8, п. А.21.9, п. А.22.1, п. А.22.2, п. А.22.3, п. А.22.4, п. А.22.5.1, п. А.22.5.2, п. А.22.5.3, п. А.22.5.4, п. А.22.5.5, п. А.22.5.6.1, п. А.22.5.6.2, п. А.22.5.6.3, п. А.23.1, п. А.23.2, п. А.24.1, п. А.24.2, п. А.24.3, п. А.24.4, п. А.24.5, п. А.24.6, п. А.26.1, п. А.26.2, п. А.26.3, п. А.26.4, п. А.26.5, п. А.26.6, п. А.26.7, п. А.26.8, п. А.26.9, п. А.26.10, п. А.26.11, п. А.26.12, п. А.26.13, п. А.26.14, п. А.26.15, п. А.26.16, п. А.26.17, п. А.27.1, п. А.27.2, п. А.27.3, п. А.27.4, п. А.27.5 Приложение В, Приложение Г, ГОСТ 33997-2016 п. 5.11.14, СТБ 914-99 Приложение Е, п.Е.4.7, ГОСТ 22748-77, п. 2.2.1, п. 2.2.5, п. 2.2.21, п. 2.2.27, ГОСТ 33987-2016, Приложение В, Приложение Г	
Место (места) осуществления испытаний (адрес места проведения испытаний)	690074, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 64	

* Информация предоставлена заказчиком, который несет полную ответственность за эти данные

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 2.1 Описание условий окружающей среды и параметров электрической сети

Наименование показателя	Значение (при проведении испытаний)		
Условия проведения испытаний			
Температура окружающей среды	28,0 °C		
Относительная влажность	50,0 %		
Атмосферное давление	99,49 кПа		
Условия проведения испытаний в дорожных условиях			
Температура окружающей среды	14,0 °C		
Относительная влажность	56,0 %		
Атмосферное давление	99,49 кПа		
Параметры электрической сети			
Частота электрической сети	50,0 Гц		
Напряжение в сети	Фаза а-ноль	Фаза б-ноль	Фаза с-ноль
	213,0 В	219,0 В	216,0 В
	Фаза а-фаза б	Фаза б-фаза с	Фаза а-фаза с
	375,0 В	377,0 В	371,0 В

Таблица 2.2 Проверка выполнения требований к единичным ТС

Требования	Отметка о соответствии/несоответствии
Соответствие требованиям п. 3.1. ГОСТа 33670-2015	соответствует
Соответствие требованиям п. 3.2. ГОСТа 33670-2015	соответствует
Соответствие требованиям п. 3.3. ГОСТа 33670-2015	соответствует

3. СВЕДЕНИЯ О ПРИМЕНЯЕМОМ ОБОРУДОВАНИИ

Средства измерения					
№ п/п	Наименование средств измерения	Диапазон измерений	Класс точности (разряд), погрешность	Сведения о результатах поверки СИ (номер, дата, срок действия)	Заводской или инвентарный номер
1	Измеритель параметров света фар автотранспортных средств ИПФ-01	от 0° до 2° 20' (угол наклона) от 200 кД до 125000 кД (сила света) от 1Гц до 2Гц (частота проблесков)	Абсолютная погрешность измерения углов наклона светотеневой границы светового пучка фары в вертикальной плоскости: ±0,1% Абсолютная погрешность установки оптической камеры измерителя в горизонтальной плоскости: ±30' Относительная погрешность измерения силы света внешних световых источников: ±15% Абсолютная погрешность измерения частоты следования световых проблесков фонарей указателей поворота: ±0,1 Гц	Св-во № С-АЭ/06-08-2025/453157456 от 06.08.2025 г., 12 мес.	№ СИ001
2	Преобразователь измерительный угла поворота ИСЛ-М	от 0° до 50°	Максимальная погрешность измерения суммарного люфта: ±0,5°	Св-во № С-АЭ/02-06-2025/436547222 от 02.06.2025 г., 12 мес.	№ СИ002
3	Дымомер АВГ-1Д-4.01	Коэффициент поглощения от 0,00 до ∞ Коэффициент ослабления света от 0,0% до 100,0% частота вращения от 0 об/мин до 6000 об/мин температура масла от 0°C до +100°C	абсолютная погрешность при коэффициенте поглощения 1,6-1,8м-1: ± 0,05 Погрешность: ± 1,0 % Погрешность: ± 2,5 % Погрешность: ± 2,5 %	Св-во № С-АЭ/02-06-2025/436579464 от 02.06.2025 г., 12 мес.	№ СИ003
4	Измеритель светопропускания стекол "ТОНИК"	от 4% до 100%	Абсолютная погрешность ± 2,0%	Св-во № С-АЭ/06-08-2025/453155401, от 06.08.2025 г., 12 мес.	№ СИ004
5	Газоанализатор многокомпонентный	Углеводороды от 0 млн ⁻¹ до 2000 млн ⁻¹	Абсолютная погрешность: ±10млн ⁻¹ , относительная погрешность: ±5%	Св-во № С-АЭ/10-07-2025/	№ СИ005

	«Автотест-02.02» 0 кл	оксид углерода от 0% до 5%, диоксид углерода от 0% до 16%, кислород от 0% до 21%, окислы азота от 0 млн⁻¹ до 5000 млн⁻¹ λ-параметр 0,5-2,00 частота оборотов от 0 мин⁻¹ - 8000 мин⁻¹ температура масла от 0°C до 125°C	Абсолютная погрешность: ±0,03%, относительная погрешность: ±3% Абсолютная погрешность: ±0,5%, относительная погрешность: ±4% Абсолютная погрешность: ±0,1%, относительная погрешность: ±3% Абсолютная погрешность: ±50млн⁻¹, относительная погрешность: ±5% Не нормируется Относительная погрешность: ±2,5% Абсолютная погрешность: ±2°C	446406612, от 10.07.2025 г., 12 мес.	
6	Стенд тормозной СТН 13000.01	от 0 кН до 30 кН (тормозная сила) от 0 Н до 1000 Н (сила на органе управления) от 0 кг до 13000кг (масса ТС)	Относительная погрешность: ±3% (тормозная сила) ±5% (сила на органе управления) ±3% (масса ТС)	Св-во № С-АЭ/05-09-2025/461489585 от 05.09.2025 г., 12 мес.	№ СИ006
7	Рулетка измерительная металлическая Р30У2К	от 0 м до 30м	Класс 2 Допускаемое отклонение: мм ± 0,15, см ± 0,20, дц ± 0,30, м ± [0,30+0,15(L-1)]	Св-во № С-АЭ/05-09-2025/461447340 от 05.09.2025 г., 12 мес.	№ СИ007
8	Штангенциркуль ШЦ-1-150 0,05	от 0 мм до 150 мм	Погрешность показаний: ±0,05мм	Св-во № С-АЭ/02-06-2025/436547220 от 02.06.2025 г., 12 мес.	№ СИ008
9	Угломер маятниковый ЗУРИ-М	от 0° до 360°	Погрешность показаний: ± 1°	Св-во № С-АЭ/21-08-2025/458005858, от 21.08.2025 г., 12 мес.	№ СИ009
10	Прибор комбинированный Testo 622	от -10 °C до +60 °C от 10 % до 95 % от 30 кПа до 120 кПа	Погрешность: ± 0,4 °C ± 3 % ± 0,5 кПа	Св-во № С-ВЦЛ/01-09-2025/460740052 от 01.09.2025 г., 12 мес.	№ СИ010
11	Термометр инфракрасный Testo 830-T1	от -30 °C до +400 °C	Класс: 2 Погрешность показаний: ± 1,5 °C или 1,5 % (от + 0,1 °C до +400 °C) ± 2,0 °C или 2,0 % (от - 30 °C до 0 °C)	Св-во № С-АЭ/19-08-2025/457455641 от 19.08.2025 12 мес.	№ СИ011
12	Измеритель скорости и длины ИСД-5.1	от 0,5 км/ч до 180 км/ч	Пределы допускаемой относительной среднеквадратичной погрешности измерения скорости ±0,15% и длины ±0,1% - на длине не менее 20 м	Св-во № С-С/15-10-2025/474327055 от 15.10.2025 г., 12 мес.	№ СИ013
13	Шумомер-анализатор спектра портативный ОКТАВА-111 + микрофонный предусилитель Р200	от 19 дБА до 141 дБА	Класс 1 Погрешность показаний: ±0,5 дБА	Св-во № С-АЭ/19-08-2025/457406029, от 19.08.2025 г., 12 мес.	№ СИ014
14	Калибратор акустический АК-1000	1000 Гц в режиме основного тона, 94,0 дБ и 114,0 дБ относительно 20 мкПа, 114,0 дБ основной уровень	Класс 1 Погрешность показаний: ±0,5 дБ Предел допускаемой абсолютной погрешности при нормальных условиях ±0,25 дБ Предел допускаемой дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры ±0,08 дБ Пределы отклонения уровня звукового давления при изменениях напряжения электропитания ±0,07дБ	Св-во № С-АЭ/08-09-2025/461980384, от 08.09.2025 г., 12 мес.	№ СИ015

15	Динамометр электронный АЦД/1У-0,5/1И-1	от 0,05 кН до 0,5 кН	Класс точности: 1 Погрешность показаний $\pm 0,24\%$	С-во № С-АЭ/21-08-2025/ 458005861, от 21.08.2025 г., 12 мес.	№ СИ016
16	Весы автомобильные ИСТОК-30-4П	от 200кг до 30000кг	Пределы допускаемой погрешности: от 200 до 5000 вкл. кг ± 5 кг св. 5000 до 20000 вкл. кг ± 10 кг св. 20000 до 30000 вкл. кг ± 15 кг)	Св-во № С-АЭ/05-09-2025/ 461489581 от 05.09.2025 г., 12 мес.	№ СИ018
17	Весы неавтоматического действия МП150 ВДА Ф-3 (20/50; 300х400)	от 0,04 кг до 150 кг	Класс точности: III Пределы допускаемой погрешности: от 0,4 кг до 10 кг: ± 10 г от 10 кг до 40 кг: ± 40 г от 40 кг до 60 кг: ± 30 г от 60 кг до 100 кг: ± 50 г от 100 кг до 150 кг: ± 75 г	Св-во № С-АЭ/14-01-2026/ 494028488 от 14.01.2026 г., 12 мес.	№ СИ019
18	Угломер с нониусом типа 4 (4УМ)	от 0° до 180°	Погрешность показаний: $\pm 0,10'$	Св-во № С-АЭ/21-08-2025/ 458005859 от 21.08.2025 г., 12 мес.	№ СИ020
19	Рейка нивелирная телескопическая Vega TS5M	от 0 мм до 5000 мм	допустимое отклонение не более: длины деления $\pm 0,5$ мм, метрового интервала $\pm 1,0$ мм, погрешность совмещения нуля шкалы рейки с плоскостью пятки рейки $\pm 0,5$ мм, отклонение от перпендикулярности плоскости пятки рейки к продольной оси рейки 0,5 мм	Св-во № С-АЭ/09-07-2025/ 446008084 от 09.07.2025 г., 12 мес.	№ СИ021
20	Уровень брусковый 250-0,02	250 мм с ценой деления 0,02 мм/м	Пределы допускаемой погрешности $\pm 0,006$ мм/м	Св-во № С-АЭ/21-08-2025/ 458005860 от 21.08.2025 г., 12 мес.	№ СИ022
21	Цифровой мультиметр DT-9908	Постоянное напряжение: от 200 мВ до 1000 В Переменное напряжение: от 2 В до 700 В Постоянный ток: от 2 мА до 20 А Переменный ток: от 2 мА до 20 А Сопротивление: от 200 Ом до 20,0 МОм Ёмкость: от 2 нФ до 20 мкФ Частота: 2000 Гц Температура: от -20°C до 760°C	$\pm 0,5$ % показ ± 2 (200мВ - 200В) $\pm 0,8$ % показ ± 2 (1000В) $\pm 1,0$ % показ ± 3 (2В - 200В) $\pm 1,2$ % показ ± 5 (700В) 2 мА: $\pm 1,0$ % показ. ± 3 200 мА: $\pm 1,5$ % показ. ± 3 20 А: $\pm 2,5$ % показ. ± 10 2 мА: $\pm 1,2$ % показ. ± 3 200 мА: $\pm 2,0$ % показ. ± 3 20 А: $\pm 3,0$ % показ. ± 10 $\pm 1,0$ % показ ± 4 (200 Ом) $\pm 1,0$ % показ ± 2 (2кОм) $\pm 1,2$ % показ ± 2 (20кОм-2МОм) $\pm 2,0$ % показ ± 5 (20МОм) 2 нФ: $\pm 4,0$ % показ. ± 70 20 нФ - 200 нФ: $\pm 4,0$ % показ. ± 3 2 мкФ: $\pm 4,0$ % показ. ± 3 200 мкФ: ≤ 20 мкФ, $\pm 4,0$ % показ. ± 15 2000 Гц: $\pm 1,5$ % показ. ± 5 ± 3 % показ. $\pm 5^\circ\text{C}$	Св-во № С-АЭ/09-07-2025/ 446021695 от 09.07.2025 г., 12 мес.	№ СИ027
22	Течеискатель-сигнализатор ФП 12	Порог чувствительности в режиме течеискания, объемная доля в %, по метану (CH ₄) 0,001; по пропану (C ₃ H ₈) 0,003 Порог срабатывания сигнализации, объемная доля в %, по метану (CH ₄) 1,0, по пропану (C ₃ H ₈) 0,4	Пределы основной абсолютной погрешности, объемная доля в %, по метану $\pm 0,40$; по пропану $\pm 0,16$	Св-во № С-АЭ/03-12-2025/ 486235847 от 03.12.2025 г., 12 мес.	№ СИ028

23	Секундомер электронный VA-SW01	от 0,01 с до 29 мин 59,99 с	Погрешность $\pm(10^{-5} \cdot T_x + 0,05 + \text{емр})$	Св-во № С-АЭ/02-06-2025/ 436547221 от 02.06.2025 г., 12 мес.	№ СИ029
24	Прибор электроизмерительный цифровой Omix D4-M3-1	от 0 В до 500 В от 45 Гц до 65 Гц	Погрешность показаний: $\pm(0,5\% + 1 \text{ е.м.р.})$	Св-во № С-АЭ/31-10-2024/ 383811488 от 31.10.2024 г., 48 мес.	№ СИ031
25	Прибор электроизмерительный цифровой Omix D4-M6-3	от 0 В до 500 В от 50 Гц до 60 Гц	Погрешность показаний: $\pm 0,5\%$ $\pm 0,1 \text{ Гц}$	Св-во № С-АЭ/31-10-2024/ 383811487 от 31.10.2024 г., 72 мес.	№ СИ032
26	Дальномер лазерный RGK DL50	от 0,05 м до 50 м	Погрешность показаний: $\pm 2,0 \text{ мм}$	Св-во № С-ГСХ/04-06-2025/ 437844704 от 04.06.2025 г., 12 мес.	№ СИ033
27	Плита поверочная 250x250	Размер 250x250 (мм)	Класс точности 1	Св-во № С-АЭ/21-08-2025/ 458005863 от 21.08.2025 г., 12 мес.	№ СИ034
28	Рулетка измерительная металлическая RGK R-5	от 0 м до 5 м	Класс 2 Допускаемое отклонение: мм $\pm 0,15$, см $\pm 0,20$, дц $\pm 0,30$, м $\pm [0,30 + 0,15(L-1)]$	Св-во № С-АЭ/06-11-2025/ 478618345 от 06.11.2025 г., 12 мес.	№ СИ035
29	Угломер с нониусом Microp, модификация УНЛ-360	от 0° до 90°x4	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений: $\pm 5,0'$	Св-во № С-АКЗ/05-09-2025/ 461700595 от 05.09.2025 г., 12 мес.	№ СИ036
30	Манометр ФТ МПЗ-Уф 0-1 МПа в составе прибора М-100-02 (ВО080)	от 0 МПа до 1 МПа	Класс точности: 1,5 Погрешность: 1,5%	Св-во № С-ГГИ/10-07-2025/ 446631972, От 10.07.2025 г., 24 мес.	№ СИ037
31	Линейка измерительная металлическая ГОСТ 427-75 3000	от 0 мм до 300 мм	Погрешность показаний: $\pm 0,10 \text{ мм}$	Св-во № С-ЕПГ/07-07-2025/ 477252365, от 07.07.2025 г., 12 мес.	№ СИ038
32	Линейка измерительная металлическая ГОСТ 427-75 1000	от 0 мм до 1000 мм	Погрешность показаний: - до 300 мм: $\pm 0,10 \text{ мм}$ - св. 300 мм до 500 мм: $\pm 0,15 \text{ мм}$ - св. 500 мм до 1000 мм: $\pm 0,20 \text{ мм}$	Св-во № С-ВДЧ/10-06-2025/ 439898933, От 10.06.2025 г., 12 мес.	№ СИ039
33	Линейка измерительная металлическая ГОСТ 427-75 500	от 0 мм до 500 мм	Погрешность показаний: - до 300 мм: $\pm 0,10 \text{ мм}$ - св. 300 мм до 500 мм: $\pm 0,15 \text{ мм}$	Св-во № С-ЕПГ/12-12-2025/ 489043564, От 12.12.2025 г., 12 мес.	№ СИ040

Испытательное оборудование

№ п/п	Наименование испытательного оборудования	Технические характеристики ИО	Сведения о результатах аттестации ИО (номер, дата, срок действия)	Заводской или инвентарный номер
34	Шар испытательный неметаллический 100 мм ТД-056.100	Диаметр – 100 мм $\pm 3 \text{ мм}$	Протокол № 856/А/317 от 25.09.2024 г., 24 мес.	№ ИО001
35	Шар испытательный неметаллический 165 мм ТД-056.165	Диаметр – 165 мм $\pm 5 \text{ мм}$	Протокол № 855/А/317 от 25.09.2024 г., 24 мес.	№ ИО002
36	Приспособление для проверки углов видимости государственного регистрационного знака ТД-139.1	Угол боковых стенок – $(120 \pm 2)^\circ$ Угол верхней стенки – $(105 \pm 2)^\circ$ Угол нижней стенки – $(90 \pm 2)^\circ$ Длина – $(800 \pm 5) \text{ мм}$ Ширина у основания – $(182 \pm 2) \text{ мм}$ Высота – $(235 \pm 2) \text{ мм}$	Протокол № 851/А/317 от 25.09.2024 г., 24 мес.	№ ИО003
37	Приспособление для проверки углов видимости	Угол боковых стенок – $(120 \pm 2)^\circ$ Угол верхней стенки – $(105 \pm 2)^\circ$	Протокол	№ ИО004

	государственного регистрационного знака (квадрат) ТД-139.2	Угол нижней стенки – (90±2) ° Длина – (574±2) мм Ширина у основания – (170 ± 2) мм Высота – (235 ± 2) мм	№ 849/А/317 от 25.09.2024 г., 24 мес.	
38	Радиусный шаблон 3,2 мм ТД-127 (3,2)	Номинальный рабочий радиус, 3,2 мм	Протокол № 699/А/317 от 15.08.2024 г., 24 мес.	№ ИО006
39	Опорная поверхность ОП-1	Ширина площадки: 4,50м Длина площадки: 8,15м Отклонение от горизонтали опорной поверхности: ±5' Отклонение от плоскостности опорной поверхности: ±1мм	Протокол № 25/226 от 08.04.2025 г., 12 мес.	№ ИО007
40	Набор радиусных шаблонов для измерения выпуклых и углублённых закруглений Vogel	Номинальный рабочий радиус, мм 1; 1,25; 1.5; 1,75; 2; 2,25; 2,5; 2,75; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5;6; 6,5; 7	Протокол № № 25060501ПА от 06.05.2025 г., 12 мес.	№ ИО008
41	Опорная поверхность ОП-2	Ширина площадки: 3900 мм Длина площадки: 6880 мм Отклонение от плоскости горизонта опорной поверхности: ±2° Отклонение от плоскостности опорной поверхности: ±3мм	Протокол № 25/375 от 02.09.2025 г., 12 мес.	№ ИО009
Вспомогательное оборудование				
№ п/п	Наименование вспомогательного оборудования	Назначение	Заводской или инвентарный номер	
42	Уровень строительный УС-1-2000	Предназначен для регулировки уровня поверхностей ТС при измерении их габаритных размеров	№ ВО001	
43	Диагностический мультимарочный сканер Launch CRP 919 MAX	Предназначен для диагностики ТС	№ ВО002	
44	Отвес конусный, 100 гр., шнур 5м	Предназначен для точного определения или проверки вертикальной плоскости или линии	№ ВО003	
45	Отвес конусный, 200 гр., шнур 5м	Предназначен для точного определения или проверки вертикальной плоскости или линии	№ ВО004	
46	Отвес строительный Зубр, 500 гр., шнур 5 м.	Предназначен для точного определения или проверки вертикальной плоскости или линии	№ ВО005	
47	Тестер проверки люфтов в деталях рулевого управления легковых транспортных средств RT-4000PD	Предназначен для диагностики шаровых опор подвески, шарниров рулевых тяг, сайлентблоков, втулок стабилизатора, подшипников ступиц	№ ВО006	
48	Набор инструментов Stels, 82 предмета	Универсальный набор инструментов, ключей для диагностики и ремонта ТС	№ ВО007	
49	Автомобильный воздушный компрессор AGR-160	Предназначен для накачивания различных надувных изделий, измерения давления	№ ВО008	
50	Домкрат гидравлический подкатной, 3 т.	Предназначен для подъема опирающегося на него груза	№ ВО010	
51	Динамометр-приставка "ДП-020"	Приспособление для крепления датчика усилия в процессе измерения усилия, приложенного к органу управления стояночной тормозной системы, с помощью тормозного стенда.	№ ВО011	
52	Штанга газозаборная для ФП 12	Предназначена для забора проб газовой смеси для последующего анализа в газоанализаторе	№ ВО012	
53	Эндоскоп бороскоп с экраном Inskam P40	Предназначен для осмотра скрытых полостей автотранспортных средств	№ ВО013	
54	Вороток 1/2" DR L-250 мм	Ручной инструмент для зажима и вращения некоторых видов деталей	№ ВО014	
55	Лазерный уровень ADA CUBE 3D со штативом	Предназначен для проверки горизонтальности и вертикальности расположения поверхностей элементов	№ ВО015	
56	Лазерный уровень ADA CUBE 3D со штативом	Предназначен для проверки горизонтальности и вертикальности расположения поверхностей элементов	№ ВО016	
57	Упор противооткатный резиновый, Арт.-4002	Предназначен для препятствия самопроизвольному движению ТС	№ ВО017-№ ВО020	
58	Конус сигнальный 520 (КС-2,4)	Предназначен для ограждения используемой при испытании части помещения	№ ВО021-№ ВО040	
59	Шаблоны для световосприятия	Предназначены для определения световосприятия	№ ВО050	
60	Термочехол РИЗУР-К-100	Предназначен для защиты ИСД-5.1 от влияния факторов окружающей среды, а также поддержания требуемой температуры воздуха во внутреннем объеме термочехла для обеспечения работоспособности оборудования в условиях низких температур	№ ВО051	
61	Гибкий штатив тренога Aceline T30	Предназначен для установки и фиксации оборудования	№ ВО052	
62	Стойка-тренога Falkon Eyes ST-804BM	Предназначен для установки и фиксации оборудования	№ ВО053	
63	Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 8/256Gb	Предназначен для фото и видео фиксации	№ ВО054	

64	Лазерный измеритель уровня 3D-4D	Предназначен для проверки горизонтальности и вертикальности расположения поверхностей элементов	№ BO055
65	Лазерный измеритель уровня 3D-4D	Предназначен для проверки горизонтальности и вертикальности расположения поверхностей элементов	№ BO056
66	Снаряженная масса 7,5кг	Предназначена для увеличения массы автотранспорта при проведении испытаний	№ BO057- № BO058
67	Снаряженная масса 20кг	Предназначена для увеличения массы автотранспорта при проведении испытаний	№ BO059- № BO062
68	Снаряженная масса 40кг	Предназначена для увеличения массы автотранспорта при проведении испытаний	№ BO063- № BO070
69	Гибкий штатив тренога Aceline T30	Предназначен для установки и фиксации оборудования	№ BO071
70	Тиски слесарные TC00072	Предназначены для фиксации приспособлений и деталей разных форм и размеров. Работают на сжатие и растяжение с применением ненормированного усилия	№ BO076
71	Ключ гаечный Thorvik W30030 (30)	Предназначен для монтажа и демонтажа штуцеров при использовании прибора проверки пневматического привода автотранспортных средств М-100-02 в комплекте с манометром.	№ BO077
72	Ключ гаечный Thorvik W30027 (27)	Предназначен для монтажа и демонтажа штуцеров при использовании прибора проверки пневматического привода автотранспортных средств М-100-02 в комплекте с манометром.	№ BO078
73	Ключ гаечный Thorvik W30024 (24)	Предназначен для монтажа и демонтажа штуцеров при использовании прибора проверки пневматического привода автотранспортных средств М-100-02 в комплекте с манометром.	№ BO079
74	Прибор проверки пневматического тормозного привода автотранспортных средств М-100-02 (в комплекте наконечник с манометром)	Предназначен для проверки герметичности пневматического привода тормозной системы автомобилей, автопоездов и автобусов, а также контроля давления в шинах транспортных средств.	№ BO080
75	Комплект усилитель сотовой связи TR-1800/2100-50-kit	Предназначен для усиления слабого сигнала мобильной связи стандартов LTE-1800 (4G), LTE-2100 (4G), UMTS-2100 (3G) и GSM-1800 (2G)	№ BO081

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

Нормативный документ (пункты) на метод испытаний	Определяемая характеристика (показатель)	Результат испытания (измерения), единицы измерения (где это применимо)		Заключение о соответствии/несоответствии Правилу принятия решения: п. 7.8.2. Руководства по качеству ИЛ ООО «А-Профит», утвержденного руководителем от 12.01.2026г.
п. А.1.1 прил. А ГОСТ 33670-2015	Идентификационный номер или серийный (заводской) номер, нанесенный на ТС, должен соответствовать указанному в документах на это ТС	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложение N 7 п. 1.1; Приложение №8 п.12.1
п. А.1.2.1 прил. А ГОСТ 33670-2015	Государственный регистрационный знак должен устанавливаться по оси симметрии ТС или слева от нее по направлению движения ТС	не применяется		-
п. А.1.2.2 прил. А ГОСТ 33670-2015	Государственный регистрационный знак должен устанавливаться перпендикулярно к продольной плоскости симметрии ТС +/- 3° и перпендикулярно к опорной плоскости ТС +/- 5°. Однако если конструкция ТС не позволяет установить государственный регистрационный знак перпендикулярно к опорной плоскости ТС, то для государственных регистрационных знаков, высота верхнего края которых от опорной поверхности не более 1200 мм, допускается увеличение отклонения от вертикальной плоскости до 30°, если поверхность, на которой устанавливается государственный регистрационный знак, обращена вверх, и 15°, если эта поверхность обращена вниз.	не применяется		-
	Угол между плоскостью государственного регистрационного знака и продольной плоскостью симметрии ТС	Передний	Задний	-
		-	-	
	Угол между плоскостью государственного регистрационного знака и опорной поверхностью	Передний	Задний	-
		-	-	
	Высота от опорной плоскости верхнего края государственного регистрационного знака	Передний	Задний	-

Нормативный документ (пункты) на метод испытаний	Определяемая характеристика (показатель)	Результат испытания (измерения), единицы измерения (где это применимо)		Заключение о соответствии/несоответствии Правило принятия решения: п. 7.8.2. Руководства по качеству ИЛ ООО «А-Профит», утвержденного руководителем от 12.01.2026г.
п. А.1.2.3 прил. А ГОСТ 33670-2015		-	-	
	Для находящегося в снаряженном состоянии ТС высота от опорной плоскости нижнего края государственного регистрационного знака для ТС, кроме относящихся к категории L, должна быть не менее 300 мм, для ТС категории L она должна быть не менее 200 мм, а высота его верхнего края должна быть не более 1200 мм. Однако если конструкция ТС не позволяет обеспечить указанную в первом абзаце настоящего пункта высоту расположения государственного регистрационного знака, допускается его размещение таким образом, чтобы высота его верхнего края насколько возможно минимально превысила размер 1200 мм	не применяется		-
	Высота от опорной плоскости нижнего края государственного регистрационного знака	Передний	Задний	-
	Высота от опорной плоскости верхнего края государственного регистрационного знака	-	-	-
		Передний	Задний	
п. А.1.2.4 прил. А ГОСТ 33670-2015	Государственный регистрационный знак должен быть видимым в пространстве, ограниченном четырьмя плоскостями, образующими углы видимости, не менее: вверх - 15°, вниз - 0°, влево и вправо - 30°	не применяется		-
п. А.2.1 прил. А, ГОСТ 33670-2015	Выпускаемые в обращение ТС категории М, используемые для коммерческих перевозок пассажиров, а также специально предназначенные для перевозки детей, и категории N, используемые для перевозки твердых бытовых отходов и мусора (мусоровозы), специальных, опасных, тяжеловесных и/или крупногабаритных грузов, а также ТС оперативных служб подлежат оснащению аппаратурой спутниковой навигации. Конструкция указанных ТС должна обеспечивать возможность оснащения их указанной аппаратурой.	не применяется		-
п. А.3.1 прил. А, прил. Г ГОСТ 33670-2015	Выпускаемые в обращение ТС категории М1, входящие в область применения Правил ООН N 94 и 95, и категории N1, входящие в область применения Правил ООН N 95, оснащаются системой вызова экстренных оперативных служб, интегрированной в конструкцию ТС	не применяется		-
п. А.3.2 прил. А, прил. Г ГОСТ 33670-2015	ТС категории М1, не входящие в область применения Правил ООН N 94 и 95, категории N1, не входящие в область применения Правил ООН N 95, категорий М2, М3, N2 и N3 должны комплектоваться сертифицированным устройством вызова экстренных оперативных служб	не применяется		-
п. А.5.1.1.1 прил. А ГОСТ 33670-2015	Рабочая тормозная система действует на все колеса от одного органа управления (кроме ТС категорий L1 - L4)	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения №4 п.2.1.1.1.1
п. А.5.1.1.2 прил. А ГОСТ 33670-2015	Рабочая тормозная система при воздействии водителя на орган управления со своего сиденья, при	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011

Нормативный документ (пункты) на метод испытаний	Определяемая характеристика (показатель)	Результат испытания (измерения), единицы измерения (где это применимо)		Заключение о соответствии/несоответствии Правило принятия решения: п. 7.8.2. Руководства по качеству ИЛ ООО «А-Профит», утвержденного руководителем от 12.01.2026г.
	расположении обеих рук водителя на органе рулевого управления - замедляет движение ТС вплоть до полной остановки как при движении вперед, так и задним ходом			Приложения №4 п.2.1.1.1.2
п. А.5.1.1.3 прил. А ГОСТ 33670-2015	Рабочая тормозная система ТС должна обеспечивать выполнение нормативов эффективности торможения на стендах согласно таблице А.5.1 либо в дорожных условиях согласно таблице А.5.2. Начальная скорость торможения при проверках в дорожных условиях - 40 км/ч. Масса ТС при проверках не должна превышать технически допустимой максимальной массы	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.1.2, п. 1.3
	Усилие на органе управления	Ось 1	Ось 2	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п. 1.3 Требование: Для М1 – не более 490 (980) Н Для N1 – не более 686 (980) Н Результат: Ось1: 198,0 Н ± 9,43 Н Ось2: 147,0 Н ± 7,00 Н
		198,0 Н	147,0 Н	
	Удельная тормозная сила	0,59		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п. 1.3 Требование: Для М1 – не менее 0,50 Для N1 – не менее 0,45 Результат: 0,59 ± 0,02
п. А.5.1.1.4 прил. А ГОСТ 33670-2015	При проверках на стендах допускается относительная разность тормозных сил колес оси (в процентах от наибольшего значения) для осей ТС с дисковыми колесными тормозными механизмами не более 20% и для осей с барабанными колесными тормозными механизмами не более 25%	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.1.4 Требование: не более 20% (для дисковых колесных тормозных механизмов), 25% (для барабанных колесных тормозных механизмов) Результат: Ось 1: 5,0 % ± 3,82 % Ось 2: 10,0 % ± 3,63 %
	Относительная разность тормозных сил колес оси	Ось 1	Ось 2	
		5,0 %	10,0 %	
п. А.5.1.2.1 прил. А ГОСТ 33670-2015	Запасная тормозная система способна воздействовать на тормозные механизмы посредством по крайней мере половины двухконтурной рабочей тормозной системы по крайней мере на два колеса (на каждой из сторон ТС) в случае отказа рабочей тормозной системы или усилителя тормозной системы	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения №4 п.2.1.1.2.1
п. А.5.1.2.2 прил. А ГОСТ 33670-2015	Запасная тормозная система, снабженная независимым от других тормозных систем органом управления, должна обеспечивать соответствие нормативам показателей эффективности торможения ТС на стенде согласно таблице А.5.1 либо в дорожных условиях согласно таблице А.5.2 при начальной скорости торможения 40 км/ч	не применяется		-
п. А.5.1.3.1 прил. А ГОСТ 33670-2015	Стояночная тормозная система затормаживает все колеса по крайней мере одной из осей	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения №4 п.2.1.1.3.1
п. А.5.1.3.2 прил. А ГОСТ 33670-2015	Стояночная тормозная система имеет орган управления, который, будучи приведенным в действие, способен сохранять заторможенное состояние ТС только механическим путем	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения №4 п.2.1.1.3.2
п. А.5.1.4 прил. А ГОСТ 33670-2015	Стояночная тормозная система считается работоспособной при выполнении требований п.	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011

Нормативный документ (пункты) на метод испытаний	Определяемая характеристика (показатель)	Результат испытания (измерения), единицы измерения (где это применимо)	Заключение о соответствии/несоответствии Правило принятия решения: п. 7.8.2. Руководства по качеству ИЛ ООО «А-Профит», утвержденного руководителем от 12.01.2026г.
	A.5.1.4.1 – A.5.1.4.3		Приложения N 8 п.1.8
п. A.5.1.4.1.1 прил. А ГОСТ 33670-2015	Удельная тормозная сила	0,22	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.1.8.1.1 Требование: не менее 0,16 Результат: 0,22 ± 0,01
п. A.5.1.4.2.1 прил. А ГОСТ 33670-2015	Расчетная удельная тормозная сила, равная меньшему из двух значений: 0,15 отношения технически допустимой максимальной массы к массе транспортного средства при проверке, или 0,6 отношения массы транспортного средства в снаряженном состоянии, приходящейся на ось (оси), на которые воздействует стояночная тормозная система, к массе транспортного средства в снаряженном состоянии	не применяется	-
п. A.5.1.4.3 прил. А ГОСТ 33670-2015	Стопорный механизм (или функция фиксации) органа управления стояночной тормозной системой работоспособен	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.1.8.3
п. A.5.1.5 прил. А ГОСТ 33670-2015	Усилие, прикладываемое к органу управления стояночной тормозной системой для приведения ее в действие, не должно превышать: - 589 Н - в случае ручного органа управления; - 688 Н - в случае ножного органа управления	156,0 Н	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.1.9 Требование: не более 392Н/490Н для ТС M1 Результат: 156,0 Н ± 7,43 Н
п. A.5.2 прил. А ГОСТ 33670-2015	Тормозные силы на колесах не должны возникать, если органы управления тормозными системами не задействованы	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения №4 п.2.1.2
п. A.5.3 прил. А ГОСТ 33670-2015	Действие рабочей и запасной тормозных систем обеспечивает плавное, адекватное уменьшение или увеличение тормозных сил (замедление ТС) при уменьшении или увеличении соответственно усилия воздействия на орган управления тормозной системой	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения №4 п.2.1.3
п. A.5.4 прил. А ГОСТ 33670-2015	Гидравлическая тормозная система оборудуется красным сигнальным индикатором, который включается по сигналу от датчика давления, информирующим о неисправности любой части гидравлической тормозной системы, связанной с утечкой тормозной жидкости	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения №4 п.2.1.4
п. A.5.5.1.1 прил. А ГОСТ 33670-2015	Применяется ножной орган управления (педаль), который перемещается без помех при нахождении ноги в естественном положении.	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения №4 п.2.1.5.1.1
п. A.5.5.1.1.1 прил. А ГОСТ 33670-2015	При нажатой до упора педали должен оставаться зазор между педалью и полом.	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения №4 п.2.1.5.1.1.1
п. A.5.5.1.1.2 прил. А ГОСТ 33670-2015	При отпускании педаль должна полностью возвращаться в исходное положение	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения №4 п.2.1.5.1.1.2
п. A.5.5.1.2 прил. А ГОСТ 33670-2015	В рабочей тормозной системе предусматривается компенсационная регулировка в связи с износом фрикционного материала тормозных накладок. Такая регулировка должна осуществляться автоматически на всех осях ТС, имеющих не менее четырех колес	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения №4 п.2.1.5.1.2
п. A.5.5.1.3 прил. А ГОСТ 33670-2015	При наличии отдельных органов управления для рабочей и аварийной тормозных систем одновременное приведение в действие обоих органов управления не должно приводить к одновременному отключению систем рабочего и аварийного торможений	не применяется	-
п. A.5.5.2.1 прил. А ГОСТ 33670-2015	Стояночная тормозная система оснащается органом управления, не зависящим от органа управления рабочей тормозной системой. Орган управления стояночной тормозной системой оборудуется	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения №4 п.2.1.5.2.1

Нормативный документ (пункты) на метод испытаний	Определяемая характеристика (показатель)	Результат испытания (измерения), единицы измерения (где это применимо)		Заключение о соответствии/несоответствии Правило принятия решения: п. 7.8.2. Руководства по качеству ИЛ ООО «А-Профит», утвержденного руководителем от 12.01.2026г.
	работоспособным стопорным механизмом			
п. А.5.5.2.2 прил. А ГОСТ 33670-2015	В стояночной тормозной системе предусматривается ручная или автоматическая компенсационная регулировка в связи с износом фрикционного материала тормозных накладок	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения №4 п.2.1.5.2.2
п. А.5.7 прил. А ГОСТ 33670-2015	В целях обеспечения периодических технических проверок тормозных систем обеспечивается возможность проверки износа накладок рабочих тормозов ТС с использованием лишь обычно прилагаемых к нему инструментов или приспособлений, например, при помощи соответствующих смотровых отверстий или каким-либо иным способом. В качестве альтернативы допускаются звуковые или оптические устройства предупреждения водителя на его рабочем месте о необходимости замены накладок. В качестве визуального предупреждающего сигнала может использоваться желтый предупреждающий сигнал	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения №4 п.2.1.7
п. А.5.8 прил. А ГОСТ 33670-2015	Действие рабочей и запасной тормозных систем при воздействии на орган управления тормозной системы должно быть адекватным для водителя ТС	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.1.1
п. А.5.9 прил. А ГОСТ 33670-2015	Для проверки рабочей тормозной системы оценивают показатели эффективности торможения и устойчивости ТС при торможении. Для проверки запасной, стояночной и вспомогательной тормозных систем оценивают эффективность торможения по наибольшим значениям тормозных сил. Объемы проверки тормозных систем на роликовых стендах или в дорожных условиях согласно таблицам А.5.3 и А.5.4	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.1.2, п. 1.3
	Блокирование колес на роликах или автоматическое отключение стенда вследствие проскальзывания колес по роликам	Рабочая наличие	Стояночная наличие	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.1.2
	Относительная разность тормозных сил колес оси	Ось 1	Ось 2	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.1.2 Требование: не более 20% (для дисковых колесных тормозных механизмов), 25% (для барабанных колесных тормозных механизмов) Результат: Ось 1: 5,0 % ± 3,82 % Ось 2: 10,0 % ± 3,63 %
	Удельная тормозная сила	Рабочая	Стояночная	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п. 1.3 Для рабочей тормозной системы Требование: Для M1 – не менее 0,50 Для N1 – не менее 0,45 Результат: 0,59 ± 0,02 Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.1.8.1.1 Для стояночной тормозной системы Требование: не менее 0,16 Результат: 0,22 ± 0,01
		0,59	0,22	
п. А.5.11.1 прил. А ГОСТ 33670-2015	Не допускаются утечки сжатого воздуха из тормозных камер.	не применяется		-
п. А.5.11.2 прил. А ГОСТ 33670-2015	Не допускаются нарушения герметичности трубопроводов или соединений в гидравлическом тормозном приводе и подтекание тормозной жидкости.	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.1.11.2
п. А.5.11.3 прил. А ГОСТ 33670-2015	Не допускается коррозия, грозящая потерей герметичности или разрушением	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011

Нормативный документ (пункты) на метод испытаний	Определяемая характеристика (показатель)	Результат испытания (измерения), единицы измерения (где это применимо)	Заключение о соответствии/несоответствии Правило принятия решения: п. 7.8.2. Руководства по качеству ИЛ ООО «А-Профит», утвержденного руководителем от 12.01.2026г.
			Приложения N 8 п.1.11.3
п. А.5.11.4 прил. А ГОСТ 33670-2015	Не допускаются перегибы, видимые перетирания и другие механические повреждения тормозных трубопроводов.	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.1.11.4
п. А.5.11.5 прил. А ГОСТ 33670-2015	Не допускается наличие деталей с трещинами или остаточной деформацией в тормозном приводе	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.1.11.5
п. А.5.11.6 прил. А ГОСТ 33670-2015	Не допускается нарушение целостности регулятора тормозных сил на ТС, оборудованном этим устройством.	не применяется	-
п. А.5.11.7 прил. А ГОСТ 33670-2015	Не допускается набухание шлангов под давлением и наличие на них трещин и видимых мест перетирания.	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.1.11.7
п. А.5.11.8 прил. А ГОСТ 33670-2015	Не допускается демонтаж регулятора тормозных сил, предусмотренного в эксплуатационной документации ТС	не применяется	-
п. А.5.12 прил. А ГОСТ 33670-2015	Средства сигнализации и контроля тормозных систем, манометры пневматического и пневмогидравлического тормозного привода, устройство фиксации органа управления стояночной тормозной системы должны быть работоспособны	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.1.12
п. А.5.13 прил. А ГОСТ 33670-2015	Гибкие тормозные шланги, передающие давление сжатого воздуха или тормозной жидкости колесным тормозным механизмам, должны соединяться друг с другом без дополнительных переходных элементов. Расположение и длина гибких тормозных шлангов должны обеспечивать герметичность соединений с учетом максимальных деформаций упругих элементов подвески и углов поворота колес ТС	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.1.13
п. А.5.15.1 прил. А ГОСТ 33670-2015	АБС должна быть в комплектном и работоспособном состоянии. Должны отсутствовать видимые повреждения, ненадежное крепление, отсоединение элементов АБС	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.1.15.1
п. А.5.15.2 прил. А ГОСТ 33670-2015	Световой индикатор мониторинга рабочего состояния АБС должен находиться в рабочем состоянии, включаться при активации АБС после включения зажигания и отключаться не позже, чем когда скорость ТС достигнет 10 км/ч	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.1.15.2
п. А.5.16 прил. А ГОСТ 33670-2015	У ТС с пневматическими тормозными системами глушители шума истечения сжатого воздуха из тормозной системы должны быть герметично закреплены и работоспособны	не применяется	-
п. А.5 прил. А ГОСТ 33670-2015	Давление сжатого воздуха.	не применяется	-
п. А.6.1 прил. А ГОСТ 33670-2015	ТС категорий М, N, L6 и L7 на постоянной основе оснащаются противоугонными устройствами - системами для предотвращения несанкционированного приведения в действие двигателя обычными средствами или использования другого источника энергии основного двигателя ТС в комбинации по крайней мере с одной системой, которая: - блокирует рулевое управление; - блокирует передаточный механизм или - блокирует механизм переключения передач	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения №4 п.1.1.1
п. А.6.2 прил. А ГОСТ 33670-2015	Противоугонное устройство должно быть сконструировано таким образом, чтобы его необходимо было отключить для: А.6.2.1 запуска двигателя при помощи обычного привода и А.6.2.2 управления ТС, вождения или перемещения ТС вперед при помощи его собственной тяги	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения №4 п.1.1.2
п. А.6.3 прил. А ГОСТ 33670-2015	Выполнение требований пункта А.6.2.1 должно обеспечиваться посредством одной операции, осуществляемой одним ключом	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения №4 п.1.1.3
п. А.6.4 прил. А ГОСТ 33670-2015	Использование сервопривода допускается лишь для включения и/или отключения устройства для предотвращения несанкционированного	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения №4 п.1.1.4

Нормативный документ (пункты) на метод испытаний	Определяемая характеристика (показатель)	Результат испытания (измерения), единицы измерения (где это применимо)	Заключение о соответствии/несоответствии Правило принятия решения: п. 7.8.2. Руководства по качеству ИЛ ООО «А-Профит», утвержденного руководителем от 12.01.2026г.
	использования. Работа этого устройства должна обеспечиваться при помощи любого подходящего средства, не требующего электропитания		
п. А.6.5 прил. А ГОСТ 33670-2015	Противоугонное устройство, действующее на рулевое управление, должно блокировать рулевое управление.	не применяется	-
п. А.6.6 прил. А ГОСТ 33670-2015	Противоугонное устройство, действующее на привод трансмиссии, должно препятствовать вращению ведущих колес ТС	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения №4 п.1.1.6
п. А.6.7 прил. А ГОСТ 33670-2015	Противоугонное устройство, действующее на механизм переключения передач, должно препятствовать переключению передач в следующих положениях: А.6.7.1 В автоматических коробках передач, в которых предусмотрено "стояночное" положение, блокировка должна осуществляться лишь в "стояночном" положении; допускается дополнительная блокировка в нейтральном положении и/или в положении заднего хода. А.6.7.2 В автоматических коробках передач, в которых не предусмотрено "стояночное" положение, блокировка должна допускаться лишь в нейтральном положении и/или в положении заднего хода	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения №4 п.1.1.7
п. А.6.8 прил. А ГОСТ 33670-2015	Противоугонные устройства должны быть такими, чтобы во время движения ТС исключалась возможность случайной блокировки	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения №4 п.1.1.8
п. А.6.9 прил. А ГОСТ 33670-2015	Противоугонные устройства, препятствующие растормаживанию ТС, не допускаются	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения №4 п.1.1.9
п. А.7.1 прил. А ГОСТ 33670-2015	Не допускается в составе кондиционеров, а также холодильного оборудования, применяемых на ТС, наличие озоноразрушающих веществ и материалов, перечень которых утвержден Комиссией Таможенного союза	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 п.12
п. А.7.2 прил. А ГОСТ 33670-2015	Обитаемое помещение каждого ТС оснащается системой отопления	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения №4 п.1.2.1
п. А.7.3 прил. А ГОСТ 33670-2015	Автономная от двигателя система отопления должна отключаться автоматически, и подача топлива должна прекращаться в течение 5 с после прекращения работы двигателя ТС	не применяется	-
п. А.7.4 прил. А ГОСТ 33670-2015	Части кузова и любые другие элементы, располагающиеся поблизости от обогревательного прибора, систем подачи теплого воздуха внутрь ТС, должны быть размещены таким образом, чтобы была исключена возможность получения травм или порчи имущества при соприкосновении с ними, или защищены от чрезмерного нагревания и возможного загрязнения топливом или маслом	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения №4 п.1.2.3
п. А.7.5 прил. А ГОСТ 33670-2015	Выхлопная труба системы выпуска отработавших газов отопителя должна быть расположена таким образом, чтобы была исключена возможность попадания выхлопных газов внутрь ТС через вентиляторы, воздухозаборники системы отопления или открытые окна	не применяется	-
п. А.7.6 прил. А ГОСТ 33670-2015	Воздух для камеры сгорания обогревательного прибора не должен поступать из пассажирского салона ТС	не применяется	-
п. А.7.7 прил. А ГОСТ 33670-2015	Воздух, нагреваемый обогревательным прибором, должен поступать из чистой зоны, где отсутствует вероятность его загрязнения отработавшими газами, выделяемыми двигателем ТС или топливным обогревательным прибором	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения №4 п.1.2.6
п. А.8.1 прил. А ГОСТ 33670-2015	Устройства освещения и световой сигнализации должны быть работоспособны, и их режим работы должен соответствовать требованиям настоящего стандарта. На ТС категорий М, N, O и L применение устройств освещения и световой сигнализации регламентируется таблицей А.8.1	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения №4 п. 1.3.1
	Цвет излучения фонаря углового	не применяется	-

Нормативный документ (пункты) на метод испытаний	Определяемая характеристика (показатель)	Результат испытания (измерения), единицы измерения (где это применимо)		Заключение о соответствии/несоответствии Правило принятия решения: п. 7.8.2. Руководства по качеству ИЛ ООО «А-Профит», утвержденного руководителем от 12.01.2026г.
	Цвет излучения фонаря освещения заднего государственного регистрационного знака	белый	Число приборов на транспортном средстве 2 шт.	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения №4 п. 1.3.1 (таблица 1.3.1)
	Цвет излучения фонаря заднего хода	Белый	Число приборов на транспортном средстве 2 шт.	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения №4 п. 1.3.1 (таблица 1.3.1)
	Цвет излучения фары дальнего света	белый	Число приборов на транспортном средстве 2 шт.	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения №4 п. 1.3.1 (таблица 1.3.1)
	Цвет излучения фары ближнего света	белый	Число приборов на транспортном средстве 2 шт.	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения №4 п. 1.3.1 (таблица 1.3.1)
	Цвет излучения передних указателей поворота	автожелтый	Число приборов на транспортном средстве 2 шт.	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения №4 п. 1.3.1 (таблица 1.3.1)
	Цвет излучения передних стояночных огней	не применяется		-
	Цвет излучения передних контурных огней	не применяется		-
	Цвет излучения передних габаритных огней	белый	Число приборов на транспортном средстве 2 шт.	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения №4 п. 1.3.1 (таблица 1.3.1)
	Цвет излучения передних противотуманных фар	не применяется		-
	Цвет излучения переднего светоотражающего устройства нетреугольной формы	не применяется		-
	Цвет излучения переднего бокового светоотражающего устройства нетреугольной формы	не применяется		-
	Цвет излучения основного сигнала торможения	красный	Число приборов на транспортном средстве 2 шт.	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения №4 п. 1.3.1 (таблица 1.3.1)
	Цвет излучения задних указателей поворота	автожелтый	Число приборов на транспортном средстве 2 шт.	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения №4 п. 1.3.1 (таблица 1.3.1)
	Цвет излучения задних стояночных огней	не применяется		-
	Цвет излучения задних противотуманных фонарей	красный	Число приборов на транспортном средстве 2 шт.	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения №4 п. 1.3.1 (таблица 1.3.1)
	Цвет излучения задних контурных огней	не применяется		-
	Цвет излучения задних габаритных огней	красный	Число приборов на транспортном средстве 2 шт.	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения №4 п. 1.3.1 (таблица 1.3.1)
	Цвет излучения задней контурной маркировки	не применяется		-
	Цвет излучения заднего светоотражающего устройства треугольной формы	не применяется		-
	Цвет излучения заднего светоотражающего устройства нетреугольной формы	красный	Число приборов на транспортном средстве 2 шт.	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения №4 п. 1.3.1 (таблица 1.3.1)
	Цвет излучения заднего бокового светоотражающего устройства нетреугольной формы	не применяется		-
	Цвет излучения дополнительного (центрального) сигнала торможения	красный	Число приборов на транспортном средстве 1 шт.	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения №4 п. 1.3.1 (таблица 1.3.1)
	Цвет излучения дневных ходовых огней	белый	Число приборов на транспортном средстве	Соответствует требованиям

Нормативный документ (пункты) на метод испытаний	Определяемая характеристика (показатель)	Результат испытания (измерения), единицы измерения (где это применимо)		Заключение о соответствии/несоответствии Правило принятия решения: п. 7.8.2. Руководства по качеству ИЛ ООО «А-Профит», утвержденного руководителем от 12.01.2026г.
			средстве	ТР ТС 018/2011 Приложения №4 п. 1.3.1 (таблица 1.3.1)
			2 шт.	
	Цвет излучения боковых указателей поворота	автожелтый	Число приборов на транспортном средстве 2 шт.	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения №4 п. 1.3.1 (таблица 1.3.1)
	Цвет излучения боковых стояночных огней	не применяется		-
	Цвет излучения боковых габаритных фонарей	не применяется		-
	Цвет излучения боковой контурной маркировки	не применяется		-
	Цвет излучения бокового бокового светоотражающего устройства нетреугольной формы	не применяется		-
	Цвет излучения адаптивной системы переднего освещения	не применяется		-
	Цвет излучения аварийной сигнализации	автожелтый	Число приборов на транспортном средстве	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения №4 п. 1.3.1 (таблица 1.3.1)
			6 шт.	
п. А.8.2 прил. А ГОСТ 33670-2015	Никакой свет красного цвета не должен излучаться в направлении вперед, и никакой свет белого цвета, за исключением света от фонаря заднего хода, не должен излучаться в направлении назад	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.1.3.2, Приложения N 8 п.3.4
п. А.8.3 прил. А ГОСТ 33670-2015	Включение и выключение передних и задних габаритных фонарей, контурных огней, если таковые имеются, боковых габаритных фонарей, если таковые имеются, и фонаря заднего государственного регистрационного знака должны осуществляться общим органом управления	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.1.3.3
п. А.8.4 прил. А ГОСТ 33670-2015	Включение фар дальнего и ближнего света и передних противотуманных фар должно осуществляться только в том случае, если включены также огни, упоминаемые в А.8.3	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.1.3.4
п. А.8.5 прил. А ГОСТ 33670-2015	Обязательно наличие работоспособных, видимых водителем контрольных световых сигналов включения для фар дальнего света, передних противотуманных фар, указателей поворота, передних и задних габаритных огней, задних противотуманных фонарей	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.1.3.5
п. А.8.6 прил. А ГОСТ 33670-2015	Допускается одновременное либо попарное включение фар дальнего света. При переключении дальнего света на ближний все фары дальнего света должны выключаться одновременно	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.1.3.6
п. А.8.7 прил. А ГОСТ 33670-2015	Адаптивные системы переднего освещения, выполняющие функцию ближнего света, независимо от используемого источника света, фары ближнего света с источниками света класса LED, а также фары ближнего света и противотуманные с источниками света любого класса, имеющими номинальный световой поток более 2000 лм, должны быть оснащены автоматическим корректирующим устройством регулировки угла наклона фар. Фары ближнего света, имеющие источники света с номинальным световым потоком более 2000 лм, должны быть оснащены работоспособным устройством фарочистки	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.1.3.7
п. А.8.8 прил. А ГОСТ 33670-2015	Маркировка фар дальнего и ближнего света и противотуманных и классы установленных в них источников света должны соответствовать	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.1.3.8
п. А.8.9 прил. А	Требования к размещению фар ближнего света: по	Левая	Правая	Соответствует требованиям

Нормативный документ (пункты) на метод испытаний	Определяемая характеристика (показатель)	Результат испытания (измерения), единицы измерения (где это применимо)		Заключение о соответствии/несоответствии Правило принятия решения: п. 7.8.2. Руководства по качеству ИЛ ООО «А-Профит», утвержденного руководителем от 12.01.2026г.
ГОСТ 33670-2015	высоте над опорной поверхностью - не менее 500 мм, не более 1200 мм	нижняя граница: 630,00 мм	нижняя граница: 630,00 мм	ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.1.3.9 Требование: не менее 500 мм и не более 1200 мм Результат: Левая нижняя граница: 630,00 мм ± 0,29 мм Левая верхняя граница: 630,00 мм ± 0,29 мм Правая нижняя граница: 780,00 мм ± 0,29 мм Правая верхняя граница: 780,00 мм ± 0,29 мм
п. А.8.10.1 прил. А ГОСТ 33670-2015	Требования к размещению передних противотуманных фар. По ширине: та точка видимой поверхности в направлении исходной оси, которая в наибольшей степени удалена от средней продольной плоскости ТС, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины ТС	Левая	Правая	-
		-	-	
п. А.8.10.2 прил. А ГОСТ 33670-2015	Требования к размещению передних противотуманных фар. По высоте: не менее 250 мм над поверхностью земли; для ТС категорий М1 и N1 - не более 800 мм над опорной поверхностью; для всех других категорий ТС максимальная высота не предусмотрена	Левая	Правая	-
		нижняя граница: -	нижняя граница: -	
		верхняя граница: -	верхняя граница: -	
п. А.8.10.3 прил. А ГОСТ 33670-2015	Требования к размещению передних противотуманных фар. Ни одна из точек на видимой поверхности не должна находиться выше наиболее высокой точки видимой поверхности фары ближнего света	не применяется		-
п. А.8.11 прил. А ГОСТ 33670-2015	Требования к размещению указателей поворота и аварийной сигнализации. Если установлены факультативные указатели поворота, то они должны располагаться симметрично и находиться на как можно большем расстоянии по вертикали, которое допускается контуром кузова, но не менее чем 600 мм над обязательными огнями	не применяется		-
п. А.8.12.1 прил. А ГОСТ 33670-2015	Требования к размещению сигналов торможения: по ширине: для ТС категорий М1, N1, L2, L4 - L7 та точка видимой поверхности в направлении исходной оси, которая в наибольшей степени удалена от средней продольной плоскости ТС, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины ТС; для ТС категорий L2, L5 - L7 в случае установки одного сигнала торможения его исходная ось должна лежать в средней продольной плоскости ТС, для ТС категории L4, если устанавливается третий сигнал торможения, то он должен быть установлен симметрично сигналу торможения, установленному на мотоцикле относительно средней продольной плоскости мотоцикла; для всех других категорий ТС та точка видимой поверхности в направлении исходной оси, которая в наименьшей степени удалена от средней продольной плоскости ТС, должна находиться на расстоянии не менее 600 мм от края габаритной ширины ТС. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина ТС составляет менее	Левая	Правая	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.1.3.12.1 Требование: не более 400 мм Результат: Левая: 150,00 мм ± 0,29 мм Правая: 150,00 мм ± 0,29 мм
		150,00 мм	150,00 мм	

Нормативный документ (пункты) на метод испытаний	Определяемая характеристика (показатель)	Результат испытания (измерения), единицы измерения (где это применимо)		Заключение о соответствии/несоответствии Правило принятия решения: п. 7.8.2. Руководства по качеству ИЛ ООО «А-Профит», утвержденного руководителем от 12.01.2026г.
	1300 мм			
п. А.8.12.2 прил. А ГОСТ 33670-2015	Требования к размещению сигналов торможения: по высоте: над опорной поверхностью в пределах от 350 до 1500 мм (не менее 2100 мм, если соблюдение указанного требования невозможно из-за формы кузова, если факультативные огни не установлены). Если факультативные огни установлены, то они должны располагаться симметрично на как можно большем расстоянии по вертикали, которое допускается контуром кузова, но не менее чем 600 мм над обязательными огнями (кроме ТС категорий L). Для ТС категорий L1 - L3, L5 - L7 - не менее 250 мм и не более 1500 мм над опорной поверхностью; для ТС категории L4 - не менее 250 мм, не более 1200 мм над опорной поверхностью	Левая	Правая	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.1.3.12.2 Требование: не менее 250 мм (кат. L3), 350 мм (кат. M1, N1) и не более 1500 мм Результат: Левая нижняя граница: 890,00 мм ± 0,29 мм Левая верхняя граница: 890,00 мм ± 0,29 мм Правая нижняя граница: 955,00 мм ± 0,29 мм Правая верхняя граница: 955,00 мм ± 0,29 мм
		нижняя граница:	нижняя граница:	
		890,00 мм	890,00 мм	
п. А.8.12.3 прил. А ГОСТ 33670-2015	Требования к размещению сигналов торможения: дополнительные сигналы торможения должны быть установлены не более 150 мм от нижнего края внешней поверхности или покрытия заднего стекла и не менее 850 мм от уровня опорной поверхности	от опорной поверхности:		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.1.3.12.3 Требование: от опорной поверхности не менее 850,00 мм от нижнего края внешней поверхности или покрытия заднего стекла не более 150 мм Результат: от опорной поверхности: 1140,00 мм ± 0,29 мм от нижнего края внешней поверхности или покрытия заднего стекла: 10,00 мм ± 0,19 мм
		1140,00 мм		
		от нижнего края внешней поверхности или покрытия заднего стекла		
п. А.8.12.4 прил. А ГОСТ 33670-2015	Требования к размещению сигналов торможения: допускается смещение оптического центра дополнительного сигнала торможения влево или вправо от средней продольной плоскости на расстояние не более 150 мм либо установка двух дополнительных сигналов торможения, которые в этом случае должны находиться как можно ближе к средней продольной плоскости, по одному устройству с каждой стороны этой плоскости			Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.1.3.12.4 Требование: не более 150 мм Результат: 0,00 мм ± 0,14 мм
п. А.8.13.1 прил. А ГОСТ 33670-2015	Требования к размещению задних противотуманных фонарей: по ширине: если имеется только один задний противотуманный фонарь, то он должен находиться с левой стороны от средней продольной плоскости ТС по отношению к направлению движения либо на этой плоскости	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.1.3.13.1
п. А.8.13.2 прил. А ГОСТ 33670-2015	Требования к размещению задних противотуманных фонарей: по высоте над опорной поверхностью - не менее 250 мм, не более - 1000 мм.	нижняя граница:	верхняя граница	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.1.3.13.2 Требование: не менее 250 мм и не более 1000 мм Результат: Верхняя граница: 940,00 мм ± 0,29 мм Нижняя граница: 850,00 мм ± 0,29 мм
		850,00 мм	940,00 мм	
п. А.8.14 прил. А ГОСТ 33670-2015	Количество, расположение, назначение, режим работы, цвет огней внешних световых приборов и световой сигнализации на ТС должны соответствовать указанным изготовителем в эксплуатационной документации ТС. При этом световой пучок фар ближнего света должен соответствовать условиям правостороннего движения. Класс источника света, установленного в устройствах освещения и световой сигнализации ТС, должен соответствовать указанному изготовителем в эксплуатационной документации с учетом заводской комплектации данного ТС либо, в случае внесения изменений в конструкцию ТС, указанному в документации на световые приборы,	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.3.1

Нормативный документ (пункты) на метод испытаний	Определяемая характеристика (показатель)	Результат испытания (измерения), единицы измерения (где это применимо)	Заключение о соответствии/несоответствии Правило принятия решения: п. 7.8.2. Руководства по качеству ИЛ ООО «А-Профит», утвержденного руководителем от 12.01.2026г.
	установленные вместо предусмотренных конструкций. Внешние световые приборы должны находиться в работоспособном состоянии		
п. А.8.15 прил. А ГОСТ 33670-2015	Изменение цвета огней, режима работы, мест расположения, назначения, замена, установка дополнительных и демонтаж предусмотренных изготовителем в эксплуатационной документации внешних световых приборов допускается только в соответствии с разделом А.8.1 и таблицей А.8.2, а также при выполнении требований А.8.18.2 - А.8.18.4	отсутствие	-
п. А.8.16 прил. А ГОСТ 33670-2015	Никакой огонь не должен быть мигающим, за исключением огней указателей поворота, огней аварийной сигнализации, огней аварийного сигнала торможения и боковых габаритных огней автожелтого цвета, применяемых совместно с указателями поворота	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.3.3
п. А.8.17 прил. А ГОСТ 33670-2015	Отсутствие, разрушение и загрязнения рассеивателей внешних световых приборов и установка не предусмотренных конструкцией светового прибора оптических элементов (в том числе бесцветных или окрашенных оптических деталей и пленок) не допускаются	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.3.6
п. А.8.18 прил. А ГОСТ 33670-2015	В случае наличия оптических элементов, предназначенных для коррекции светового пучка фар в целях приведения его в соответствие с требованиями настоящего стандарта применяются следующие требования:	отсутствие	-
п. А.8.18.2 прил. А ГОСТ 33670-2015	В случае замены предусмотренной конструкцией ТС источника света на источник света того же класса с иными фотометрическими характеристиками либо иного класса такая замена допускается только совместно со световым модулем, соответствующим заменяемому источнику света, либо фары в сборе. Не допускается установка нештатных световых модулей в случае, если освещающая поверхность рассеивателя в зоне прохождения пучка света нештатного светового модуля имеет оптические элементы, участвующие в формировании пучка света. В случае изменения класса источника света необходимо заключение аккредитованной испытательной лаборатории о соответствии Правилам ООН N 1 [20], 3 [21], 4 [22], 6 [23], 7 [24], 8 [25], 19 [26], 20 [27], 23 [28], 31 [29], 37 [30], 38 [31], 50 [32], 56 [33], 57 [34], 72 [35], 76 [36], 77 [37], 82 [38], 87 [39], 91 [40], 98 [41], 99 [42], 112 [43], 113 [44], 119 [45], 123 [46], применяемым в отношении соответствующих типов фар и источников света, фотометрических параметров фары с замененными источниками света и световыми модулями	не применяется	-
п. А.8.18.3 прил. А ГОСТ 33670-2015	В случае установки элементов, предназначенных для коррекции светового пучка фар в целях приведения его в соответствие с требованиями настоящего стандарта, подтверждение этого соответствия производится путем проверки фотометрических параметров фары согласно требованиям А.8.20	не применяется	-
п. А.8.18.4 прил. А ГОСТ 33670-2015	При установке на ТС не предусмотренных его конструкцией устройств освещения и световой сигнализации, а также изменении конструкции фар (изменении класса источника света в них) должны выполняться (с учетом категории ТС) требования Правил ООН N 48 [14], 53 [47], 74 [48]	не применяется	-
п. А.8.19 прил. А ГОСТ 33670-2015	Повреждения и отслоения светоотражающей маркировки не допускаются	не применяется	-

Нормативный документ (пункты) на метод испытаний	Определяемая характеристика (показатель)	Результат испытания (измерения), единицы измерения (где это применимо)	Заключение о соответствии/несоответствии Правило принятия решения: п. 7.8.2. Руководства по качеству ИЛ ООО «А-Профит», утвержденного руководителем от 12.01.2026г.			
п. А.8.20.1 прил. А ГОСТ 33670-2015	Требования к фарам ближнего и дальнего света и противотуманным: форма, цвет и размер фар должны быть одинаковыми, а расположение - симметричным	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.3.8.1			
п. А.8.20.2 прил. А ГОСТ 33670-2015	Требования к фарам ближнего и дальнего света и противотуманным: в фарах должны применяться источники света, соответствующие типу светового модуля, указанному изготовителем в эксплуатационной документации на ТС. Не допускается использование в фарах ТС сменных источников света, не имеющих знака официального утверждения либо с не соответствующими установленному изготовителем в эксплуатационной документации классом источника света, цоколем, мощностью, цветовой температурой, а также переходников с цоколя источника света одного класса на другой при установке источника света в световой модуль	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.3.8.2			
п. А.8.20.3 прил. А ГОСТ 33670-2015	Требования к фарам ближнего и дальнего света и противотуманным: не допускается отсутствие или неработоспособность предусмотренных конструкцией ТС либо установленных при внесении изменений в конструкцию ТС устройства фарочистки и автоматического корректирующего устройства угла наклона фар	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.3.8.3			
п. А.8.20.4 прил. А ГОСТ 33670-2015	Требования к фарам ближнего и дальнего света и противотуманным: угол наклона плоскости (рисунок А.8.1), содержащей левую (от ТС) часть верхней светотеневой границы пучка, именуемый углом регулировки ближнего света фар типов С, НС, DC, CR, HCR, DCR, должен быть в пределах +/- 0,2% в вертикальном направлении от нормативного значения угла регулировки, указанного в эксплуатационной документации и/или обозначенного на ТС	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.3.8.4			
п. А.8.20.5 прил. А ГОСТ 33670-2015	Требования к фарам ближнего и дальнего света и противотуманным: угловое отклонение в горизонтальном направлении точки пересечения левого горизонтального и правого наклонного участков светотеневой границы светового пучка фар типов С, НС, DC, CR, HCR, DCR от вертикальной плоскости, проходящей через ось отсчета, должно быть не более +/- 0,2%	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.3.8.5			
п. А.8.20.6 прил. А ГОСТ 33670-2015	Требования к фарам ближнего и дальнего света и противотуманным: сила света каждой из фар в режиме "ближний свет", измеренная в вертикальной плоскости, проходящей через ось отсчета, должна быть не более 750 кд в направлении 34° вверх от положения левой части светотеневой границы и не менее 1600 кд в направлении 52° вниз от положения левой части светотеневой границы	Левая	Правая	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения №8 п.3.8.6 Требование: не более 750 кд (34° вверх), не менее 1600 кд (52°вниз) Результат: Левая: 450,0 кд ± 64,30 кд (34° вверх) 3500,0 кд ± 500,13 кд (52° вниз) Правая: 470,0 кд ± 67,16 кд (34° вверх) 3800,0 кд ± 543,00 кд (52° вниз)		
		34°	450,0 кд		34°	470,0 кд
		52°	3500,0 кд		52°	3800,0 кд
п. А.8.20.7 прил. А ГОСТ 33670-2015	Требования к фарам ближнего и дальнего света и противотуманным: максимальная сила света всех фар, которые могут быть включены одновременно в режиме "дальний свет", не должна превышать 300 000 кд	Левая	Правая	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.3.8.7 Требование: не более 300 000 кд Результат: 40000,0 кд ± 4046,71 кд		
		19000,0 кд	21000,0 кд			
		Расчетный показатель: 40000,0 кд				

Нормативный документ (пункты) на метод испытаний	Определяемая характеристика (показатель)	Результат испытания (измерения), единицы измерения (где это применимо)	Заключение о соответствии/несоответствии Правило принятия решения: п. 7.8.2. Руководства по качеству ИЛ ООО «А-Профит», утвержденного руководителем от 12.01.2026г.
п. А.8.20.8 прил. А ГОСТ 33670-2015	Требования к фарам ближнего и дальнего света и противотуманным: противотуманные фары должны быть отрегулированы в соответствии с указаниями изготовителя ТС в эксплуатационной документации или, если они недоступны или отсутствуют, то светотеневая граница должна находиться ниже линии Н в соответствии с таблицей А.8.4. Однако во всех случаях угол регулировки света противотуманной фары типа В не должен быть менее угла регулировки фары ближнего света	не применяется	!
п. А.8.21 прил. А ГОСТ 33670-2015	Фонари заднего хода должны включаться при включении передачи заднего хода и работать в постоянном режиме	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.3.9
п. А.8.22.1 прил. А ГОСТ 33670-2015	Указатели поворота должны работать в мигающем режиме. Частота следования проблесков должна находиться в пределах $(1,5 \pm 0,5)$ Гц, (90 ± 30) проблесков в минуту)	1,4 Гц (84,0 проблесков/мин)	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.3.10.1 Требование: в пределах $1,5 \text{ Гц} \pm 0,5 \text{ Гц}$ (90 ± 30) проблесков/мин Результат: $1,4 \text{ Гц} \pm 0,1 \text{ Гц}$ $(84,0 \text{ проблесков/мин} \pm 6 \text{ проблесков/мин})$
п. А.8.22.2 прил. А ГОСТ 33670-2015	Аварийная сигнализация должна обеспечивать синхронное включение всех указателей поворота в проблесковом режиме с частотой, указанной в пункте А.8.22.1	1,4 Гц (84,0 проблесков/мин)	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.3.10.2 Требование: в пределах $1,5 \text{ Гц} \pm 0,5 \text{ Гц}$ (90 ± 30) проблесков/мин Результат: $1,4 \text{ Гц} \pm 0,1 \text{ Гц}$ $(84,0 \text{ проблесков/мин} \pm 6 \text{ проблесков/мин})$
п. А.8.22.3 прил. А ГОСТ 33670-2015	Все указатели поворота, расположенные на одной и той же стороне ТС, должны включаться и выключаться одним и тем же устройством и работать синхронно	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.3.10.3
п. А.8.23.1 прил. А ГОСТ 33670-2015	Сигналы торможения (основные и дополнительные) должны включаться при воздействии на органы управления рабочей или аварийной тормозными системами и обеспечивать излучение в постоянном режиме	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.3.11.1
п. А.8.23.2 прил. А ГОСТ 33670-2015	Совмещение для центрального дополнительного сигнала торможения с другими огнями не допускается	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.3.11.2
п. А.8.24.1 прил. А ГОСТ 33670-2015	Включение задних противотуманных фонарей должно быть обеспечено только при включенных фарах дальнего или ближнего света либо противотуманных фарах и должно обеспечивать излучение в постоянном режиме	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.3.12.1
п. А.8.24.2 прил. А ГОСТ 33670-2015	Задние противотуманные фонари могут оставаться включенными до тех пор, пока не выключены габаритные фонари	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.3.12.2
п. А.8.24.3 прил. А ГОСТ 33670-2015	Задние противотуманные фонари не должны включаться при воздействии на педаль рабочей тормозной системы	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.3.12.3
п. А.8.25 прил. А ГОСТ 33670-2015	Стояночные огни, расположенные с одной стороны ТС, должны включаться независимо от любых других огней, а также независимо от положения выключателя зажигания	не применяется	!
п. А.8.26 прил. А ГОСТ 33670-2015	Габаритные и контурные огни должны работать в постоянном режиме	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.3.14

Нормативный документ (пункты) на метод испытаний	Определяемая характеристика (показатель)	Результат испытания (измерения), единицы измерения (где это применимо)	Заключение о соответствии/несоответствии Правило принятия решения: п. 7.8.2. Руководства по качеству ИЛ ООО «А-Профит», утвержденного руководителем от 12.01.2026г.
п. А.8.27 прил. А ГОСТ 33670-2015	Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможности работы двигателя, однако они могут оставаться выключенными при нахождении рычага автоматической коробки передач в положении "Стоянка", или приведенной в действие стояночной тормозной системы, или до начала движения ТС после каждого запуска двигателя вручную. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении фар, в том числе передних противотуманных фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.3.15
п. А.8.28 прил. А ГОСТ 33670-2015	Фонарь освещения заднего государственного регистрационного знака должен включаться одновременно с габаритными огнями и работать в постоянном режиме	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.3.16
п. А.10.1 прил. А ГОСТ 33670-2015	Каждая установленная на ТС шина: - должна иметь маркировку "Е", "е" или "DOT". Образец маркировки приведен на рисунке А.10.1; - должна иметь отформованную маркировку обозначения размера шины, индекса несущей способности и индекса категории скорости (см. таблицу А.10.1)	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.2.2.1
п. А.10.2 прил. А ГОСТ 33670-2015	ТС должны быть укомплектованы шинами согласно эксплуатационной документации изготовителей ТС	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.5.1
п. А.10.3 прил. А ГОСТ 33670-2015	Каждая установленная на ТС шина должна: - по размерности соответствовать рекомендациям эксплуатационной документации ТС и размерности колеса, на котором она смонтирована; - по категории скорости, указанной в нанесенной на шину маркировке, соответствовать или превышать максимальную конструктивную скорость ТС; - по фактической максимальной массе, приходящейся на шину, не превышать значения, соответствующего индексу несущей способности, указанному в нанесенной на шину маркировке согласно таблице А.10.2	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.5.2
п. А.10.4 прил. А ГОСТ 33670-2015	Сдвоенные колеса должны быть установлены таким образом, чтобы вентиляльные отверстия в дисках были совмещены для обеспечения возможности измерения давления воздуха и подкачивания шин	не применяется	-
п. А.10.5 прил. А ГОСТ 33670-2015	Зимние шины в случае их применения должны быть установлены на все колеса ТС	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.5.5
п. А.10.6 прил. А ГОСТ 33670-2015	Шины с шипами противоскольжения в случае их применения должны быть установлены на все колеса ТС	не применяется	-
п. А.10.7.1 прил. А ГОСТ 33670-2015	Шина считается непригодной к эксплуатации при: появлении одного индикатора износа (выступа по дну канавки беговой дорожки, предназначенного для визуального определения степени его износа, глубина которого соответствует минимально допустимой глубине рисунка протектора шин).	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.5.6.1
п. А.10.7.2 прил. А ГОСТ 33670-2015	Шина считается непригодной к эксплуатации при: остаточной глубине рисунка протектора шин (при отсутствии индикаторов износа) не более: - 0,8 мм - для ТС категорий L; - 1,0 мм - для ТС категорий N2, N3, O3, O4; - 1,6 мм - для ТС категорий M1, N1, O1, O2; - 2,0 мм - для ТС категорий M2, M3. ЛЕТО	Переднее левое колесо: - Переднее правое колесо: - Заднее левое колесо: - Заднее правое колесо: -	-

Нормативный документ (пункты) на метод испытаний	Определяемая характеристика (показатель)	Результат испытания (измерения), единицы измерения (где это применимо)		Заключение о соответствии/несоответствии Правило принятия решения: п. 7.8.2. Руководства по качеству ИЛ ООО «А-Профит», утвержденного руководителем от 12.01.2026г.
п. А.10.7.3 прил. А ГОСТ 33670-2015	Шина считается непригодной к эксплуатации при: остаточной глубине рисунка протектора зимних шин, предназначенных для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, маркированных знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинки внутри нее (см. рисунок А.10.2), а также маркированных знаками "M+S", "M&S", "M S" (при отсутствии индикаторов износа), во время эксплуатации на указанном покрытии не более 4,0 мм. ЗИМА	Переднее левое колесо:	6,0	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.5.6.3 Требование: не должно быть менее 4,0 мм Результат: Переднее левое: $6,0 \pm 0,05$ мм Переднее правое: $6,0 \pm 0,05$ мм Заднее левое: $6,0 \pm 0,05$ мм Заднее правое: $6,0 \pm 0,05$ мм
		Переднее правое колесо:	6,0	
		Заднее левое колесо:	6,0	
		Заднее правое колесо:	6,0	
п. А.10.7.4 прил. А ГОСТ 33670-2015	Шина считается непригодной к эксплуатации при: замене золотников заглушками, пробками и другими приспособлениями.	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.5.6.4
п. А.10.7.5 прил. А ГОСТ 33670-2015	Шина считается непригодной к эксплуатации при: наличии местных повреждений шин (пробои, сквозные и несквозные порезы и прочие), которые обнажают корд, а также расслоений в каркасе, брекре, борте (вздутия), местном отслоении протектора, боковины и герметизирующего слоя	отсутствие		-
п. А.10.8.1 прил. А ГОСТ 33670-2015	Не допускается: отсутствие хотя бы одного болта или гайки крепления дисков и ободьев колес.	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.5.7.1
п. А.10.8.2 прил. А ГОСТ 33670-2015	Не допускается: наличие трещин на дисках и ободьях колес, следов их устранения сваркой.	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.5.7.2
п. А.10.8.3 прил. А ГОСТ 33670-2015	Не допускается: видимые нарушения формы и размеров крепежных отверстий в дисках колес.	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.5.7.3
п. А.10.8.4 прил. А ГОСТ 33670-2015	Не допускается: установка на одну ось ТС шин разной размерности, конструкции (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), с разными категориями скорости, индексами несущей способности, рисунками протектора, зимних и не зимних, новых и восстановленных, новых и с углубленным рисунком протектора.	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.5.7.4
п. А.10.9.1 прил. А ГОСТ 33670-2015	Применение шин, восстановленных наложением нового протектора, не допускается на передней оси ТС	не применяется		-
п. А.10.9.2 прил. А ГОСТ 33670-2015	В случаях, не предусмотренных пунктом А.10.9.1, на ТС могут применяться шины, восстановленные в соответствии со Следующими требованиями Правил ООН N 108 [49] и 109 [50] по производству восстановленных шин:	не применяется		-
п. А.10.9.2.1 прил. А ГОСТ 33670-2015	Повторное восстановление шин с ранее уже восстановленным протектором по [15] не допускается	не применяется		-
п. А.10.9.2.2 прил. А ГОСТ 33670-2015	Восстановление протектора шин, возраст которых превышает семь лет, по Правилам ООН N 108 [49] не допускается	не применяется		-
п. А.10.9.2.3 прил. А ГОСТ 33670-2015	В маркировке восстановленной шины должно присутствовать указание "Retread"	не применяется		-
п. А.10.9.2.4 прил. А ГОСТ 33670-2015	На шине с восстановленным протектором помимо маркировки должен быть четко проставлен международный знак официального утверждения, состоящий из круга, в котором указана буква "E", за которой следует отличительный номер страны, предоставившей официальное утверждение по Правилам ООН N 108 [49] или 109 [50], и номера официального утверждения	не применяется		-
п. А.10.9.2.5 прил. А ГОСТ 33670-2015	В маркировке шин с восстановленным протектором не допускается указание категории скорости и индекса несущей способности более высоких, чем до восстановления	не применяется		-
п. А.10.9.3 прил. А ГОСТ 33670-2015	На задней оси ТС категории М, средней оси ТС категории М, средних и задней осях ТС категории N	не применяется		-

Нормативный документ (пункты) на метод испытаний	Определяемая характеристика (показатель)	Результат испытания (измерения), единицы измерения (где это применимо)		Заключение о соответствии/несоответствии Правило принятия решения: п. 7.8.2. Руководства по качеству ИЛ ООО «А-Профит», утвержденного руководителем от 12.01.2026г.
	допускается применение шин с отремонтированными местными повреждениями, а в случае шин, имеющих маркировку "Regroovable", также с рисунком протектора, углубленным методом нарезки в соответствии с документацией изготовителя шин			
п. А.11.1 прил. А ГОСТ 33670-2015	Водитель, который будет управлять ТС, должен иметь возможность беспрепятственно видеть дорогу впереди себя, а также иметь обзор справа и слева от ТС	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.2.3.1
п. А.11.2 прил. А ГОСТ 33670-2015	ТС оборудуется встроенной на постоянной основе в конструкцию системой, способной очищать ветровое стекло от обледенения и запотевания. Система, использующая для очистки стекла нагретый воздух, должна иметь вентилятор и подвод воздуха к ветровому стеклу через сопла	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.2.3.2
п. А.11.3 прил. А ГОСТ 33670-2015	ТС оснащается хотя бы одним стеклоочистителем и хотя бы одной форсункой стеклоомывателя ветрового стекла	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.2.3.3
п. А.11.4 прил. А ГОСТ 33670-2015	Каждая из щеток стеклоочистителя после выключения автоматически возвращается в исходную позицию, расположенную на границе зоны очистки или ниже ее	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.2.3.4
п. А.11.5 прил. А ГОСТ 33670-2015	ТС должно быть укомплектовано стеклами, предусмотренными изготовителем	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.4.1
п. А.11.6 прил. А ГОСТ 33670-2015	Не допускается наличие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя.	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.4.2
п. А.11.8 прил. А ГОСТ 33670-2015	Светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должно составлять не менее 70%. В верхней части ветрового стекла допускается наличие светозащитной полосы, выполненной в массе стекла, либо крепление светозащитной полосы прозрачной цветной пленки: на ТС категорий М1, М2 и N1, а также L6 и L7 (с кузовом закрытого типа) - шириной не более 140 мм, а на ТС категорий М3, N2 и N3 - шириной, не превышающей минимального расстояния между верхним краем ветрового стекла и верхней границей зоны его очистки стеклоочистителем. Если тонировка выполнена в массе стекла, ширина затеняющей полосы должна соответствовать установленной изготовителем ТС. Светопропускание светозащитной полосы не нормируется	Ветровое стекло:	82,3 %	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.4.3 Требование: не менее 70 % Результат: 82,3 % ± 1,9 % Результат: 80,7 % ± 1,9 % Результат: 80,9 % ± 1,9 %
		Правое:	80,7 %	
		Левое:	80,9 %	
	Ширина светозащитной полосы	90,00 мм		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.4.3 Требование: не более 140,00 мм Результат: 90,00 мм ± 0,19 мм
п. А.11.9 прил. А ГОСТ 33670-2015	Окрашенные в массу и тонированные ветровые стекла не должны искажать правильное восприятие белого, желтого, красного, зеленого и голубого цветов	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.4.4
п. А.11.10 прил. А ГОСТ 33670-2015	Не разрешается применять стекла, покрытие которых создает зеркальный эффект	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.4.5
п. А.11.11 прил. А ГОСТ 33670-2015	Наличие трещин на ветровых стеклах ТС в зоне очистки стеклоочистителем половины стекла, расположенной со стороны водителя, не допускается	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.4.7
п. А.11.12 прил. А ГОСТ 33670-2015	Стеклоочистители и стеклоомыватели должны быть работоспособны. Не допускается демонтаж предусмотренных изготовителем в эксплуатационной документации ТС стеклоочистителей и стеклоомывателей	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.4.8
п. А.11.13 прил. А ГОСТ 33670-2015	Стеклоомыватели должны обеспечивать подачу жидкости в зоны очистки стекла	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011

Нормативный документ (пункты) на метод испытаний	Определяемая характеристика (показатель)	Результат испытания (измерения), единицы измерения (где это применимо)		Заключение о соответствии/несоответствии Правило принятия решения: п. 7.8.2. Руководства по качеству ИЛ ООО «А-Профит», утвержденного руководителем от 12.01.2026г.
				Приложения N 8 п.4.9
п. А.11.14 прил. А ГОСТ 33670-2015	ТС должно быть укомплектовано противосолнечными козырьками	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.4.10
п. А.11.15 прил. А ГОСТ 33670-2015	ТС должно быть укомплектовано зеркалами заднего вида согласно таблице А.11.1.	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.4.11
п. А.11.16 прил. А ГОСТ 33670-2015	ТС, имеющие менее четырех колес, с кузовом, который полностью или частично закрывает водителя, должны быть оборудованы: А.11.16.1 Либо внутренним зеркалом заднего вида класса I и внешним зеркалом заднего вида классов II или III, которые устанавливаются на ТС со стороны водителя. А.11.16.2 Либо двумя внешними зеркалами заднего вида классов II или III - по одному с каждой стороны ТС	не применяется		-
п. А.11.17 прил. А ГОСТ 33670-2015	Зеркала заднего вида должны быть закреплены так, чтобы исключалась возможность их произвольного смещения во время движения ТС	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.4.13
п. А.12.1 прил. А ГОСТ 33670-2015	На каждом ТС категории L, M и N имеется спидометр	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.2.4.1
п. А.12.2 прил. А ГОСТ 33670-2015	Показания спидометра видимы в любое время суток	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.2.4.2
п. А.12.3 прил. А ГОСТ 33670-2015	Скорость ТС по показаниям спидометра не должна быть меньше его фактической скорости	Скорость на спидометре автомобиля	20,0 км/ч	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.2.4.3 Требование: скорость ТС по спидометру не должна быть меньше его фактической скорости Результат скорость на спидометре автомобиля: 20,0 км/ч Результат фактическая скорость: 20,0 км/ч ± 0,03 км/ч
		Фактическая скорость	20,0 км/ч	
п. А.13.1 прил. А ГОСТ 33670-2015	Сиденья ТС категорий М ₁ , М ₂ и М ₃ классов II, III и В, категорий N ₆ и L ₇ (с автомобильной компоновкой), за исключением сидений, предназначенных для использования исключительно в неподвижном ТС, оснащаются ремнями безопасности.	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.3.2.1
п. А.13.2 прил. А ГОСТ 33670-2015	Минимальные требования к типам ремней безопасности для различных типов сидений и категорий ТС приведены в таблице А.13.1	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.3.2.2
п. А.13.3.1 прил. А ГОСТ 33670-2015	С ремнями безопасности не допускается использование стягивающих устройств: которые не имеют регулятора длины вытянутой лямки	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.3.2.3.1
п. А.13.3.2 прил. А ГОСТ 33670-2015	С ремнями безопасности не допускается использование стягивающих устройств: которые требуют приведения в действие вручную приспособления для получения желаемой длины лямки и которые автоматически запираются после достижения пользователем желаемой длины	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.3.2.3.2
п. А.13.4 прил. А ГОСТ 33670-2015	Ремни с креплением в трех точках и стягивающими устройствами имеют по крайней мере одно стягивающее устройство для диагональной лямки	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.3.2.4
п. А.13.5 прил. А ГОСТ 33670-2015	За исключением случая, указанного в пункте А.13.6, для каждого пассажирского сиденья, оснащенного подушкой безопасности, предусматривается знак предупреждения против использования на нем детского удерживающего устройства, установленного против направления движения. Предупреждающая этикетка в виде пиктограммы, которая может содержать пояснительный текст, надежно	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.3.2.5

Нормативный документ (пункты) на метод испытаний	Определяемая характеристика (показатель)	Результат испытания (измерения), единицы измерения (где это применимо)	Заключение о соответствии/несоответствии Правило принятия решения: п. 7.8.2. Руководства по качеству ИЛ ООО «А-Профит», утвержденного руководителем от 12.01.2026г.
	прикрепляется и размещается таким образом, чтобы ее могло видеть лицо, намеревающееся установить на данном сиденье детское удерживающее устройство, расположенное против направления движения. Пример пиктограммы приведен на рисунке А.13.1. Предупреждающий знак должен быть виден во всех случаях, в том числе при закрытой двери. Цвета: - пиктограмма - красный; - сиденье, детское сиденье и контурная линия подушки безопасности - черный; - слова "AirBag" ("подушка безопасности"), а также рисунок подушки безопасности – белый		
п. А.13.6 прил. А ГОСТ 33670-2015	Предписания пункта А.13.5 не применяются, если ТС оборудовано сенсорным механизмом, который автоматически определяет наличие детского удерживающего устройства, установленного против направления движения, и не допускает срабатывания подушки безопасности при наличии такой детской удерживающей системы	не применяется	-
п. А.13.7.1 прил. А ГОСТ 33670-2015	Ремни безопасности устанавливаются таким образом, чтобы: практически отсутствовала возможность соскальзывания с плеча правильно надетого ремня в результате смещения водителя или пассажира вперед	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.3.2.7.1
п. А.13.7.2 прил. А ГОСТ 33670-2015	Ремни безопасности устанавливаются таким образом, чтобы: практически отсутствовала возможность повреждения лямки ремня при соприкосновении с острыми твердыми элементами конструкции ТС или сиденья детских удерживающих систем и детских удерживающих систем ISOFIX	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.3.2.7.2
п. А.13.8 прил. А ГОСТ 33670-2015	Конструкция и установка ремней безопасности позволяют пристегнуться ими в любое время. Если сиденье в сборе или подушка сиденья и/или спинка сиденья могут складываться для обеспечения доступа к задней части ТС или грузовому, или багажному отделению, то после их откидывания и последующей установки в обычное положение предусмотренные ремни безопасности должны быть доступными или легко извлекаться из-под сиденья либо из-за него пользователем без посторонней помощи	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.3.2.8
п. А.13.9 прил. А ГОСТ 33670-2015	Устройство, служащее для открывания пряжки, является хорошо заметным и легкодоступным для пользователя и конструируется таким образом, чтобы исключалась возможность его неожиданного или случайного открытия	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.3.2.9
п. А.13.10 прил. А ГОСТ 33670-2015	Пряжка располагается в таком месте, чтобы она была легкодоступной для спасателя в том случае, если необходимо срочно высвободить из ТС водителя или пассажира	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.3.2.10
п. А.13.11 прил. А ГОСТ 33670-2015	Пряжка устанавливается таким образом, чтобы как в открытом состоянии, так и под нагрузкой массы пользователя он мог ее открыть простым движением как левой, так и правой руки в одном направлении	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.3.2.11
п. А.13.12 прил. А ГОСТ 33670-2015	Надетый ремень либо регулируется автоматически, либо имеет такую конструкцию, чтобы устройство ручной регулировки было легкодоступным для сидящего пользователя и удобным и простым в использовании. Кроме того, пользователь должен быть в состоянии затянуть ремень одной рукой, подогнав его под свою комплекцию и положение, в котором находится сиденье ТС	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.3.2.12
п. А.13.13 прил. А ГОСТ 33670-2015	Каждое место для сидения оборудуется местами крепления ремней безопасности, соответствующими типу применяемых ремней	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.3.2.13
п. А.13.14 прил. А	Если для обеспечения доступа к передним и задним	не применяется	-

Нормативный документ (пункты) на метод испытаний	Определяемая характеристика (показатель)	Результат испытания (измерения), единицы измерения (где это применимо)	Заключение о соответствии/несоответствии Правило принятия решения: п. 7.8.2. Руководства по качеству ИЛ ООО «А-Профит», утвержденного руководителем от 12.01.2026г.
ГОСТ 33670-2015	сиденьям используется двусторчатая дверная конструкция, то конструкция системы крепления ремня не должна препятствовать свободному входу в ТС и выходу из него		
п. А.13.15 прил. А ГОСТ 33670-2015	Места крепления не располагаются на тонких и/или плоских панелях с недостаточными жесткостью и усилением или в тонкостенных трубах	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.3.2.15
п. А.13.16 прил. А ГОСТ 33670-2015	При визуальном осмотре мест крепления ремней безопасности не наблюдается пропусков в сварном шве, видимых непроваров	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.3.2.16
п. А.13.17 прил. А ГОСТ 33670-2015	Болты, используемые в конструкции мест крепления ремней безопасности, должны быть класса 8.8 или более прочные. Такие болты маркируются обозначением 8.8 или 12.9 на шестигранной головке, однако болты 7/16" UNF для крепления ремней безопасности (с анодированным покрытием), не маркированные указанными обозначениями, могут рассматриваться в качестве болтов эквивалентной прочности. Диаметр резьбы болтов не меньше чем М8	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.3.2.17
п. А.13.19.1 прил. А ГОСТ 33670-2015	Установленные на ТС ремни безопасности не должны иметь следующих дефектов: надрыв на лямке, видимый невооруженным глазом	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.7.2.1
п. А.13.19.2 прил. А ГОСТ 33670-2015	Установленные на ТС ремни безопасности не должны иметь следующих дефектов: замок не фиксирует "язык" лямки или не выбрасывает его после нажатия на кнопку замыкающего устройства	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.7.2.2
п. А.13.19.3 прил. А ГОСТ 33670-2015	Установленные на ТС ремни безопасности не должны иметь следующих дефектов: лямка не вытягивается или не втягивается во втягивающее устройство (катушку)	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.7.2.3
п. А.13.19.4 прил. А ГОСТ 33670-2015	Установленные на ТС ремни безопасности не должны иметь следующих дефектов: при резком вытягивании лямки ремня с аварийным запирающимся втягивающим устройством не обеспечивается прекращение (блокирование) ее вытягивания из втягивающего устройства (катушки)	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.7.2.4
п. А.13.20 прил. А ГОСТ 33670-2015	Установка подушек безопасности, не предусмотренных изготовителем в эксплуатационной документации ТС, не допускается	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.7.3
п. А.13.21 прил. А ГОСТ 33670-2015	Не допускается демонтаж подголовников, предусмотренных конструкцией ТС	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.7.4
п. А.14.1 прил. А ГОСТ 33670-2015	Сиденья надежно прикрепляются к шасси или иным частям ТС	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.3.3.1
п. А.14.2 прил. А ГОСТ 33670-2015	На ТС, оборудованных механизмами продольной регулировки положения подушки и угла наклона спинки сиденья или механизмом перемещения сиденья (для посадки и высадки пассажиров), указанные механизмы должны быть работоспособны. После прекращения регулирования или пользования эти механизмы автоматически блокируются	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.3.3.2
п. А.14.3 прил. А ГОСТ 33670-2015	Подголовники устанавливаются на каждом переднем боковом сиденье ТС категорий М ₁ , М ₂ (технически допустимой максимальной массой не выше 3,5 тонн) и N ₁	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.3.3.3
п. А.15.1 прил. А ГОСТ 33670-2015	Все двери, открывающие доступ в ТС, имеют возможность надежно фиксироваться замками в закрытом состоянии	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.3.5.1
п. А.15.2 прил. А ГОСТ 33670-2015	Механизмы замков дверей для входа и выхода водителя и пассажиров имеют два положения запираения: промежуточное и окончательное	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.3.5.2
п. А.15.3 прил. А ГОСТ 33670-2015	Механизмы замков дверей, закрепленных на петлях, не открываются ни в промежуточном, ни в окончательном положениях запираения при приложении силы, равной 300 Н	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.3.5.3

Нормативный документ (пункты) на метод испытаний	Определяемая характеристика (показатель)	Результат испытания (измерения), единицы измерения (где это применимо)		Заключение о соответствии/несоответствии Правило принятия решения: п. 7.8.2. Руководства по качеству ИЛ ООО «А-Профит», утвержденного руководителем от 12.01.2026г.
п. А.16.1 прил. А ГОСТ 33670-2015	В зоне наружной поверхности кузова, расположенной между дорожной поверхностью и высотой 2 м от дорожной поверхности, не имеется элементов конструкции, которые могли бы захватить (зацепить) или увеличивать риск или степень тяжести травмирования любого лица, которое может соприкоснуться с ТС	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.3.6.1
п. А.16.2 прил. А ГОСТ 33670-2015	Эмблемы и другие декоративные объекты, выступающие более чем на 10 мм, включая любую подложку, над поверхностью, к которой они крепятся, имеют возможность отклоняться или отламываться при приложении к ним силы 100 Н, а в отклоненном или отломанном состоянии не выступают над поверхностью, к которой они крепятся, более чем на 10 мм	не применяется		-
п. А.16.3 прил. А ГОСТ 33670-2015	Колеса, гайки или болты крепления колес, колпаки ступиц и колесные колпаки не имеют остроконечных или режущих кромок, выступающих за поверхность обода колеса	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.3.6.3
п. А.16.4 прил. А ГОСТ 33670-2015	Колеса не имеют "барашковых гаек"	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.3.6.4
п. А.16.5 прил. А ГОСТ 33670-2015	Колеса не выступают за пределы наружного контура кузова в плане, за исключением шин, колпаков колес и гаек крепления колес	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.3.6.5
п. А.16.6 прил. А ГОСТ 33670-2015	Боковые воздушные дефлекторы или водосточные желоба в том случае, если они не загнуты по направлению к кузову так, что их края не могут соприкоснуться с шаром диаметром 100 мм, имеют радиус закругления кромок не менее 1 мм	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.3.6.6
п. А.16.7 прил. А ГОСТ 33670-2015	Концы бамперов заггибаются в направлении к кузову так, чтобы с ними не мог соприкоснуться шар диаметром 100 мм, и расстояние между краем бампера и кузовом не превышает 20 мм.	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.3.6.7 Требование: расстояние между краем бампера и кузовом не превышает 20 мм Результат: 1,00 мм ± 0,13 мм
	Расстояние между краем бампера и кузовом	1,00 мм		
п. А.16.8 прил. А ГОСТ 33670-2015	Буксирные сцепки и лебедки (при наличии) не выступают за переднюю поверхность бампера.	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.3.6.8
п. А.16.9 прил. А ГОСТ 33670-2015	Для ТС категории M ₁ , N ₁ , L ₆ и L ₇ не выступают за наружную поверхность кузова ручки дверей и багажника более чем на 40 мм, остальные выступающие элементы - более чем на 30 мм	выступление ручек дверей и багажника	25,00 мм	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.3.6.9 Требование: ручки дверей и багажника не должны выступать больше, чем на 40 мм Результат: 25,00 мм ± 0,10 мм Требование: остальные выступающие элементы не должны выступать больше, чем на 30 мм Результат: 16,00 мм ± 0,10 мм
		остальные выступающие элементы	16,00 мм	
п. А.16.11 прил. А ГОСТ 33670-2015	Открытые концы поворотных ручек, вращающихся параллельно плоскости двери, должны быть загнуты по направлению к поверхности кузова	не применяется		-
п. А.16.12 прил. А ГОСТ 33670-2015	Поворотные ручки, которые вращаются наружу в любом направлении, но не параллельно плоскости двери, в закрытом положении ограждаются предохранительной рамкой или заглубляются. Конец ручки направляется либо назад, либо вниз	не применяется		-
п. А.16.13 прил. А ГОСТ 33670-2015	Стекла окон, открывающихся наружу по отношению к внешней поверхности ТС, при открытии не имеют кромок, направленных вперед, а также не выступают за край габаритной ширины ТС	не применяется		-
п. А.16.14 прил. А ГОСТ 33670-2015	Ободки и козырьки фар не выступают по отношению к наиболее выступающей точке поверхности стекла фары	не применяется		-

Нормативный документ (пункты) на метод испытаний	Определяемая характеристика (показатель)	Результат испытания (измерения), единицы измерения (где это применимо)	Заключение о соответствии/несоответствии Правило принятия решения: п. 7.8.2. Руководства по качеству ИЛ ООО «А-Профит», утвержденного руководителем от 12.01.2026г.
	более чем на 30 мм (при горизонтальном измерении от точки контакта сферы диаметром 100 мм одновременно со стеклом фары и с ободком (козырьком) фары)		
п. А.16.15 прил. А ГОСТ 33670-2015	Кронштейны для домкрата не выступают за вертикальную проекцию линии пола, расположенную непосредственно над ними, более чем на 10 мм	не применяется	-
п. А.16.16 прил. А ГОСТ 33670-2015	Выпускные трубы, выступающие за расположенную непосредственно над ними вертикальную проекцию линии пола более чем на 10 мм, заканчиваются насадкой или закругленной кромкой с радиусом закругления не менее 2,5 мм	не применяется	-
п. А.16.17 прил. А ГОСТ 33670-2015	Кромки подножек и ступенек должны закругляться	не применяется	-
п. А.16.18 прил. А ГОСТ 33670-2015	Радиус кривизны выступающих наружу краев боковых воздушных обтекателей, дождевых щитков и противогрязевых дефлекторов окон выполняется не менее 1 мм	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.3.6.18
п. А.17.1 прил. А ГОСТ 33670-2015	Рулевое колесо не должно зацеплять и захватывать часть одежды или ювелирные украшения водителя при обычном воздействии на него	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.3.1.1
п. А.17.2 прил. А ГОСТ 33670-2015	Болты, используемые для крепления рулевого колеса к ступице, в том случае если они находятся снаружи, утапливаются заподлицо с поверхностью	не применяется	-
п. А.17.3 прил. А ГОСТ 33670-2015	Непокрытые металлические спицы могут применяться в том случае, если они имеют установленные радиусы закруглений	не применяется	-
п. А.18.1 прил. А ГОСТ 33670-2015	Поверхности внутреннего объема пассажирского помещения ТС не должны иметь острых кромок.	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.3.4.1
п. А.18.2 прил. А ГОСТ 33670-2015	Лицевые поверхности каркаса сиденья, позади которого расположено сиденье, предназначенное для обычного использования во время движения ТС, в верхней и задней части покрываются нежестким обивочным материалом.	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.3.4.2
п. А.18.3 прил. А ГОСТ 33670-2015	Полки для вещей или аналогичные элементы интерьера не имеют кронштейнов или деталей крепления с выступающими краями, и если они имеют части, выступающие внутрь ТС, такие части имеют высоту не менее 25 мм, с краями, закругленными радиусами не менее 3,2 мм, и покрываются нежестким обивочным материалом	не применяется	-
п. А.18.4 прил. А ГОСТ 33670-2015	Внутренняя поверхность кузова и установленные на ней элементы (например, поручни, лампы, противосолнечные козырьки), находящиеся впереди и сверху от сидящих водителя и пассажиров, которые могут контактировать со сферой диаметром 165 мм, в случае наличия у них выступающих частей из жесткого материала удовлетворяют следующим требованиям:	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.3.4.4
п. А.18.4.1 прил. А ГОСТ 33670-2015	Ширина выступающих частей не меньше, чем величина выпуклания.	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.3.4.4.1
п. А.18.4.2 прил. А ГОСТ 33670-2015	Если это элементы крыши, радиус закругления краев не меньше 5 мм	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.3.4.4.2

Нормативный документ (пункты) на метод испытаний	Определяемая характеристика (показатель)	Результат испытания (измерения), единицы измерения (где это применимо)	Заключение о соответствии/несоответствии Правило принятия решения: п. 7.8.2. Руководства по качеству ИЛ ООО «А-Профит», утвержденного руководителем от 12.01.2026г.
п. А.18.4.3 прил. А ГОСТ 33670-2015	Если это установленные на крыше компоненты, радиусы закруглений контактирующих кромок не должны быть меньше 3,2 мм.	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.3.4.4.3
п. А.18.4.4 прил. А ГОСТ 33670-2015	Любые планки и ребра крыши, за исключением передних рам остекленных поверхностей и дверных рам, сделанные из жесткого материала, не выступают вниз более чем на 19 мм.	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.3.4.4.4
п. А.18.5 прил. А ГОСТ 33670-2015	Требования пункта А.18.4.4 применяются в том числе к ТС с открывающейся крышей, включая устройства открывания и закрывания, находящиеся в положении "закрыто", но не применяются к ТС со складывающейся мягкой крышей в части деталей складывающегося верха, покрытых нежестким обивочным материалом, и элементов каркаса складывающейся крыши	не применяется	-
п. А.20.1 прил. А ГОСТ 33670-2015	Топливо, которое может пролиться при наполнении топливного(ых) бака(ов), не попадает на систему выпуска выхлопных газов, а отводится на грунт	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.3.8.1
п. А.20.2 прил. А ГОСТ 33670-2015	Топливный бак(и) не располагается(ются) в пассажирском помещении или другом отделении, являющемся его составной частью, и не составляет(ют) каюю-либо его поверхность (пол, стенка, перегородка). Пассажирское помещение отделяется от топливного(ых) бака(ов) перегородкой. Перегородка может иметь отверстия при условии, что они устроены таким образом, чтобы при обычных условиях эксплуатации топливо из бака(ов) не могло свободно вытекать в пассажирское помещение или другое отделение, являющееся его составной частью	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.3.8.2
п. А.20.3 прил. А ГОСТ 33670-2015	Наливная горловина топливного бака не находится в салоне, в багажном отделении и в моторном отсеке и снабжается крышкой для предотвращения выливания топлива	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.3.8.3
п. А.20.5 прил. А ГОСТ 33670-2015	Предписания А.20.4 также считаются выполненными, если приняты меры для предотвращения утечки избыточных паров и топлива при отсутствии крышки наливной горловины.	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.3.8.4
п. А.20.5.1 прил. А ГОСТ 33670-2015	Использования несъемной крышки наливной горловины топливного бака, открывающейся и закрывающейся автоматически.	не применяется	-
п. А.20.5.2 прил. А ГОСТ 33670-2015	Использования элементов конструкции, не допускающих утечки избыточных паров и топлива в случае отсутствия крышки наливной горловины.	не применяется	-
п. А.20.5.3 прил. А ГОСТ 33670-2015	Принятия любой другой меры, дающей аналогичный результат. Примечание - Примеры могут включать, в частности, использование крышки на тросике, крышки, снабженной цепочкой, или крышки, для открытия которой используется тот же ключ, что и для замка зажигания ТС. В последнем случае ключ должен выниматься из замка крышки наливной горловины только в запертом положении	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.3.8.5.3
п. А.20.6 прил. А ГОСТ 33670-2015	Уплотнение между крышкой и наливной трубой прочно закрепляется. В закрытом положении крышка плотно прилегает к уплотнению и наливной трубе	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.3.8.6
п. А.20.7 прил. А ГОСТ 33670-2015	Рядом с топливным(и) баком(ами) не имеется никаких выступающих частей, острых краев и т.п. с тем, чтобы топливный(е) бак(и) был(и) защищен(ы) на случай фронтального или бокового столкновения ТС	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.3.8.7
п. А.20.8 прил. А ГОСТ 33670-2015	Компоненты топливной системы защищаются частями шасси или кузова от соприкосновения с возможными препятствиями на грунте.	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 4 п.3.8.8
п. А.21.1 прил. А ГОСТ 33670-2015	Год выпуска (модельный год) ТС - не ранее 2007 г. Примечание - ТС более раннего года выпуска	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011

Нормативный документ (пункты) на метод испытаний	Определяемая характеристика (показатель)	Результат испытания (измерения), единицы измерения (где это применимо)		Заключение о соответствии/несоответствии Правило принятия решения: п. 7.8.2. Руководства по качеству ИЛ ООО «А-Профит», утвержденного руководителем от 12.01.2026г.
	(модельного года) считается соответствующим требованиям настоящего стандарта и экологическому классу 4 при наличии сообщения об официальном утверждении типа или сертификата соответствия, выданного государством - членом Таможенного союза			Приложение N 4 п. 4.1.1
п. А.21.2 прил. А ГОСТ 33670-2015	Для ТС категорий М ₁ полной массой не более 3,5 т и N ₁ обязательное наличие системы бортовой диагностики (в отношении экологических показателей) в работоспособном состоянии	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложение N 4 п. 4.1.2
п. А.21.3 прил. А ГОСТ 33670-2015	Для ТС категорий М1 полной массой более 3,5 т 2008 г. и более поздних годов выпуска с дизелями и 2010 г. и более поздних годов выпуска с газовыми двигателями обязательное наличие системы бортовой диагностики в работоспособном состоянии	не применяется		-
п. А.21.4 прил. А ГОСТ 33670-2015	Оснащение устройствами и системами снижения токсичности в исправном состоянии, как минимум: - ТС категорий М ₁ полной массой до 3,5 т и N ₁ с двигателями с принудительным зажиганием - каталитическим нейтрализатором; - ТС категорий М ₁ полной массой до 3,5 т и N ₁ с дизелями - системой рециркуляции отработавших газов и/или каталитическим нейтрализатором и/или фильтром частиц; - ТС категорий М ₁ полной массой более 3,5 т, М ₂ , М ₃ , N ₂ , N ₃ с дизелями - системой рециркуляции отработавших газов и фильтром частиц (каталитическим нейтрализатором) или каталитическим нейтрализатором и фильтром частиц или селективным нейтрализатором оксидов азота (с использованием раствора мочевины); - ТС всех категорий с бензиновыми двигателями - уловителем углеводородов из бензобака (абсорбер)	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложение N 4 п. 4.1.4
п. А.21.5 прил. А ГОСТ 33670-2015	Система бортовой диагностики подтверждает комплектность и работоспособность систем, обеспечивающих уровень выбросов	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложение N 4 п. 4.1.5
п. А.21.6 прил. А ГОСТ 33670-2015	В конструкцию системы питания, системы выпуска и систем, обеспечивающих соответствующий уровень выбросов, не были внесены изменения	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложение N 4 п. 4.1.6
п. А.21.7 прил. А ГОСТ 33670-2015	Содержание оксида углерода (CO) в отработавших газах ТС с бензиновыми и газовыми двигателями в режиме холостого хода на минимальной и повышенной частотах вращения коленчатого вала двигателя не должно превышать значений, установленных изготовителем для целей оценки соответствия типа ТС перед его выпуском в обращение, а при отсутствии таких данных - не должно превышать значений, указанных в таблице А.21.1.	Min обор: CO	Max обор: CO	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения №8 п.9.1 Требование: Минимальная - не более 0,3 % Повышенная - не более 0,2 % Результат: Минимальная - 0,00 % ± 0,19 % Повышенная - 0,00 % ± 0,19 %
		0,00 %	0,00 %	
п. А.21.8 прил. А ГОСТ 33670-2015	Дымность отработавших газов ТС с дизелями в режиме свободного ускорения не должна превышать значений коэффициента поглощения света, указанного в документах, удостоверяющих соответствие ТС Правилам ООН N 24 [54], либо значений, указанных на знаке официального утверждения, нанесенном на двигатель или ТС, либо установленных изготовителем ТС в эксплуатационной документации	-		-
п. А.21.9 прил. А ГОСТ 33670-2015	При проведении проверки соответствия требованиям А.21.7 и А.21.8 пробег ТС должен быть не менее 3000 км. При меньшем пробеге проверка не проводится	более 3000 км		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения №8 п.9.3
п. А.22.1 прил. А ГОСТ 33670-2015	Отсутствие и видимые повреждения элементов системы контроля и управления двигателем и системы снижения выбросов (электронный блок управления двигателем, кислородный датчик, каталитический нейтрализатор, система вентиляции картера двигателя, система рециркуляции отработавших газов, система улавливания паров топлива и другие) не допускаются.	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.9.4

Нормативный документ (пункты) на метод испытаний	Определяемая характеристика (показатель)	Результат испытания (измерения), единицы измерения (где это применимо)		Заключение о соответствии/несоответствии Правило принятия решения: п. 7.8.2. Руководства по качеству ИЛ ООО «А-Профит», утвержденного руководителем от 12.01.2026г.
п. А.22.2 прил. А ГОСТ 33670-2015	Показания размещенных на комбинации приборов сигнализаторов средств контроля двигателя и его систем должны соответствовать исправному состоянию двигателя и его систем. На ТС, оснащенных системой бортовой диагностики, эта система должна быть комплектна и работоспособна, а также должны отсутствовать коды неисправностей систем обеспечения безопасности ТС, сохраненные системой бортовой диагностики.	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.9.5
п. А.22.3 прил. А ГОСТ 33670-2015	Системы питания и выпуска ТС должны быть комплектны и герметичны. Подтекания и каплепадение топлива в системе питания двигателей не допускаются. Подсос воздуха и/или утечка отработавших газов, минуя систему выпуска, не допускаются. Системы улавливания паров топлива, рециркуляции отработавших газов и вентиляции картера, предусмотренные изготовителем в эксплуатационной документации ТС, должны быть комплектны и герметичны.	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.9.6
п. А.22.4 прил. А ГОСТ 33670-2015	Запорные устройства топливных баков и устройства перекрытия топлива должны быть работоспособны. Крышки топливных баков должны фиксироваться в закрытом положении, повреждения уплотняющих элементов крышек не допускаются. Отсутствие, повреждение или ослабление деталей крепления элементов системы питания не допускаются.	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.9.7
п. А.22.5.1 прил. А ГОСТ 33670-2015	На каждый газовый баллон должен иметься паспорт, оформленный его изготовителем.	не применяется		-
п. А.22.5.2 прил. А ГОСТ 33670-2015	На каждом газовом баллоне, установленном на ТС, должны быть четко нанесены нестираемым образом по меньшей мере следующие данные: серийный номер; обозначение "СНГ" или "КПГ".	не применяется		-
п. А.22.5.3 прил. А ГОСТ 33670-2015	Газобаллонное оборудование на ТС в специально уполномоченных организациях подвергается периодическим испытаниям с периодичностью, совпадающей с периодичностью освидетельствования баллонов, установленной изготовителем баллонов и указанной в паспорте на баллон (баллоны). По результатам периодических испытаний специально уполномоченные организации оформляют свидетельство о проведении периодических испытаний газобаллонного оборудования, установленного на ТС.	не применяется		-
п. А.22.5.4 прил. А ГОСТ 33670-2015	Внесение изменений в конструкцию и комплектность установленного газобаллонного оборудования при эксплуатации не допускается. Изменения, вносимые при ремонте газобаллонного оборудования (замена редуктора или баллона), оформляются специально уполномоченными организациями свидетельством о соответствии газобаллонного оборудования требованиям безопасности.	не применяется		-
п. А.22.5.5 прил. А ГОСТ 33670-2015	Единые для государств - членов Таможенного союза формы документов, упомянутых в А.22.5.1, А.22.5.3 и А.22.5.4, устанавливаются решением Комиссии Таможенного союза. Указанные документы предъявляются при проведении проверки технического состояния ТС.	не применяется		-
п. А.22.5.6.1 прил. А ГОСТ 33670-2015	Не допускается использование газовых баллонов с истекшим сроком их периодического освидетельствования.	не применяется		-
п. А.22.5.6.2 прил. А ГОСТ 33670-2015	Не допускаются нарушения крепления компонентов газобаллонного оборудования.	не применяется		-
п. А.22.5.6.3 прил. А ГОСТ 33670-2015	Не допускаются утечки газа из элементов газобаллонного оборудования и в местах их соединений.	не применяется		-
п. А.23.1 прил. А, приложение В,	Уровень шума выпуска отработавших газов ТС, измеренный на расстоянии 0,5 м от среза выпускной	на холостом	в режиме замедления	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011

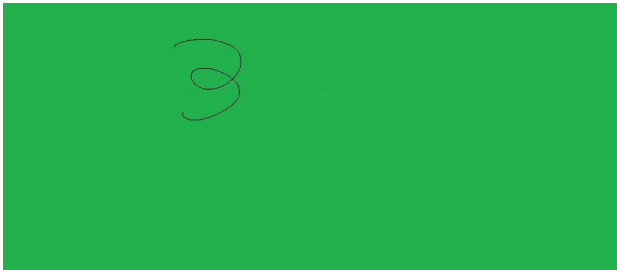
Нормативный документ (пункты) на метод испытаний	Определяемая характеристика (показатель)	Результат испытания (измерения), единицы измерения (где это применимо)		Заключение о соответствии/несоответствии Правило принятия решения: п. 7.8.2. Руководства по качеству ИЛ ООО «А-Профит», утвержденного руководителем от 12.01.2026г.
ГОСТ 33670-2015	трубы под углом 45° +/- 10° к оси потока газа на неподвижном ТС при работе двигателя на холостом ходу при поддержании постоянной целевой частоты вращения коленчатого вала двигателя и в режиме замедления его вращения от целевой частоты до минимальной частоты холостого хода, не должен превышать более чем на 5 дБ(А) значений, установленных изготовителем ТС, а при отсутствии этих данных — значений, указанных в таблице А.23.1	ходу при поддержании постоянно й целевой частоты вращения	от целевой частоты до минимальной частоты холостого хода	Приложения N 8 п.9.9 Требование: не более 96 дБА Результат при поддержании целевой частоты вращения: 82,0 дБА ± 0,48 дБА Результат в режиме замедления: 80,0 дБА ± 0,48 дБА
п. А.23.2 прил. А ГОСТ 33670-2015	Не допускается внесение изменений в конструкцию системы выпуска отработавших газов	82,0 дБА		80,0 дБА
п. А.23.2 прил. А ГОСТ 33670-2015	Не допускается внесение изменений в конструкцию системы выпуска отработавших газов	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.9.10
п. А.24.1 прил. А ГОСТ 33670-2015	Изменение усилия при повороте рулевого колеса должно быть плавным во всем диапазоне угла его поворота. Неработоспособность усилителя рулевого управления ТС (при его наличии на ТС) не допускается. Запрещен демонтаж усилителя рулевого управления, предусмотренного изготовителем в эксплуатационной документации ТС	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.2.1
п. А.24.2 прил. А ГОСТ 33670-2015	Самопроизвольный поворот рулевого колеса с усилителем рулевого управления от нейтрального положения при работающем двигателе, вопреки желанию и ожиданиям водителя, не допускается	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.2.2
п. А.24.3 прил. А ГОСТ 33670-2015	Суммарный люфт в рулевом управлении не должен превышать предельных значений, установленных изготовителем ТС, а при отсутствии указанных данных следующих предельных значений: - ТС категорий М ₂ и N ₂ , созданные на базе агрегатов ТС категории М ₁ , - 10°; - ТС категорий М ₂ и М ₃ - 20°; - ТС категорий N - 25°	2,0 °		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.2.3 Требование: ТС категории М1 не более 10° ТС категорий N не более 25° Результат: 2,0 ° ± 0,48 °
п. А.24.4 прил. А ГОСТ 33670-2015	Повреждения и отсутствие деталей крепления рулевой колонки и картера рулевого механизма не допускаются. Резьбовые соединения должны быть затянуты и зафиксированы способом, предусмотренным изготовителем ТС. Люфт в соединениях рычагов поворотных цапф и шарнирах рулевых тяг не допускается. Устройство фиксации положения рулевой колонки с регулируемым положением рулевого колеса должно быть работоспособно	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.2.4
п. А.24.5 прил. А ГОСТ 33670-2015	Применение в рулевом механизме и рулевом приводе деталей со следами остаточной деформации, с трещинами и другими дефектами не допускается	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.2.5
п. А.24.6 прил. А ГОСТ 33670-2015	Подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления не допускается	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.2.6
п. А.26.1 прил. А ГОСТ 33670-2015	Показания сигнализаторов бортовых (встроенных) средств контроля и диагностирования на ТС, оснащенных такими средствами, должны соответствовать работоспособному состоянию ТС. Бортовые средства контроля и диагностирования должны быть при этом комплекты и сохранны, их видимые повреждения не допускаются.	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.10.1
п. А.26.2 прил. А ГОСТ 33670-2015	Замки дверей кузова или кабины, запоры бортов грузовой платформы, запоры горловин цистерн, механизмы регулировки и фиксирующие устройства сидений водителя и пассажиров, устройство обогрева и обдува ветрового стекла, предусмотренное изготовителем ТС противоугонное устройство должны быть работоспособны.	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.10.2
п. А.26.3 прил. А ГОСТ 33670-2015	Замки боковых навесных дверей ТС должны фиксироваться в двух положениях запираения: промежуточном и окончательном, если это предусмотрено изготовителем ТС в эксплуатационной документации.	соответствует		Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.10.3

Нормативный документ (пункты) на метод испытаний	Определяемая характеристика (показатель)	Результат испытания (измерения), единицы измерения (где это применимо)	Заключение о соответствии/несоответствии Правило принятия решения: п. 7.8.2. Руководства по качеству ИЛ ООО «А-Профит», утвержденного руководителем от 12.01.2026г.
п. А.26.4 прил. А ГОСТ 33670-2015	ТС должно быть укомплектовано звуковым сигнальным прибором в работоспособном состоянии. Звуковой сигнальный прибор должен при приведении в действие органа его управления издавать непрерывный и монотонный звук, акустический спектр которого не должен претерпевать значительных изменений.	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.10.4
п. А.26.5 прил. А ГОСТ 33670-2015	Демонтаж и неработоспособность средств измерения скорости (спидометры), а также технические средства контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха (если их установка предусмотрена настоящим стандартом) не допускаются.	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.10.5
п. А.26.6 прил. А ГОСТ 33670-2015	Ослабление затяжки болтовых соединений и разрушения деталей подвески и карданной передачи ТС не допускаются.	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.10.6
п. А.26.7 прил. А ГОСТ 33670-2015	Давление на контрольном выводе регулятора уровня пола ТС с пневматической подвеской, изготовленного после 1 января 1997 г., должно соответствовать указанному изготовителем в эксплуатационной документации	не применяется	-
п. А.26.8 прил. А ГОСТ 33670-2015	Деформации в результате повреждений или изменения конструкции передних и задних бамперов ТС, при которых радиус кривизны выступающих наружу частей бампера (за исключением деталей, изготовленных из неметаллических эластичных материалов) менее 5 мм, не допускаются.	не применяется	-
п. А.26.9 прил. А ГОСТ 33670-2015	Видимые разрушения, короткие замыкания и следы пробоя изоляции электрических проводов не допускаются.	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.10.9
п. А.26.10 прил. А ГОСТ 33670-2015	Запасное колесо, аккумуляторные батареи, сиденья должны быть надежно закреплены в местах, предусмотренных изготовителем в эксплуатационной документации ТС.	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.10.10
п. А.26.11 прил. А ГОСТ 33670-2015	На ТС, оборудованных механизмами продольной регулировки положения подушки и угла наклона спинки сиденья или механизмом перемещения сиденья водителя (для посадки и высадки пассажиров), указанные механизмы должны быть работоспособны. После прекращения регулирования или пользования эти механизмы должны автоматически блокироваться.	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.10.11
п. А.26.12 прил. А ГОСТ 33670-2015	Держатель запасного колеса должен быть работоспособен.	не применяется	!
п. А.26.13 прил. А ГОСТ 33670-2015	Каплепадение масел и рабочих жидкостей из двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумуляторной батареи, системы охлаждения и кондиционирования воздуха и дополнительно устанавливаемых на ТС гидравлических устройств не допускается.	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.10.14
п. А.26.14 прил. А ГОСТ 33670-2015	Ослабление крепления амортизаторов вследствие отсутствия, повреждения или сквозной коррозии деталей их крепления не допускается.	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.10.15
п. А.26.15 прил. А ГОСТ 33670-2015	Трещины и разрушения щек кронштейнов подвески, а также стоек либо каркасов бортов и приспособлений для крепления грузов не допускаются.	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.10.16
п. А.26.16 прил. А ГОСТ 33670-2015	Отсутствие предусмотренных изготовителем в эксплуатационной документации ТС элементов системы защиты от разбрызгивания из-под колес не допускается.	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.10.17
п. А.26.17 прил. А ГОСТ 33670-2015	Запрещено неправомерное оборудование ТС специальными звуковыми и световыми сигнальными приборами, нанесение окраски по цветографическим схемам, установленным для ТС оперативных служб.	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.10.18
п. А.27.1 прил. А ГОСТ 33670-2015	ТС комплектуются знаком аварийной остановки, выполненным в соответствии с Правилами ООН № 27.	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.11.1
п. А.27.2 прил. А ГОСТ 33670-2015	ТС комплектуются аптечкой первой помощи (автомобильной), а ТС категории М3 классов II и III -	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011

Нормативный документ (пункты) на метод испытаний	Определяемая характеристика (показатель)	Результат испытания (измерения), единицы измерения (где это применимо)	Заключение о соответствии/несоответствии Правило принятия решения: п. 7.8.2. Руководства по качеству ИЛ ООО «А-Профит», утвержденного руководителем от 12.01.2026г.
	три аптечки первой помощи (автомобильными). Указанные аптечки комплектуются пригодными для использования изделиями медицинского назначения и прочими средствами.		Приложения N 8 п.11.2
п. А.27.3 прил. А ГОСТ 33670-2015	ТС комплектуются не менее чем двумя противооткатными упорами, соответствующими диаметру колес ТС.	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.11.3
п. А.27.4 прил. А ГОСТ 33670-2015	Независимо от наличия автоматической системы пожаротушения ТС оснащаются не менее чем одним огнетушителем емкостью не менее 2 л. Огнетушитель размещается в легкодоступном месте. У ТС категорий М2 и М3 огнетушитель размещается поблизости от рабочего места водителя. В случае двухэтажного ТС на верхнем этаже должен находиться дополнительный огнетушитель. Огнетушители должны быть опломбированы, и на них должен быть указан срок окончания использования, который на момент проверки не должен быть завершен.	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.11.4
п. А.27.5 прил. А ГОСТ 33670-2015	Огнетушители и аптечки первой помощи (автомобильные) на ТС, оборудованных приспособлениями для их крепления, надежно закрепляются в местах, предусмотренных конструкцией ТС.	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 8 п.11.5
п.5.11.14 ГОСТ 33997-2016	Запрещается установка на КТС категорий М1 и N1 конструкций, выступающих вперед относительно линии бампера по внешнему контуру проекции КТС на плоскость опорной поверхности, изготовленных из стали или материалов с аналогичными прочностными характеристиками. Требование не распространяется на конструкции, предусмотренные штатной комплектацией КТС и (или) прошедшие оценку соответствия в установленном порядке, а также на металлические решетки массой менее 0,5 кг, предназначенные для защиты только фар, и на государственный регистрационный знак и элементы его крепления.	соответствует	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 IV п.11
п.Е.4.7 Приложение Е СТБ 914-99	Регистрационный знак на транспортном средстве установлен таким образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось его прочтение с расстояния не менее 20 м при освещении штатным фонарем (фонарями) освещения знака транспортного средства	не применяется	-
п. 2.2.1, 2.2.5 ГОСТ 22748-77	Габаритная длина	4377,0 мм	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 5 п.1.1 Требование: не более 12 000,00 мм Результат: 4377,0 мм ± 0,7 мм
п. 2.2.1, 2.2.21 ГОСТ 22748-77	Габаритная ширина	1700,0 мм	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 5 п.1.2 Требование: не более 2 550,00 мм (для изотермических кузовов транспортных средств 2 600,00 мм) Результат: 1700,0 мм ± 0,3 мм
п. 2.2.1, 2.2.27 ГОСТ 22748-77	Габаритная высота	1470,0 мм	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 5 п.1.3 Требование: не более 4 000,00 мм Результат: 1470,0 мм ± 0,3 мм
ГОСТ 33987-2016, Приложение В	Длина транспортного средства	4377,0 мм	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 5 п.1.1 Требование: не более 12 000,00 мм Результат: 4377,0 мм ± 0,7 мм
ГОСТ 33987-2016,	Ширина транспортного средства	1700,0 мм	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011

Нормативный документ (пункты) на метод испытаний	Определяемая характеристика (показатель)	Результат испытания (измерения), единицы измерения (где это применимо)	Заключение о соответствии/несоответствии Правило принятия решения: п. 7.8.2. Руководства по качеству ИЛ ООО «А-Профит», утвержденного руководителем от 12.01.2026г.
Приложение В			Приложения N 5 п.1.2 Требование: не более 2 550,00 мм (для изотермических кузовов транспортных средств 2600,00 мм) Результат: 1700,0 мм ± 0,3 мм
ГОСТ 33987-2016, Приложение В	Высота транспортного средства	1470,0 мм	Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 Приложения N 5 п.1.3 Требование: не более 4 000,00 мм Результат: 1470,0 мм ± 0,3 мм

5. ФОТОМАТЕРИАЛЫ

		
Фото 1. Испытания на тормозном стенде	Фото 2. Измерение уровня выбросов отработавших газов	
		
Фото 3. Измерение уровня шума		

6. ДОПОЛНЕНИЯ, ОТКЛОНЕНИЯ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ МЕТОДА ИСПЫТАНИЯ

Отсутствуют.

7. МНЕНИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Отсутствуют.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ/НЕСООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ

На основании результатов идентификации, технической экспертизы конструкции, исследований, испытаний и измерений определяемые характеристики образца (объекта) испытаний – транспортного средства:

МАРКА	KIA
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	RIO
ТИП	CB 41
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN) ИЛИ СЕРИЙНЫЙ (ЗАВОДСКОЙ) НОМЕР	Z94CB41BBHR327751
КАТЕГОРИЯ	M1

СООТВЕТСТВУЮТ требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» ТР ТС 018/2011.

(должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

(дата)

Протокол № 1202605
040002 от 04.05.2026 г. оформлен на 38 л.

----- Конец протокола -----