TP 1A

Lumière visible et invisible · avec un spectroscope

45 min

Objectif : repérer les limites du domaine visible et mettre en évidence un rayonnement infrarouge.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le masque du soudeur filtre la lumière visible, mais aussi des rayonnements que l'œil ne voit pas. Existe-t-il de la « lumière » invisible ?

Partie A · Les limites du visible

MATÉRIEL

- un spectroscope plat gradué en nanomètres
- une lampe à incandescence ou une lampe de bureau à LED blanche

1. Allume la lampe. Vise-la avec le spectroscope, la fente bien éclairée.
2. Observe le spectre sur l'échelle graduée. Repère la longueur d'onde où commence le violet et celle où finit le rouge.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : le violet commence vers 400 nm ; le bleu vers 450 nm ; le vert vers 500 nm ; le jaune vers 580 nm ; le rouge de 620 à 750 nm.

1 Quelle couleur correspond à la plus petite longueur d'onde ? à la plus grande ? APP

2 Entre quelles longueurs d'onde l'œil voit-il la lumière ? APP

Partie B · Au-delà du rouge

MATÉRIEL

- une télécommande de télévision
- un smartphone (de préférence sa caméra avant)

1. Regarde directement la diode de la télécommande et appuie sur une touche. Note ce que tu vois.
2. Regarde maintenant la diode à travers l'écran du smartphone, caméra allumée, et appuie sur une touche.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : à l'œil nu : rien ; à travers la caméra : la diode clignote en violet-blanc.

3 L'œil voit-il la lumière de la télécommande ? et la caméra ? APP

DOCUMENT

La diode d'une télécommande émet un rayonnement de longueur d'onde 940 nm. Le capteur de la caméra est sensible de 350 nm à 1 000 nm environ.

TP 1A

Lumière visible et invisible · avec un spectroscope

45 min


Objectif : repérer les limites du domaine visible et mettre en évidence un rayonnement infrarouge.

4 Le rayonnement de la télécommande fait-il partie du domaine visible ? Justifie avec les limites trouvées dans la partie A. ANA

DOCUMENT

Les rayonnements de longueur d'onde plus grande que celle du rouge sont les **infrarouges** (IR). Ceux de longueur d'onde plus petite que celle du violet sont les **ultraviolets** (UV). L'arc de soudage émet beaucoup d'UV et d'IR.

5 Place sur le schéma les infrarouges et les ultraviolets de part et d'autre du visible. RÉA

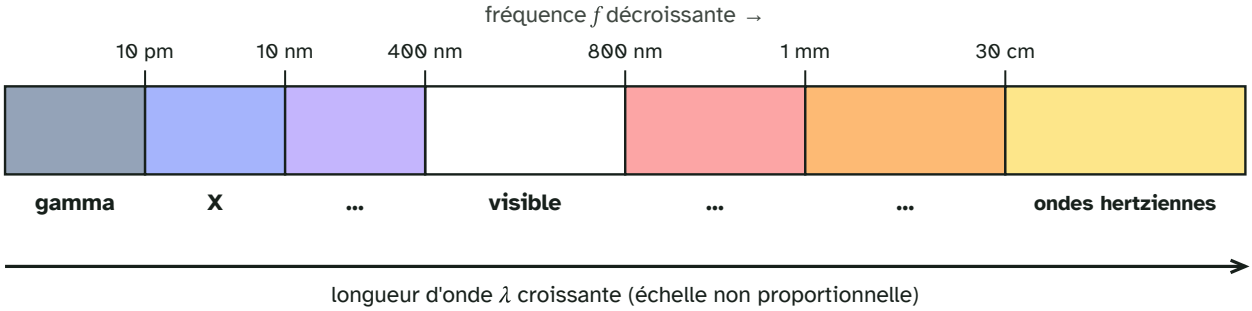

Le spectre électromagnétique : complète les domaines marqués « ... ».

6 Retour à la situation : rédige la réponse. COM