


## HDMI ↔ SDI ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДВУХКАНАЛЬНЫЕ

Компактные двухканальные преобразователи предназначены для конвертации сигналов без изменения формата:


**PBX-SDH-310** 3G/HD/SD SDI → HDMI  
**PBX-HDS-311** HDMI → 3G/HD/SD SDI

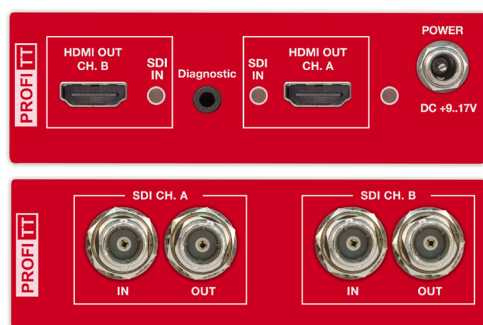

**PBX-SDH-310**

HDMI ↔ SDI CONVERTERS

**PBX-HDS-311**

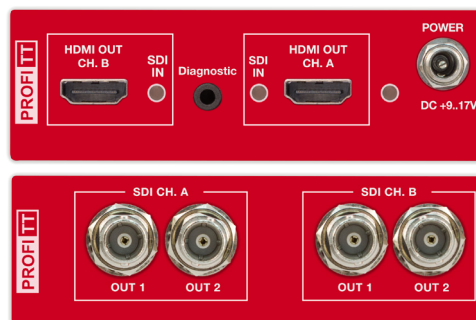

- ▶ **ПОДДЕРЖКА 3G SDI/HDMI**
- ▶ **ДВА НЕЗАВИСИМЫХ КАНАЛА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ**
- ▶ **ПОДДЕРЖКА ВОСЬМИ КАНАЛОВ ЗВУКА**

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поддерживаемые стандарты
SD 625i/525i
HD 1080i50,59.94,60, 1080p25,29.97,30,24,23.98, 720p50,59.94,60
3G 1080p50,59.94,60, Level A, 4:2:2
PBX-SDH-310 SDI → HDMI
Вход SDI, разъем BNC, 75 Ом
Автоматическая коррекция кабеля: 3G до 120 м, HD до 140 м, SD до 400 м (для кабеля Belden 1694a)
Выход SDI, разъем BNC, 75 Ом, после реклопера
Выход HDMI, разъем HDMI, стандарт соответствует входному
PBX-HDS-311 HDMI → SDI
Вход HDMI, разъем HDMI
Автоматическая коррекция кабеля: 3G до 10 м стандартного кабеля
Выход SDI, разъем BNC, 75 Ом, стандарт соответствует входному
Прочее
Потребляемая мощность: не более 5 Вт для каждого
Питание: +9..17,0 В
Адаптер питания: +12В @ 1А
Габаритные размеры: 100 x 105 x 33,5 мм

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Оптимальное решение для многоканального преобразования HDMI ↔ SDI

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Два канала в одном блоке
- Индикация потери сигнала на входе SDI / HDMI IN
- Автоматическое определение стандарта входного сигнала SDI/HDMI
- Извлечение звуковых данных из двух групп входного сигнала SDI и вставка их в выходной сигнал HDMI
- Извлечение 8-ми каналов звука из сигнала HDMI и вставка их в выходной сигнал SDI

### КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

- PBX-SDH-310** SDI → HDMI преобразователь двухканальный  
**PBX-HDS-311** HDMI → SDI преобразователь двухканальный