


— DEEL 4 —

BRONPOMPEN



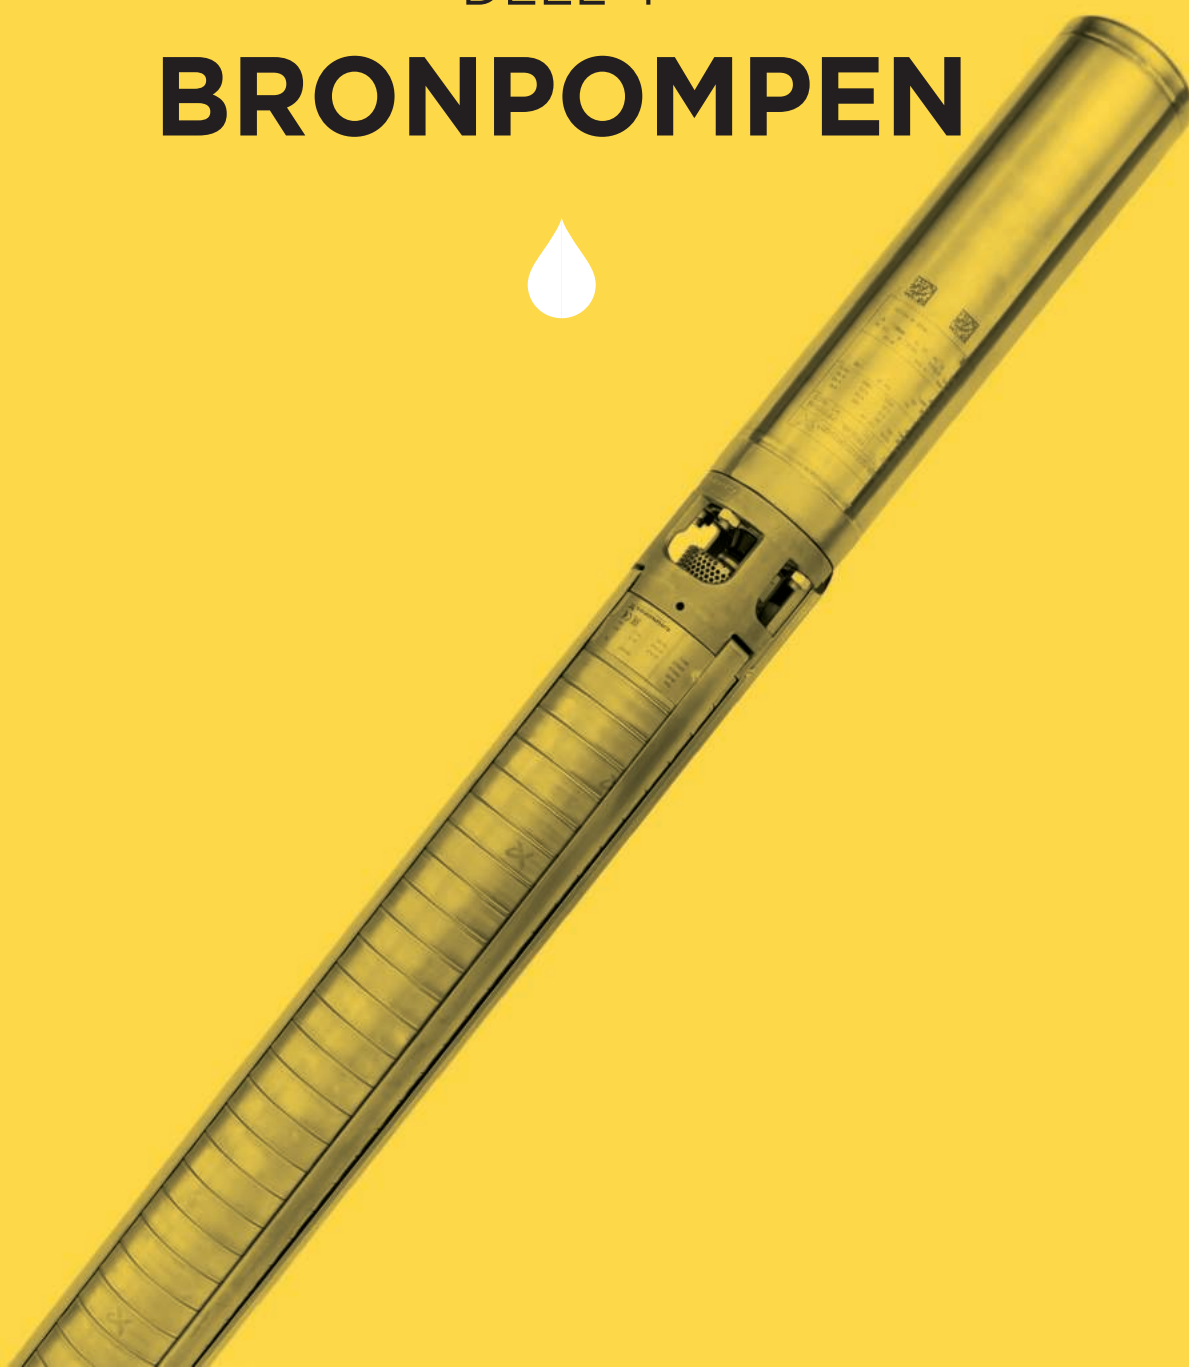

3" bronzpompen

88



4" bronzpompmotoren

89



4" bronzpompen

90



6" bronzpompen

98



8" bronzpompen

104

3" BRONPOMP SERIE WELL D

Bronpomp voor irrigatie, residentiële en industriële toepassingen



Behuizing rvs
Materiaal waaier noryl


- Temperatuurbereik vloeistof**
maximum 35°C
- Maximum bedrijfsdruk**
NVT
- Vervuilingsgraad water**
proper, max. 40gr zand/m³
- Toepassing**
beregening, huishoudelijk, industrieel

VARIATIES

Hydraulisch deel	Type	Motor			Vermogen kW	Debiet m³/h	Opv. hoogte m	Aan- sluiting "	Pomp dia. mm	Gewicht kg
		1x230V	3x230	3x400						
03730241	WELL D 75	03730221	03730209	03730240	0,55	2,7	72	1"	75 mm	12,1 kg
03730313	WELL D 100	03730314	03730317	03730318	0,75	2,7	90	1"	75 mm	13,3 kg
03730316	WELL D 150	03730319	03730321	03730320	1,1	2,7	130	1"	75 mm	17,0 kg

SCHAKELKAST SERIE ADM-D

Voor mono-fasige 3" onderwaterpompen

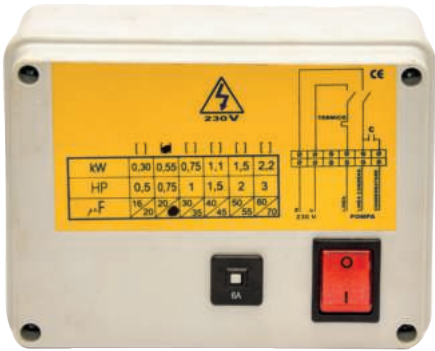

Behuizing thermoplastisch
Beschermingsgraad IP50

- Omgevingstemperatuur**
maximum 50°C
- Maximum bedrijfsdruk**
NVT
- Vervuilingsgraad water**
NVT
- Toepassing**
schakelkast voor monofasige onderwaterpompen

VARIATIES

Bestelnr	Vermogen kW	pK	Therm. belasting A	Dia mm	Gewicht kg
03730146	0,55	0,75	6 A	160 x 150 x 85	0,50 kg
03730315	0,75	1,0	8 A	160 x 150 x 85	0,50 kg
03730322	1,1	1,5	6 A	160 x 150 x 85	0,50 kg



WATERGEKOELDE MOTOREN FRANKLIN

4" bronpompmotoren voor residentiële en industriële toepassingen



Behuizing rvs 304
Klasse/norm IP68/ISO 9001

- Omgevingstemperatuur**
maximum 30°C
- Maximum bedrijfsdruk**
NVT
- Vervuilingsgraad water**
proper
- Toepassing**
huishoudelijk, landbouw, industrieel

VARIATIES

Bestelnr		Vermogen kW	Stroom A	Kabellengte m	Gewicht kg
3x230	3x400				
-	24030042	0,37	1,1	2,0 m	7,3 kg
-	22250173	0,37	1,1	1,5 m	6,3 kg
-	24030045	0,55	1,6-1,7	2,0 m	8,2 kg
-	24030024	0,55	1,6-1,7	1,5 m	7,2 kg
-	24030048	0,75	2,0-2,1	2,0 m	9,0 kg
-	24030023	0,75	2,0-2,1	1,5 m	8,0 kg
-	24030050	1,1	2,8-2,9	2,0 m	10,3 kg
-	24030014	1,1	2,8-2,9	1,5 m	9,3 kg
-	24030052	1,5	3,9-4,0	2,0 m	11,3 kg
-	24030022	1,5	3,9-4,0	1,5 m	10,3 kg
-	24030053	2,2	5,4-5,8	3,0 m	12,8 kg
-	24030054	2,2	5,4-5,8	2,5 m	11,8 kg
-	24030055	3,0	7,4-7,9	3,0 m	15,3 kg
-	22250230	3,0	7,4-7,9	3,0 m	14,3 kg
-	24030057	4,0	9,7-10,4	3,0 m	22,8 kg
-	24030058	4,0	9,7-10,4	3,0 m	21,8 kg
-	24030046	5,5	12,6-12,8	3,0 m	28,7 kg
-	22250180	7,5	17,2-17,6	3,0 m	32,7 kg
24030043	-	0,37	1,9	1,5 m	7,2 kg
24030049	-	0,55	2,7-2,8	1,5 m	7,7 kg
24030044	-	0,75	3,5	1,5 m	8,7 kg
24030015	-	1,1	4,9	1,5 m	10,2 kg
22250021	-	1,5	6,7	1,5 m	11,2 kg
24030056	-	2,2	9,3-9,5	2,5 m	12,6 kg
24030047	-	3,0	12,8-13,0	2,5 m	15,0 kg
22250104	-	4,0	16,7-17,2	2,5 m	20,0 kg
24030051	-	5,5	21,8-21,9	2,5 m	26,6 kg

4" BRONPOMP SERIE ST

Grondwater voorziening huishoudelijke en landbouw installaties



Behuizing rvs 304

Materiaal waaier noryl



Temperatuurbereik vloeistof
maximum 30°C



Maximum bedrijfsdruk
model afhankelijk



Vervuilingsgraad water
proper



Toepassing
huishoudelijk, landbouw, semi-industrieel

VARIATIES

Type	Hydraulisch deel	Type motor			Vermogen kW	pK	Debiet m³/h	Opv. hoogte m	Aansluiting "	Pomp dia. mm	Gewicht kg
		1x230V	3x230V	3x400V							
ST-0519	MATST0519	MSM075	MST075	MST076	0,55	0,75	0 - 1,5	30 - 126	5/4"	98	11,7 kg
ST-0526	MATST0526	MSM100	MST100	MST101	0,75	1	0 - 1,5	39 - 173	5/4"	98	13,4 kg
ST-0538	MATST0538	MSM150	MST150	MST151	1,1	1,5	0 - 1,5	52 - 253	5/4"	98	16,9 kg
ST-0552	MATST0552	MSM300	MST300	MST301	2,2	3	0 - 1,5	84 - 343	5/4"	98	24,8 kg
ST-1007	MATST1007	MSM050	-	MST050	0,37	0,50	1,5 - 3	22 - 46	5/4"	98	9,3 kg
ST-1010	MATST1010	MSM075	MST075	MST076	0,55	0,75	1,5 - 3	29 - 69	5/4"	98	10,3 kg
ST-1014	MATST1014	MSM100	MST100	MST101	0,75	1	1,5 - 3	42 - 92	5/4"	98	11,5 kg
ST-1020	MATST1020	MSM150	MST150	MST151	1,1	1,5	1,5 - 3	60 - 139	5/4"	98	13,6 kg
ST-1028	MATST1028	MSM200	MST200	MST201	1,5	2	1,5 - 3	85 - 189	5/4"	98	15,1 kg
ST-1040	MATST1040	MSM300	MST300	MST301	2,2	3	1,5 - 3	120 - 265	5/4"	98	20,8 kg
ST-1807	MATST1807	MSM075	MST075	MST076	0,55	0,75	1,5 - 6	7 - 46	5/4"	98	10,0 kg
ST-1809	MATST1809	MSM100	MST100	MST101	0,75	1	1,5 - 6	10 - 59	5/4"	98	10,9 kg
ST-1814	MATST1814	MSM150	MST150	MST151	1,1	1,5	1,5 - 6	20 - 93	5/4"	98	12,8 kg
ST-1818	MATST1818	MSM200	MST200	MST201	1,5	2	1,5 - 6	25 - 120	5/4"	98	15,1 kg
ST-1827	MATST1827	MSM300	MST300	MST301	2,2	3	1,5 - 6	35 - 175	5/4"	98	18,2 kg
ST-1835	MATST1835	-	MST400	MST401	3,0	4	1,5 - 6	50 - 231	5/4"	98	20,7 kg
ST-1848	MATST1848	-	MST550	MST501	4,0	5,5	1,5 - 6	70 - 322	5/4"	98	25,2 kg
ST-3510	MATST3510	MSM150	MST150	MST151	1,1	1,5	3 - 8,4	18 - 62	2"	98	13,3 kg
ST-3514	MATST3514	MSM200	MST200	MST201	1,5	2	3 - 8,4	28 - 90	2"	98	16,1 kg
ST-3520	MATST3520	MSM300	MST300	MST301	2,2	3	3 - 8,4	40 - 125	2"	98	19,5 kg
ST-3527	MATST3527	-	MST400	MST401	3,0	4	3 - 8,4	55 - 169	2"	98	22,4 kg
ST-3536	MATST3536	-	MST550	MST501	4,0	5,5	3 - 8,4	72 - 221	2"	98	27,5 kg
ST-3549	MATST3549	-	MST750	MST751	5,5	7,5	3 - 8,4	96 - 302	2"	98	34,5 kg
ST-4006	MATST4006	MSM150	MST150	MST151	1,1	1,5	4,8 - 12	17 - 39	2"	98	12,1 kg
ST-4008	MATST4008	MSM200	MST200	MST201	1,5	2	4,8 - 12	24 - 52	2"	98	14,4 kg
ST-4013	MATST4013	MSM300	MST300	MST301	2,2	3	4,8 - 12	30 - 82	2"	98	17,5 kg
ST-4017	MATST4017	-	MST400	MST401	3,0	4	4,8 - 12	46 - 108	2"	98	19,4 kg
ST-4023	MATST4023	-	MST550	MST501	4,0	5,5	4,8 - 12	60 - 148	2"	98	23,7 kg
ST-4032	MATST4032	-	MST750	MST751	5,5	7,5	4,8 - 12	80 - 202	2"	98	29,6 kg

Hydraulisch deel	Type	Type motor			Vermogen kW	pK	Debiet m³/h	Opv. hoogte m	Aansluiting "	Pomp dia. mm	Gewicht kg
		1x230V	3x230V	3x400V							
MATST5507	ST-5507	MSM150	MST150	MST151	1,1	1,5	0 - 14,4	8 - 41	2"	98	14,0 kg
MATST5510	ST-5510	MSM200	MST200	MST201	1,5	2	0 - 14,4	13 - 58	2"	98	17,1 kg
MATST5514	ST-5514	MSM300	MST300	MST301	2,2	3	0 - 14,4	20 - 83	2"	98	20,5 kg
MATST5518	ST-5518	-	MST400	MST401	3,0	4	0 - 14,4	26 - 107	2"	98	23,2 kg
MATST5524	ST-5524	-	MST550	MST501	4,0	5,5	0 - 14,4	33 - 141	2"	98	28,5 kg
MATST5532	ST-5532	-	MST750	MST751	5,5	7,5	0 - 14,4	47 - 189	2"	98	35,6 kg
MATST8008	ST-8008	MSM300	MST300	MST301	2,2	3	8,4 - 24	12 - 51	2"	98	18,3 kg
MATST8011	ST-8011	-	MST400	MST401	3,0	4	8,4 - 24	18 - 70	2"	98	20,9 kg
MATST8015	ST-8015	-	MST550	MST501	4,0	5,5	8,4 - 24	27 - 97	2"	98	25,4 kg
MATST8020	ST-8020	-	MST750	MST751	5,5	7,5	8,4 - 24	37 - 125	2"	98	32,1 kg

SCHAKELKAST SERIE PCM
Voor mono-fasige 4" onderwaterpompen



Behuizing thermoplastisch
IP klasse IP50

- Omgevingstemperatuur**
maximum 50°C
- Maximum bedrijfsdruk**
NVT
- Vervuilingsgraad water**
NVT
- Toepassing**
schakelkast voor monofasige onderwaterpompen

VARIATIES

Bestelnr	Type	Vermogen kW	pK	Therm. belasting A	Dia mm	Gewicht kg
MATPCM1050	PCM 1/0.5	0,37	0,5	4	160 x 150 x 85	0,40 kg
MATPCM1075	PCM 1/0.75	0,55	0,75	6	160 x 150 x 85	0,45 kg
MATPCM1100	PCM 1/1	0,75	1	8	160 x 150 x 85	0,50 kg
MATPCM1150	PCM 1/1.5	1,1	1,5	10	160 x 150 x 85	0,55 kg
MATPCM1200	PCM 1/2	1,5	2	16	160 x 150 x 85	0,60 kg
MATPCM1300	PCM 1/3	2,2	3	18	175 x 200 x 95	0,70 kg

4" BRONPOMP SERIE SP TYPE 2A

Grondwatervoorziening voor industriële toepassingen



Behuizing rvs

Materiaal waaier rvs



Temperatuurbereik vloeistof
maximum 40°C



Maximum bedrijfsdruk
model afhankelijk



Vervuilingsgraad water
proper, max. 50gr zand/m³



Toepassing
industriële toepassingen, grondwater
voorziening

VARIATIES

Bestelnr	Type	Spanning V	Vermogen kW	Stroom A	Debiet m ³ /h	Opv.hoogte m	Aansluiting "	Pomp dia. "	Gewicht kg
07061184	SP 2A-6	1x230V	0,37	2,9	2,5	36	5/4"	4"	10,0 kg
07061185	SP 2A-9	1x230V	0,37	2,9	2,5	54	5/4"	4"	11,0 kg
07061186	SP 2A-13	1x230V	0,55	4	2,5	78	5/4"	4"	15,3 kg
07061187	SP 2A-18	1x230V	0,75	5,5	2,5	106	5/4"	4"	14,5 kg
07061188	SP 2A-23	1x230V	1,1	8,2	2,5	136	5/4"	4"	18 kg
07061189	SP 2A-28	1x230V	1,5	8,2	2,5	166	5/4"	4"	18,8 kg
07061190	SP 2A-33	1x230V	1,5	10,2	2,5	195	5/4"	4"	19,8 kg
07061191	SP 2A-40	1x230V	2,2	14	2,5	242	5/4"	4"	36,6 kg
07061192	SP 2A-48	1x230V	2,2	14	2,5	290	5/4"	4"	39,3 kg
07061193	SP 2A-6	3x230V	0,37	-	2,5	36	5/4"	4"	8,7 kg
07060663	SP 2A-6	3x400V	0,37	1,4	2,5	36	5/4"	4"	8,7 kg
07060975	SP 2A-9	3x230V	0,37	-	2,5	54	5/4"	4"	9,3 kg
07060974	SP 2A-9	3x400V	0,37	1,4	2,5	54	5/4"	4"	9,3 kg
07061194	SP 2A-13	3x230V	0,55	-	2,5	78	5/4"	4"	10,9 kg
07060954	SP 2A-13	3x400V	0,55	2,2	2,5	78	5/4"	4"	10,9 kg
07061195	SP 2A-18	3x230V	0,75	-	2,5	106	5/4"	4"	13,3 kg
07061196	SP 2A-18	3x400V	0,75	2,3	2,5	106	5/4"	4"	13,3 kg
07060922	SP 2A-23	3x230V	1,1	-	2,5	136	5/4"	4"	15,6 kg
07061197	SP 2A-23	3x400V	1,1	3,4	2,5	136	5/4"	4"	15,6 kg
07061198	SP 2A-28	3x230V	1,5	-	2,5	166	5/4"	4"	18,3 kg
07061199	SP 2A-28	3x400V	1,5	3,4	2,5	166	5/4"	4"	18,3 kg
07061200	SP 2A-33	3x230V	1,5	-	2,5	195	5/4"	4"	19,3 kg
07060951	SP 2A-33	3x400V	1,5	4,2	2,5	195	5/4"	4"	19,3 kg

Bestelnr	Type	Spanning V	Vermogen kW	Stroom A	Debiet m³/h	Opv.hoogte m	Aansluiting "	Pomp dia. "	Gewicht kg
07061201	SP 2A-40	3x230V	2,2	-	2,5	242	5/4"	4"	27,4 kg
07061202	SP 2A-40	3x400V	2,2	5,5	2,5	242	5/4"	4"	27,4 kg
07061203	SP 2A-48	3x230V	2,2	-	2,5	290	5/4"	4"	30,1 kg
07061204	SP 2A-48	3x400V	2,2	5,5	2,5	290	5/4"	4"	30,1 kg
07061205	SP 2A-55	3x230V	3,0	-	2,5	332	5/4"	4"	37,6 kg
07061206	SP 2A-55	3x400V	3,0	7,9	2,5	332	5/4"	4"	37,6 kg
07061207	SP 2A-65	3x230V	3,0	-	2,5	380	5/4"	4"	40,9 kg
07061208	SP 2A-65	3x400V	3,0	7,9	2,5	380	5/4"	4"	40,9 kg
07061209	SP 2A-75	3x230V	4,0	-	2,5	452	5/4"	4"	57,0 kg
07061210	SP 2A-75	3x400V	4,0	9,6	2,5	452	5/4"	4"	57,0 kg
07061211	SP 2A-90	3x230V	4,0	-	2,5	540	5/4"	4"	63,5 kg
07061212	SP 2A-90	3x400V	4,0	9,6	2,5	540	5/4"	4"	63,5 kg



Alle bronpompen uit de SP-serie hebben een motorkabel van 1,7 m.

4" BRONPOMP SERIE SP TYPE 3A

Grondwatervoorziening voor industriële toepassingen



Behuizing rvs

Materiaal waaier rvs



Temperatuurbereik vloeistof
maximum 40°C



Maximum bedrijfsdruk
model afhankelijk



Vervuilingsgraad water
proper, max. 50gr zand/m³



Toepassing
industriële toepassingen, grondwater
voorziening

VARIATIES

Bestelnr	Type	Spanning V	Vermogen kW	Stroom A	Debiet m ³ /h	Opv.hoogte m	Aansluiting "	Pomp dia. "	Gewicht kg
07061213	SP 3A-6	1x230V	0,37	2,9	4,0	36	5/4"	4"	9,9 kg
07061214	SP 3A-9	1x230V	0,55	4	4,0	55	5/4"	4"	11,9 kg
07061215	SP 3A-12	1x230V	0,75	5,5	4,0	74	5/4"	4"	13,3 kg
07061216	SP 3A-15	1x230V	1,1	8,2	4,0	92	5/4"	4"	15,5 kg
07061217	SP 3A-18	1x230V	1,1	8,2	4,0	110	5/4"	4"	16,2 kg
07061218	SP 3A-22	1x230V	1,5	8,2	4,0	135	5/4"	4"	17,5 kg
07061219	SP 3A-25	1x230V	1,5	10,2	4,0	152	5/4"	4"	18,2 kg
07061220	SP 3A-29	1x230V	2,2	14	4,0	180	5/4"	4"	29,1 kg
07061221	SP 3A-33	1x230V	2,2	14	4,0	204	5/4"	4"	29,9 kg
07061222	SP 3A-6	3x230V	0,37	-	4,0	36	5/4"	4"	8,6 kg
07061223	SP 3A-6	3x400V	0,37	1,4	4,0	36	5/4"	4"	8,6 kg
07061224	SP 3A-9	3x230V	0,55	-	4,0	55	5/4"	4"	10,0 kg
07060548	SP 3A-9	3x400V	0,55	2,2	4,0	55	5/4"	4"	10,0 kg
07061227	SP 3A-12	3x230V	0,75	-	4,0	74	5/4"	4"	12,1 kg
07061228	SP 3A-12	3x400V	0,75	2,3	4,0	74	5/4"	4"	12,1 kg
07060542	SP 3A-15	3x230V	1,1	-	4,0	92	5/4"	4"	13,9 kg
07061229	SP 3A-15	3x400V	1,1	3,4	4,0	92	5/4"	4"	14,36 kg
07061230	SP 3A-18	3x230V	1,1	-	4,0	110	5/4"	4"	14,6 kg
07061231	SP 3A-18	3x400V	1,1	3,4	4,0	110	5/4"	4"	14,6 kg
07061232	SP 3A-22	3x230V	1,5	3,4	4,0	135	5/4"	4"	17,0 kg
07060961	SP 3A-22	3x400V	1,5	3,4	4,0	135	5/4"	4"	17,0 kg
07061233	SP 3A-25	3x230V	1,5	-	4,0	152	5/4"	4"	17,7 kg
07061234	SP 3A-25	3x400V	1,5	4,2	4,0	152	5/4"	4"	17,7 kg
07061235	SP 3A-29	3x230V	2,2	-	4,0	180	5/4"	4"	19,9 kg
07060859	SP 3A-29	3x400V	2,2	5,5	4,0	180	5/4"	4"	19,9 kg

Bestelnr	Type	Spanning V	Vermogen kW	Stroom A	Debiet m³/h	Opv.hoogte m	Aansluiting "	Pomp dia. "	Gewicht kg
07061236	SP 3A-33	3x230V	2,2	-	4,0	204	5/4"	4"	20,7 kg
07061237	SP 3A-33	3x400V	2,2	5,5	4,0	204	5/4"	4"	20,7 kg
07061238	SP 3A-39	3x230V	3,0	-	4,0	240	5/4"	4"	32,2 kg
07061239	SP 3A-39	3x400V	3,0	7,9	4,0	240	5/4"	4"	32,2 kg
07061240	SP 3A-45	3x230V	3,0	-	4,0	275	5/4"	4"	34,1 kg
07061241	SP 3A-45	3x400V	3,0	7,9	4,0	275	5/4"	4"	34,1 kg
07061242	SP 3A-52	3x230V	4,0	-	4,0	320	5/4"	4"	40,5 kg
07061243	SP 3A-52	3x400V	4,0	9,6	4,0	320	5/4"	4"	40,5 kg
07061244	SP 3A-60	3x230V	4,0	-	4,0	368	5/4"	4"	43,2 kg
07061245	SP 3A-60	3x400V	4,0	9,6	4,0	368	5/4"	4"	47,09 kg



Alle bronpompen uit de SP-serie hebben een motorkabel van 1,7 m.

4" BRONPOMP SERIE SP TYPE 5A

Grondwatervoorziening voor industriële toepassingen



Behuizing rvs

Materiaal waaier rvs



Temperatuurbereik vloeistof
maximum 40°C



Maximum bedrijfsdruk
model afhankelijk



Vervuilingsgraad water
proper, max. 50gr zand/m³



Toepassing
industriële toepassingen, grondwater
voorziening

VARIATIES

Bestelnr	Type	Spanning V	Vermogen kW	Stroom A	Debiet m ³ /h	Opv.hoogte m	Aansluiting "	Pomp dia. "	Gewicht kg
07061246	SP 5A-4	1x230V	0,37	2,9	6,0	25	6/4"	4"	9,6 kg
07061247	SP 5A-6	1x230V	0,55	4	6,0	38	6/4"	4"	11,4 kg
07061248	SP 5A-8	1x230V	0,75	5,5	6,0	50	6/4"	4"	12,5 kg
07061249	SP 5A-12	1x230V	1,1	8,2	6,0	72	6/4"	4"	14,9 kg
07061250	SP 5A-17	1x230V	1,5	10,2	6,0	104	6/4"	4"	16,5 kg
07061251	SP 5A-21	1x230V	2,2	14	6,0	130	6/4"	4"	27,4 kg
07061253	SP 5A-25	1x230V	2,2	14	6,0	154	6/4"	4"	28,3 kg
07061255	SP 5A-4	3x230V	0,37	2,9	6,0	25	6/4"	4"	8,3 kg
07061256	SP 5A-4	3x400V	0,37	1,4	6,0	25	6/4"	4"	8,3 kg
07061257	SP 5A-6	3x230V	0,55	-	6,0	38	6/4"	4"	9,5 kg
07061258	SP 5A-6	3x400V	0,55	2,2	6,0	38	6/4"	4"	9,5 kg
07061259	SP 5A-8	3x230V	0,75	-	6,0	50	6/4"	4"	11,3 kg
07060995	SP 5A-8	3x400V	0,75	2,3	6,0	50	6/4"	4"	11,3 kg
07060061	SP 5A-12	3x230V	1,1	-	6,0	72	6/4"	4"	13,3 kg
07060863	SP 5A-12	3x400V	1,1	3,4	6,0	72	6/4"	4"	13,3 kg
07061260	SP 5A-17	3x230V	1,5	-	6,0	104	6/4"	4"	17,0 kg
07061261	SP 5A-17	3x400V	1,5	4,2	6,0	104	6/4"	4"	16,0 kg
07061262	SP 5A-21	3x230V	2,2	-	6,0	130	6/4"	4"	18,2 kg
07060981	SP 5A-21	3x400V	2,2	5,5	6,0	130	6/4"	4"	18,2 kg
07061263	SP 5A-25	3x230V	2,2	-	6,0	154	6/4"	4"	19,1 kg
07061264	SP 5A-25	3x400V	2,2	5,5	6,0	154	6/4"	4"	19,1 kg
07061265	SP 5A-33	3x230V	3,0	-	6,0	202	6/4"	4"	26,0 kg
07061266	SP 5A-33	3x400V	3,0	7,9	6,0	202	6/4"	4"	26,0 kg
07061267	SP 5A-38	3x230V	4,0	-	6,0	240	6/4"	4"	35,9 kg
07061268	SP 5A-38	3x400V	4,0	9,6	6,0	240	6/4"	4"	35,9 kg
07061269	SP 5A-44	3x230V	4,0	-	6,0	270	6/4"	4"	37,9 kg
07061270	SP 5A-44	3x400V	4,0	9,6	6,0	270	6/4"	4"	37,9 kg
07061271	SP 5A-52	3x230V	5,5	-	6,0	320	6/4"	4"	9,3 kg
07061272	SP 5A-52	3x400V	5,5	13	6,0	320	6/4"	4"	45,5 kg
07061273	SP 5A-60	3x230V	5,5	-	6,0	368	6/4"	4"	48,2 kg
07061274	SP 5A-60	3x400V	5,5	13	6,0	368	6/4"	4"	59,8 kg



4"-6" BRONPOMP SERIE SP TYPE 7

Grondwatervoorziening voor industriële toepassingen



Behuizing rvs

Materiaal waaier rvs



Temperatuurbereik vloeistof
maximum 40°C



Maximum bedrijfsdruk
model afhankelijk



Vervuilingsgraad water
proper, max. 50gr zand/m³



Toepassing
industriële toepassingen, grondwater
voorziening

VARIATIES

Bestelnr	Type	Spanning V	Vermogen kW	Debiet m ³ /h	Opv.hoogte m	Aansluiting "	Pomp dia. "	Gewicht kg
07061644	SP7-3	1x230V	0,55	8,0	18	6/4"	4"	14,0 kg
07061645	SP7-3	3x230V	0,55	8,0	18	6/4"	4"	12,6 kg
07061646	SP7-3	3x400V	0,55	8,0	18	6/4"	4"	12,5 kg
07061647	SP7-5	1x230V	0,75	8,0	30	6/4"	4"	16,4 kg
07061648	SP7-5	3 x 230	0,75	8,0	30	6/4"	4"	15,2 kg
07061649	SP7-5	3x400V	0,75	8,0	30	6/4"	4"	15,2 kg
07061650	SP7-8	1x230V	1,1	8,0	48	6/4"	4"	20,1 kg
07061651	SP7-8	3x230V	1,1	8,0	48	6/4"	4"	18,3 kg
07061652	SP7-8	3x400V	1,1	8,0	48	6/4"	4"	18,3 kg
07061655	SP7-12	1x230V	1,5	8,0	72	6/4"	4"	22,3 kg
07061656	SP7-12	3x230V	1,5	8,0	72	6/4"	4"	22,3 kg
07061657	SP7-12	3x400V	1,5	8,0	72	6/4"	4"	22,3 kg
07061658	SP7-17	1x230V	2,2	8,0	104	6/4"	4"	35,7 kg
07061659	SP7-17	3x230V	2,2	8,0	104	6/4"	4"	26,6 kg
07061660	SP7-17	3x400V	2,2	8,0	104	6/4"	4"	26,6 kg
07061661	SP7-23	3x230V	3,0	8,0	140	6/4"	4"	35,3 kg
07061662	SP7-23	3x400V	3,0	8,0	140	6/4"	4"	35,2 kg
07061663	SP7-27	3x230V	4,0	8,0	165	6/4"	4"	41,6 kg
07061664	SP7-27	3x400V	4,0	8,0	165	6/4"	4"	41,5 kg
07061665	SP7-31	3x230V	4,0	8,0	188	6/4"	4"	43,9 kg
07061666	SP7-31	3x400V	4,0	8,0	188	6/4"	4"	43,8 kg
07061667	SP7-37	3x230V	5,5	8,0	226	6/4"	4"	53,4 kg
07061668	SP7-37	3x400V	5,5	8,0	226	6/4"	4"	52,3 kg
07061671	SP7-42	3x230V	5,5	8,0	258	6/4"	4"	56,3 kg
07061672	SP7-42	3x400V	5,5	8,0	258	6/4"	4"	55,2 kg
07061675	SP7-51	3x400V	7,5	8,0	312	6/4"	4"	65,5 kg
07061678	SP7-59	3x400V	7,5	8,0	358	6/4"	4"	70,2 kg
07061669	SP7-37	3x230V	5,5	8,0	226	6/4"	6"	63,4 kg
07061670	SP7-37	3x400V	5,5	8,0	226	6/4"	6"	63,4 kg
07061673	SP7-42	3x230V	5,5	8,0	258	6/4"	6"	66,3 kg
07061674	SP7-42	3x400V	5,5	8,0	258	6/4"	6"	66,3 kg

Bestelnr	Type	Spanning V	Vermogen kW	Debiet m³/h	Aansluiting	Opv.hoogte	Pomp dia.	Gewicht kg
07061676	SP7-51	3x230V	7,5	8,0	6/4"	312	6"	74,7 kg
07061677	SP7-51	3x400V	7,5	8,0	6/4"	312	6"	74,7 kg
07061679	SP7-59	3x230V	7,5	8,0	6/4"	358	6"	79,4 kg
07061680	SP7-59	3x400V	7,5	8,0	6/4"	358	6"	79,4 kg
07061681	SP7-71	3x230V	9,2	8,0	2"	432	6"	121,0 kg
07061682	SP7-71	3x400V	9,2	8,0	2"	432	6"	120,0 kg
07061683	SP7-86	3x230V	11,0	8,0	2"	524	6"	141,0 kg
07061684	SP7-86	3x400V	11,0	8,0	2"	524	6"	138,0 kg
07061654	SP7-100	3x400V	13,0	8,0	2"	608	6"	153,0 kg



Alle bronpompen uit de SP-serie hebben een motorkabel van 1,7 m.

4"-6" BRONPOMP SERIE SP TYPE 9

Grondwatervoorziening voor industriële toepassingen



Behuizing rvs

Materiaal waaier rvs



Temperatuurbereik vloeistof
maximum 40°C



Maximum bedrijfsdruk
model afhankelijk



Vervuilingsgraad water
proper, max. 50gr zand/m³



Toepassing
industriële toepassingen, grondwater
voorziening

VARIATIES

Bestelnr	Type	Spanning V	Vermogen kW	Debiet m ³ /h	Opv.hoogte	Aansluiting	Pomp dia.	Gewicht kg
07061685	SP9-4	1x230V	0,75	9,0	25	2"	4"	15,9 kg
07061686	SP9-4	3x400V	0,75	9,0	25	2"	4"	14,7 kg
07061687	SP9-5	1x230V	1,1	9,0	32	2"	4"	18,3 kg
07061688	SP9-5	3x230V	1,1	9,0	32	2"	4"	16,5 kg
07061689	SP9-5	3x400V	1,1	9,0	32	2"	4"	16,5 kg
07061690	SP9-8	1x230V	1,5	9,0	52	2"	4"	20,0 kg
07061691	SP9-8	3x230V	1,5	9,0	52	2"	4"	20,0 kg
07061692	SP9-8	3x400V	1,5	9,0	52	2"	4"	20,0 kg
07061693	SP9-10	1x230V	2,2	9,0	65	2"	4"	31,6 kg
07061694	SP9-10	3x400V	2,2	9,0	65	2"	4"	22,5 kg
07061695	SP9-11	1x230V	2,2	9,0	70	2"	4"	32,2 kg
07061696	SP9-11	3x230V	2,2	9,0	70	2"	4"	23,1 kg
07061697	SP9-11	3x400V	2,2	9,0	70	2"	4"	23,1 kg
07061698	SP9-13	3x230V	3,0	9,0	84	2"	4"	29,4 kg
07061699	SP9-13	3x400V	3,0	9,0	84	2"	4"	29,4 kg
07061700	SP9-16	3x230V	3,0	9,0	102	2"	4"	31,1 kg
07061701	SP9-16	3x400V	3,0	9,0	102	2"	4"	31,1 kg
07061702	SP9-18	3x230V	4,0	9,0	116	2"	4"	36,3 kg
07061703	SP9-18	3x400V	4,0	9,0	116	2"	4"	36,3 kg
07061704	SP9-21	3x230V	4,0	9,0	135	2"	4"	38,0 kg
07061705	SP9-21	3x400V	4,0	9,0	135	2"	4"	38,0 kg
07061706	SP9-23	3x230V	5,5	9,0	148	2"	4"	44,2 kg
07061707	SP9-23	3x400V	5,5	9,0	148	2"	4"	44,2 kg
07061710	SP9-25	3x230V	5,5	9,0	162	2"	4"	45,3 kg
07061711	SP9-25	3x400V	5,5	9,0	162	2"	4"	45,3 kg
07061714	SP9-29	3x230V	5,5	9,0	186	2"	4"	47,8 kg
07061715	SP9-29	3x400V	5,5	9,0	186	2"	4"	47,8 kg
07061718	SP9-32	3x400V	7,5	9,0	208	2"	4"	53,5 kg
07061721	SP9-36	3x400V	7,5	9,0	232	2"	4"	55,8 kg
07061724	SP9-40	3x400V	7,5	9,0	256	2"	4"	58,1 kg
07061708	SP9-23	3x230V	5,5	9,0	148	2"	6"	55,0 kg
07061709	SP9-23	3x400V	5,5	9,0	148	2"	6"	55,0 kg

Bestelnr	Type	Spanning V	Vermogen kW	Debiet m³/h	Opv.hoogte	Aansluiting	Pomp dia.	Gewicht kg
07061712	SP9-25	3x230V	5,5	9,0	162	2"	4"	56,2 kg
07061713	SP9-25	3x400V	5,5	9,0	162	2"	4"	56,2 kg
07061716	SP9-29	3x230V	5,5	9,0	186	2"	4"	58,6 kg
07061717	SP9-29	3x400V	5,5	9,0	186	2"	4"	58,6 kg
07061719	SP9-32	3x230V	7,5	9,0	208	2"	4"	63,4 kg
07061720	SP9-32	3x400V	7,5	9,0	208	2"	4"	63,4 kg
07061722	SP9-36	3x230V	7,5	9,0	232	2"	4"	65,8 kg
07061723	SP9-36	3x400V	7,5	9,0	232	2"	6"	65,8 kg
07061725	SP9-40	3x400V	7,5	9,0	256	2"	6"	68,1 kg
07061726	SP9-40	3x400V	7,5	9,0	256	2"	6"	68,1 kg
07061727	SP9-44	3x230V	9,2	9,0	284	2"	6"	79,4 kg
07061728	SP9-44	3x400V	9,2	9,0	284	2"	6"	78,2 kg
07061729	SP9-48	3x230V	9,2	9,0	308	2"	6"	81,8 kg
07061730	SP9-48	3x400V	9,2	9,0	308	2"	6"	80,6 kg
07061731	SP9-52	3x230V	11,0	9,0	335	2"	6"	87,3 kg
07061732	SP9-52	3x400V	11,0	9,0	335	2"	6"	86,1 kg
07061733	SP9-56	3x230V	11,0	9,0	360	2"	6"	111,2 kg
07061734	SP9-56	3x400V	11,0	9,0	360	2"	6"	110,0 kg
07061735	SP9-60	3x230V	13,0	9,0	388	2"	6"	117,7 kg
07061736	SP9-60	3x400V	13,0	9,0	388	2"	6"	116,5 kg
07061737	SP9-65	3x230V	13,0	9,0	418	2"	6"	122,1 kg
07061738	SP9-65	3x400V	13,0	9,0	418	2"	6"	120,9 kg
07061739	SP9-69	3x230V	13,0	9,0	442	2"	6"	125,5 kg
07061740	SP9-69	3x400V	13,0	9,0	442	2"	6"	124,3 kg
07061741	SP9-75	3x230V	15,0	9,0	482	2"	6"	134,8 kg
07061742	SP9-75	3x400V	15,0	9,0	482	2"	6"	133,6 kg
07061743	SP9-79	3x230V	15,0	9,0	508	2"	6"	138,3 kg
07061744	SP9-79	3x400V	15,0	9,0	508	2"	6"	137,1 kg
07061745	SP9-86	3x230V	18,5	9,0	556	2"	6"	152,0 kg
07061746	SP9-86	3x400V	18,5	9,0	556	2"	6"	149,0 kg
07061747	SP9-93	3x230V	18,5	9,0	600	2"	6"	159,0 kg
07061748	SP9-93	3x400V	18,5	9,0	600	2"	6"	155,0 kg



Alle bronpompen uit de SP-serie hebben een motorkabel van 1,7 m.

4"-6" BRONPOMP SERIE SP TYPE 11

Grondwatervoorziening voor industriële toepassingen



Behuizing rvs

Materiaal waaier rvs



Temperatuurbereik vloeistof
maximum 40°C



Maximum bedrijfsdruk
model afhankelijk



Vervuilingsgraad water
proper, max. 50gr zand/m³



Toepassing
industriële toepassingen, grondwater
voorziening

VARIATIES

Bestelnr	Type	Spanning V	Vermogen kW	Debiet m ³ /h	Opv.hoogte	Aansluiting	Pomp dia.	Gewicht kg
07061584	SP11-3	1x230V	0,75	12,0	17	2"	4"	16,0 kg
07061585	SP11-3	3x230V	0,75	12,0	17	2"	4"	14,8 kg
07061586	SP11-3	3x400V	0,75	12,0	17	2"	4"	14,8 kg
07061587	SP11-5	1x230V	1,1	12,0	28	2"	4"	19,5 kg
07061588	SP11-5	3x230V	1,1	12,0	28	2"	4"	17,7 kg
07061589	SP11-5	3x400V	1,1	12,0	28	2"	4"	17,7 kg
07061590	SP11-7	1x230V	1,5	12,0	42	2"	4"	21,0 kg
07061591	SP11-7	3x230V	1,5	12,0	42	2"	4"	21,0 kg
07061592	SP11-7	3x400V	1,5	12,0	42	2"	4"	21,0 kg
07061593	SP11-11	1x230V	2,2	12,0	64	2"	4"	34,7 kg
07061594	SP11-11	3x230V	2,2	12,0	64	2"	4"	25,6 kg
07061133	SP11-11	3x400V	2,2	12,0	64	2"	4"	25,6 kg
07061595	SP11-15	3x230V	3,0	12,0	86	2"	4"	34,0 kg
07061596	SP11-15	3x400V	3,0	12,0	86	2"	4"	34,0 kg
07061597	SP11-20	3x230V	4,0	12,0	117	2"	4"	42,0 kg
07061598	SP11-20	3x400V	4,0	12,0	117	2"	4"	42,0 kg
07061599	SP11-24	3x230V	5,5	12,0	142	2"	4"	51,1 kg
07061600	SP11-24	3x400V	5,5	12,0	142	2"	4"	51,1 kg
07061603	SP11-27	3x230V	5,5	12,0	158	2"	4"	53,5 kg
07061604	SP11-27	3x400V	5,5	12,0	158	2"	4"	53,5 kg
07061607	SP11-33	3x400V	7,5	12,0	194	2"	4"	62,3 kg
07061610	SP11-37	3x400V	7,5	12,0	194	2"	4"	65,5 kg
07061601	SP11-24	3x230V	5,5	12,0	142	2"	6"	60,4 kg
07061602	SP11-24	3x400V	5,5	12,0	142	2"	6"	60,4 kg
07061605	SP11-27	3x230V	5,5	12,0	158	2"	6"	62,8 kg
07061606	SP11-27	3x400V	5,5	12,0	158	2"	6"	62,8 kg
07061608	SP11-33	3x230V	7,5	12,0	194	2"	6"	70,5 kg
07061609	SP11-33	3x400V	7,5	12,0	194	2"	6"	70,5 kg
07061611	SP11-37	3x230V	7,5	12,0	216	2"	6"	73,7 kg
07061612	SP11-37	3x400V	7,5	12,0	216	2"	6"	73,7 kg



4"-6" BRONPOMP SERIE SP TYPE 14
Grondwatervoorziening voor industriële toepassingen



Behuizing rvs
Materiaal waaier rvs

- Temperatuurbereik vloeistof**
maximum 40°C
- Maximum bedrijfsdruk**
model afhankelijk
- Vervuilingsgraad water**
proper, max. 50gr zand/m³
- Toepassing**
industriële toepassingen, grondwater
voorziening

VARIATIES

Bestelnr	Type	Spanning V	Vermogen kW	Debiet m³/h	Opv.hoogte m	Aansluiting "	Pomp dia. m	Gewicht kg
07061613	SP14-4	1x230V	1,1	16,0	24	2"	4"	18,7 kg
07061614	SP14-4	3x230V	1,1	16,0	24	2"	4"	16,9 kg
07061615	SP14-4	3x400V	1,1	16,0	24	2"	4"	16,9 kg
07061616	SP14-6	1x230V	1,5	16,0	36	2"	4"	20,2 kg
07061617	SP14-6	3x230V	1,5	16,0	36	2"	4"	21,9 kg
07061618	SP14-6	3x400V	1,5	16,0	36	2"	4"	20,2 kg
07061619	SP14-8	1x230V	2,2	16,0	48	2"	4"	32,3 kg
07061620	SP14-8	3x230V	2,2	16,0	48	2"	4"	23,2 kg
07061621	SP14-8	3x400V	2,2	16,0	48	2"	4"	23,2 kg
07061622	SP14-11	3x230V	3,0	16,0	66	2"	4"	30,7 kg
07061623	SP14-11	3x400V	3,0	16,0	66	2"	4"	30,7 kg
07061624	SP14-13	3x230V	3,0	16,0	77	2"	4"	32,3 kg
07061625	SP14-13	3x400V	3,0	16,0	77	2"	4"	32,3 kg
07061626	SP14-15	3x230V	4,0	16,0	90	2"	4"	38,0 kg
07061627	SP14-15	3x400V	4,0	16,0	90	2"	4"	38,0 kg
07061628	SP14-17	3x230V	4,0	16,0	102	2"	4"	39,6 kg
07061629	SP14-17	3x400V	4,0	16,0	102	2"	4"	39,6 kg
07061630	SP14-20	3x230V	5,5	16,0	120	2"	4"	47,0 kg
07061631	SP14-20	3x400V	5,5	16,0	120	2"	4"	47,0 kg
07061634	SP14-23	3x230V	5,5	16,0	137	2"	4"	49,3 kg
07061635	SP14-23	3x400V	5,5	16,0	137	2"	4"	49,3 kg
07061638	SP14-27	3x400V	7,5	16,0	162	2"	4"	56,5 kg
07061641	SP14-31	3x400V	7,5	16,0	185	2"	4"	60,7 kg
07061632	SP14-20	3x230V	5,5	16,0	120	2"	6"	57,3 kg
07061633	SP14-20	3x400V	5,5	16,0	120	2"	6"	57,3 kg
07061636	SP14-23	3x230V	5,5	16,0	137	2"	6"	59,6 kg
07061637	SP14-23	3x400V	5,5	16,0	137	2"	6"	59,6 kg
07061639	SP14-27	3x230V	7,5	16,0	162	2"	6"	65,8 kg
07061640	SP14-27	3x400V	7,5	16,0	162	2"	6"	65,8 kg
07061642	SP14-31	3x230V	7,5	16,0	185	2"	6"	69,0 kg
07061643	SP14-31	3x400V	7,5	16,0	185	2"	6"	69,0 kg

BRONPOMPEN

6"-8" BRONPOMP SERIE SP TYPE 17

Grondwatervoorziening voor industriële toepassingen



Behuizing rvs

Materiaal waaier rvs



Temperatuurbereik vloeistof
maximum 90°C



Maximum bedrijfsdruk
model afhankelijk



Vervuilingsgraad water
proper, max. 50gr zand/m³



Toepassing
industriële toepassingen, grondwater
voorziening

VARIATIES

Bestelnr	Type	Spanning V	Vermogen kW	Stroom A	Debiet m ³ /h	Opv. hoogte	Aansluiting "	Pomp dia.	Motor dia.	Gewicht kg
07061275	SP 17-1	3x230V	0,55	4	18,0	11	2" 1/2	6"	4"	12,2 kg
07061276	SP 17-2	3x230V	1,1	6,2	18,0	22	2" 1/2	6"	4"	16,4 kg
07061277	SP 17-3	3x230V	2,2	10	18,0	34	2" 1/2	6"	4"	20,9 kg
07061278	SP 17-4	3x230V	2,2	10	18,0	42	2" 1/2	6"	4"	22,2 kg
07061279	SP 17-5	3x230V	3,0	14,6	18,0	56	2" 1/2	6"	4"	28,7 kg
07060510	SP 17-6	3x230V	4,0	17,6	18,0	67	2" 1/2	6"	4"	34,1 kg
07061280	SP 17-7	3x230V	4,0	17,6	18,0	78	2" 1/2	6"	4"	35,4 kg
07061281	SP 17-8	3x230V	5,5	24,2	18,0	90	2" 1/2	6"	4"	41,8 kg
07061282	SP 17-9	3x230V	5,5	24,2	18,0	100	2" 1/2	6"	4"	43,2 kg
07061283	SP 17-10	3x230V	5,5	24,2	18,0	111	2" 1/2	6"	4"	44,5 kg
07061284	SP 17-11	3x230V	7,5	32	18,0	123	2" 1/2	6"	6"	58,8 kg
07061285	SP 17-12	3x230V	7,5	32	18,0	134	2" 1/2	6"	6"	60,2 kg
07061286	SP 17-13	3x230V	7,5	32	18,0	145	2" 1/2	6"	6"	61,6 kg
07061287	SP 17-14	3x230V	9,2	39,5	18,0	157	2" 1/2	6"	6"	70,1 kg
07061288	SP 17-15	3x230V	9,2	39,5	18,0	168	2" 1/2	6"	6"	71,5 kg
07061289	SP 17-16	3x230V	9,2	39,5	18,0	178	2" 1/2	6"	6"	72,9 kg
07061290	SP 17-17	3x230V	9,2	39,5	18,0	188	2" 1/2	6"	6"	74,2 kg
07061291	SP 17- 1	3x400V	0,55	2,2	18,0	11	2" 1/2	6"	4"	12,1 kg
07061292	SP 17- 2	3x400V	1,1	3,4	18,0	22	2" 1/2	6"	4"	16,4 kg
07061017	SP 17- 3	3x400V	2,2	5,5	18,0	34	2" 1/2	6"	4"	20,9 kg
07061293	SP 17- 4	3x400V	2,2	5,5	18,0	42	2" 1/2	6"	4"	22,2 kg
07060574	SP 17- 5	3x400V	3,0	7,9	18,0	56	2" 1/2	6"	4"	28,7 kg
07061294	SP 17- 6	3x400V	4,0	9,6	18,0	67	2" 1/2	6"	4"	34,1 kg
07061295	SP 17- 7	3x400V	4,0	9,6	18,0	78	2" 1/2	6"	4"	35,4 kg
07061296	SP 17- 8	3x400V	5,5	13	18,0	90	2" 1/2	6"	4"	41,8 kg
07061297	SP 17- 9	3x400V	5,5	13	18,0	100	2" 1/2	6"	4"	43,2 kg
07061298	SP 17-10	3x400V	5,5	13	18,0	111	2" 1/2	6"	4"	44,5 kg
07061299	SP 17-11	3x400V	7,5	17,6	18,0	123	2" 1/2	6"	6"	58,8 kg
07061300	SP 17-12	3x400V	7,5	17,6	18,0	134	2" 1/2	6"	6"	60,2 kg
07061301	SP 17-13	3x400V	7,5	17,6	18,0	145	2" 1/2	6"	6"	61,6 kg
07061302	SP 17-14	3x400V	9,2	21,8	18,0	157	2" 1/2	6"	6"	68,0 kg
07061303	SP 17-15	3x400V	9,2	21,8	18,0	168	2" 1/2	6"	6"	70,3 kg

Bestelnr	Type	Spanning V	Vermogen kW	Stroom A	Debiet m³/h	Opv. hoogte	Aansluiting "	Pomp dia.	Motor dia.	Gewicht kg
07061304	SP 17-16	3x400V	9,2	21,8	18,0	178	2" 1/2	6"	6"	71,7 kg
07061305	SP 17-17	3x400V	9,2	21,8	18,0	188	2" 1/2	6"	6"	73,0 kg
07061306	SP 17-18	3x230V	11,0	45	18,0	200	2" 1/2	6"	6"	78,6 kg
07061307	SP 17-19	3x230V	11,0	45	18,0	210	2" 1/2	6"	6"	80,0 kg
07061308	SP 17-20	3x230V	11,0	45	18,0	220	2" 1/2	6"	6"	81,3 kg
07061309	SP 17-21	3x230V	13,0	54,5	18,0	235	2" 1/2	6"	6"	85,7 kg
07061310	SP 17-22	3x230V	13,0	54,5	18,0	245	2" 1/2	6"	6"	87,1 kg
07061311	SP 17-23	3x230V	13,0	54,5	18,0	255	2" 1/2	6"	6"	88,5 kg
07061312	SP 17-24	3x230V	13,0	54,5	18,0	247	2" 1/2	6"	6"	89,8 kg
07061313	SP 17-25	3x230V	15,0	62	18,0	280	2" 1/2	6"	6"	95,2 kg
07061314	SP 17-26	3x230V	15,0	62	18,0	290	2" 1/2	6"	6"	96,6 kg
07061315	SP 17-27	3x230V	15,0	62	18,0	300	2" 1/2	6"	6"	97,9 kg
07061316	SP 17-28	3x230V	18,5	76,5	18,0	315	2" 1/2	6"	6"	103,8 kg
07061317	SP 17-29	3x230V	18,5	76,5	18,0	325	2" 1/2	6"	6"	105,2 kg
07061318	SP 17-30	3x230V	18,5	76,5	18,0	335	2" 1/2	6"	6"	106,6 kg
07061319	SP 17-31	3x230V	18,5	76,5	18,0	345	2" 1/2	6"	6"	107,9 kg
07061320	SP 17-32	3x230V	18,5	76,5	18,0	356	2" 1/2	6"	6"	109,3 kg
07061321	SP 17-33	3x230V	18,5	76,5	18,0	368	2" 1/2	6"	6"	110,7 kg
07061322	SP 17-34	3x230V	22,0	87,5	18,0	380	2" 1/2	6"	6"	119,0 kg
07061323	SP 17-35	3x230V	22,0	87,5	18,0	390	2" 1/2	6"	6"	120,4 kg
07061324	SP 17-36	3x230V	22,0	87,5	18,0	402	2" 1/2	6"	6"	121,8 kg
07061325	SP 17-37	3x230V	22,0	87,5	18,0	412	2" 1/2	6"	6"	123,1 kg
07061326	SP 17-38	3x230V	22,0	87,5	18,0	424	2" 1/2	6"	6"	124,5 kg
07061327	SP 17-39	3x230V	22,0	87,5	18,0	435	2" 1/2	6"	6"	125,9 kg
07061328	SP 17-40	3x230V	22,0	87,5	18,0	445	2" 1/2	6"	6"	127,3 kg
07061329	SP 17-43	3x230V	26,0	104	18,0	480	3"	8"	6"	199,8 kg
07061330	SP 17-45	3x230V	26,0	104	18,0	500	3"	8"	6"	203,2 kg
07061331	SP 17-48	3x230V	26,0	104	18,0	534	3"	8"	6"	208,2 kg
07061332	SP 17-51	3x230V	30,0	112	18,0	568	3"	8"	6"	218,2 kg
07061333	SP 17-53	3x230V	30,0	112	18,0	578	3"	8"	6"	221,5 kg
07061334	SP 17-55	3x230V	37,0	146	18,0	616	3"	8"	6"	234,8 kg
07061335	SP 17-58	3x230V	37,0	146	18,0	648	3"	8"	6"	239,9 kg
07061336	SP 17-60	3x230V	37,0	146	18,0	670	3"	8"	6"	243,2 kg
07061337	SP 17-18	3x400V	11,0	24,8	18,0	200	2" 1/2	6"	6"	77,4 kg
07061338	SP 17-19	3x400V	11,0	24,8	18,0	210	2" 1/2	6"	6"	78,8 kg
07061339	SP 17-20	3x400V	11,0	24,8	18,0	220	2" 1/2	6"	6"	80,2 kg
07061340	SP 17-21	3x400V	13,0	30	18,0	235	2" 1/2	6"	6"	84,5 kg
07061341	SP 17-22	3x400V	13,0	30	18,0	245	2" 1/2	6"	6"	85,9 kg
07061342	SP 17-23	3x400V	13,0	30	18,0	255	2" 1/2	6"	6"	87,3 kg
07061343	SP 17-24	3x400V	13,0	30	18,0	247	2" 1/2	6"	6"	88,6 kg
07061344	SP 17-25	3x400V	15,0	34	18,0	280	2" 1/2	6"	6"	94,0 kg
07061345	SP 17-26	3x400V	15,0	34	18,0	290	2" 1/2	6"	6"	95,4 kg
07061346	SP 17-27	3x400V	15,0	34	18,0	300	2" 1/2	6"	6"	96,7 kg
07061347	SP 17-28	3x400V	18,5	42	18,0	315	2" 1/2	6"	6"	103,8 kg
07061348	SP 17-29	3x400V	18,5	34	18,0	325	2" 1/2	6"	6"	105,2 kg
07061349	SP 17-30	3x400V	18,5	34	18,0	335	2" 1/2	6"	6"	106,6 kg
07061350	SP 17-31	3x400V	18,5	34	18,0	345	2" 1/2	6"	6"	107,9 kg

meer op volgende pagina »


BRONPOMPEN

8" BRONPOMPEN

Bestelnr	Type	Spanning V	Vermogen kW	Stroom A	Debiet m³/h	Opv. hoogte	Aansluiting "	Pomp dia.	Motor dia.	Gewicht kg
07061351	SP 17-32	3x400V	18,5	34	18,0	356	2" 1/2	6"	6"	109,3 kg
07061352	SP 17-33	3x400V	18,5	34	18,0	368	2" 1/2	6"	6"	110,7 kg
07061353	SP 17-34	3x400V	22,0	48	18,0	380	2" 1/2	6"	6"	119,0 kg
07061354	SP 17-35	3x400V	22,0	48	18,0	390	2" 1/2	6"	6"	120,4 kg
07061355	SP 17-36	3x400V	22,0	48	18,0	402	2" 1/2	6"	6"	121,8 kg
07061356	SP 17-37	3x400V	22,0	48	18,0	412	2" 1/2	6"	6"	123,1 kg
07061357	SP 17-38	3x400V	22,0	48	18,0	424	2" 1/2	6"	6"	124,5 kg
07061358	SP 17-39	3x400V	22,0	48	18,0	435	2" 1/2	6"	6"	125,9 kg
07061359	SP 17-40	3x400V	22,0	48	18,0	445	2" 1/2	6"	6"	127,3 kg
07061360	SP 17-43	3x400V	26,0	57	18,0	480	3"	8"	6"	168,9 kg
07061361	SP 17-45	3x400V	26,0	57	18,0	500	3"	8"	6"	172,3 kg
07061362	SP 17-48	3x400V	26,0	57	18,0	534	3"	8"	6"	177,3 kg
07061363	SP 17-51	3x400V	30,0	66,5	18,0	568	3"	8"	6"	189,8 kg
07061364	SP 17-53	3x400V	30,0	66,5	18,0	578	3"	8"	6"	193,1 kg
07061365	SP 17-55	3x400V	37,0	85,5	18,0	616	3"	8"	6"	234,8 kg
07061366	SP 17-58	3x400V	37,0	85,5	18,0	648	3"	8"	6"	239,9 kg
07061367	SP 17-60	3x400V	37,0	85,5	18,0	670	3"	8"	6"	243,2 kg



Alle bronpompen uit de SP-serie hebben een motorkabel van 1,7 m.

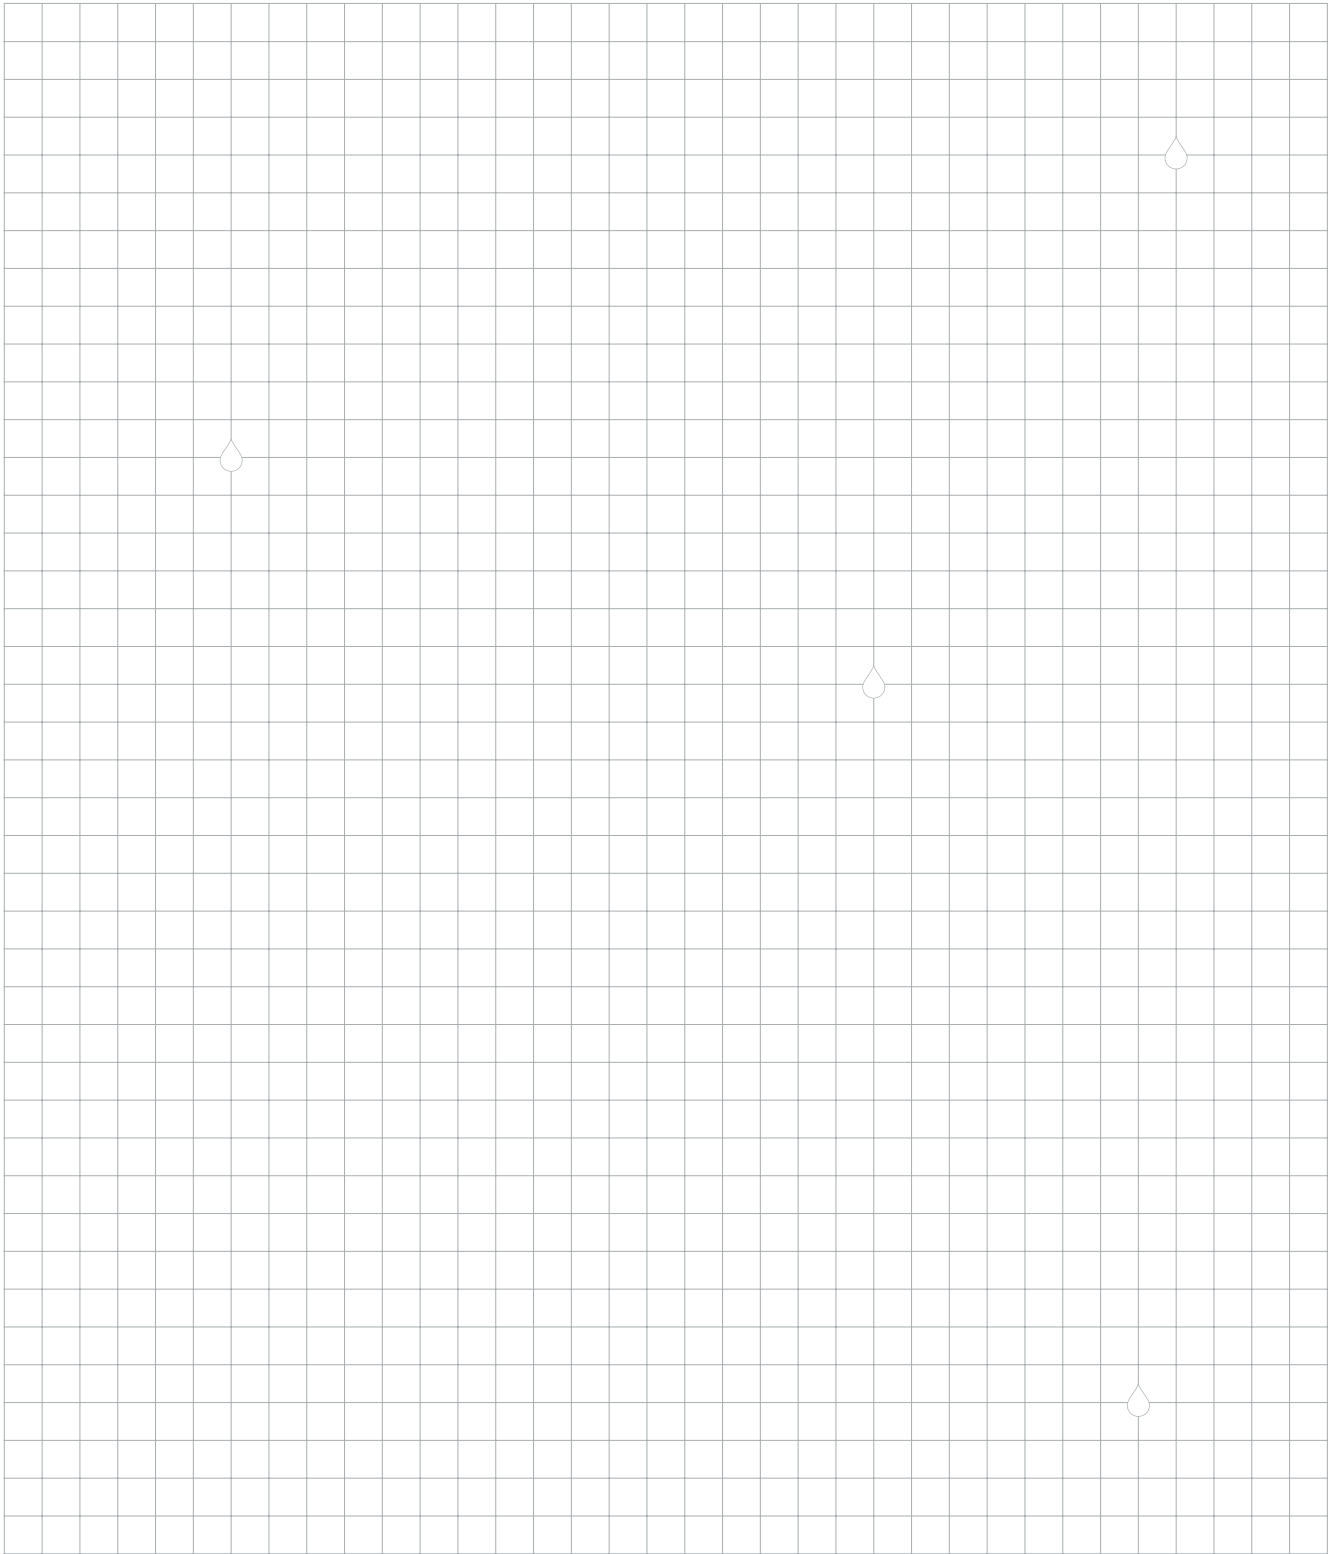

BRONPOMPEN

6"-8" BRONPOMP SERIE SP TYPE 30

Grondwatervoorziening voor industriële toepassingen



Behuizing rvs

Materiaal waaier rvs



Temperatuurbereik vloeistof
maximum 90°C



Maximum bedrijfsdruk
model afhankelijk



Vervuilingsgraad water
proper



Toepassing
industriële toepassingen, Grondwater voor-
ziening

VARIATIES

Bestelnr	Type	Spanning V	Vermogen kW	Stroom A	Debiet m³/h	Opv. hoogte	Aansluiting "	Pomp dia.	Motor dia.	Gewicht kg
07061368	SP 30-1	3x230V	1,1	6,2	32,0	11	3"	6"	4"	15,9 kg
07060725	SP 30-2	3x230V	2,2	10	32,0	23	3"	6"	4"	20,9 kg
07061369	SP 30-3	3x230V	3,0	14,6	32,0	34	3"	6"	4"	28,0 kg
07061370	SP 30-4	3x230V	4,0	17,6	32,0	46	3"	6"	4"	33,9 kg
07061371	SP 30-5	3x230V	5,5	24,2	32,0	58	3"	6"	4"	40,9 kg
07061372	SP 30-6	3x230V	5,5	24,2	32,0	69	3"	6"	4"	42,8 kg
07061373	SP 30-7	3x230V	7,5	32	32,0	81	3"	6"	6"	57,1 kg
07061374	SP 30-8	3x230V	7,5	32	32,0	92	3"	6"	6"	59,0 kg
07061375	SP 30-9	3x230V	9,2	39,5	32,0	104	3"	6"	6"	68,2 kg
07061376	SP 30-10	3x230V	9,2	39,5	32,0	115	3"	6"	6"	70,1 kg
07061377	SP 30-11	3x230V	9,2	39,5	32,0	128	3"	6"	6"	72,0 kg
07061378	SP 30-12	3x230V	11,0	45	32,0	138	3"	6"	6"	77,0 kg
07061379	SP 30-13	3x230V	11,0	45	32,0	148	3"	6"	6"	78,9 kg
07061380	SP 30-14	3x230V	13,0	54,5	32,0	161	3"	6"	6"	83,9 kg
07061381	SP 30-15	3x230V	13,0	54,5	32,0	172	3"	6"	6"	85,8 kg
07061382	SP 30-1	3x400V	1,1	3,4	32,0	11	3"	6"	4"	15,9 kg
07061383	SP 30-2	3x400V	2,2	5,5	32,0	23	3"	6"	4"	20,9 kg
07061384	SP 30-3	3x400V	3,0	7,9	32,0	34	3"	6"	4"	28,0 kg
07061003	SP 30-4	3x400V	4,0	9,6	32,0	46	3"	6"	4"	33,9 kg
07060588	SP 30-5	3x400V	5,5	13,6	32,0	58	3"	6"	4"	40,9 kg
07060644	SP 30-6	3x400V	5,5	13,6	32,0	69	3"	6"	4"	42,8 kg
07061385	SP 30-7	3x400V	7,5	17,6	32,0	81	3"	6"	6"	57,1 kg
07061386	SP 30-8	3x400V	7,5	17,6	32,0	92	3"	6"	6"	59,0 kg
07061387	SP 30-9	3x400V	9,2	21,8	32,0	104	3"	6"	6"	67,0 kg
07061388	SP 30-10	3x400V	9,2	21,8	32,0	115	3"	6"	6"	68,9 kg
07061389	SP 30-11	3x400V	9,2	21,8	32,0	128	3"	6"	6"	70,8 kg
07061390	SP 30-12	3x400V	11,0	24,8	32,0	138	3"	6"	6"	75,8 kg
07061391	SP 30-13	3x400V	11,0	24,8	32,0	148	3"	6"	6"	77,7 kg
07061392	SP 30-14	3x400V	13,0	30	32,0	161	3"	6"	6"	82,7 kg
07061393	SP 30-15	3x400V	13,0	30	32,0	172	3"	6"	6"	84,6 kg
07061394	SP 30-16	3x230V	15,0	62	32,0	182	3"	6"	6"	91,7 kg
07061395	SP 30-17	3x230V	15,0	62	32,0	185	3"	6"	6"	93,7 kg
07061396	SP 30-18	3x230V	18,5	76,5	32,0	208	3"	6"	6"	100,1 kg

Bestelnr	Type	Spanning V	Vermogen kW	Stroom A	Debiet m³/h	Opv. hoogte	Aansluiting "	Pomp dia.	Motor dia.	Gewicht kg
07061397	SP 30-19	3x230V	18,5	76,5	32,0	220	3"	6"	6"	102,1 kg
07061398	SP 30-20	3x230V	18,5	76,5	32,0	230	3"	6"	6"	104,0 kg
07061399	SP 30-21	3x230V	18,5	76,5	32,0	240	3"	6"	6"	105,9 kg
07061400	SP 30-22	3x230V	22,0	87,5	32,0	252	3"	6"	6"	114,9 kg
07061401	SP 30-23	3x230V	22,0	87,5	32,0	265	3"	6"	6"	116,8 kg
07061402	SP 30-24	3x230V	22,0	87,5	32,0	275	3"	6"	6"	118,8 kg
07061403	SP 30-25	3x230V	22,0	87,5	32,0	265	3"	6"	6"	120,7 kg
07061404	SP 30-26	3x230V	22,0	87,5	32,0	298	3"	6"	6"	122,6 kg
07061405	SP 30-27	3x230V	26,0	100	32,0	310	3"	6"	6"	161,5 kg
07061406	SP 30-28	3x230V	26,0	100	32,0	322	3"	6"	6"	163,4 kg
07061407	SP 30-29	3x230V	26,0	100	32,0	332	3"	6"	6"	165,4 kg
07061408	SP 30-30	3x230V	26,0	100	32,0	345	3"	6"	6"	167,3 kg
07061409	SP 30-31	3x230V	26,0	100	32,0	355	3"	6"	6"	169,2 kg
07061410	SP 30-32	3x230V	30,0	100	32,0	370	3"	6"	6"	176,2 kg
07061411	SP 30-33	3x230V	30,0	112	32,0	380	3"	6"	6"	178,1 kg
07061412	SP 30-34	3x230V	30,0	112	32,0	390	3"	6"	6"	180,1 kg
07061413	SP 30-35	3x230V	30,0	112	32,0	400	3"	6"	6"	182,0 kg
07061414	SP 30-39	3x230V	37,0	146	32,0	448	3"	8"	6"	248,2 kg
07061415	SP 30-43	3x230V	37,0	146	32,0	490	3"	8"	6"	258,8 kg
07061416	SP 30-46	3x230V	45,0	168	32,0	535	3"	8"	8"	325,9 kg
07061417	SP 30-49	3x230V	45,0	168	32,0	570	3"	8"	8"	333,9 kg
07061418	SP 30-52	3x230V	55,0	214	32,0	608	3"	8"	8"	357 kg
07061419	SP 30-54	3x230V	55,0	214	32,0	630	3"	8"	8"	362 kg
07061420	SP 30-16	3x400V	15,0	34	32,0	182	3"	6"	6"	90,5 kg
07061421	SP 30-17	3x400V	15,0	34	32,0	185	3"	6"	6"	92,5 kg
07061422	SP 30-18	3x400V	18,5	42	32,0	208	3"	6"	6"	100,1 kg
07061423	SP 30-19	3x400V	18,5	42	32,0	220	3"	6"	6"	102,1 kg
07061424	SP 30-20	3x400V	18,5	42	32,0	230	3"	6"	6"	104 kg
07061425	SP 30-21	3x400V	18,5	42	32,0	240	3"	6"	6"	105,9 kg
07061426	SP 30-22	3x400V	22,0	48	32,0	252	3"	6"	6"	114,9 kg
07061427	SP 30-23	3x400V	22,0	48	32,0	265	3"	6"	6"	116,8 kg
07061428	SP 30-24	3x400V	22,0	48	32,0	275	3"	6"	6"	118,8 kg
07061429	SP 30-25	3x400V	22,0	48	32,0	265	3"	6"	6"	120,7 kg
07061430	SP 30-26	3x400V	22,0	48	32,0	298	3"	6"	6"	122,6 kg
07061431	SP 30-27	3x400V	26,0	57	32,0	310	3"	6"	6"	130,6 kg
07061432	SP 30-28	3x400V	26,0	57	32,0	322	3"	6"	6"	132,5 kg
07061433	SP 30-29	3x400V	26,0	57	32,0	332	3"	6"	6"	134,5 kg
07061434	SP 30-30	3x400V	26,0	57	32,0	345	3"	6"	6"	136,4 kg
07061435	SP 30-31	3x400V	26,0	57	32,0	355	3"	6"	6"	138,3 kg
07061436	SP 30-32	3x400V	30,0	66,5	32,0	370	3"	6"	6"	147,8 kg
07061437	SP 30-33	3x400V	30,0	66,5	32,0	380	3"	6"	6"	149,7 kg
07061438	SP 30-34	3x400V	30,0	66,5	32,0	390	3"	6"	6"	151,7 kg
07061439	SP 30-35	3x400V	30,0	66,5	32,0	400	3"	6"	6"	153,6 kg
07061440	SP 30-39	3x400V	37,0	85,5	32,0	448	3"	8"	6"	248,2 kg
07061441	SP 30-43	3x400V	37,0	85,5	32,0	490	3"	8"	6"	258,8 kg
07061442	SP 30-46	3x400V	45,0	96,5	32,0	535	3"	8"	8"	325,9 kg
07061443	SP 30-49	3x400V	45,0	96,5	32,0	570	3"	8"	8"	333,9 kg
07061444	SP 30-52	3x400V	55,0	114	32,0	608	3"	8"	8"	357,0 kg
07061445	SP 30-54	3x400V	55,0	114	32,0	630	3"	8"	8"	362,0 kg

6"-8" BRONPOMP SERIE SP TYPE 46

Grondwatervoorziening voor industriële toepassingen



Behuizing rvs

Materiaal waaier rvs



Temperatuurbereik vloeistof
maximum 90°C



Maximum bedrijfsdruk
model afhankelijk



Vervuilingsgraad water
Proper



Toepassing
Industriële toepassingen, Grondwater voor-
ziening

VARIATIES

Bestelnr	Type	Spanning V	Vermogen kW	Stroom A	Debiet m³/h	Opv. hoogte	Aansluiting	Pomp dia.	Motor dia.	Gewicht kg
07061446	SP 46-1B	3x230V	1,1	6,2	50,0	10	3"	6"	4"	16,9 kg
07061447	SP 46-1	3x230V	2,2	10	50,0	15	3"	6"	4"	20,0 kg
07061448	SP 46-2BB	3x230V	2,2	14,6	50,0	18	3"	6"	4"	22,4 kg
07061449	SP 46-2	3x230V	3,0	14,6	50,0	26	3"	6"	4"	27,5 kg
07061450	SP 46-3C	3x230V	4,0	17,6	50,0	35	3"	6"	4"	33,9 kg
07061451	SP 46-3	3x230V	5,5	24,2	50,0	41	3"	6"	4"	38,9 kg
07061452	SP 46-4C	3x230V	5,5	24,2	50,0	48	3"	6"	4"	41,3 kg
07061453	SP 46-4	3x230V	7,5	32	50,0	54	3"	6"	6"	54,2 kg
07061454	SP 46-5	3x230V	7,5	32	50,0	66	3"	6"	6"	56,6 kg
07061455	SP 46-6	3x230V	9,2	39,5	50,0	78	3"	6"	6"	66,2 kg
07061456	SP 46-7	3x230V	11,0	45	50,0	93	3"	6"	6"	71,6 kg
07061457	SP 46-8C	3x230V	11,0	45	50,0	100	3"	6"	6"	74,0 kg
07061458	SP 46-8	3x230V	13,0	54,5	50,0	106	3"	6"	6"	77,0 kg
07061459	SP 46-9C	3x230V	13,0	54,5	50,0	114	3"	6"	6"	79,4 kg
07061460	SP 46-9	3x230V	15,0	62	50,0	120	3"	6"	6"	83,4 kg
07061461	SP 46-10	3x230V	15,0	62	50,0	113	3"	6"	6"	85,8 kg
07061462	SP 46-11	3x230V	18,5	76,5	50,0	147	3"	6"	6"	92,7 kg
07061463	SP 46-12	3x230V	18,5	76,5	50,0	160	3"	6"	6"	95,1 kg
07061464	SP 46-13	3x230V	22,0	87,5	50,0	174	3"	6"	6"	104,5 kg
07061465	SP 46-14	3x230V	22,0	87,5	50,0	186	3"	6"	6"	106,9 kg
07061466	SP 46-15	3x230V	26,0	87,5	50,0	199	3"	6"	6"	109,3 kg
07061467	SP 46-1B	3x400V	1,1	3,4	50,0	10	3"	6"	4"	16,9 kg
07061468	SP 46-1	3x400V	2,2	5,5	50,0	15	3"	6"	4"	20,0 kg
07061469	SP 46-2BB	3x400V	2,2	5,5	50,0	18	3"	6"	4"	22,4 kg
07060448	SP 46-2	3x400V	3,0	8,2	50,0	26	3"	6"	4"	27,5 kg
07061470	SP 46-3C	3x400V	4,0	9,6	50,0	35	3"	6"	4"	33,9 kg
07061471	SP 46-3	3x400V	5,5	13,6	50,0	41	3"	6"	4"	38,9 kg
07061472	SP 46-4C	3x400V	5,5	13,6	50,0	48	3"	6"	4"	41,0 kg
07061473	SP 46-4	3x400V	7,5	17,6	50,0	54	3"	6"	6"	54,2 kg
07060589	SP 46-5	3x400V	7,5	17,6	50,0	66	3"	6"	6"	56,6 kg
07061474	SP 46-6	3x400V	9,2	21,8	50,0	78	3"	6"	6"	65,0 kg

Bestelnr	Type	Spanning V	Vermogen kW	Stroom A	Debiet m³/h	Opv. hoogte	Aansluiting	Pomp dia.	Motor dia.	Gewicht kg
07061475	SP 46-7	3x400V	11,0	24,8	50,0	93	3"	6"	6"	70,4 kg
07061476	SP 46-8C	3x400V	11,0	24,8	50,0	100	3"	6"	6"	72,8 kg
07061477	SP 46-8	3x400V	13,0	30	50,0	106	3"	6"	6"	75,8 kg
07061478	SP 46-9C	3x400V	13,0	30	50,0	114	3"	6"	6"	78,2 kg
07061479	SP 46-9	3x400V	15,0	34	50,0	120	3"	6"	6"	82,2 kg
07061480	SP 46-10	3x400V	15,0	34	50,0	113	3"	6"	6"	84,6 kg
07061481	SP 46-11	3x400V	18,5	42	50,0	147	3"	6"	6"	92,7 kg
07061482	SP 46-12	3x400V	18,5	42	50,0	160	3"	6"	6"	95,1 kg
07061483	SP 46-13	3x400V	22,0	448	50,0	174	3"	6"	6"	104,5 kg
07061484	SP 46-14	3x400V	22,0	48	50,0	186	3"	6"	6"	106,9 kg
07061485	SP 46-15	3x400V	26,0	57	50,0	199	3"	6"	6"	109,3 kg
07061486	SP 46-16	3x230V	26,0	104	50,0	212	3"	6"	6"	148,6 kg
07061487	SP 46-17	3x230V	26,0	104	50,0	225	3"	6"	6"	151,0 kg
07061488	SP 46-18	3x230V	30,0	120	50,0	240	3"	6"	6"	158,4 kg
07061489	SP 46-19	3x230V	30,0	120	50,0	254	3"	6"	6"	160,8 kg
07061490	SP 46-20	3x230V	30,0	120	50,0	265	3"	6"	6"	163,2 kg
07061491	SP 46-21	3x230V	37,0	146	50,0	280	3"	6"	6"	175,6 kg
07061492	SP 46-22	3x230V	37,0	146	50,0	295	3"	6"	6"	178,0 kg
07061493	SP 46-23	3x230V	37,0	146	50,0	305	3"	6"	6"	180,4 kg
07061494	SP 46-24	3x230V	37,0	146	50,0	320	3"	6"	6"	182,8 kg
07061495	SP 46-26	3x230V	45,0	168	50,0	350	4"	8"	8"	278,0 kg
07061496	SP 46-28	3x230V	45,0	168	50,0	378	4"	8"	8"	284,0 kg
07061497	SP 46-30	3x230V	45,0	168	50,0	405	4"	8"	8"	290,0 kg
07061498	SP 46-33	3x230V	55,0	214	50,0	445	4"	8"	8"	314,0 kg
07061499	SP 46-35	3x230V	55,0	214	50,0	470	4"	8"	8"	320,0 kg
07061500	SP 46-16	3x400V	-	57	50,0	212	3"	6"	6"	117,7 kg
07061501	SP 46-17	3x400V	-	57	50,0	225	3"	6"	6"	120,1 kg
07061502	SP 46-18	3x400V	-	66,5	50,0	240	3"	6"	6"	130,0 kg
07061503	SP 46-19	3x400V	30,0	66,5	50,0	254	3"	6"	6"	132,4 kg
07061504	SP 46-20	3x400V	30,0	66,5	50,0	265	3"	6"	6"	134,8 kg
07061505	SP 46-21	3x400V	37,0	85,5	50,0	280	3"	6"	6"	175,6 kg
07061506	SP 46-22	3x400V	37,0	85,5	50,0	295	3"	6"	6"	178,0 kg
07061507	SP 46-23	3x400V	37,0	85,5	50,0	305	3"	6"	6"	180,4 kg
07061508	SP 46-24	3x400V	37,0	85,5	50,0	320	3"	6"	6"	182,8 kg
07061509	SP 46-26	3x400V	45,0	96,5	50,0	350	4"	8"	8"	278,0 kg
07061510	SP 46-28	3x400V	45,0	96,5	50,0	378	4"	8"	8"	284,0 kg
07061511	SP 46-30	3x400V	45,0	96,5	50,0	405	4"	8"	8"	290,0 kg
07061512	SP 46-33	3x400V	55,0	114	50,0	445	4"	8"	8"	314,0 kg
07061513	SP 46-35	3x400V	55,0	114	50,0	470	4"	8"	8"	320,0 kg
07061514	SP 46-37	3x400V	63,0	132	50,0	470	4"	8"	8"	-

6"-8" BRONPOMP SERIE SP TYPE 60

Grondwatervoorziening voor industriële toepassingen



Behuizing rvs

Materiaal waaier rvs



Temperatuurbereik vloeistof
maximum 90°C



Maximum bedrijfsdruk
model afhankelijk



Vervuilingsgraad water
Proper



Toepassing
Industriële toepassingen, Grondwater voor-
ziening

VARIATIES

Bestelnr	Type	Spanning V	Vermogen kW	Stroom A	Debiet m³/h	Opv. hoogte	Aansluiting "	Pomp dia.	Motor dia.	Gewicht kg
07061515	SP 60-1A	3x230V	1,5	7,7	65,0	11	4"	6"	4"	18,6 kg
07061516	SP 60-1	3x230V	2,2	10	65,0	13	4"	6"	4"	20,0 kg
07061517	SP 60-2B	3x230V	3,0	14	65,0	22	4"	6"	4"	27,5 kg
07061518	SP 60-2	3x230V	4,0	17,6	65,0	27	4"	6"	4"	31,5 kg
07061519	SP 60-3	3x230V	5,5	24,2	65,0	41	4"	6"	4"	38,9 kg
07061520	SP 60-5	3x230V	9,2	39,5	65,0	69	4"	6"	6"	63,8 kg
07061521	SP 60-6	3x230V	11,0	45	65,0	83	4"	6"	6"	69,2 kg
07061522	SP 60-7	3x230V	13,0	54,5	65,0	98	4"	6"	6"	74,6 kg
07061523	SP 60-8	3x230V	15,0	62	65,0	112	4"	6"	6"	81,0 kg
07061524	SP 60-9	3x230V	15,0	76,5	65,0	112	4"	6"	6"	87,9 kg
07061525	SP 60-10	3x230V	18,5	76,5	65,0	141	4"	6"	6"	90,3 kg
07061526	SP 60-1A	3x400V	1,5	4,2	65,0	11	4"	6"	4"	18,6 kg
07061527	SP 60-1	3x400V	2,2	5,5	65,0	13	4"	6"	4"	20,0 kg
07060751	SP 60-2B	3x400V	3,0	7,9	65,0	22	4"	6"	4"	27,5 kg
07061528	SP 60-2	3x400V	4,0	9,6	65,0	27	4"	6"	4"	31,5 kg
07061529	SP 60-3	3x400V	5,5	13,6	65,0	41	4"	6"	4"	38,9 kg
07061530	SP 60-4	3x400V	7,5	17,4	65,0	55	4"	6"	6"	54,2 kg
07061531	SP 60-5	3x400V	9,2	21,8	65,0	69	4"	6"	6"	62,6 kg
07061532	SP 60-6	3x400V	11,0	24,8	65,0	83	4"	6"	6"	68,0 kg
07061533	SP 60-7	3x400V	13,0	30	65,0	98	4"	6"	6"	73,4 kg
07061534	SP 60-8B	3x400V	13,0	30	65,0	106	4"	6"	6"	75,8 kg
07061535	SP 60-8	3x400V	15,0	34	65,0	112	4"	6"	6"	79,8 kg
07061536	SP 60-9B	3x400V	15,0	34	65,0	120	4"	6"	6"	82,2 kg
07061537	SP 60-9	3x400V	18,5	42	65,0	112	4"	6"	6"	87,9 kg
07061538	SP 60-10	3x400V	18,5	42	65,0	141	4"	6"	6"	90,3 kg
07061539	SP 60-11	3x230V	22,0	87,5	65,0	155	4"	6"	6"	99,7 kg
07061540	SP 60-12	3x230V	22,0	87,5	65,0	170	4"	6"	6"	102,1 kg
07061541	SP 60-13	3x230V	26,0	104	65,0	185	4"	6"	6"	141,4 kg
07061542	SP 60-14	3x230V	26,0	104	65,0	197	4"	6"	6"	143,8 kg
07061543	SP 60-15	3x230V	26,0	104	65,0	210	4"	6"	6"	146,2 kg
07061544	SP 60-16	3x230V	30,0	120	65,0	225	4"	6"	6"	153,6 kg
07061545	SP 60-17	3x230V	30,0	120	65,0	240	4"	6"	6"	156,0 kg

Bestelnr	Type	Spanning V	Vermogen kW	Stroom A	Debiet m³/h	Opv. hoogte	Aansluiting "	Pomp dia.	Motor dia.	Gewicht kg
07061561	SP 60-18	3x400V	37,0	85,5	65,0	255	4"	6"	6"	168,4 kg
07061562	SP 60-19	3x400V	37,0	85,5	65,0	270	4"	6"	6"	170,8 kg
07061563	SP 60-20	3x400V	37,0	85,5	65,0	282	4"	6"	6"	173,2 kg
07061564	SP 60-21	3x400V	37,0	85,5	65,0	296	4"	6"	6"	175,6 kg
07061565	SP 60-22	3x400V	45,0	96,5	65,0	318	4"	8"	8"	239,0 kg
07061566	SP 60-24	3x400V	45,0	96,5	65,0	345	4"	8"	8"	272,0 kg
07061567	SP 60-26	3x400V	55,0	96,5	65,0	377	4"	8"	8"	293,0 kg
07061568	SP 60-28	3x400V	55,0	96,5	65,0	405	4"	8"	8"	299,0 kg
07061569	SP 60-30	3x400V	55,0	96,5	65,0	433	4"	8"	8"	305,0 kg



Alle bronpompen uit de SP-serie hebben een motorkabel van 1,7 m.

